


CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN	CLASE	IP	FLUJO	Tc	CHIP	CORTE	COLOR
233316	25W	100-240V AC	II	20	2.300lm	3.000K	COB	155 x 155mm	Blanco
233323	25W	100-240V AC	II	20	2.421lm	4.000K	COB	155 x 155mm	Blanco



PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- No válido para utilización en baños.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Manipular la luminaria sujetando el cuerpo, nunca presionando el difusor ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.


AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.



ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Realice un agujero de forma cuadrada en la superficie de montaje con un tamaño de 155 x 155mm (FIG. 2).
2. Desconecte la corriente.
3. Quite los tornillos y retire la tapa del driver. Afloje los tornillos del conector, inserte el cable de alimentación a L y N según corresponda, teniendo en cuenta que el cable azul es el cable del neutro (N) y el marrón es el cable de la fase (L). Apriete los tornillos del conector una vez conectados. Asegúrese de que la conexión es correcta y no hay ningún cable de cobre desnudo. Coloque la tapa del driver y apriete los tornillos (FIG. 1).
4. Coloque el driver dentro del hueco de instalación (FIG. 3).
5. Abata los muelles de sujeción e inserte la luminaria en el techo (FIG. 3).
6. Restablezca la corriente.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA:

- Lámpara no reemplazable.

CAMBIO DEL EQUIPO:

1. Desconecte la corriente.
2. Extraiga la luminaria.
3. Sustituya el equipo por uno nuevo. Para el conexionado del equipo siga las instrucciones previas (FIG. 1).
4. Coloque la luminaria nuevamente en el hueco de instalación (FIG. 2/3).
5. Restablezca la corriente.

FIG.1

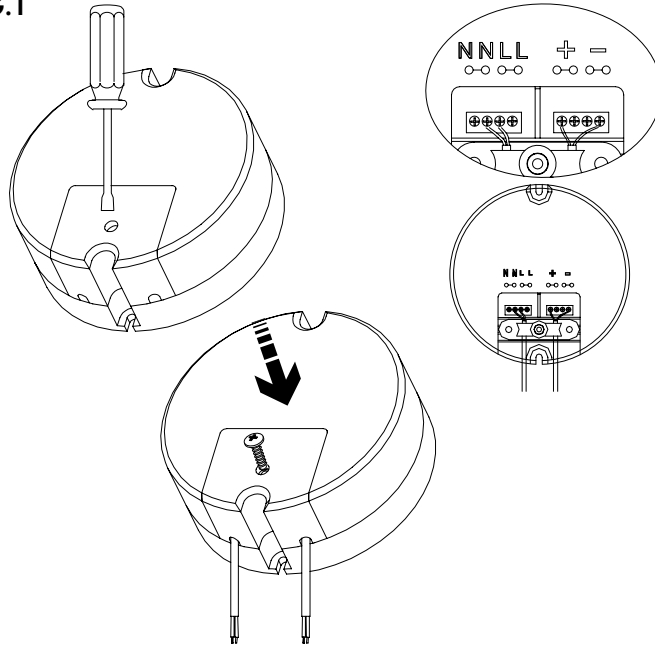


FIG.2

FIG.3

