

EDGE
5 TOUCH


ACTIVA



CÓDIGO	POTENCIA	ANGULO	Tc	DIMENSIONES (x)	Nº EMPALMABLES (375399)	Nº EMPALMABLES (375320)
375405	5W	120°	3.000K	500 x 5 x 25mm	1	8
375412	5W	120°	5.000K	500 x 5 x 25mm	1	8
375429	8W	120°	3.000K	800 x 5 x 25mm	1	5
375436	8W	120°	5.000K	800 x 5 x 25mm	1	5
375443	10W	120°	3.000K	1.000 x 5 x 25mm	1	4
375450	10W	120°	5.000K	1.000 x 5 x 25mm	1	4

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

375399	Driver máx. 12W (Conexión en serie)
375320	Driver máx. 50W (Conexión en paralelo)
375344	Conector driver (Para conexión en paralelo)
375351	Distribuidor 8 canales (Para conexión en paralelo)



AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

PRECAUCIONES

- El producto debe ser instalado por personal cualificado, en caso de duda consulte a un especialista.
- Luminaria **EMPALMABLE (Ver tabla)**
- No conecte la luminaria a la corriente hasta finalizar la instalación.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 Clips de sujeción
- 2 Tornillos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Plantee la luminaria donde la desee colocar.
- Haga los agujeros donde quiera colocar los clips de sujeción de la luminaria.
- Coloque los clips de sujeción y ponga la pantalla en dichos clips.

ENCENDIDO DE LA LUMINARIA


- Toca el lado correcto de la luminaria para encenderla (FIG. 1).
- Puedes regular la luminaria al 6%, 50% o al 100% de su intensidad.
- El funcionamiento es el siguiente:

- Apagado.
- 1ª pulsación, luminaria al 6%.
- 2ª pulsación, luminaria al 50%.
- 3ª pulsación, luminaria al 100%.
- 4ª pulsación, la luminaria se apaga.


INSTALACIÓN

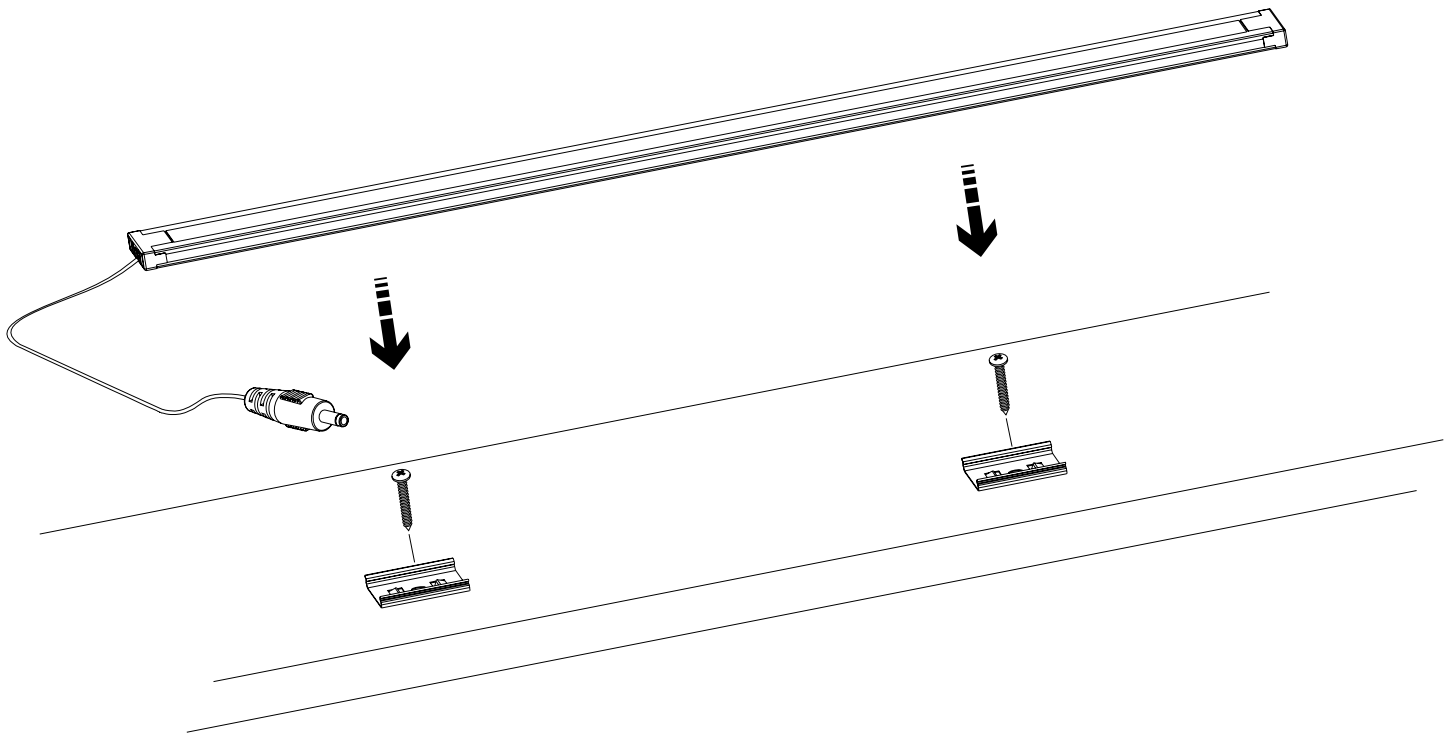


ENCENDIDO

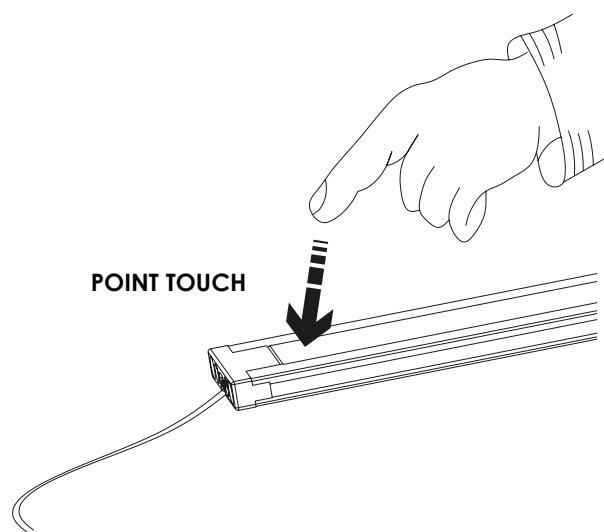

CONEXIÓN EN SERIE:
1 EDGE 5 TOUCH + DRIVER (375399)

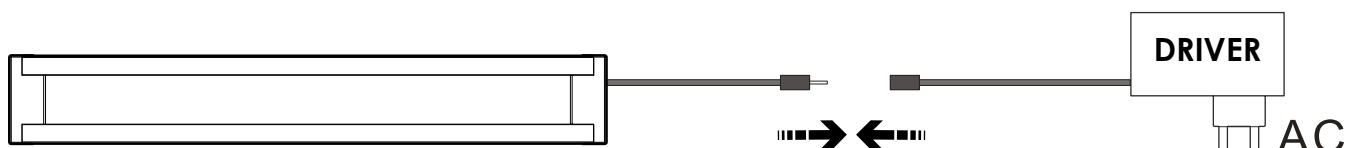

CONEXIÓN EN PARALELO:
X EDGE 5 TOUCH + CONECTOR DRIVER (375344) + DISTRIBUIDOR (375351) + DRIVER (375320)

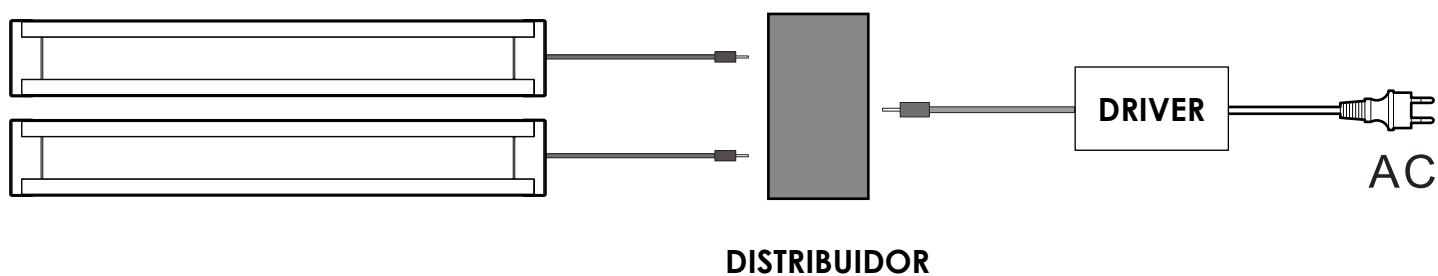



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

DELEGACIÓN CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras, Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

www.grupoprilux.com
