

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	230Vac
GRADO PROTECCIÓN	
Aislamiento eléctrico	
Grado de estanqueidad	IP20

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.



ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

PRECAUCIONES

- El producto debe ser instalado por personal cualificado, en caso de duda consulte a un especialista.
- Máximo 20m empalmables en metros lineales.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- No válido para utilización en zonas húmedas.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Manipular la luminaria sujetando el cuerpo, nunca presionando el difusor ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. No conectar a la corriente hasta que se haya terminado la instalación.
2. La regleta se fija mediante unos enganches a la luminaria.
3. Fije cada enganche con un tornillo a la superficie.
4. Inserte la luminaria en los enganches.
5. Las regletas se pueden unir entre sí mediante los accesorios proporcionados (empalmar máximo 20m lineales, independientemente de la potencia/medida utilizada).



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Trace y asegure los cables de forma que no se dañen cuando la regleta se fije a la pared.
- No está diseñado para ser empotrado en techos.
- Puede ser instalado en un armario de cocina u otro tipo de muebles que tengan un receptáculo adecuado, siempre y cuando el cable de corriente no quede al descubierto o vaya a través de aperturas en el armario.

INSTALACIÓN

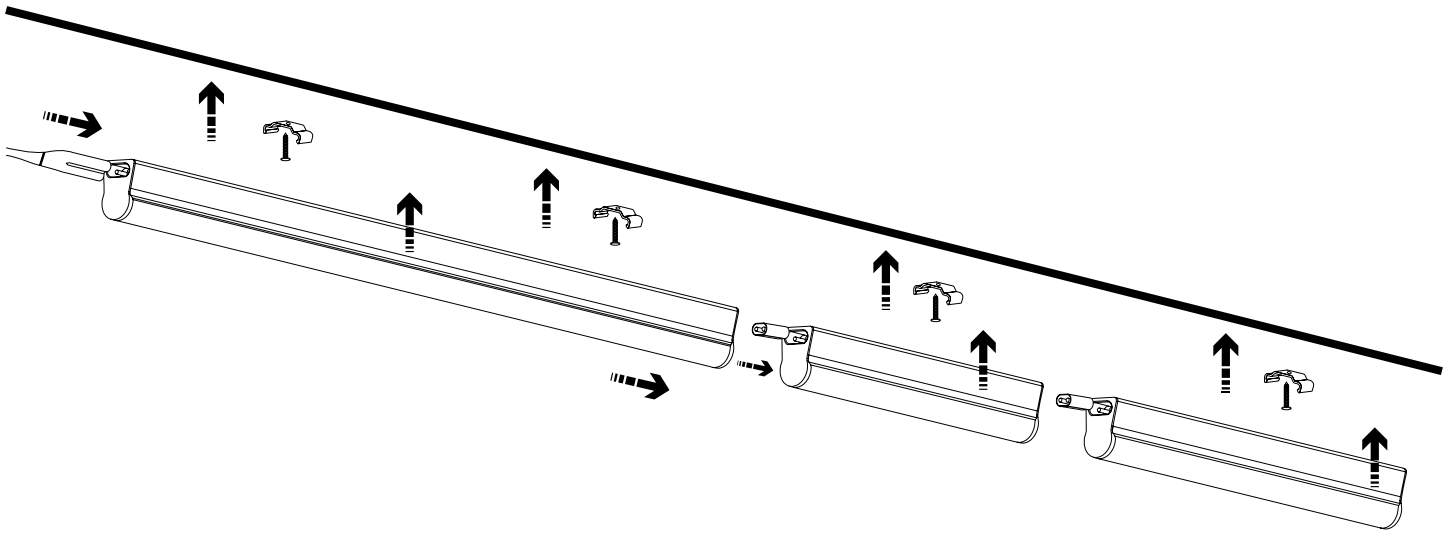


CONEXIONADO

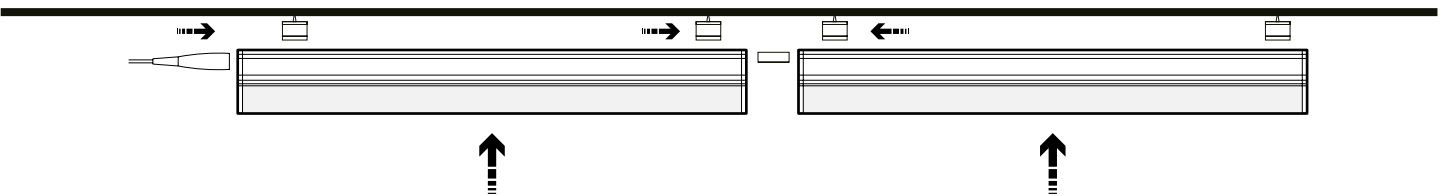
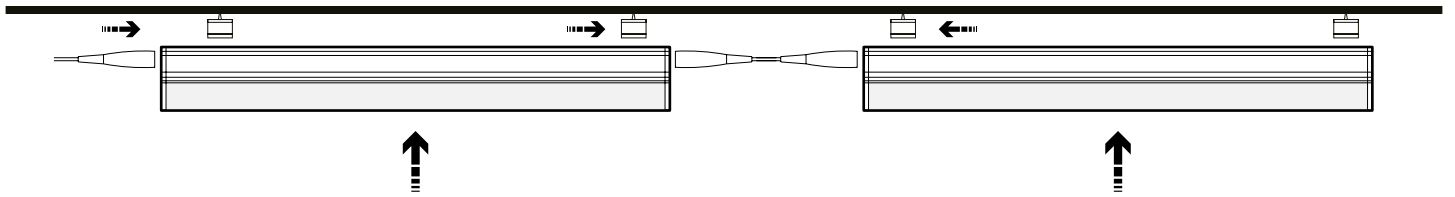


www.grupoprilux.com



prilux |



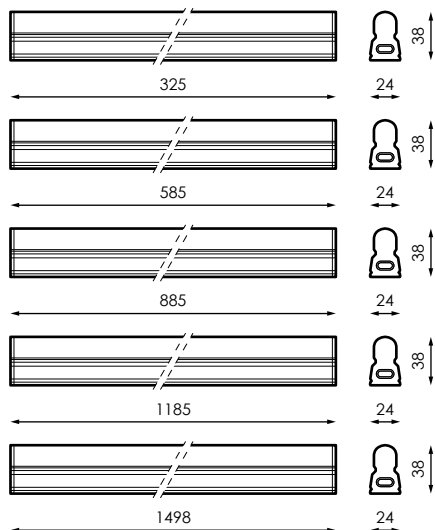

ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Voltage	230Vac
DEGREE OF PROTECTION	
Electrical isolation	
Degree of watertightness	IP20

AVISO

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS AND KEEP THERE IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED STAFF.

INCORRECT USE OF THE LUMINAIRE OR ITS COMPONENTS MAY DAMAGE THE PRODUCT OR MODIFY ITS CORRECT OPERATION, THIS WOULD VOID MANUFACTURER'S WARRANTY.



ATTENTION!!!

OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE COMPONENTS (LED).

PRECAUTIONS

- The product must be installed by qualified personnel, in case of doubt consult a specialist.
- Maximum 20m connectable in linear meters.
- Keep out of reach of children.
- Do not immerse this product in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Do not hit the product.
- Do not install the product where there are heat sources or moisture concentrations.
- Do not handle the product while it is in operation and let it cool before touching it with your hands.
- Not valid for use in wet areas.
- The product must not be covered by thermal insulation material in any case.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- Disconnect the power before installing the product.
- Handle the luminaire by holding the body, never pressing the diffuser as it could sink and damage the light source (LED).
- This luminaire contains components sensitive to static electricity and a discharge on it could destroy or damage its components.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Do not connect to the power until the installation is finished.
2. The terminal strip is fixed by some hooks to the luminaire.
3. Attach each hook with a screw to the surface.
4. Insert the luminaire into the hooks.
5. The strips can be joined together using the accessories provided (maximum 20m linear splicing, regardless of the power / measurement used).



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Draw and secure the cables so they do not get damaged when the terminal strip is fixed to the wall.
- It is not designed to be embedded in ceilings.
- It can be installed in a kitchen cabinet or other furniture that has a suitable receptacle, as long as the power cord is not exposed or goes through openings in the cabinet.

INSTALLATION

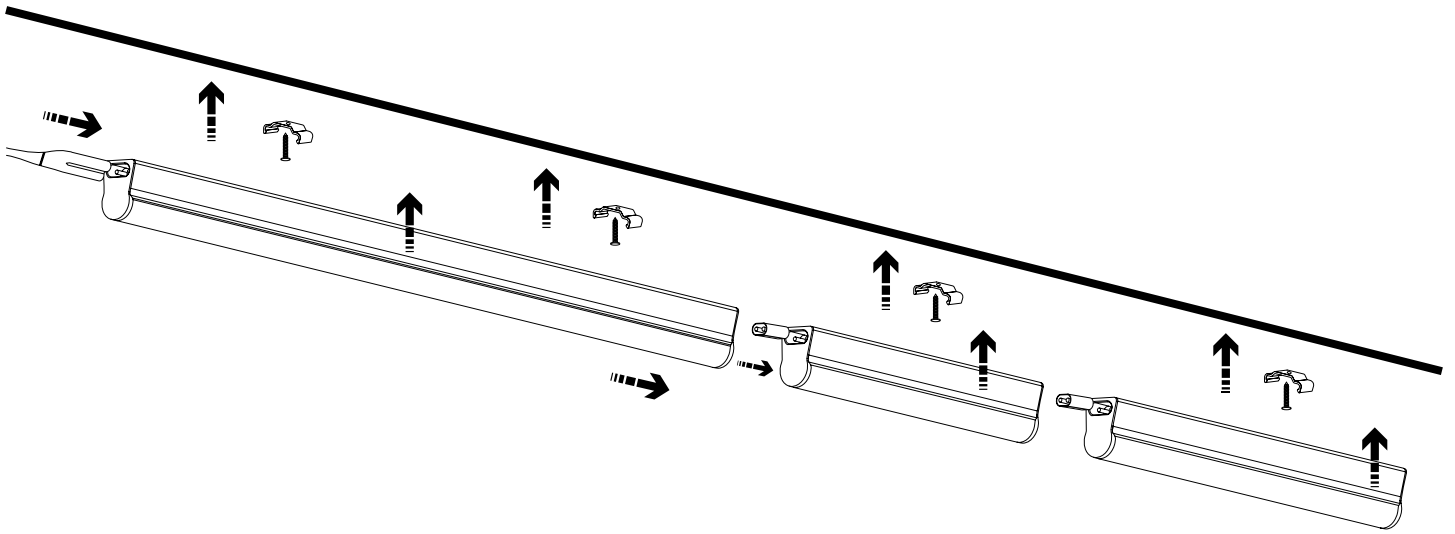

CONNECTION

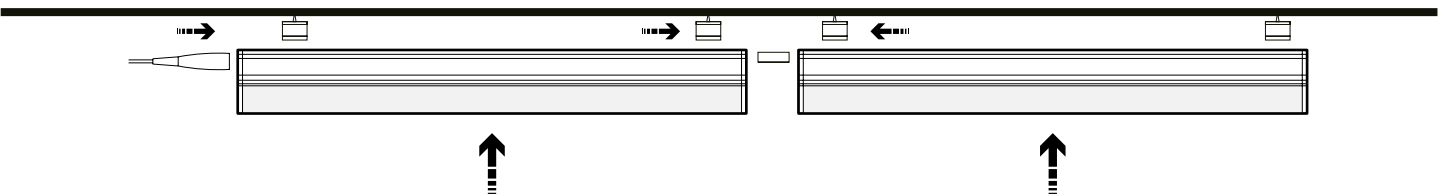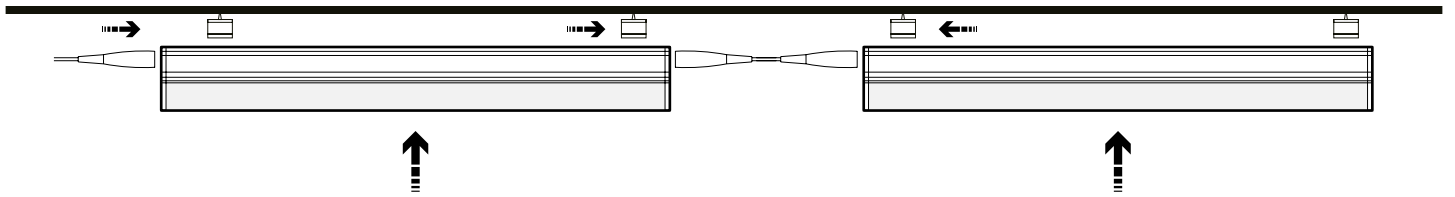

www.grupoprilux.com



prilux |

