


# MINILINE

# ACTIVA



CÓDIGO	POTENCIA	Tc	LÁMPARA	PORTALÁMPARAS	COLOR	MAX. EMP.
014526	8W	4.000K	T5	G5	Blanco	10
014540	8W	4.000K	T5	G5	Gris	10
014533	13W	4.000K	T5	G5	Blanco	8
014557	13W	4.000K	T5	G5	Gris	8



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desconecte la corriente.
2. Retire el difusor de la luminaria tal y como se indica en la figura 1.
3. Practique unos orificios en la pared, puede usar como guía la luminaria para realizar los agujeros tal y como se indica en la figura 2.
4. Coloque el cable de alimentación suministrado y conéctelo a una toma de corriente 230V, 50Hz.
5. Vuelva a cerrar el difusor de la luminaria tal y como se indica en la figura 1.
6. Retire el difusor y lámpara tal y como se muestra en las figuras 3.
7. Vuelva a conectar la corriente.

## CAMBIO DE LÁMPARA

1. Desconecte la corriente.
2. Retire el difusor y extraiga la lámpara tal y como se muestra en las figuras 1 y 4.
3. Sustituya el tubo por uno nuevo.
4. Vuelva a cerrar la luminaria tal.
5. Restablezca la corriente.

## CAMBIO DE EQUIPO

1. Desconecte la corriente.
2. Retire el difusor y lámpara tal y como se muestran en las figuras 1 y 3.
3. Retire el balasto.
4. Sustituya el balasto por uno nuevo siguiendo el esquema de conexionado que suministra el fabricante.
5. Vuelva a instalar la lámpara y cerrar la luminaria.
6. Restablezca la corriente.

## AVISO

**NO REGULAR EN LAS 100 PRIMERAS HORAS DE VIDA.**

**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.**

**LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.**

**LA GARANTIA CUBRE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PRODUCTO SUMINISTRADO**

**LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DAÑADOS.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PUNTO 3 DEL REBT 2002.**


## PROPIEDADES:

- IP20.
- 8.000 Encendidos.


## PRECAUCIONES

- Si el producto o el difusor plástico se encuentran dañados sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
- Este producto es de uso interior IP20.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y deje enfriar la lámpara antes de tocarla con las manos.
- El equipo suministrado en esta luminaria no es regulable, no lo utilice con reguladores, detectores de presencia u otro tipo de dispositivo de control como dimmers o células fotoeléctricas.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.


1

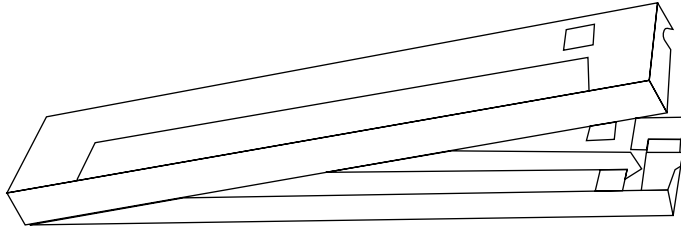




2

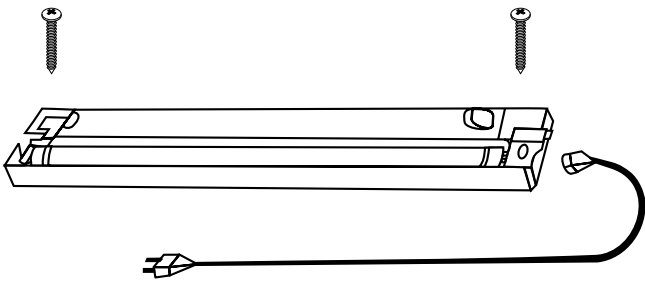

3



4

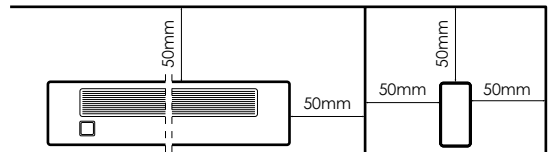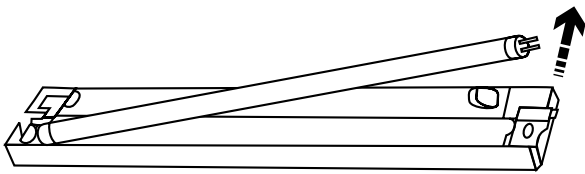



---

## **GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.**

---

### **DELEGACIÓN CENTRAL**

C/ Río Jarama nº 149  
45007, Toledo.  
Tel.: 925 23 38 12  
Fax: 925 23 38 80

---

### **DELEGACIÓN NORESTE**

C/ Bellvei 11-17  
Polígono Can Salvatella,  
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)  
Tel.: 93 719 23 29  
Fax: 93 719 25 90

---

### **DELEGACIÓN BRASIL**

Prilux do Brasil Comércio de Iluminação LTDA  
CNPJ: 16.863.522/0001-57  
Rua das Castanheiras, Nº 200 galpão 82,  
Jardim São Pedro  
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

---

**[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)**

---