

Green



PRILUX



Masne



Sensor de Presencia (PIR)
 Presence Sensor (PIR)
 Capteur de Présence (PIR)
 Sensor de Presença (PIR)



Masne Sensor




Masne



	Hz	ϕ							
220-240V ac	50-60Hz	>0,5	CII	IP54	120°	>80	(L70B50>) 25.000h	PC-O	ABS

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 28



468770

Carcasa rejilla blanca S

468800

Carcasa rejilla blanca L

468787

Carcasa rejilla negra S

468817

Carcasa rejilla negra L

468794

Carcasa rejilla gris S

468824

Carcasa rejilla gris L



468831

Carcasa decorativa blanca S

468848

Carcasa decorativa negra S

468855

Carcasa decorativa gris S

468862

Carcasa decorativa blanca L



468879


Carcasa decorativa negra L

468886



Carcasa decorativa gris L


Masne




		W_t	ϕ_t	K	
468510	S	8W	603lm	4	4.000K Bl RAL 9003
468527	S	8W	586lm	3	3.000K Bl RAL 9003
468534	S	8W	603lm	4	4.000K N RAL 9004
468541	S	8W	586lm	3	3.000K N RAL 9004
468558	S	8W	603lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468565	S	8W	586lm	3	3.000K Gr RAL 7040
468572	L	15W	1.217lm	4	4.000K Bl RAL 9003
468589	L	15W	1.087lm	3	3.000K Bl RAL 9003
468596	L	15W	1.217lm	4	4.000K N RAL 9004
468602	L	15W	1.087lm	3	3.000K N RAL 9004
468619	L	15W	1.217lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468626	L	15W	1.087lm	3	3.000K Gr RAL 7040

Masne Sensor



		W_t	ϕ_t	K	
468633	S	8W	603lm	4	4.000K Bl RAL 9003
468664	S	8W	586lm	3	3.000K Bl RAL 9003
468671	S	8W	603lm	4	4.000K N RAL 9004
468688	S	8W	586lm	3	3.000K N RAL 9004
468695	S	8W	603lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468701	S	8W	586lm	3	3.000K Gr RAL 7040
468718	L	15W	1.217lm	4	4.000K Bl RAL 9003
468725	L	15W	1.087lm	3	3.000K Bl RAL 9003
468732	L	15W	1.217lm	4	4.000K N RAL 9004
468749	L	15W	1.087lm	3	3.000K N RAL 9004
468756	L	15W	1.217lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468763	L	15W	1.087lm	3	3.000K Gr RAL 7040



15W



Sensor de Presencia (PIR)
Presence Sensor (PIR)
Capteur de Présence (PIR)
Sensor de Presença (PIR)



Anzio



Anzio Sensor


	Hz									
230V ac	50-60Hz	CII	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	124°	>80	(L70B50>) 25.000h	PC-O	PC



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]




Anzio




	W_T	ϕ_T		K		
N 586092	20W	1.927lm	3	3.000K	BI	Blanco
378024	20W	2.160lm	4	4.000K	BI	Blanco
N 586108	20W	1.927lm	3	3.000K	N	Negro
378031	20W	2.160lm	4	4.000K	N	Negro




Anzio Sensor



	W_T	ϕ_T		K		
N 590082	20W	1.927lm	3	3.000K	BI	Blanco
N 590099	20W	2.160lm	4	4.000K	BI	Blanco



20W


Sensor de Presencia (PIR)
 Presence Sensor (PIR)
 Capteur de Présence (PIR)
 Sensor de Presença (PIR)



Lucca



Lucca Sensor


										
230V ac	50-60Hz	CII	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	127°	>80	(L70B50>) 25.000h	PC-O	PC



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




Lucca




	W_T	ϕ_T		K		
N 586115	18W	1.881lm	3	3.000K	Bl	Blanco
378048	18W	1.950lm	4	4.000K	Bl	Blanco
N 586122	18W	1.881lm	3	3.000K	N	Negro
378055	18W	1.950lm	4	4.000K	N	Negro



Lucca Sensor



	W_T	ϕ_T		K		
N 590105	18W	1.881lm	3	3.000K	Bl	Blanco
N 590112	18W	1.950lm	4	4.000K	Bl	Blanco





18W

Merk




Barcode	W _T	φ	K	Color
495288	3W	76lm	3 3.000K	Gr Gris RAL 7010
495295	3W	81lm	4 4.000K	Gr Gris RAL 7010

	Hz									
100-240V ac	50-60Hz	CI	IP54	-10°C~+35 °C	80°	>80	(L70B50>) 30.000h	VT-T	AL	EMPOTRABLE



3W

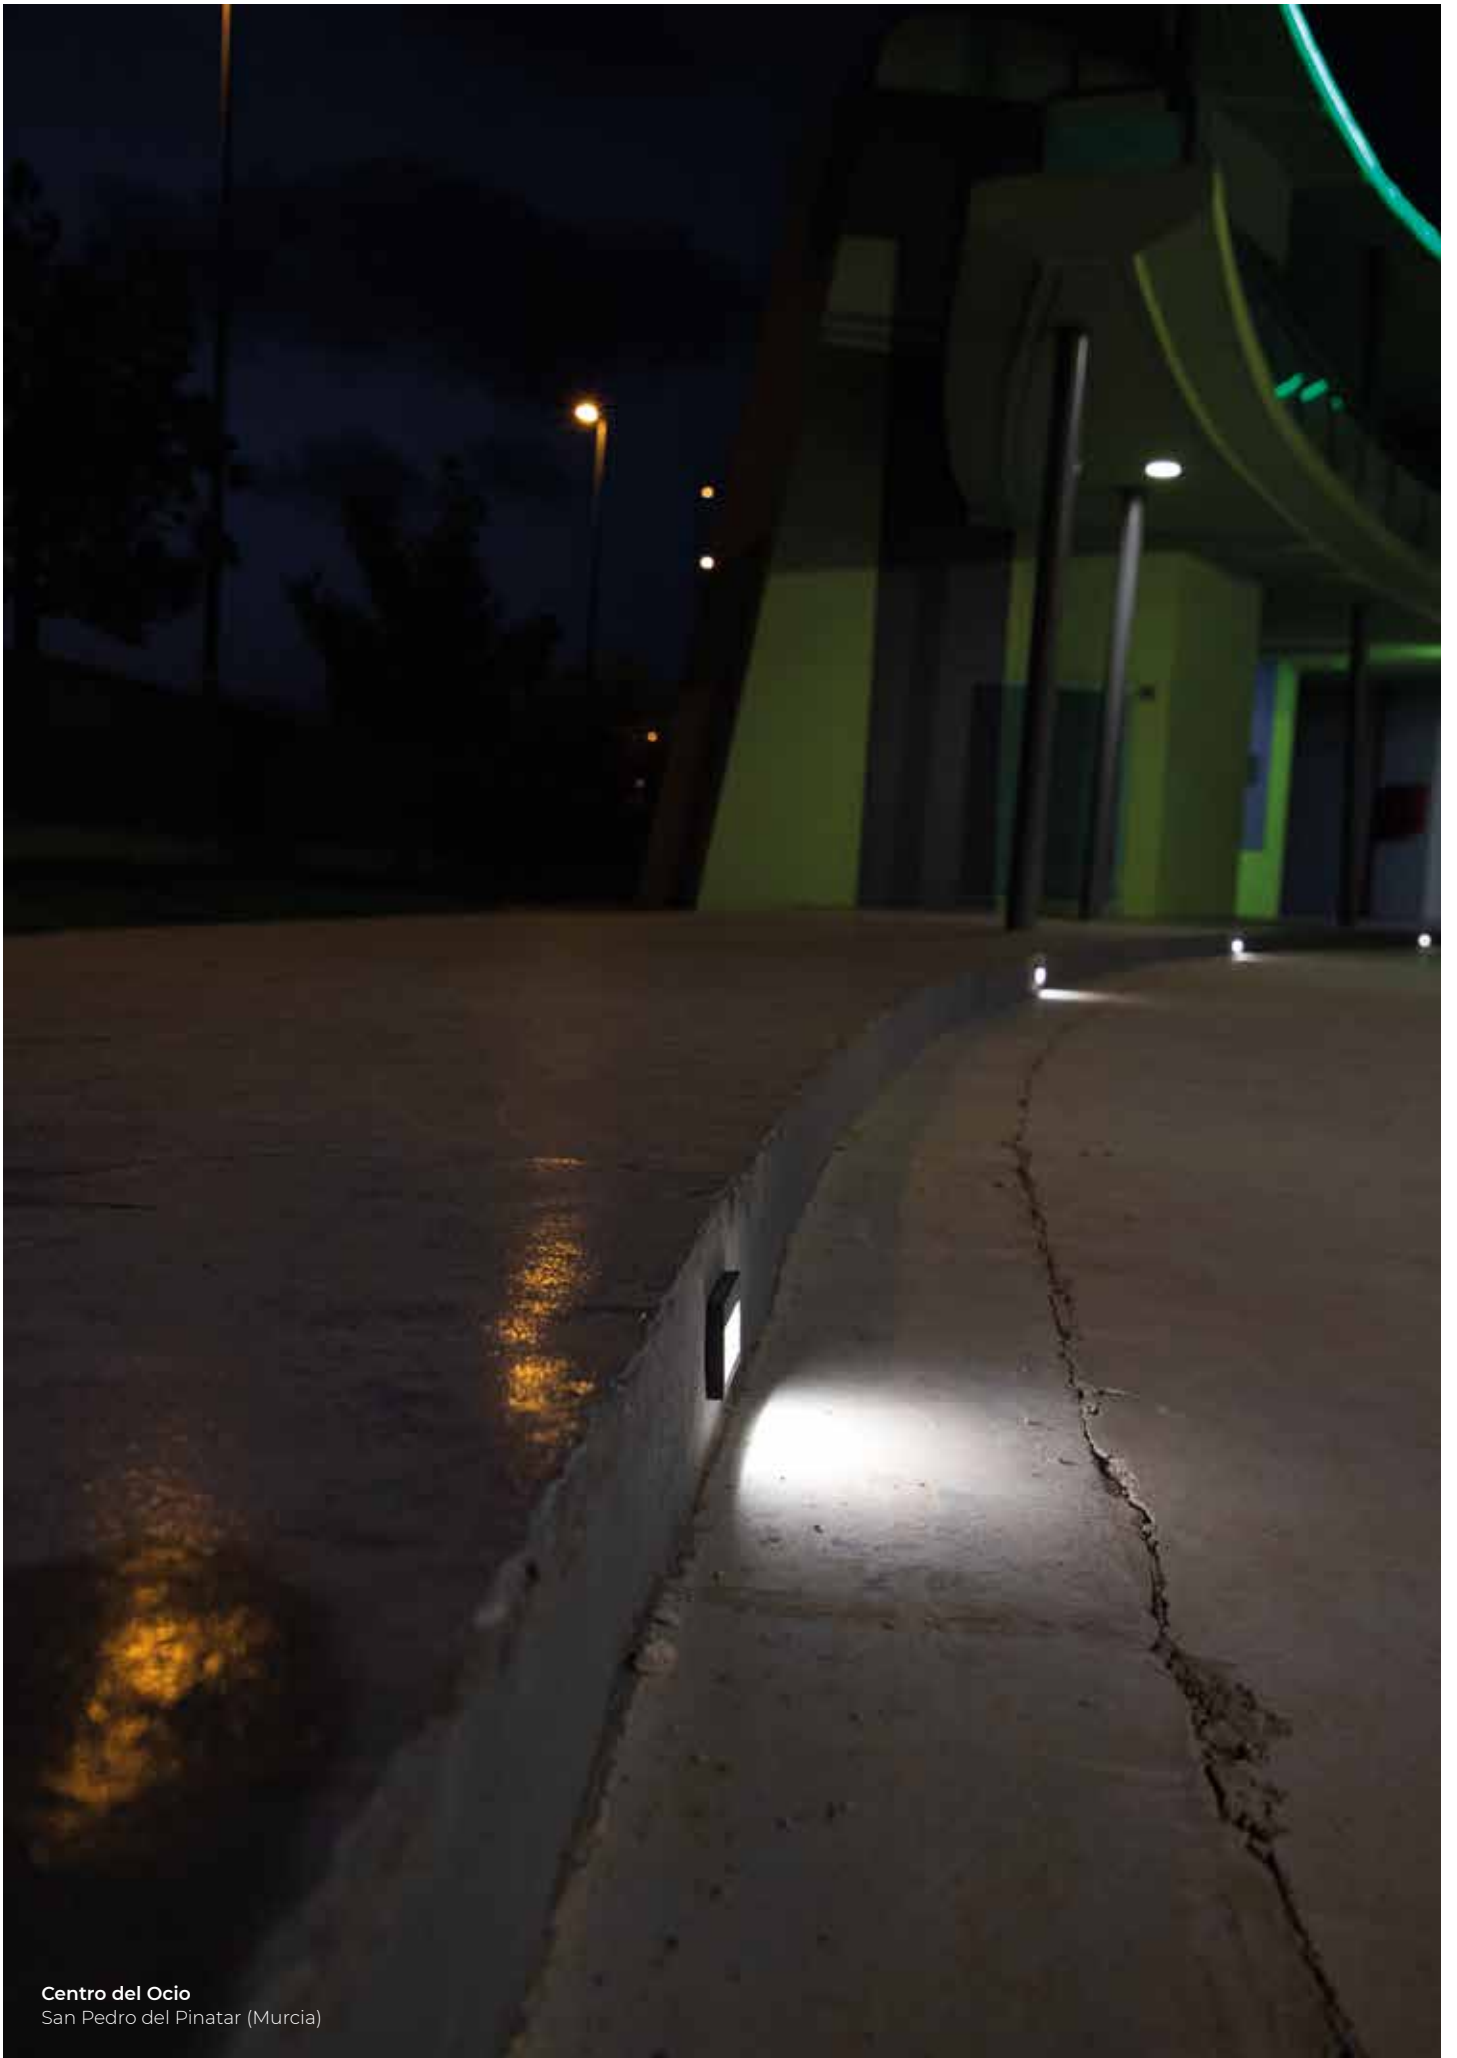


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

Centro del Ocio
San Pedro del Pinatar (Murcia)


Hank



Barcode	W _r	φ	K	Gr
495301	3W	77mm	3 3.000K	Gr Gris RAL 7010
495518	3W	82mm	4 4.000K	Gr Gris RAL 7010



	Hz									
100-240V ac	50-60Hz	CI	IP54	-10°C~+35 °C	80°	>80	(L70B50>) 30.000h	VT-T	AL	EMPOTRABLE



3W

Arette


Avant




6W



12W



6W

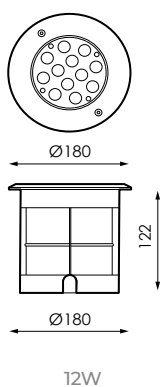


12W




	W _{LED}	W _T	φ	φ _{LED}	φ _T	K	
483605	5W	6W	>0,9	702lm	583lm	4	4.000K 6
483612	10,5W	12W	>0,9	1496lm	1230lm	4	4.000K 12

	Hz									
100-240V ac	50-60Hz	Cl	IP67	K08 (12W) IK09 (6W)	(L70B50>) 50.000h	>70	2.000kg	PVC	FE INOX	EMPOTRABLE



6W





12W

Niza



Barcode	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	Color	Finish	Beam Spread	
410113	20W	22W	2.861lm	2.345lm	3	3.000K	Gr	RAL 7010	9
410120	20W	22W	3.076lm	2.399lm	4	4.000K	Gr	RAL 7010	9

Voltage	Frequency	Power Factor	Protection Class	IP Rating	IK Rating	Temp. Range	Temp. Rise	Life Span	Dimming	Material
100-240V	50-60Hz	0.90	CI	IP65	IK08	-10°C~+35°C	28°	>80 (L70B50->)	40.000h	VT-P AL




INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo


E/ NIZA's installation should only be done downwards

F/ L'installation de NIZA ne doit être effectuée que vers le bas


P/ A instalação da NIZA só deve ser feita para baixo

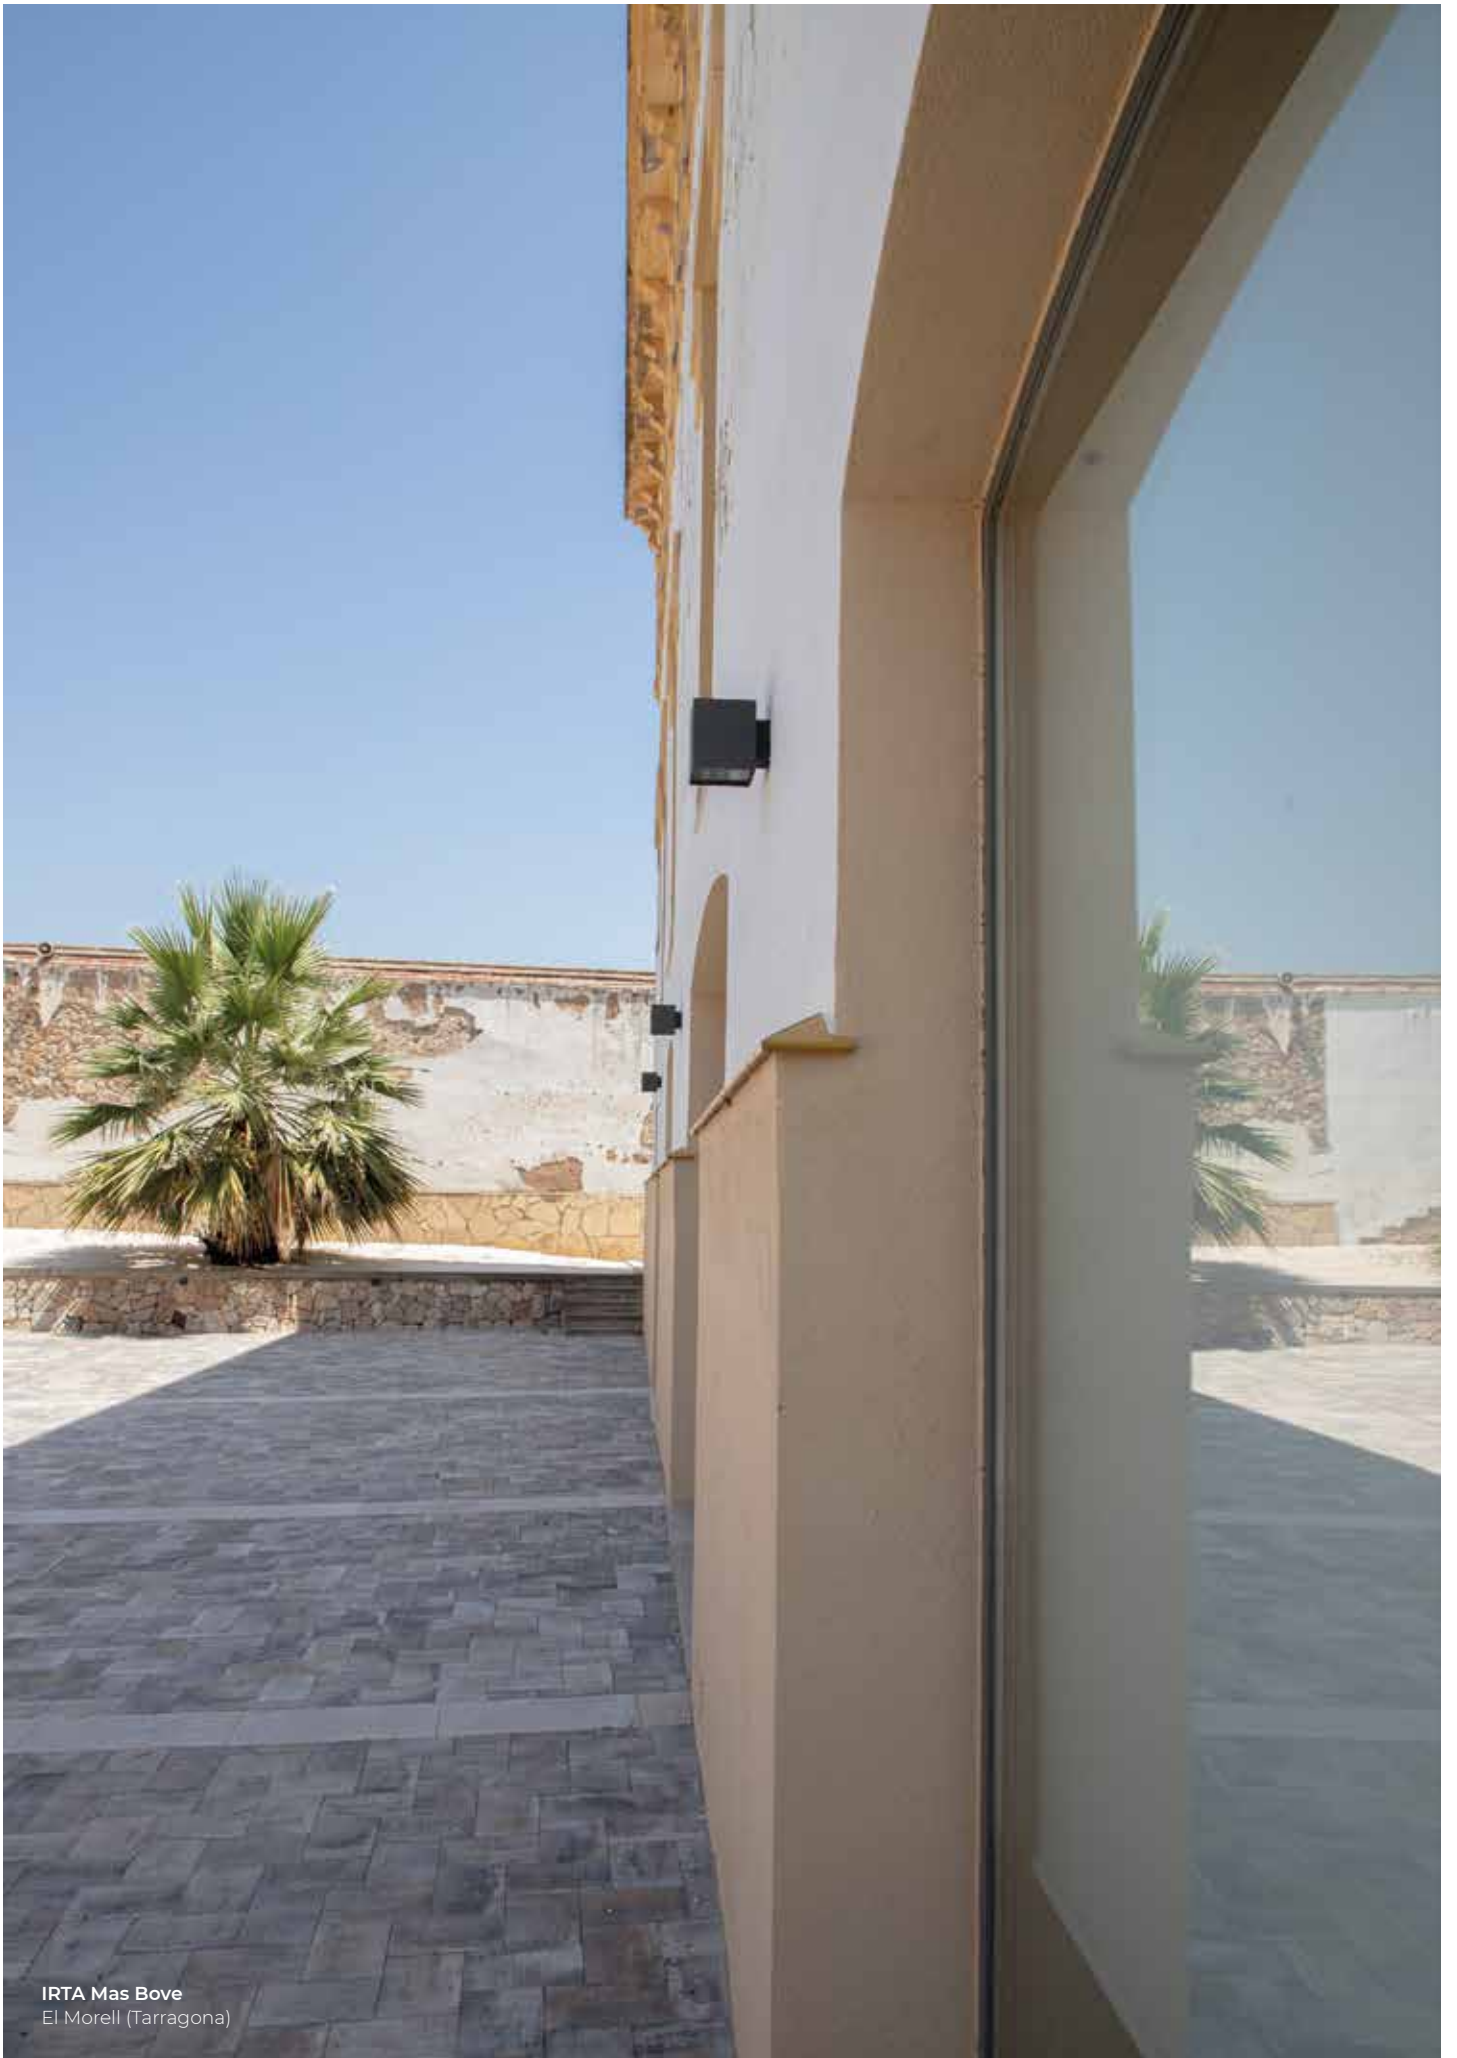

IRTA Mas Bove
El Morell (Tarragona)

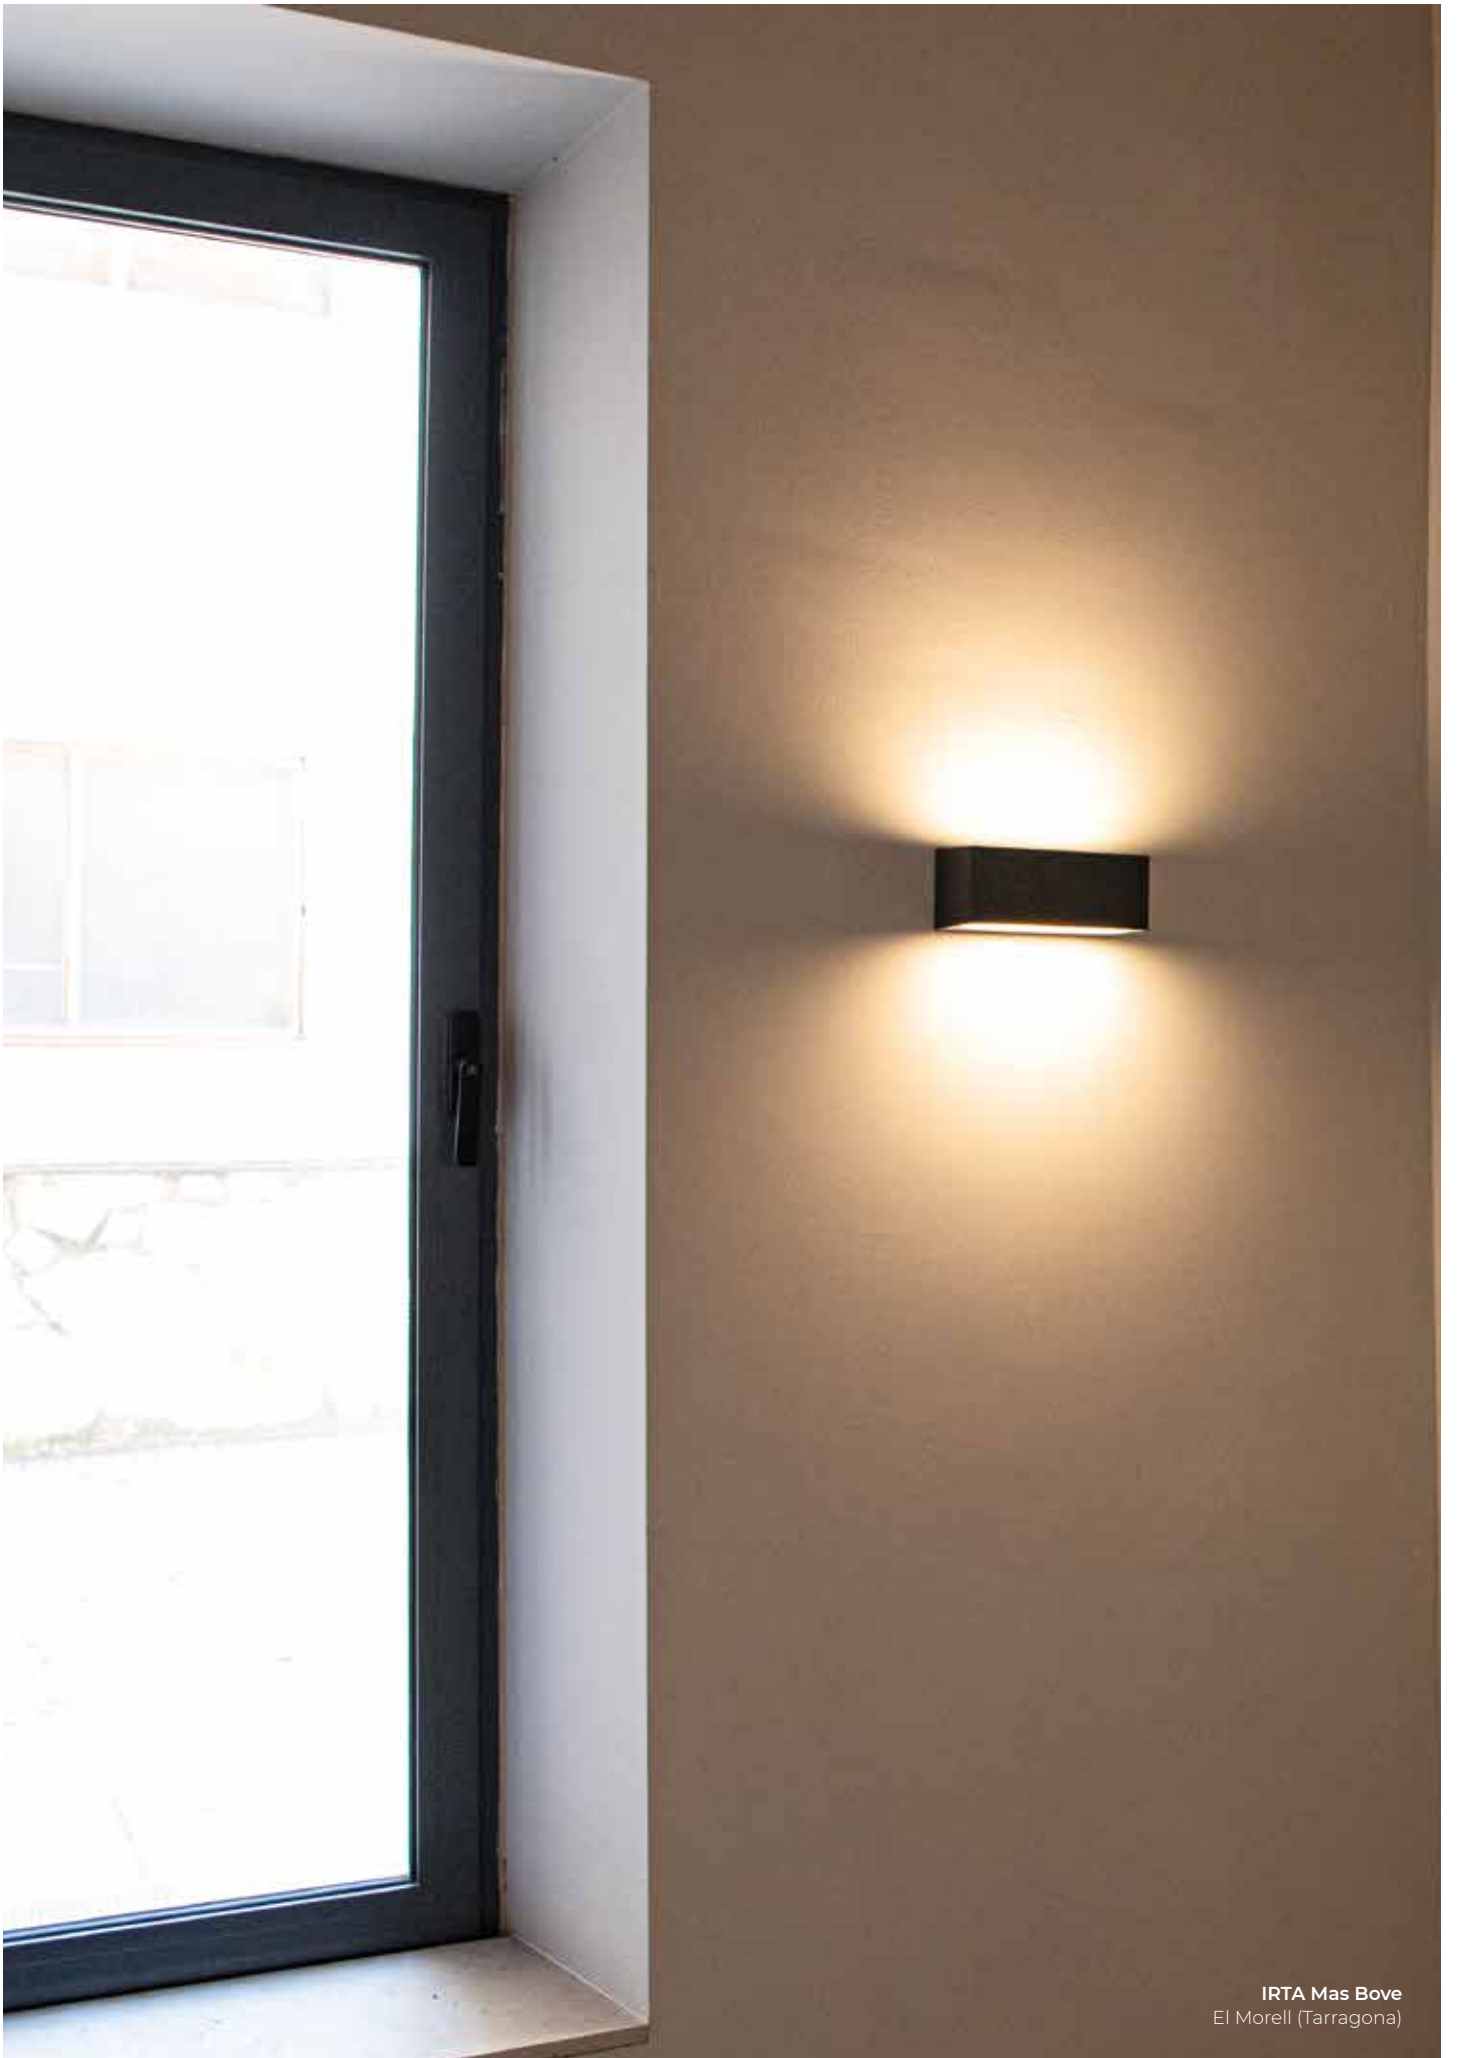


IRTA Mas Bove
El Morell (Tarragona)



	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
410052	12W	15W	786lm	552lm	3	3,000K	Gr RAL 7010
410069	12W	15W	848lm	593lm	4	4,000K	Gr RAL 7010
N 522816	12W	15W	786lm	552lm	3	3,000K	Bl RAL 9003
N 522823	12W	15W	848lm	593lm	4	4,000K	Bl RAL 9003

		ϕ								
100-240V	50-60Hz	0.90	CI	IP65	IK08	-10°C~+35°C	100°	>80	(L70B50>) 40.000h	VT-T AL





12W

Sura




		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3	3.000K	Gr	RAL 7010
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4	4.000K	Gr	RAL 7010
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3	3.000K	Gr	RAL 7010
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4	4.000K	Gr	RAL 7010

	Hz	ϕ								
100-240V	50-60Hz	0.54	CI	IP65	IK08	-10°C~+35°C	77°	>80	(L70B50>) 40.000h	VT-T AL

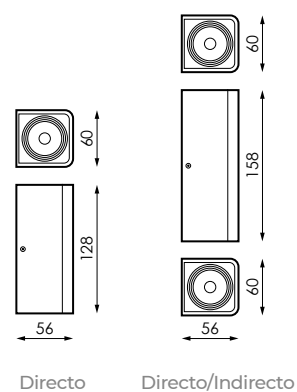


Directo 6W




Directo/Indirecto 12W



Ñ/ Ángulo de apertura de las aletas 0-90°. E/ Flap's opening angle 0-90°. F/ Angle d'ouverture du rabat 0-90°. P/ Ângulo de abertura das aletas 0-90°.



	W_T	ϕ_T	K				
166225	2 x 3W	600lm	4 4.000K	Gr Gris			
	Hz						
230V ac	50-60Hz	CI	IP54	>80	(L70B50>) 30.000h	VT-T	AL



2x3W

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ Pestañas abatibles.

E/ Folding flaps.



F/ Rabats pliantes.

P/ Palas orientáveis de luz

Creus



	W_T	ϕ_T	K			
166577*	2 x 3W	552lm	4.5 4.500K	Gr Gris		
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem						
	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP54	>80 (L70B50>) 30.000h	VT-T	AL







Albir



Barcode	W _T	φ _T	K	Color
163200*	6W	540lm	3 3.000K	Gr Gris

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


Voltage	Frequency	Protection	Beam Angle	Life	Material
230V ac	50-60Hz	CI	IP54	>80 (L70B50>) 30.000h	PC-O AL



6W

Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação

icon
basic



	W_T					
166584*	Máx. 35W	Gr Gris				
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem						
	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP54	GU10	VT-T	AL

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ Tamaño máximo lámpara 170mm altura

E/ Maximum lamp size 170mm height

F/ Taille maximale de la lampe 170mm hauteur

P/ Tamanho máximo da lâmpada 170mm altura

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse



P/ Lâmpada não incluída.

Catt




Barcode	W _T	φ _T	K	Color
495264	6W	398lm	3 3.000K	Gr Gris RAL 7010
495271	6W	411lm	4 4.000K	Gr Gris RAL 7010

230V ac	Cl	IP65	-10°C~+35 °C	50°	>70	(L70B50>) 30.000h	VT-T	AL



Pincho jardín

Recomendación *icon*
 Recommendation *Par 38*
 Recommendation
 Recomendação 



		
002059	Máx. 80W	N Negro
		
230V ac	IP44	E27 TP

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse


P/ Lâmpada não incluída.


Boiro II

<i>icon basic</i>	<i>icon Evo smart</i>	Recomendación
		Recommendation
		Recommandation
		Recomendação




	W_r	
182089	6W LED	Gr Gris
230V ac	CI	IP54
	GU10	VT-T AL





	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K				
234443	6,9W	8W	816lm	607lm	6,5	6.500K	Inox	Inox	3
	ϕ								
12V ac	0,81	CIII	IP68	IK08	30°	>70	(L70B50->) 30.000h	180°	FE INOX



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 28




534062
Transformador magnético máx.
300W



534352
Transformador magnético máx.
500W



Agua Avant

ABS


 **Hasta 5 años de garantía**
Up to 5 years of warranty
Jusqu'à 5 ans de garantie
Alé 5 anos de garantia

Ñ/ Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina. Profundidad máxima de instalación 2 metros. E/ Possibility of changing lamps with up pool. Through a rolled up inside the niche cable can remove the lamp out of the water so you can change it without draining the pool. Maximum depth of installation is 2 meters. F/ Possibilité de changer les lampes jusqu'à la piscine. Grâce à un roulé à l'intérieur du câble de niche peut retirer la lampe hors de l'eau de sorte que vous pouvez le changer sans vider la piscine. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres. P/ Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lâmpada sem necessidade de esvaziar a piscina. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.



	W _{LED}	W _T		φ _{LED}	φ _T	K
498180	20W	22W	1.650mA	2.059lm	1.709lm	3 3.000K
539104	20W	22W	1.650mA	2.161lm	1.793lm	5 5.000K
539111	18W	20W	1.500mA	-	-	R G B RGB SINCRO
539128	18W	20W	1.500mA	-	-	R G B RGB ON/OFF

	Hz				A							
12V ac	50-60Hz	CIII	IP68	IK08	100°	(L70B50>)	50.000h	SIN TRAF0	BL	ABS	ABS	EMPOTRABLE

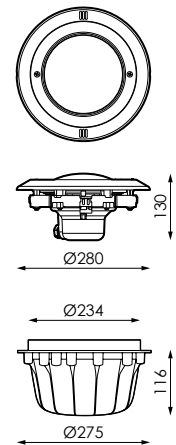

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 28



164122*
Sincronizador wireless (Válido para 534055)



442374
Controlador RGB con mando (Válido para 539111)



534062
Transformador magnético máx. 300W




534352
Transformador magnético máx. 500W

Ñ/ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros. E/ Without remote control. Maximum depth of installation is 2 meters. F/ Sans télécommande. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres. P/ Sem controle remoto. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Hydra

Avant



	W _{LED}	W _T		Φ _{LED}	Φ _T	K
442343	22W	25W	1.800mA	2.449lm	1.935lm	5 5.000K
442367	22W	25W	1.800mA	-	-	R G B RGB SINCRO
442350	22W	25W	1.800mA	-	-	R G B RGB ON/OFF

	Hz											
12V ac	50-60Hz	CIII	IP68	IK08	120°	>70	(L70B50>)	30.000h	SIN TRA-FO	BL	ABS	PC-T SUPERFICIE

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 28



164122*
Sincronizador wireless (Válido para 534055)



442374
Controlador RGB con mando (Válido para 539111)



534062
Transformador magnético máx. 300W



534352
Transformador magnético máx. 500W

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios

		Iseo	Masne S	Masne L	Masne S Sensor	Masne L Sensor	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT
🔌	534062	•					•	•
	534352	•					•	•
⬆️	468770		•		•			
	468787		•		•			
	468794		•		•			
	468800			•		•		
	468817			•		•		
	468824			•		•		
	468831		•		•			
	468848		•		•			
	468855		•		•			
	468862			•		•		
	468879			•		•		
	468886			•		•		
+ xo	164122						•	•
	442374						•	•



442374

Controlador RGB con mando, máx. 20 luminarias (Válido para RGB SINCRO).
 Controller RGB with control, max. 20 luminaires (Valid for RGB SINCRO).
 Contrôleur RGB avec contrôle, max. 20 luminaires (Valide pour RGB SINCRO).
 Controlador RGB com controle, máx. 20 luminárias (Válido para RGB SINCRO).



164122*

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado)(Válido para RGB ON/OFF).
 Wireless synchronizer for controlling RGB with remote control(consult the wiring diagram)(Valid for RGB ON/OFF).
 Synchronizer wireless pour contrôle RGB avec télécommande (consultez le schéma de connexion)(Valide pour RGB ON/OFF).
 Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




534062

Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED
 Magnetic transformer max. 300W 12V ac IP65. LED
 Transformateur magnétique max. 300W 12V ac IP65. LED
 Transformador magnético max. 300W 12V ac IP65. LED



534352

Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED
 Magnetic transformer max. 500W 12V ac IP65. LED
 Transformateur magnétique max. 500W 12V ac IP65. LED
 Transformador magnético max. 500W 12V ac IP65. LED



468770

Carcasa rejilla blanca Masne S
 White grid housing Masne S
 Boîtier en grille blanche Masne S
 Carcaça de grade branca Masne S

468800

Carcasa rejilla blanca Masne L
 White grid housing Masne L
 Boîtier en grille blanche Masne L
 Carcaça de grade branca Masne L



468794

Carcasa rejilla gris Masne S
 Grey grid housing Masne S
 Boîtier en grille gris Masne S
 Carcaça de grade cinzento Masne S

468824

Carcasa rejilla gris Masne L
 Grey grid housing Masne L
 Boîtier en grille gris Masne L
 Carcaça de grade cinzento Masne L



468787

Carcasa rejilla negra Masne S
 Black grid housing Masne S
 Boîtier en grille noir Masne S
 Carcaça de grade preto Masne S

468817

Carcasa rejilla negra Masne L
 Black grid housing Masne L
 Boîtier en grille noir Masne L
 Carcaça de grade preto Masne L



468831

Carcasa decorativa blanca Masne S
 White decorative housing Masne S
 Boîtier décorative blanche Masne S
 Carcaça decorativa branca Masne S

468862

Carcasa decorativa blanca Masne L
 White decorative housing Masne L
 Boîtier décorative blanche Masne L
 Carcaça decorativa branca Masne L



468855

Carcasa decorativa gris Masne S
 Grey decorative housing Masne S
 Boîtier décorative gris Masne S
 Carcaça decorativa cinzento Masne S

468886

Carcasa decorativa gris Masne L
 Grey decorative housing Masne L
 Boîtier décorative gris Masne L
 Carcaça decorativa cinzento Masne L



468848

Carcasa decorativa negra Masne S
 Black decorative housing Masne S
 Boîtier décorative noir Masne S
 Carcaça decorativa preto Masne S

468879

Carcasa decorativa negra Masne L
 Black decorative housing Masne L
 Boîtier décorative noir Masne L
 Carcaça decorativa preto Masne L

Summet



Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presence and Brightness Sensor (PIR)
Présence et Capteur de Lumière (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)



Solar
Solar
Solaire
Solar



1,5W



3,2W



6,8W



CIII



IP65



90°



>80




PC-T



ABS




Summet 1,5W




▮	W _T	φ _T	K	⏏	⊗
472098	1,5W	200lm	3	3.000K (L70B50>) 15.000h	Bl Blanco
472104	1,5W	220lm	4	4.000K (L70B50>) 15.000h	Bl Blanco
472074	1,5W	200lm	3	3.000K (L70B50>) 15.000h	N Negro
472081	1,5W	220lm	4	4.000K (L70B50>) 15.000h	N Negro
472111*	1,5W	200lm	3	3.000K (L70B50>) 15.000h	Gr Gris
472128	1,5W	220lm	4	4.000K (L70B50>) 15.000h	Gr Gris

Summet 3,2W



▮	W _T	φ _T	K	⏏	⊗
472159	3,2W	380lm	3	3.000K (L70B50>) 25.000h	Bl Blanco
472166	3,2W	400lm	4	4.000K (L70B50>) 25.000h	Bl Blanco
472135	3,2W	380lm	3	3.000K (L70B50>) 25.000h	N Negro
472142	3,2W	400lm	4	4.000K (L70B50>) 25.000h	N Negro
472173*	3,2W	380lm	3	3.000K (L70B50>) 25.000h	Gr Gris
472180	3,2W	400lm	4	4.000K (L70B50>) 25.000h	Gr Gris

Summet 6,8W



▮	W _T	φ _T	K	⏏	⊗
472210	6,8W	760lm	3	3.000K (L70B50>) 25.000h	Bl Blanco
472227	6,8W	800lm	4	4.000K (L70B50>) 25.000h	Bl Blanco
472197	6,8W	760lm	3	3.000K (L70B50>) 25.000h	N Negro
472203	6,8W	800lm	4	4.000K (L70B50>) 25.000h	N Negro
472234*	6,8W	760lm	3	3.000K (L70B50>) 25.000h	Gr Gris
472241	6,8W	800lm	4	4.000K (L70B50>) 25.000h	Gr Gris

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W

E/ Replaceable battery in 3,2W and 6,8W models

F/ Batterie remplaçable dans les modèles 3,2W et 6,8W

P/ Bateria substituível nos modelos 3,2W e 6,8W



#iluminatuszonasverdes
prilux.es