





MAGNUM THIN



CÓDIGO	PLUMINARIA	LÁMPARA	PORTALÁMPARAS	DIMENSIONES (X-Y-Z)
206723	1 x 14W	FDH (T5)	G5	582 x 117 x 61mm
206747	1 x 24W	FDH (T5)	G5	582 x 117 x 61mm
203548	1 x 28W	FDH (T5)	G5	1.182 x 117 x 61mm
203555	1 x 35W	FDH (T5)	G5	1.482 x 117 x 61mm
203562	1 x 49W	FDH (T5)	G5	1.482 x 117 x 61mm
203579	1 x 54W	FDH (T5)	G5	1.182 x 117 x 61mm
203586	1 x 80W	FDH (T5)	G5	1.482 x 117 x 61mm
206754	2 x 14W	FDH (T5)	G5	582 x 170 x 61mm
206761	2 x 24W	FDH (T5)	G5	582 x 170 x 61mm
203593	2 x 28W	FDH (T5)	G5	1.182 x 170 x 61mm
234894	2 x 35W	FDH (T5)	G5	1.482 x 170 x 61mm
203616	2 x 49W	FDH (T5)	G5	1.482 x 170 x 61mm
203623	2 x 54W	FDH (T5)	G5	1.182 x 170 x 61mm
203647	2 x 80W	FDH (T5)	G5	1.482 x 170 x 61mm

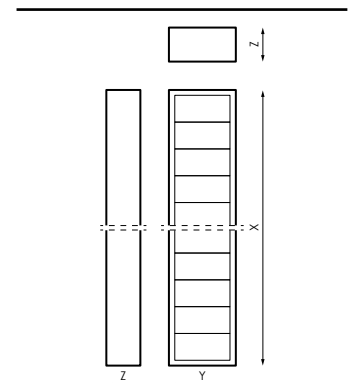

1x

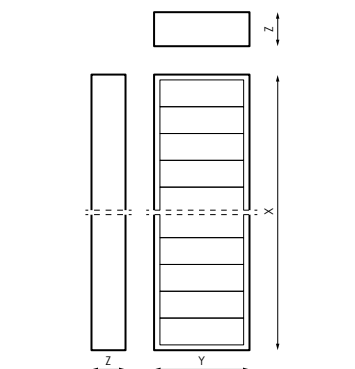

2x

POTENCIA: **Ver tabla**
TENSIÓN: **230V ac**
FRECUENCIA: **50Hz**
CLASE: **I**
IP LUMINARIA: **20**
LÁMPARA: **FDH (T5)**
PORTALÁMPARAS: **G5**
COLOR: **Blanco**
DIMENSIONES: **Ver tabla**
CUERPO: **Acero**
REFLECTOR: **Aluminio**
EQUIPO: **Electrónico EEIA2**

POWER: **See table**
VOLTAGE: **230V ac**
FREQUENCY: **50Hz**
CLASS: **I**
IP LUMINARY: **20**
LAMP: **FDH (T5)**
LAMPHOLDER: **G5**
COLOUR: **White**
MEASURES: **See table**
BODY: **Steel**
REFLECTOR: **Aluminium**
GEAR: **Electronic EEIA2**


PUISANCE LAMPE: **Voir tableau**
TENSION D'ALIMENTATION: **230V ac**
FRÉQUENCE: **50Hz**
CLASSE ÉLECTRIQUE: **I**
IP LUMINAIRE: **20**
LAMPE: **FDH (T5)**
DOUILLE: **G5**
COULEUR: **Blanc**
DIMENSIONS: **Voir tableau**
CORPS: **Acier**
REFLECTEUR: **Aluminium**
APPAREILLAGE: **Électronique EEIA2**

POTÊNCIA: **Ver tabela**
TENSÃO: **230V ac**
FREQUÊNCIA: **50Hz**
CLASSE: **I**
IP LUMINÁRIA: **20**
LÂMPADA: **FDH (T5)**
PORTALÂMPADA: **G5**
COR: **Branco**
DIMENSÃO: **Ver tabela**
CORPO: **Aço**
REFLETOR: **Alumínio**
EQUIPAMENTO: **Eletrônico EEIA2**

MAGNUM THIN



FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY/PHOTOMÉTRIE/FOTOMETRIA



Magnum thin

ACCESORIOS/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/ACESSÓRIOS



203869

Suspensión tipo "Y" en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 3m (1 pieza)
Steel cable suspension "Y" type, Ø1,5mm and length of 3m (1 piece)

Câble de suspension en acier type "Y", Ø1,5mm et la longueur de 3m (1 pièce)
Suspensão cabo de aço tipo "Y", Ø1,5mm e comprimento de 3m (1 peça)



207638

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m (1 pieza)
Transparent power cable 3x0,75mm² and length of 1m (1 piece)

Cordon d'alimentation transparent 3x0,75mm² et la longueur de 1m (1 pièce)
Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm² e comprimento de 1m (1 peça)



BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/SOB PEDIDO

Difusor opal
Opal diffuser
Diffuseur opale
Difusor opal

INFORMACIÓN/INFORMATION/INFORMATION/INFORMAÇÕES

I • Ideal para oficinas, despachos.

E • Ideal for offices.

F • Idéal pour les bureaux.

P • Ideal para escritórios.

BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/SOB PEDIDO

I • Regulación 1-10V, DALI.
• Equipo de emergencia.
• Difusor opal.
• Luz directa/indirecta.

E • Dimmable 1-10V, DALI.
• Emergency gear.
• Opal closure.
• Direct/indirect light.

F • Régulation 1-10V, DALI.
• Equipe d'urgence.
• Fermeture opale.
• Lumière directe/indirecte.

P • Regulação 1-10V, DALI.
• Equipamento de emergência.
• Fecho opal.
• Luz direta/indireta.