


SILENT
ASIMÉTRICA



CÓDIGO	PLUMINARIA	LÁMPARA	PORTALÁMPARAS	DIMENSIONES (x-y-z)	DIMENSIÓN HUECO
199827	1 x 14W	FDH (T5)	G5	595 x 174 x 77mm	580 x 152mm
199834	2 x 14W	FDH (T5)	G5	595 x 174 x 77mm	580 x 152mm
199841	1 x 24W	FDH (T5)	G5	595 x 174 x 77mm	580 x 152mm
199858	2 x 24W	FDH (T5)	G5	595 x 174 x 77mm	580 x 152mm
199865	1 x 21W	FDH (T5)	G5	895 x 174 x 77mm	880 x 152mm
199872	2 x 21W	FDH (T5)	G5	895 x 174 x 77mm	880 x 152mm
199889	1 x 39W	FDH (T5)	G5	895 x 174 x 77mm	880 x 152mm
199896	2 x 39W	FDH (T5)	G5	895 x 174 x 77mm	880 x 152mm
199902	1 x 28W	FDH (T5)	G5	1.195 x 174 x 77mm	1.180 x 152mm
199919	2 x 28W	FDH (T5)	G5	1.195 x 174 x 77mm	1.180 x 152mm
199926	1 x 54W	FDH (T5)	G5	1.195 x 174 x 77mm	1.180 x 152mm
199933	2 x 54W	FDH (T5)	G5	1.195 x 174 x 77mm	1.180 x 152mm
199957	1 x 35W	FDH (T5)	G5	1.495 x 174 x 77mm	1.480 x 152mm
199964	2 x 35W	FDH (T5)	G5	1.495 x 174 x 77mm	1.480 x 152mm
199971	1 x 49W	FDH (T5)	G5	1.495 x 174 x 77mm	1.480 x 152mm
199988	2 x 49W	FDH (T5)	G5	1.495 x 174 x 77mm	1.480 x 152mm
199995	1 x 80W	FDH (T5)	G5	1.495 x 174 x 77mm	1.480 x 152mm
200004	2 x 80W	FDH (T5)	G5	1.495 x 174 x 77mm	1.480 x 152mm

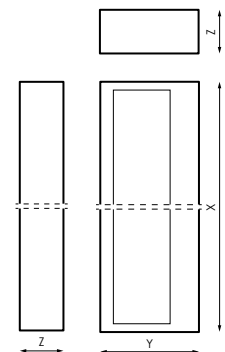

POTENCIA: **Ver tabla**
TENSION: **230V ac**
FRECUENCIA: **50Hz**
CLASE: **I**
IP LUMINARIA: **20**
LÁMPARA: **FDH (T5)**
PORTALÁMPARAS: **G5**
COLOR: **Blanco**
DIMENSIONES: **Ver tabla**
CUERPO: **Acero**
REFLECTOR: **Aluminio anodizada asimétrica mate**
EQUIPO: **Electrónico EEIA2**

POWER: **See table**
VOLTAGE: **230V ac**
FREQUENCY: **50Hz**
CLASS: **I**
IP LUMINARY: **20**
LAMP: **FDH (T5)**
LAMPHOLDER: **G5**
COLOUR: **White**
MEASURES: **See table**
BODY: **Steel**
REFLECTOR: **Matt asymmetric anodized aluminium**
GEAR: **Electronic EEIA2**


POUISSANCE LAMPE: **Voir tableau**
TENSION D'ALIMENTATION: **230V ac**
FREQUÉNCIE: **50Hz**
CLASE ÉLECTRIQUE: **I**
IP LUMINAIRE: **20**
LAMPE: **FDH (T5)**
DOUILLE: **G5**
COULEUR: **Blanc**
DIMENSIONS: **Voir tableau**
CORPS: **Acier**
REFLECTEUR: **Aluminium asymétrique mate anodisé**
APPAREILLAGE: **Électronique EEIA2**

POTÊNCIA: **Ver tabela**
TENSÃO: **230V ac**
FREQUÊNCIA: **50Hz**
CLASSE: **I**
IP LUMINÁRIA: **20**
LÂMPADA: **FDH (T5)**
PORTALÂMPADA: **G5**
COR: **Branco**
DIMENSÃO: **Ver tabela**
CORPO: **Aço**
REFLECTOR: **Alumínio assimétrico mate anodizado**
EQUIPAMENTO: **Electrónico EEIA2**

SILENT ASIMÉTRICA



FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY/PHOTOMÉTRIE/FOTOMETRIA

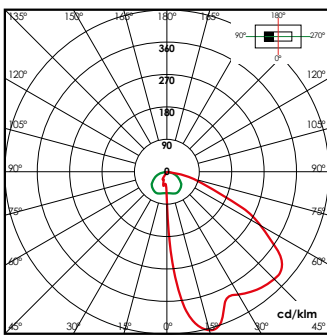

Silent asimétrica 1x28W

ACCESORIOS/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/ACESSÓRIOS



Clema de conexionado rápido (incluido)
Quick kit connection (included)
Connexion rapide (inclus)
Ligador rápido (incluido)

INFORMACIÓN/INFORMATION/INFORMATION/INFORMAÇÕES

- | | | |
|--|--|---|
| <p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> Luminaria equipada con sistema de fijación al falso techo. Cuerpo termolacado electrostáticamente con resina epoxi poliéster de color blanco, con aditivo contra el envejecimiento provocado por la radiación UV. | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> Luminaire équipé avec système de montage du plafond. Organe revêtement en poudre électrostatique avec le polyester époxy blanc avec un additif contre le vieillissement provoqué par le rayonnement UV. | <p>F</p> <ul style="list-style-type: none"> Luminaire equipado con sistema de montaje al falso techo. Corpo com termolacagem electrostática em resina epóxi-poliéster de cor branca, com aditivo contra o envelhecimento provocado pela radiação UV. |
|--|--|---|

BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/SOB PEDIDO

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> Balasto electrónico con regulación 1-10V, DALI. Kit de emergencia excepto para 1x28W, 2x28W, 1x54W, 2x54W, 1x35W, 2x35W, 1x49W, 2x49W, 1x80W, 2x80W. | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> Electronic ballast with 1-10V, DALI dimming. Emergency kit for 1x28W, 2x28W, 1x54W, 2x54W, 1x35W, 2x35W, 1x49W, 2x49W, 1x80W, 2x80W. | <p>F</p> <ul style="list-style-type: none"> Ballast électronique avec régulation de 1-10V, DALI. Trousse d'urgence 1x28W, 2x28W, 1x54W, 2x54W, 1x35W, 2x35W, 1x49W, 2x49W, 1x80W, 2x80W. | <p>P</p> <ul style="list-style-type: none"> Balasto electrónico para regulación de flujo 1-10V, DALI. Kit de emergência para 1x28W, 2x28W, 1x54W, 2x54W, 1x35W, 2x35W, 1x49W, 2x49W, 1x80W, 2x80W. |
|---|---|---|---|