


CÓDIGO	P _{LED}	P _{LUMINARIA}	I	Cosφ	Φ _{LED}	Φ _{LUMINARIA}	T _c	Nº LEDs	DIFUSOR
170147	4 x 9.8W	41W	300mA	0.94	6.000lm	4.666lm	4.000K	264	S
238335	4 x 11.6W	50W	350mA	0.91	6.800lm	5.313lm	4.000K	264	S



PROPIEDADES:

- 230V ac 50/60Hz, Clase I
- IP65
- Cuerpo en chapa de acero lacada en blanco
- Difusor metacrilato satinado o prismático

PRECAUCIONES:

- Lea este manual antes de instalar el producto. Si tiene dudas consulte con personal cualificado.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Manipular la luminaria sujetando el cuerpo y el marco, nunca presionando el difusor ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No válido para utilización en baños.
- Solo para uso interior.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- En caso de que el producto haya sido modificado o instalado incorrectamente, el fabricante no asume responsabilidad alguna.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.



ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Desconecte la corriente eléctrica. Abata el troquel de la parte trasera de la luminaria e introduzca el cable de alimentación por el pasacables, y conecte los cables de alimentación. Asegúrese de que la conexión es correcta (L, N y \oplus) y no quedan hilos de cobre al aire (Fig.1).
2. Vuelva a abatir el troquel y pase el cable por el orificio destinado a tal fin (Fig.2).
3. Monte el aparato en la posición adecuada (Fig.3).
4. Conecte de nuevo la corriente.

MANTENIMIENTO:

- EN CASO DE AVERÍA O MAL FUNCIONAMIENTO PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR
- Limpiar el difusor con producto antifiestático.

FIG.1

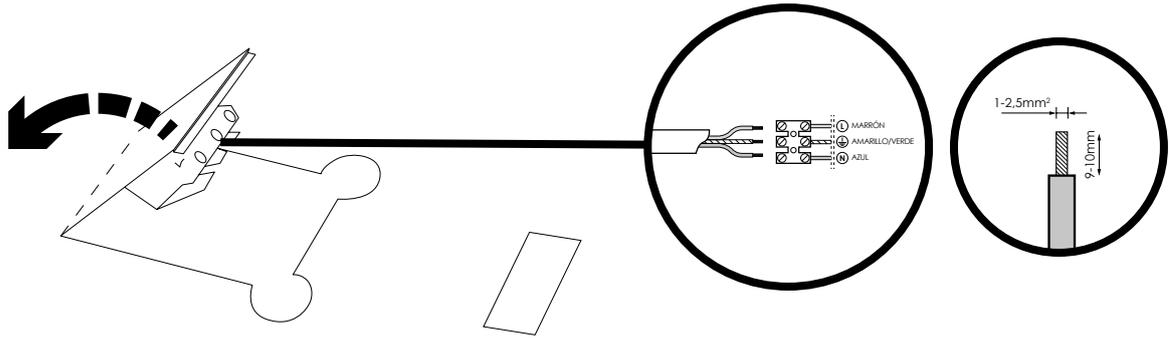


FIG. 2

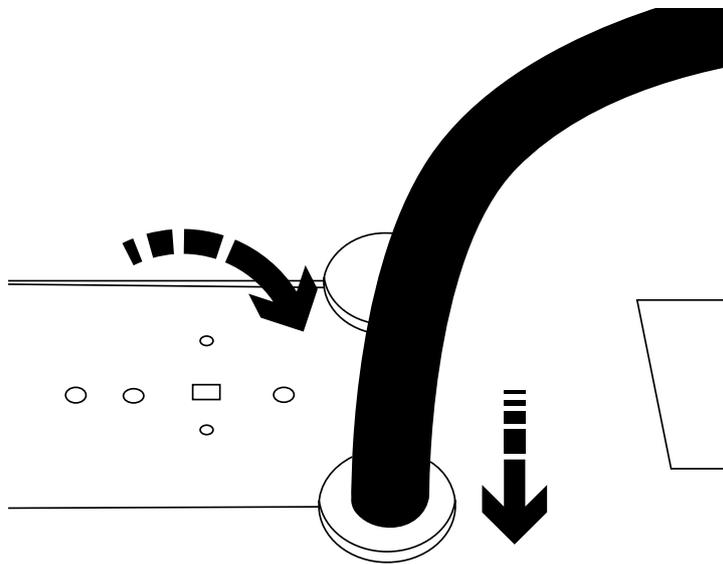


FIG.3

