


playtech

playtech




Soluciones


Solutions/Des solutions/Soluções




Cora Industry Lite 38




Cora Sports 46




UNIO 2




Cora Manager 62



Multipotencia 68



Safelight 72




WAS outdoor 76


N
NEW



WAS indoor 82



Pack DALI Basic 86



Versión BLUETOOTH 92

City



Arisa Road 108



Arisa Catenaria 110



Arisa Top1 112



Arisa Top2 114



Arisa Top4 116



Versa 118



Versa L 120



Versa XL 122



Avatar 124



Avatar L 126



Avatar XL 128



Veria 130



Sfera 132



Netta 134



Livia 136



Ircana 138



Gaudium 140



G.O Universal 144



G.O Universal IP66 146



G.O Universal Fernandino IP66 148



Nebira 150

N
NEW

N
NEW



City



Zereus Switch 156



Accesorios 158

Industrial



Hexagon Zenit 48 Leds 184



Hexagon Zenit 144 Leds 186



Berlín HE 188



Berlín Avant 190



Benzine Élite Empotrar 192



Accesorios 194

Projection



Hexagon Play Essential 216



Hexagon Play Optima 218



Hexagon Play WAS 220



Hexagon Play Match Unity 222



Hexagon Play Match GII 230



Hexagon Play Arena GII 232



Nantes Play 238



Nantes Play L 240



















Nantes Play XL 242



Accesorios 244

Spaces

						
Lynx Led Superficie 262	Lynx Led Line Superficie 264	Lynx Led Empotrar 266	Lynx Led Line Empotrar 268	Lynx Led Pared 270	Stania 276	N NEW Silaya IP65 278
						
Silent Led V IP65 280	N NEW Altha 282	N NEW Altha L 288	Kobe 290	Kobe Switch 292	Tribola 294	Ebro Led 296
						
Miño Led 298	Accesorios 300					

Arquitectural

					
Hexagon Play RGBW 320	Hexagon Play RGBW Remoto 321	Nantes Play RGBW 326	Tanek ARQ NEO 328	Tanek ARQ RGBW 330	Led Pad Avant 332
					
Led Pad Avant RGBW 334	Accesorios 336				

MADE IN EUROPE

City



Ilunox 356



Voxel 358

Industrial



Kyneck 362



Exon G2 364



Exon OD G2 366



Exon FR G2 368



Exon IN G2 370



Diasora 372

Spaces



Lynx Nova Superficie 376



Lynx Nova Empotrar 376




Lynx Óptima 378




Lynx Óptima Modular 380

Fotometría

Photometry/ Photométrie/ Fotometria




Curva de distribución 350




Fotometría 352

Anexos


Annexes/ Annexes/ Anexos




Grado de protección 378




Regulación 380




Glosario 382




Iluminancias medias 386



Proyectos 389



Carta RAL 390




Certificaciones 392



Condiciones de Uso 392



Condiciones de Garantía 392



Condiciones de Venta 392



Simbología 394





PRILUX

Prilux es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.

Prilux is a company with over 35 years' experience in the lighting sector. Focusing on R&D&i, we help companies, institutions and final owners light their spaces using reliable, innovative, customised, scalable technological products and solutions with high added value.

Our aim is to provide the sector with smart lighting solutions in all areas, making use of control and regulating systems. We develop our own technology for this reason, to enable optimal management of consumption, improve comfort and generate significant economic savings sustainably.

Customisation, flexibility, efficiency, and sustainability are values that drive us in designing and manufacturing luminaires and technology for our customers.

We are a value engineering company in public, industrial, sporting, architectural and festive/ Christmas lighting projects.



Prilux est une entreprise qui jouit de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'éclairage. Axée sur la R+D+i, nous aidons les entreprises, les institutions et les propriétaires finaux à éclairer leurs espaces grâce à des produits et des solutions technologiques fiables, innovatrices, personnalisées, évolutives et à forte valeur ajoutée.

Notre objectif : proposer au secteur des solutions d'éclairage intelligent dans tous les domaines à l'aide de systèmes de contrôle et de régulation. C'est pour cette raison que nous développons notre propre technologie de sorte à permettre une gestion optimale de la consommation, à améliorer le confort et à donner lieu à une importante économie d'énergie de manière durable.

Personnalisation, souplesse, efficacité et durabilité sont les valeurs qui nous encouragent à concevoir et à fabriquer des luminaires et une technologie adaptés à nos clients.

Nous sommes une entreprise d'ingénierie de grande valeur, qui travaille sur des projets d'éclairage public, industriel, sportif, architectural et festif/de Noël.

A Prilux é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.

O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.

Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.


Infraestructuras

Infrastructures

Infraestructuras

Infraestructuras

Toledo

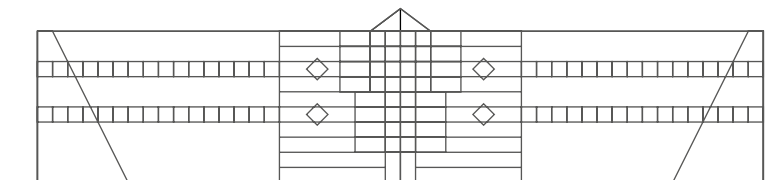

16.500m²

Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo



200m²

Laboratorio
Laboratories
Laboratoires
Laboratório



300m²

Salas limpias
Clean rooms
Salles blanches
Salas limpas



3.000m²

Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms


Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.

Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

With its headquarters in Toledo and branch in Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux has modern and extensive infrastructure housing storage, work and exhibition spaces such as: warehouses, production centres, laboratories, clean rooms, showrooms, training rooms and offices.

Also our northeast branch serves as a logistics platform for our expansion across Europe.

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)

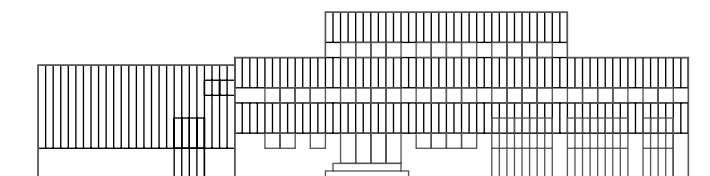

13.000m²

Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo



13

Muelles de carga
Loading bays
Quais de chargement
Cais de carga



2.000m²

Oficinas
Offices
Bureaux
Escritórios



2

Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

Le siège central de Prilux se trouve à Tolède et une antenne à Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispose d'infrastructures qui hébergent des espaces de stockage, de travail et d'exposition : entrepôts, centres de production, laboratoires, salles blanches, showrooms, salles de formation et bureaux.

De plus, notre délégation du Nord-est est une plate-forme logistique pour notre expansion en Europe.

Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.


Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.

Prilux around the world



Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y América del Sur.

After 25 years focusing on the Spanish market, we export mainly to Europe, Eastern Europe, North Africa, the Middle East, South and America.

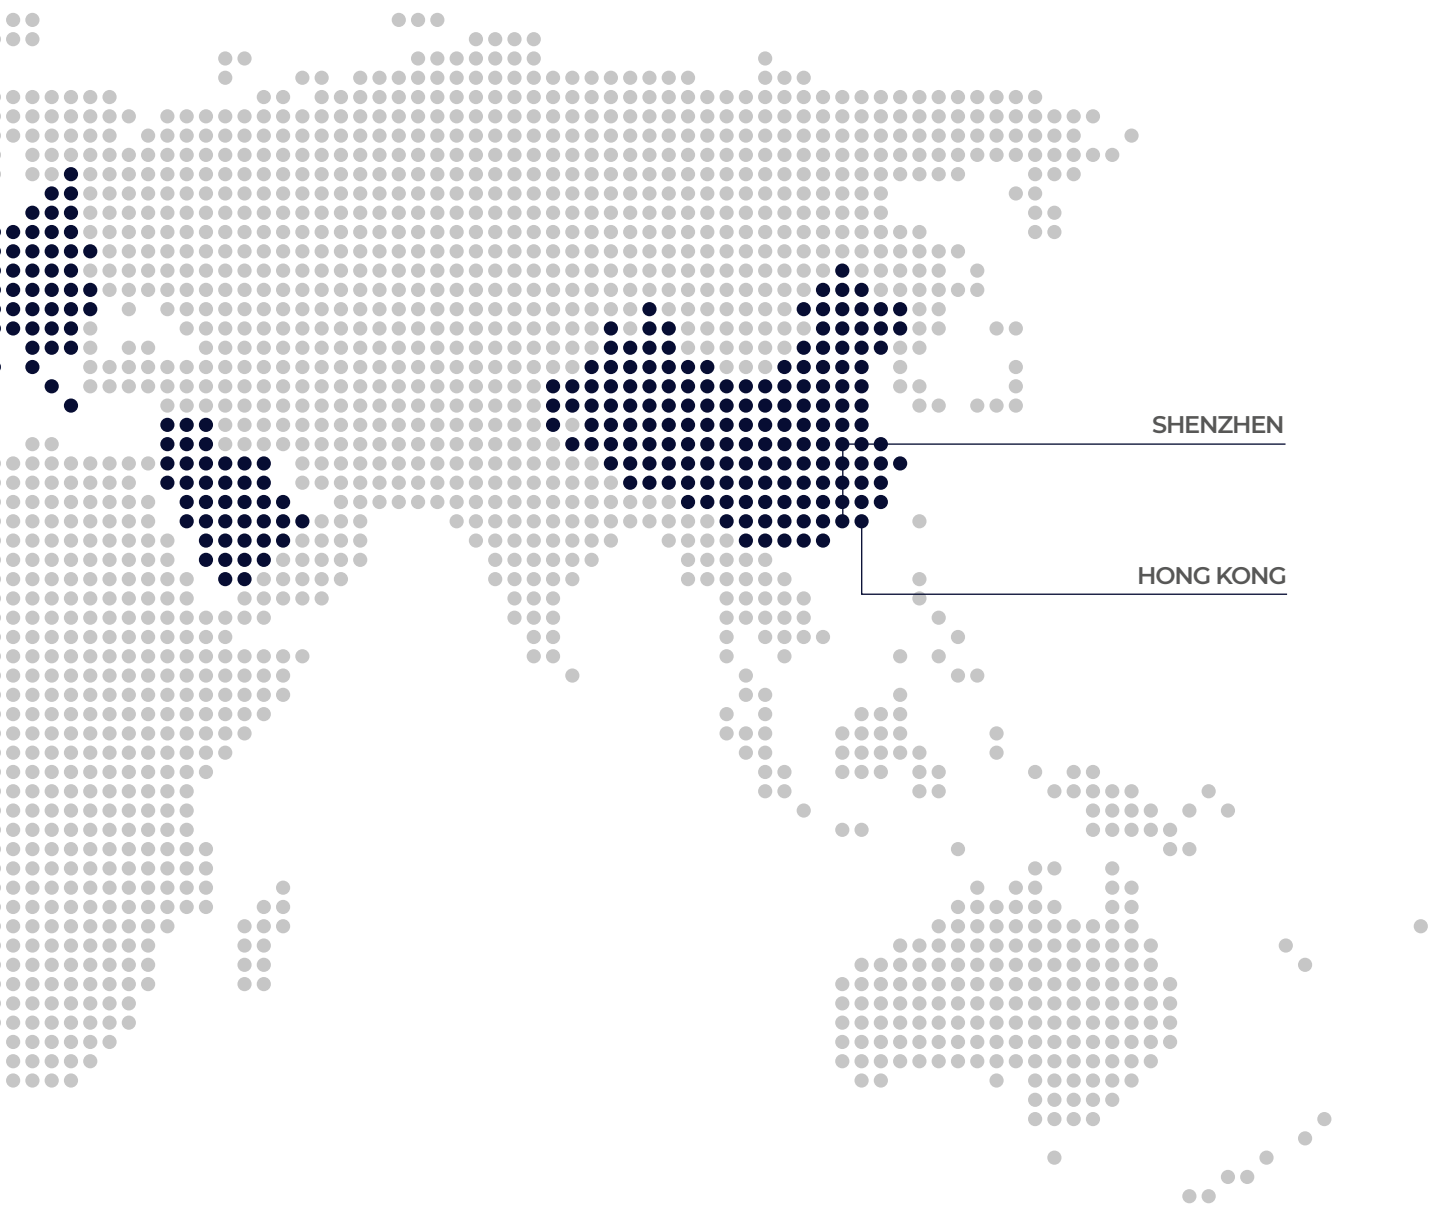


SHENZHEN

HONG KONG

Après 25 ans centrés sur le marché espagnol, nous exportons principalement vers l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen Orient et l'Amérique du Sud

Após 25 anos concentrados no mercado espanhol, exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente e América do Sul.

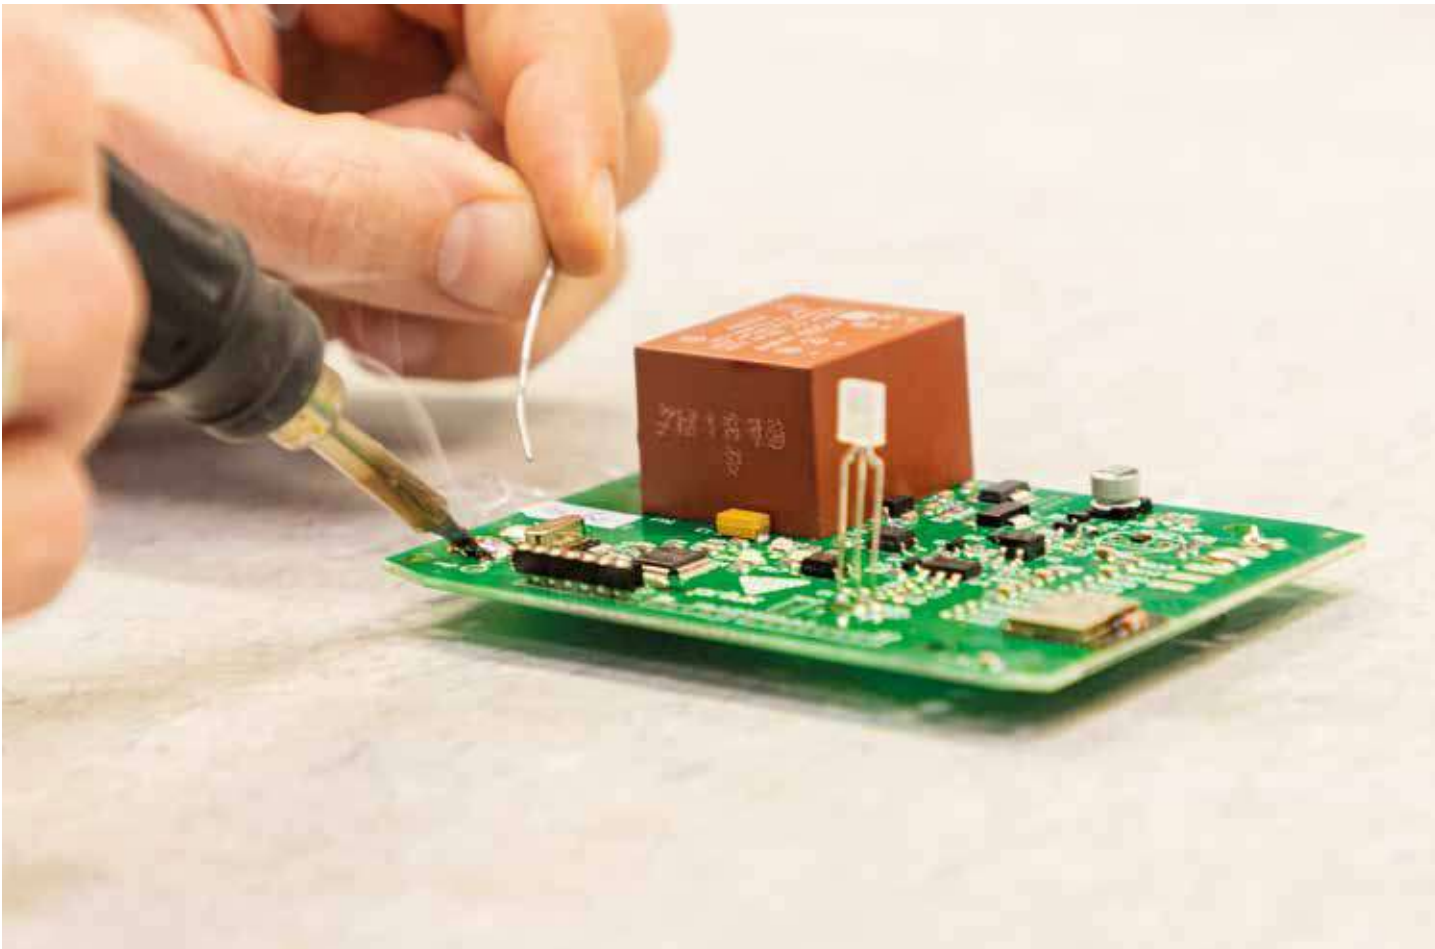


I+D+i R&D&i

La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.

Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación para predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

Innovation is strategic and essential for Prilux in its commitment to the future. At Prilux we are committed to the future and are passionate about differentiating our products and solutions by exploring new avenues in projects with varying timescales.

We work using state-of-the-art software to improve the quality of our products and adapt swiftly to changes in the sector. We also use simulation tools to predict behaviour and optimise solutions.

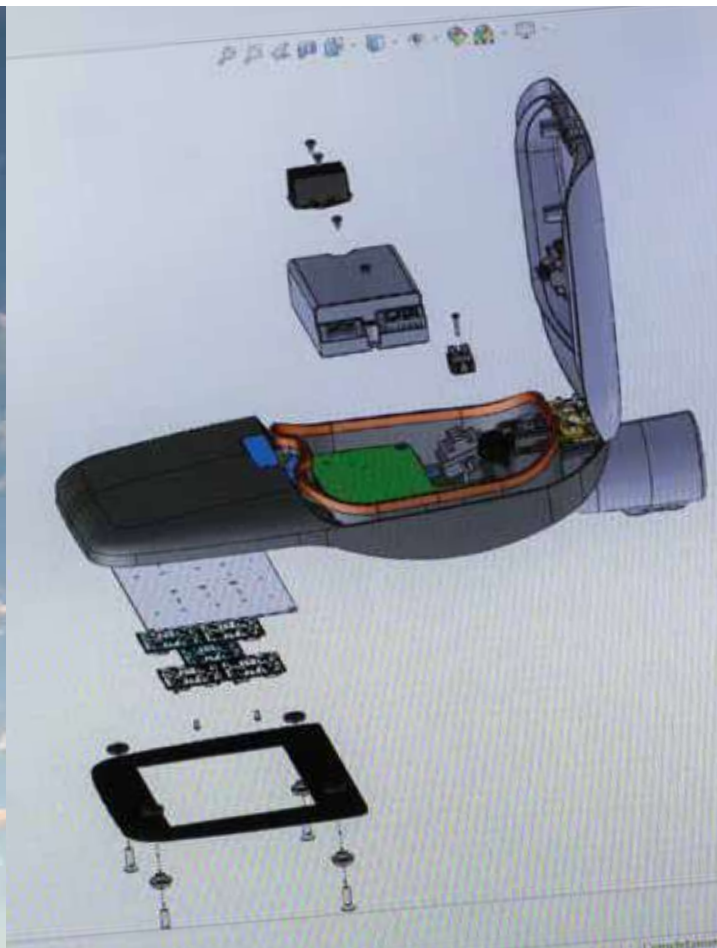

Pour Prilux, l'innovation est stratégique et indispensable pour tenir notre pari sur l'avenir. Prilux mise sur l'avenir et n'a de cesse de différencier produits et solutions, et d'explorer de nouvelles voies à travers des projets s'étendant sur divers horizons de temps.

Nous travaillons avec des logiciels de pointe pour améliorer la qualité de nos produits et nous adapter avec souplesse aux changements que vit le secteur. Nous utilisons également des outils de simulation pour prédire les comportements et optimiser les solutions.

A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixonamos-nos diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.


Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para prever comportamentos e otimizar as soluções.

Producción y Calidad

Production and quality

Fabrication et Qualité

Produção e Qualidade



Módulos LED propios

Own LED modules
Modules LED propres
Módulos LED próprios



Control de calidad

Quality control
Contrôle de qualité
Controlo de qualidade



Trazabilidad

Traceability
Traçabilité
Leitura



Certificado ENEC (AENOR)

ENEC certification (AENOR)
certificat ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)

Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión de la calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.

Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.

We have a “clean room” equipped with an automatic SMD component assembly line (Screen Printing – Pick & Place – Oven) where we manufacture all our LED modules for “made in Spain” lighting solutions.

Prilux has a Quality department specialising both in Product Quality and in corporate Total Quality control which uses AENOR’s CERTOOL tool for quality management and continuous improvement of our processes. This monitoring means it can offer a service that meets all attributed specifications in full.

We have product families with ENEC certification, granted by the Spanish standards organisation AENOR, guaranteeing product quality and safety, both throughout the manufacturing process and when they are placed on the market.



Nous disposons d'une « salle blanche » équipée d'une ligne automatique de montage de composants SMD (sérigraphie - pick & place - four) où nous fabriquons tous nos modules LED destinés aux solutions d'éclairage « made in Spain ».

Prilux dispose d'un service qualité spécialisé aussi bien dans la qualité produit que dans le contrôle de la qualité intégrale de l'entreprise qui utilise l'outil AENOR CERTOOL pour la gestion de la qualité et l'amélioration continue de nos processus. Ce suivi permet de proposer un service répondant totalement aux spécifications attribuées.

Nous proposons des familles de produits certifiées ENEC, certification accordée par l'AENOR qui garantit la qualité et la sécurité des produits, aussi bien lors de l'ensemble du processus de fabrication que lors de leur mise sur le marché.

Dispomos de uma “sala branca” equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas “made in Spain”.

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Laboratorio

Laboratory / Laboratoire / Laboratório



Personalización
Personalization
Personnalisation
Personalização



Goniofotómetro
Goniophotometer
Goniophotomètre
Goniofotómetro



Ensayos IP / IK
IP / IK Tests
Essais IP / IK
Ensaaios IP / IK



Esfera integradora
Integrating sphere
Sphère d'intégration
Esfera integradora

Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurance, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.

Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC, y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.

Prilux has its own laboratory equipped with the physical capability and technical competence to carry out pre-certification tests on luminaires under the UNE-EN 60598 standard and on light sources.

We perform characterisation of safety: endurance, thermal, ip, ik, dielectric...; electrical; photometric under EN 13032; spectral according to CIE S-025 and TM30-15, also evaluating compliance with directives on protection of the night sky; flicker according to new eco-design regulations; and human centric lighting (HCL) parameters and make measurements for horticulture.

To meet the most demanding requirements, we subject our luminaires to extreme conditions in terms of regulation, operating ranges, high temperatures, freezing, switching, and forcing of protections that occur in real situations. We work with our customers where they need to support compliance with requirements demanded by business sectors or markets, such as Arabian markets, the food industry, HCL in education, health care and geriatric fields, etc.

We conduct certification tasks with external laboratories and accredited entities to obtain ENEC, CB, N and Canary Islands Astrophysical Institute (IAC) product certificates and to ensure compliance with current Spanish Lighting Committee/Institute for Diversification and Saving of Energy (CEI-IDAE) requirements.



Prilux dispose de son propre laboratoire doté de la capacité matérielle et de la compétence technique nécessaires pour procéder aux tests de pré-certification de luminaires selon la norme UNE-EN 60598 et sources lumineuses.

Nous réalisons la caractérisation de sécurité: endurance, chauffage, ip, ik, diélectriques... ; électrique ; photométrique selon la norme EN 13032 ; spectrale selon la norme CIE S-025 et TM30-15, avec évaluation de la conformité aux directives de protection du ciel ; flicker selon la nouvelle réglementation sur l'écoconception ; paramètres de human centric lighting (HCL) et prise de mesures pour l'horticulture.

Pour répondre aux demandes les plus exigeantes, nous soumettons nos luminaires à des situations extrêmes en termes de réglementation, fourchettes de fonctionnement, hautes températures, congélation, commutations et forçage de protections, comme dans les situations réelles. Nous accompagnons le client dans ses besoins de justification du respect des exigences posées par les différents domaines d'activité ou marchés, comme le marché arabe, l'industrie alimentaire, le HCL dans le domaine de l'éducation, la santé, la gériatrie, etc.

Nous nous livrons à des travaux de certification avec des laboratoires et établissements agréés externes pour obtenir les certificats de produits ENEC, CB, N, IAC et garantir le respect des exigences CEI-IDAE en vigueur.


A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo a CIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais.

Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.

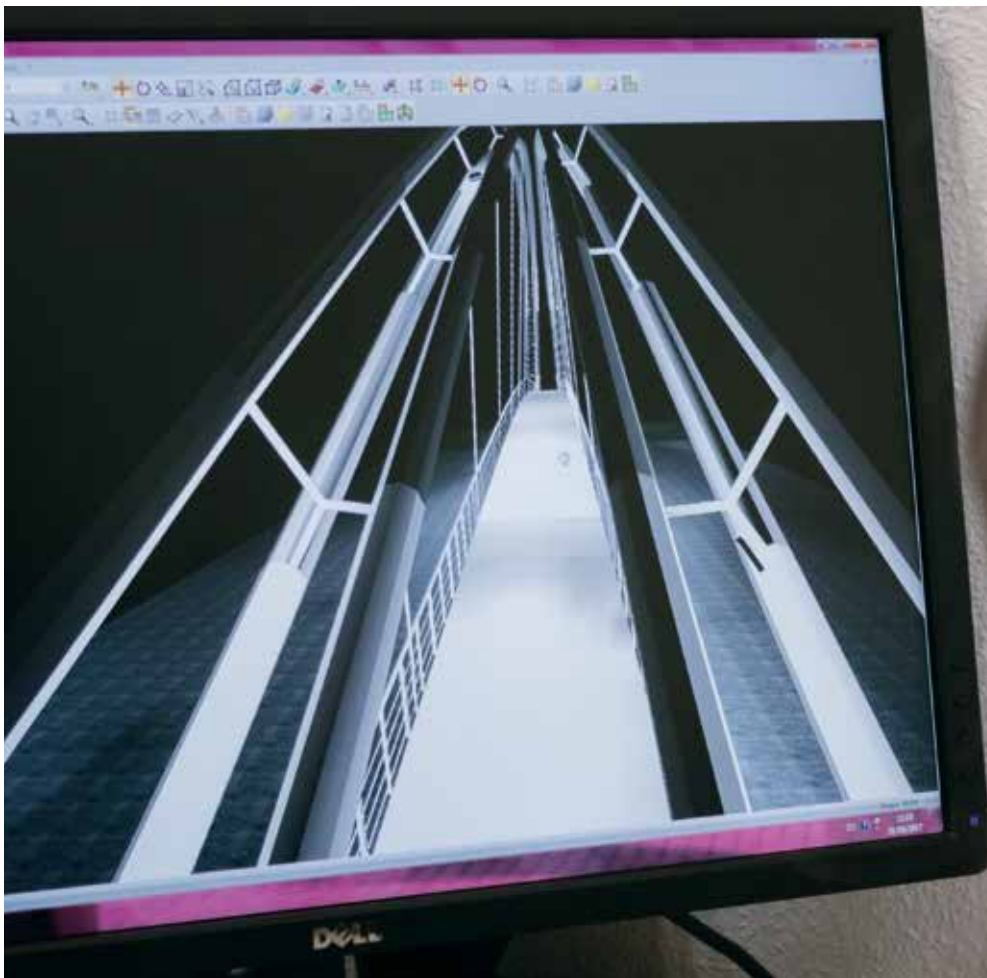

Proyectos

Projets / Projets / Projetos

Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

For projects of major technical demand we provide our clients with access to the projects' department, which studies and designs lighting solutions by means of software specifically tailored for this purpose.

At present we provide on-demand lighting technological solutions with integrated control systems for industrial facilities, offices, public and street lighting, retail stores, supermarkets and shopping centres, sport facilities, car parks, hotels, hospitals, schools and universities... We offer creative, customised lighting solutions adapted to the needs of our clients and in compliance with regulations, with a particular focus on human welfare and energy efficiency.



Pour les travaux présentant des exigences techniques plus importantes, nous mettons à disposition de nos clients le département de projets, où les solutions d'éclairage sont étudiées et conçues grâce à un logiciel spécifique.

Nous disposons actuellement de solutions technologiques d'éclairage avec des systèmes de contrôle intégrés en fonction de la demande pour l'industrie, bureaux, l'éclairage public et routier, boutiques de vente au détail, supermarchés, centres commerciaux, applications sportives, parkings, hôtels, hôpitaux, écoles et universités... Nous fournissons des solutions d'éclairage créatives, personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi conformes à la réglementation, avec une approche particulière focalisée sur le bien-être humain et l'efficacité énergétique.

Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos à disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hotéis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas à norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.



Luxometer



available

PIR



availa

OTA





Tecnologías

Technologies

Technologies

Tecnologias

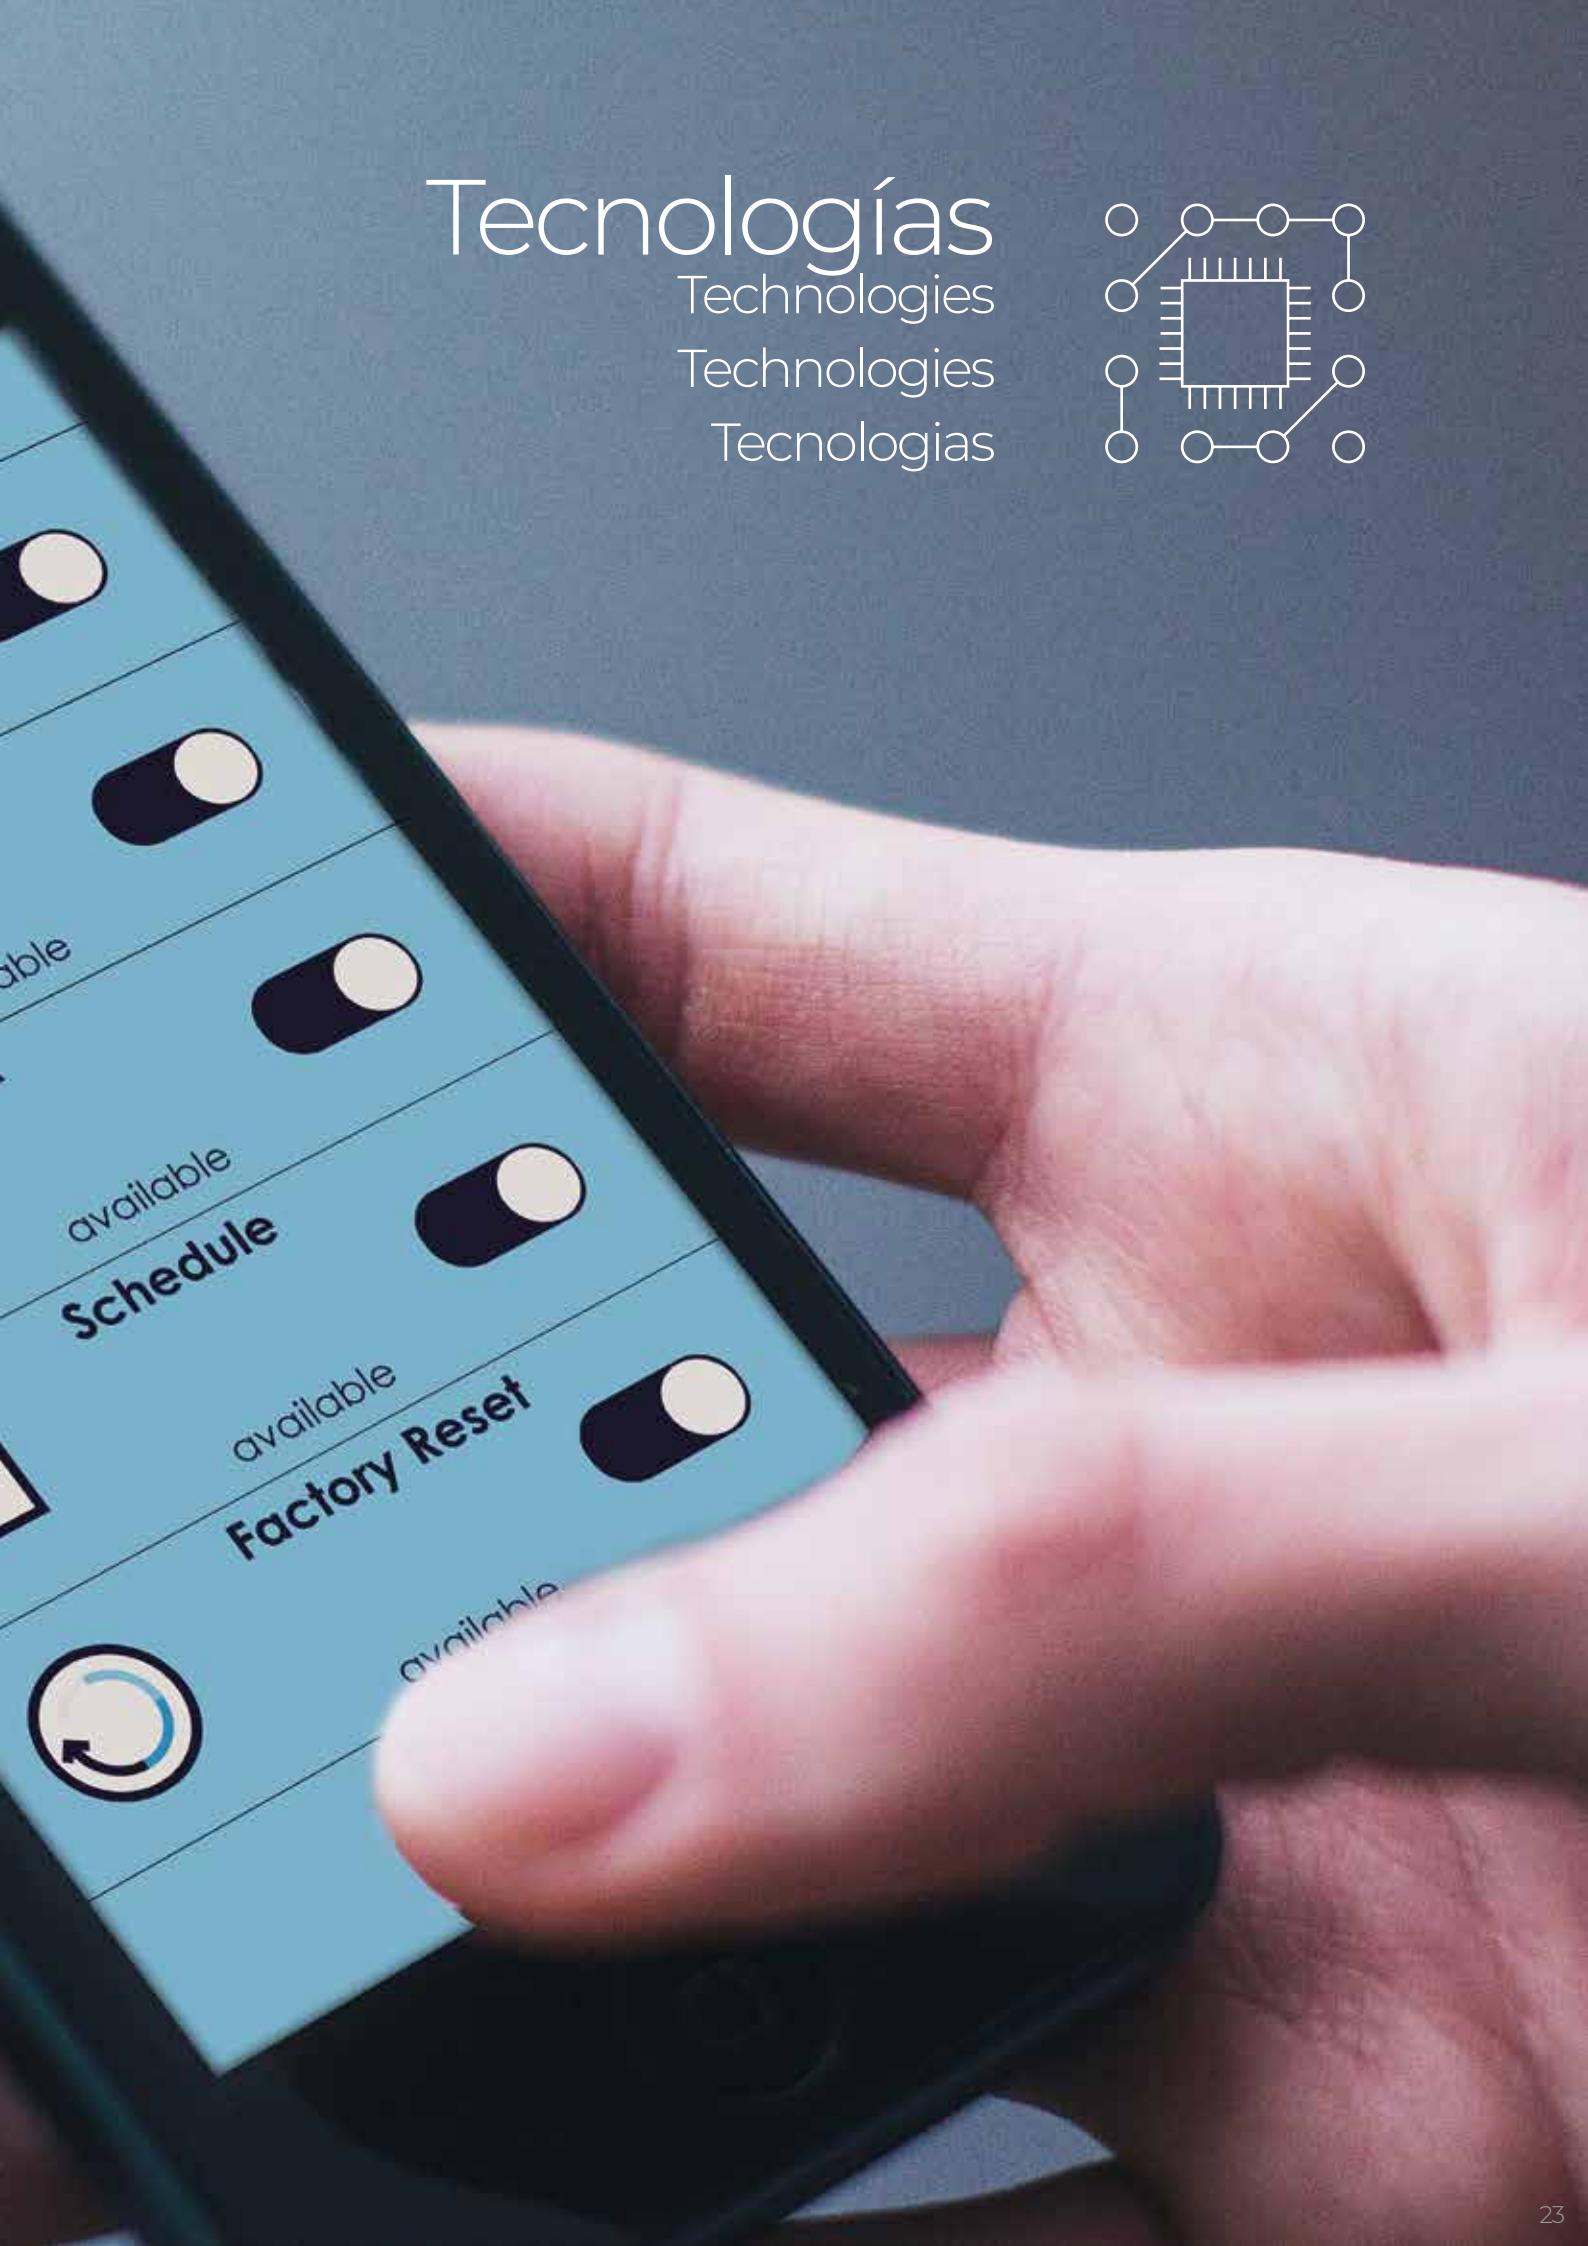



HCB (High Cooled Box)

Ñ: La tecnología HCB (High Cooled Box) está enfocada en los box portaequipos de luminarias. Los box que la incorporan se dotan de la capacidad de generar unas condiciones de funcionamiento térmico óptimas para los equipos electrónicos que alojan. Esta tecnología proporciona un nuevo paradigma de gestión térmica para los componentes electrónicos que se encuentran en el interior de los equipos electrónicos de alimentación, entre los que se encuentran los driver LED. HCB aumenta la eficacia en la evacuación del calor generado para conseguir reducir las temperaturas de funcionamiento y alargar la vida útil en condiciones extremas de temperatura.

E: HCB technology is focused on the luminaire equipment box. The boxes that incorporate it are endowed with the capacity to generate optimum thermal operating conditions for the electronic equipment they house. This technology provides a new paradigm of thermal management for the electronic components that are inside the electronic power equipment, among which are the LED drivers. HCB increases efficiency in the evacuation of the heat generated to achieve lower operating temperatures and extend the service life in extreme temperature conditions.

F: La technologie HCB est axée sur la boîte d'équipement des luminaires. Les boîtiers qui l'intègrent sont dotés de la capacité de générer des conditions thermiques optimales pour les équipements électroniques qu'ils abritent. Cette technologie fournit un nouveau paradigme de gestion thermique pour les composants électroniques qui sont à l'intérieur de l'équipement d'alimentation électronique, parmi lesquels les drivers LED. Le HCB augmente l'efficacité de l'évacuation de la chaleur produite pour atteindre des températures de fonctionnement plus basses et prolonger la durée de vie dans des conditions de température extrêmes.

P: A tecnologia HCB é focada na caixa de equipamentos da luminária. As caixas que a incorporam são dotadas da capacidade de gerar condições operacionais térmicas ótimas para os equipamentos eletrônicos que alojam. Esta tecnologia fornece um novo paradigma de gerenciamento térmico para os componentes eletrônicos que estão dentro do equipamento de energia eletrônica, dentre os quais os drivers de LEDs. O HCB aumenta a eficiência na evacuação do calor gerado para atingir menores temperaturas operacionais e prolongar a vida útil em condições extremas de temperatura.



TESS (Temperature Evacuation Skin System)

Ñ: La tecnología de tratamiento superficial TESS se basa en un microcompactado mecánico de la superficie del material que potencia la disipación térmica mejorando los resultados que se obtienen con tratamientos superficiales basados en lacados.

E: TESS surface treatment technology is based on a mechanical microcompact of the surface of the material that enhances thermal dissipation, improving the results obtained with surface treatments based on lacquers.

F: La technologie de traitement de surface TESS est basée sur un microcompact mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laques.

P: A tecnologia de tratamento de superfície TESS baseia-se em um microcompacto mecânico da superfície do material que melhora a dissipação térmica, melhorando os resultados obtidos com tratamentos de superfície à base de lacas.



WAS (White Adaptive System)

Ñ: La tecnología WAS proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT. El cambio de estos dos parámetros se produce de forma dinámica e independiente en conjunción con un sistema de control. Gracias a la tecnología WAS, las luminarias PRILUX que la incorporan se adaptan a cualquier necesidad y aplicación de iluminación.

E: The WAS technology gives PRILUX luminaires the ability to change both the amount of light they provide and the correlated color temperature, CCT. The change of these two parameters occurs dynamically and independently in conjunction with a control system. Thanks to the WAS technology, the PRILUX luminaires that incorporate it adapt to any need and application of lighting.

F: La technologie WAS permet aux luminaires PRILUX de modifier à la fois la quantité de lumière qu'ils fournissent et la température de couleur corrélée, CCT. Le changement de ces deux paramètres se produit de manière dynamique et indépendante en conjonction avec un système de contrôle. Grâce à la technologie WAS, les luminaires PRILUX qui l'intègrent s'adaptent à tous les besoins et à toutes les applications d'éclairage.

P: A tecnologia WAS oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT. A mudança desses dois parâmetros ocorre de forma dinâmica e independente em conjunto com um sistema de controle. Graças à tecnologia WAS, as luminárias PRILUX que a incorporam se adaptam a qualquer necessidade e aplicação da iluminação.



Chromalife

Ñ: La tecnología CHROMALIFE®, basada en el color, se ha diseñado para cubrir las necesidades de iluminación de aplicaciones especiales de interior. Ofrece una luz focal que resalta, acentúa y aviva los colores específicos de cada producto así como sus características superficiales, potenciando la frescura, calidez, textura... según la aplicación especial a la que se destina.

E: The CHROMALIFE® technology based on the color has been designed to meet the needs of lighting in the applications for interior lighting. It offers focal light which emphasises, accentuates and intensifies the specific colors of each product and the superficial characteristics reinforcing the freshness, warmth, texture...depending on the special application to which it is assigned.

F: La technologie CHROMALIFE® basée sur la couleur a été conçue pour couvrir les nécessités d'éclairage dans des applications spéciales d'intérieur. Elle offre une lumière focale qui fait ressortir, accentue et avive les couleurs spécifiques de chaque produit ainsi que les caractéristiques superficielles en renforçant la fraîcheur, chaleur, texture...selon l'application spéciale à laquelle elle est destinée.

P: A tecnologia CHROMALIFE®, baseada na cor, foi concebida para cobrir as necessidades de iluminação em aplicações especiais de interior. Oferece uma luz focalizada que realça, acentua e aviva as cores específicas de cada produto assim como as suas características superficiais, potenciando a frescura, calor, textura... segundo a aplicação especial a que se destina.



Overstorm

Ñ: La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión producidas por la inducción de electricidad atmosférica en las líneas de alimentación. Este protector soporta la mayor parte de las sobretensiones por lo que está diseñado para facilitar su sustitución en caso de llegar a fin de vida. Cuando esto ocurre, el protector corta la alimentación al resto de la luminaria apagándola para asegurar que ningún pico de tensión se propague al resto del aparato. En la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas, como en los efectos capacitivos generados en la PCB del módulo producto de la actividad de electricidad atmosférica.

E: The OVERSTORM technology is designed for those luminaires that normally face electrically aggressive environments. It provides the product with three protection spheres: In the outer sphere, an independent surge protector suppresses possible voltage surges produced by the induction of atmospheric electricity in the power supply lines. This protector supports most of the surges so it is designed to facilitate its replacement in case of reaching end of life. When this occurs, the protector cuts the power to the rest of the luminaire by turning it off to ensure that no voltage spikes are propagated to the rest of the device. In the intermediate sphere the drivers are prepared to withstand voltage peaks of up to 6 kV and 10kV. In the nuclear field, the protection in the LED module is provided both in its input, for small surges that have not been filtered by external spheres, and in the capacitive effects generated in the PCB of the module product of atmospheric electricity activity.

F: La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui sont normalement exposés à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection: Dans la sphère extérieure, un limiteur de surtension indépendant supprime les surtensions possibles produites par l'induction de l'électricité atmosphérique dans les lignes d'alimentation. Ce protecteur supporte la plupart des surtensions donc il est conçu pour faciliter son remplacement en cas d'arrivée en fin de vie. Lorsque cela se produit, le protecteur coupe l'alimentation du reste du luminaire en l'éteignant pour s'assurer que les pointes de tension ne se propagent pas au reste de l'appareil. Dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont prêts à supporter des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la protection du domaine nucléaire dans le module LED, il est fourni à la fois à son entrée, pour les petites surtensions qui ne sont pas filtrés par les champs externes et les effets capacitifs engendrés dans l'activité du module produit PCB électricité atmosphérique.

P: A tecnologia OVERSTORM foi concebida para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Ele fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um filtro de linha independente suprime possíveis surtos de tensão produzidos pela indução de eletricidade atmosférica nas linhas de fornecimento de energia. Este protetor suporta a maioria dos surtos por isso é projetado para facilitar a sua substituição em caso de atingir o fim da vida. Quando isso ocorre, o protetor corta a energia para o resto da luminária, desligando-a para garantir que nenhum pico de tensão seja propagado para o resto do dispositivo. Na esfera intermediária, os motoristas estão preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10kV. No campo nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto em sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados por esferas externas, como nos efeitos capacitivos gerados no PCB do produto do módulo de atividade de eletricidade atmosférica.



Systemshield

Ñ: La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento. En caso de que esta temperatura supere la máxima permitida, la luminaria se autorregula de manera automática para reducir su potencia y mantener la temperatura de todos sus componentes dentro de los valores de seguridad que garantizan las horas de vida.

E: The SYSTEMSHIELD technology is designed to guarantee the useful life hours of luminaires installed in environments in which exceeding the maximum operating temperature is possible and even probable. Using thermal probes, the luminaire knows its operating temperature at all times. In case this temperature exceeds the maximum allowed, the luminaire automatically regulates itself to reduce its power and keep the temperature of all its components within the safety values that guarantee the hours of life.

F: La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir la durée de vie utile des luminaires installés dans des environnements où un dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. En utilisant des sondes thermiques, le luminaire connaît sa température de fonctionnement à tout moment. Dans le cas où cette température dépasse le maximum autorisé, le luminaire se régule automatiquement pour réduire sa puissance et maintenir la température de tous ses composants dans les valeurs de sécurité qui garantissent les heures de vie.

P: A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir o tempo de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde a temperatura máxima de funcionamento é possível e até provável. Utilizando sondas térmicas, a luminária sabe sempre a sua temperatura de funcionamento. Caso esta temperatura exceda o máximo permitido, a luminária regula-se automaticamente para reduzir a sua potência e manter a temperatura de todos os seus componentes dentro dos valores de segurança que garantem as horas de vida.



Cora Manager CMR

Ñ: Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional. Los centros de mando se comunican con la plataforma UNIO a través de la red móvil lo que permite la supervisión y configuración remota.

E: Lighting management in the electrical panel that allows group control of the luminaires connected to the control center via the power line (CMR) without additional wiring. The command centers communicate with the UNIO platform through the mobile network, which allows remote supervision and configuration.

F: Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire. Les centres de commande communiquent avec la plate-forme UNIO via le réseau mobile, ce qui permet une supervision et une configuration à distance.

P: Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional. Os centros de comando se comunicam com a plataforma UNIO através da rede móvel, que permite supervisão e configuração remota.



Cora Manager PLC

Ñ: Gestión del alumbrado punto a punto desde la plataforma UNIO gracias a la comunicación bidireccional PLC (Power Line Communications) mediante la propia línea de alimentación entre las luminarias y los centros de mandos conectados al servicio.

E: Point-to-point lighting management from the UNIO platform thanks to bidirectional PLC (Power Line Communications) communication through the power line itself between the luminaires and the control centers connected to the service.

F: Gestion de l'éclairage point à point depuis la plate-forme UNIO grâce à la communication bidirectionnelle PLC (Power Line Communications) via la ligne électrique elle-même entre les luminaires et les centres de contrôle connectés au service.

P: Gestão da iluminação ponto-a-ponto a partir da plataforma UNIO graças à comunicação bidireccional PLC (Power Line Communications) através da própria linha de alimentação entre as luminárias e os centros de controlo ligados ao serviço.




Cora Manager IoT


Ñ: Gestión remota del alumbrado punto a punto a través de la red móvil incorporando nodos IoT Zhaga Book18 que envían y reciben datos desde la UNIO mediante 2G/4G/NB-IoT. En este caso sin necesidad de elementos de comunicación auxiliares en el cuadro eléctrico.

E: Remote point-to-point lighting management through the mobile network incorporating Zhaga Book18 IoT nodes that send and receive data from the UNIO via 2G/4G/NB-IoT. In this case, without the need for auxiliary communication elements in the electrical panel.

F: Gestion de l'éclairage point à point à distance via le réseau mobile intégrant des nœuds IoT Zhaga Book18 qui envoient et reçoivent des données de l'UNIO via 2G/4G/NB-IoT. Dans ce cas, sans avoir besoin d'éléments de communication auxiliaires dans le tableau électrique.

P: Gerenciamento remoto de iluminação ponto a ponto através da rede móvel incorporando nós Zhaga Book18 IoT que enviam e recebem dados da UNIO via 2G/4G/NB-IoT. Neste caso, sem a necessidade de elementos auxiliares de comunicação no quadro elétrico.

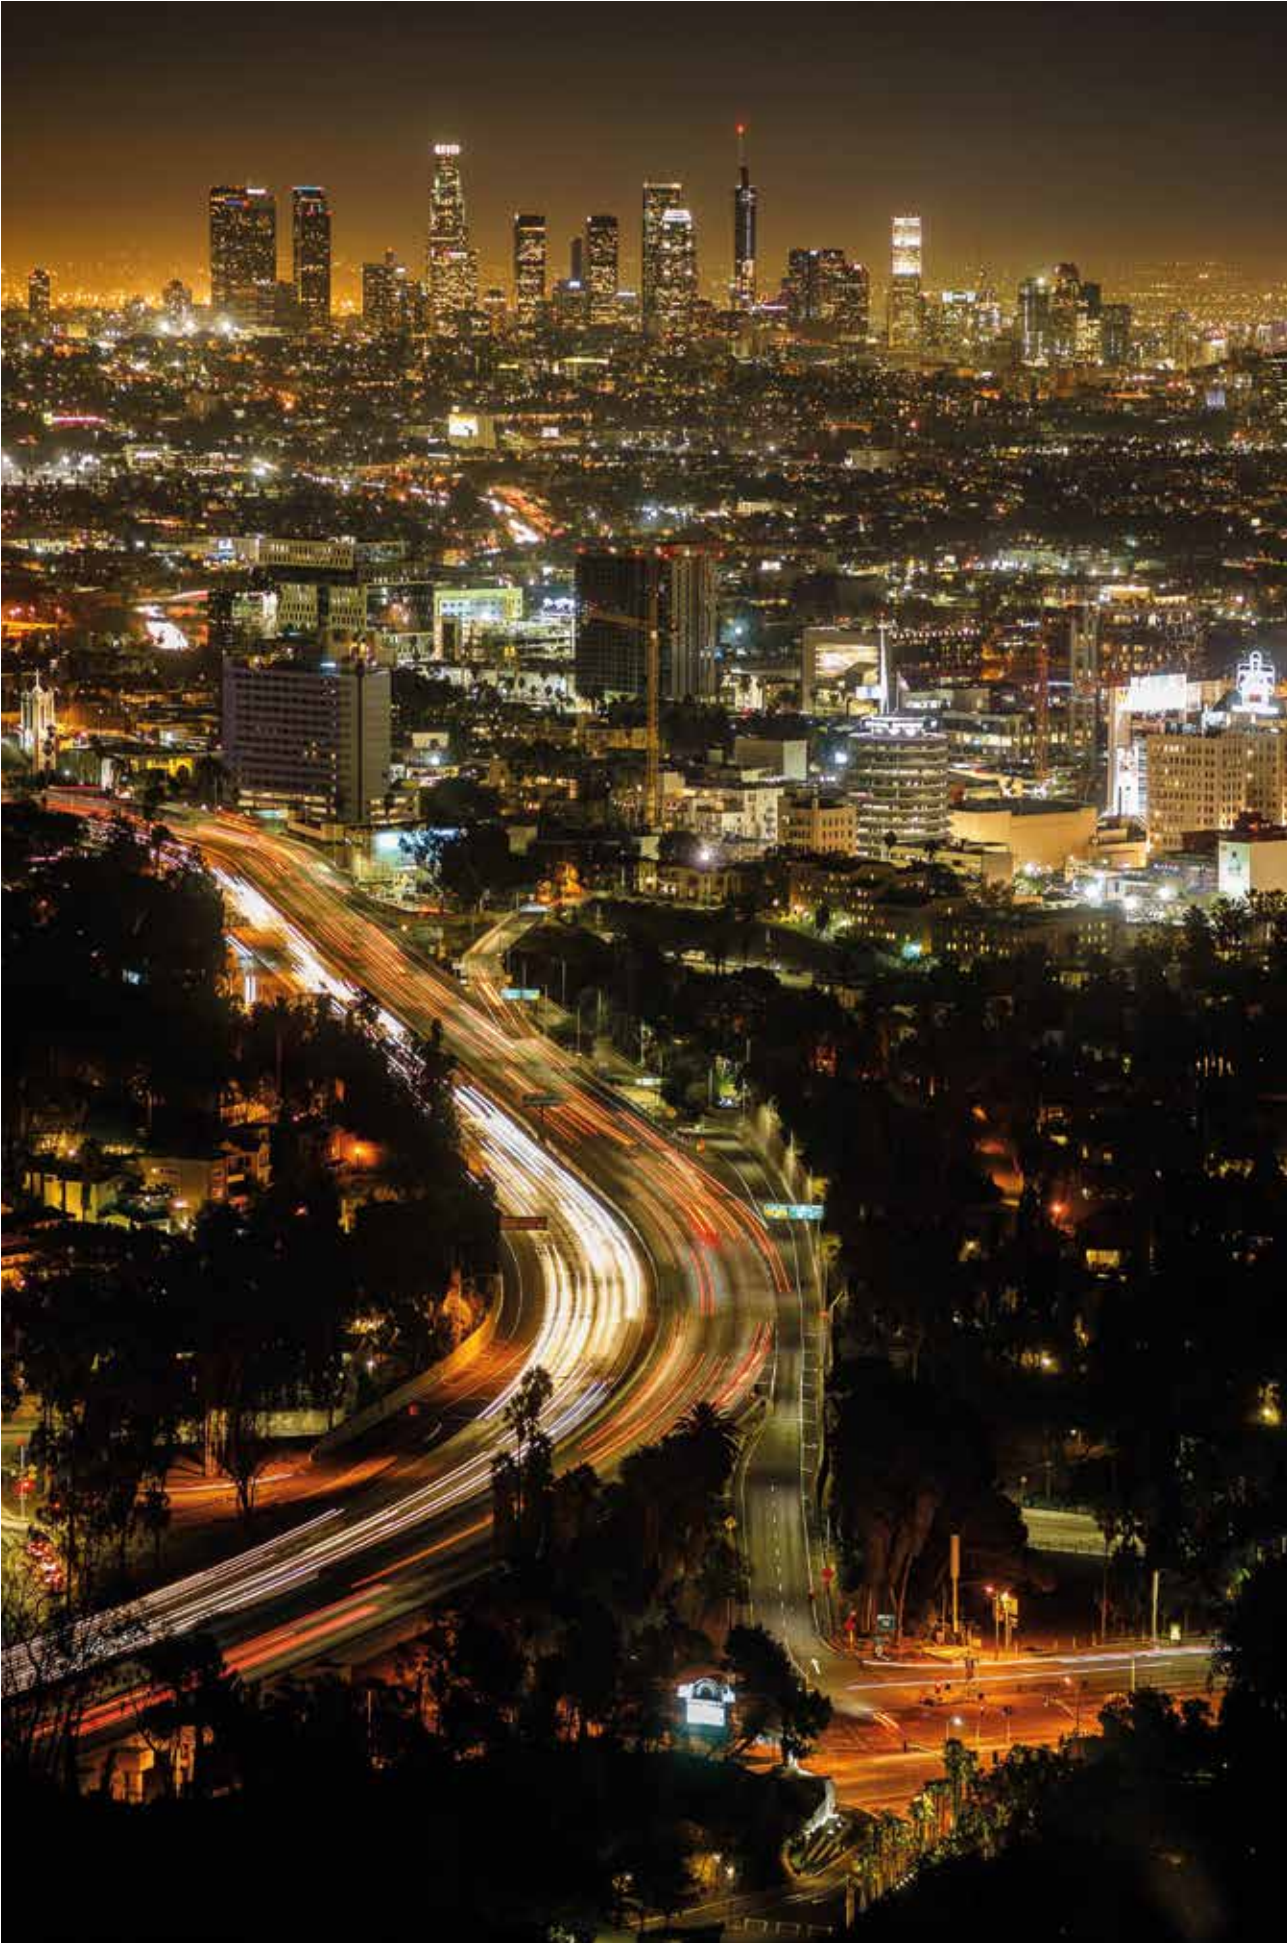

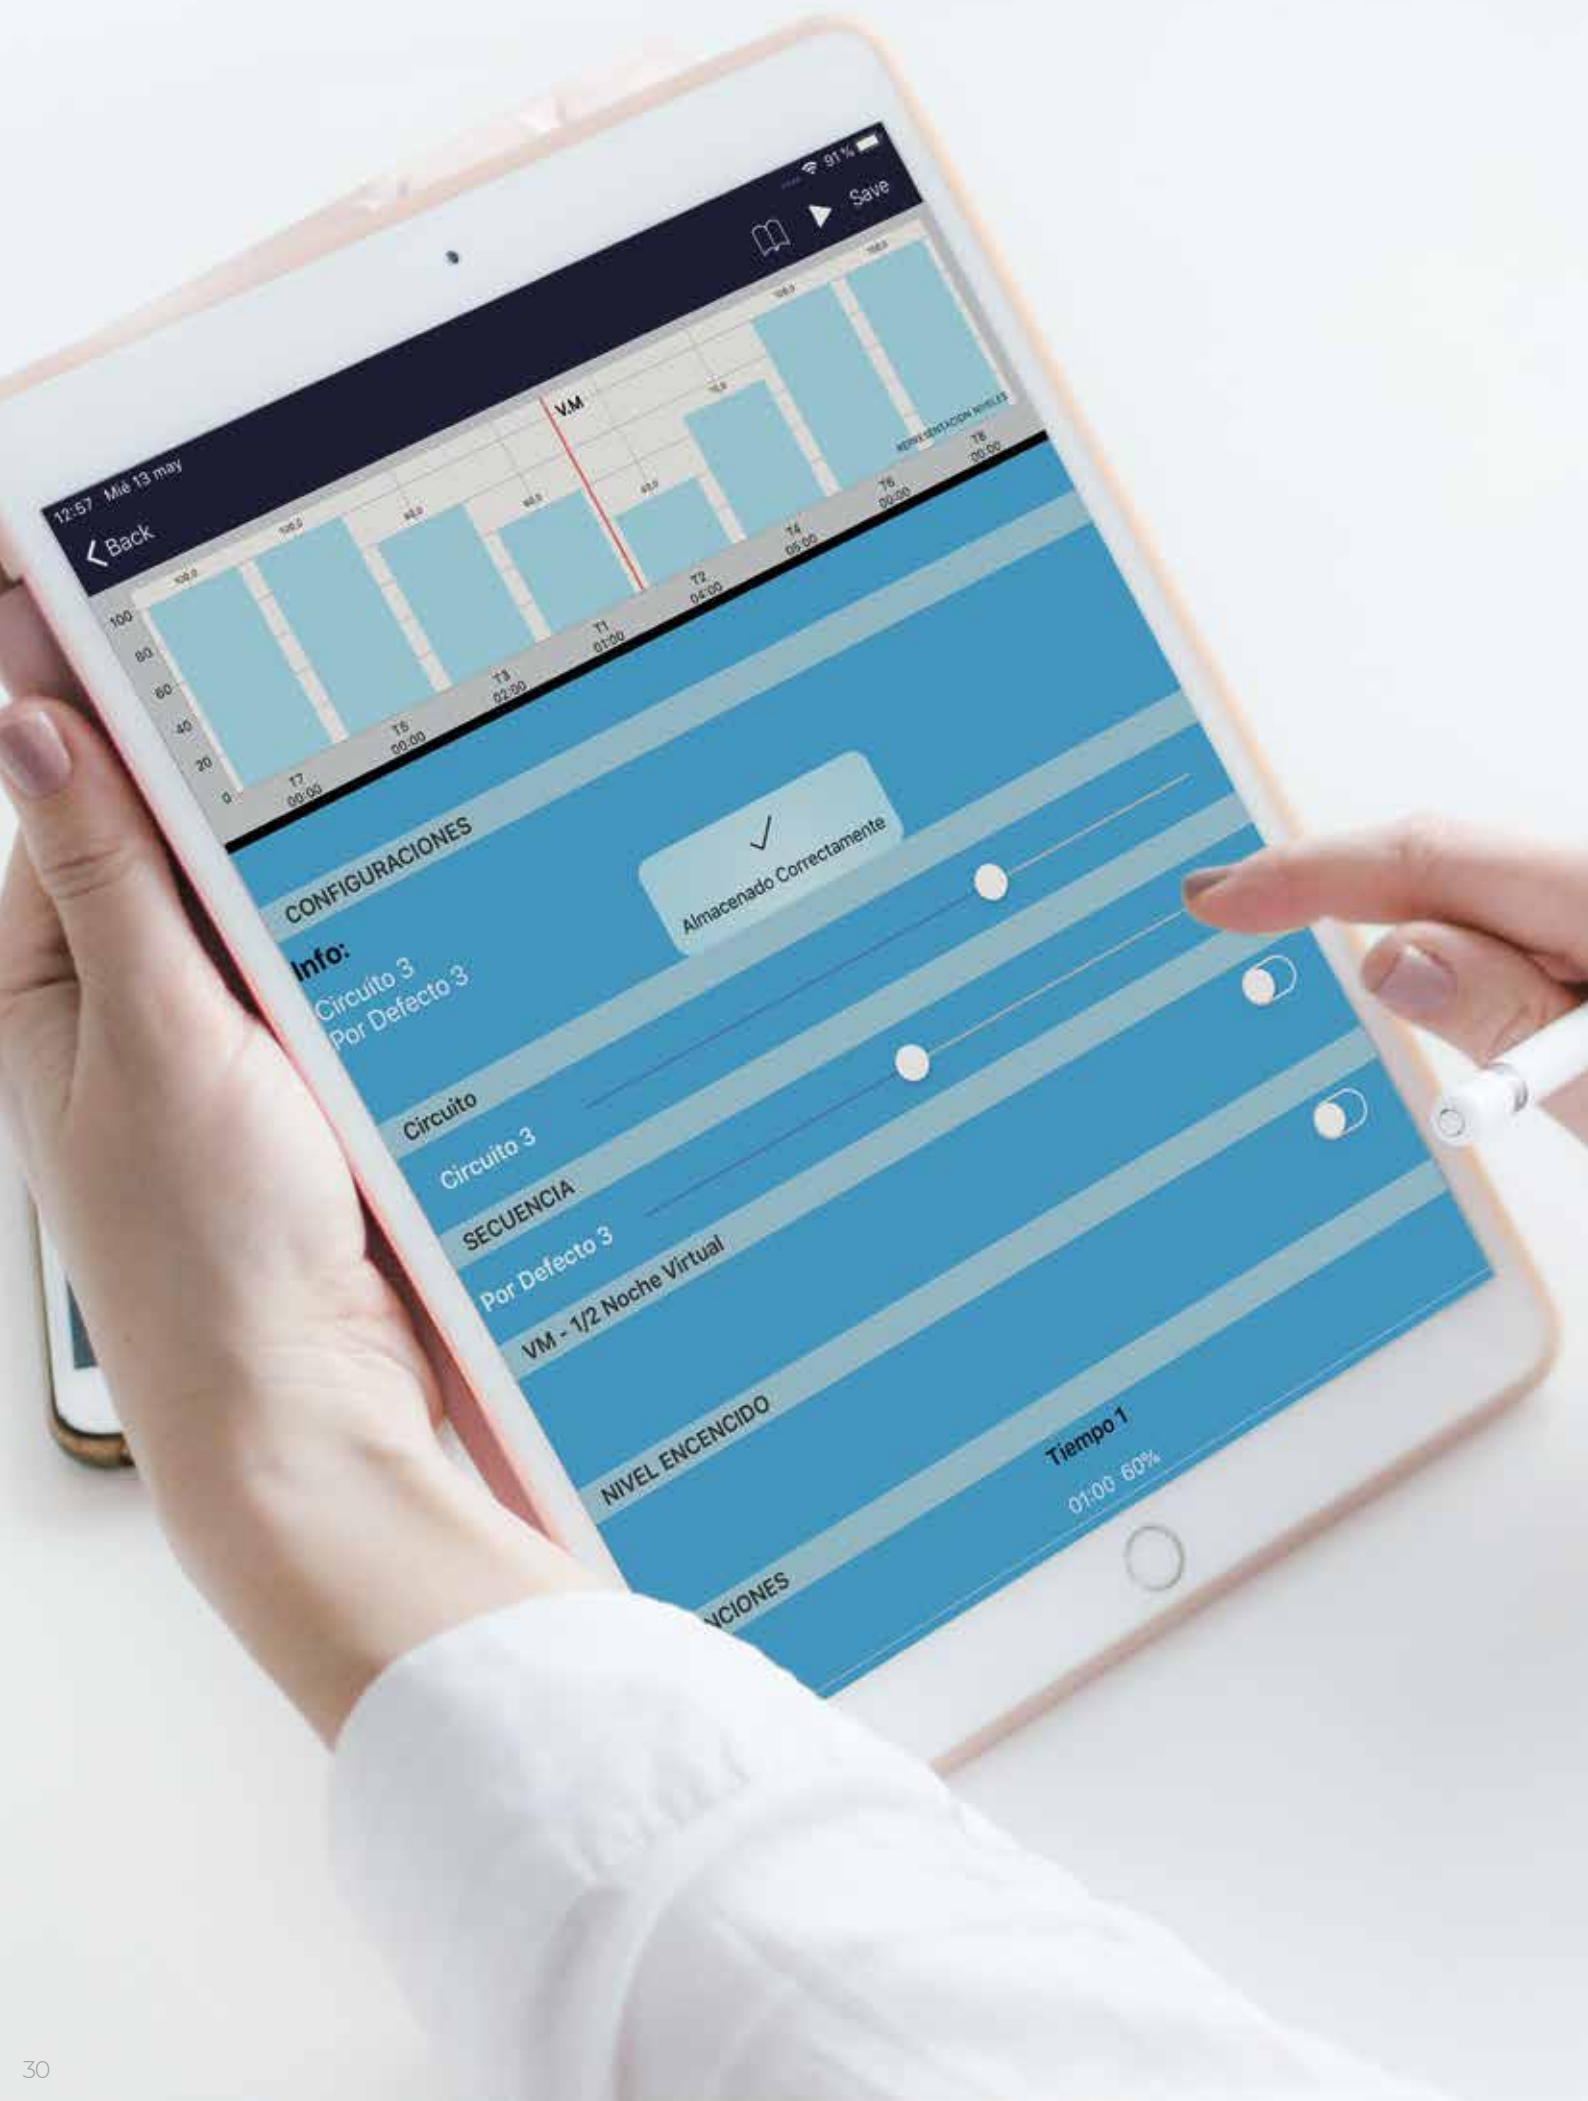

12:57 Mie 13 may

Back

Save

CONFIGURACIONES

✓
Almacenado Correctamente

Info:

Circuito 3
Por Defecto 3

Circuito

Circuito 3

SECUENCIA

Por Defecto 3

VM - 1/2 Noche Virtual

NIVEL ENCENDIDO


Tiempo 1

01:00 60%

ACIONES

Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções



Soluciones 360°

Te acompañamos de principio a fin

El éxito de nuestros proyectos es el resultado de trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para aportar una solución personalizada, eficiente y sostenible que se adapte a los requerimientos de la instalación y necesidades de uso. El primer paso es la realización de un exhaustivo estudio lumínico, que tenga en cuenta las características y requisitos técnicos del recinto a iluminar, las diferentes actividades a desarrollar y las necesidades económicas de la propiedad.


A continuación, realizamos un servicio de auditoría y asesoramiento técnico integral previo al proyecto de ingeniería para garantizar unos resultados luminotécnicos óptimos en cuanto niveles de iluminación, deslumbramiento, uniformidad en el plano vertical y horizontal entre otros.

Para que el resultado sea satisfactorio ofrecemos asistencia técnica en las tareas de instalación, así como en la puesta en marcha de la solución, apuntamiento y ajustes finales. El servicio post venta es fundamental para mantener la instalación a su máximo rendimiento y conseguir así los resultados esperados por nuestros clientes.

El éxito de nuestros proyectos es el resultado de trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para aportar una solución personalizada, eficiente y sostenible que se adapte a los requerimientos de la instalación y necesidades de uso. El primer paso es la realización de un exhaustivo estudio lumínico, que tenga en cuenta las características y requisitos técnicos del recinto a iluminar, las diferentes actividades a desarrollar y las necesidades económicas de la propiedad.

A continuación, realizamos un servicio de auditoría y asesoramiento técnico integral previo al proyecto de ingeniería para garantizar unos resultados luminotécnicos óptimos en cuanto niveles de iluminación, deslumbramiento, uniformidad en el plano vertical y horizontal entre otros.

Para que el resultado sea satisfactorio ofrecemos asistencia técnica en las tareas de instalación, así como en la puesta en marcha de la solución, apuntamiento y ajustes finales. El servicio post venta es fundamental para mantener la instalación a su máximo rendimiento y conseguir así los resultados esperados por nuestros clientes.

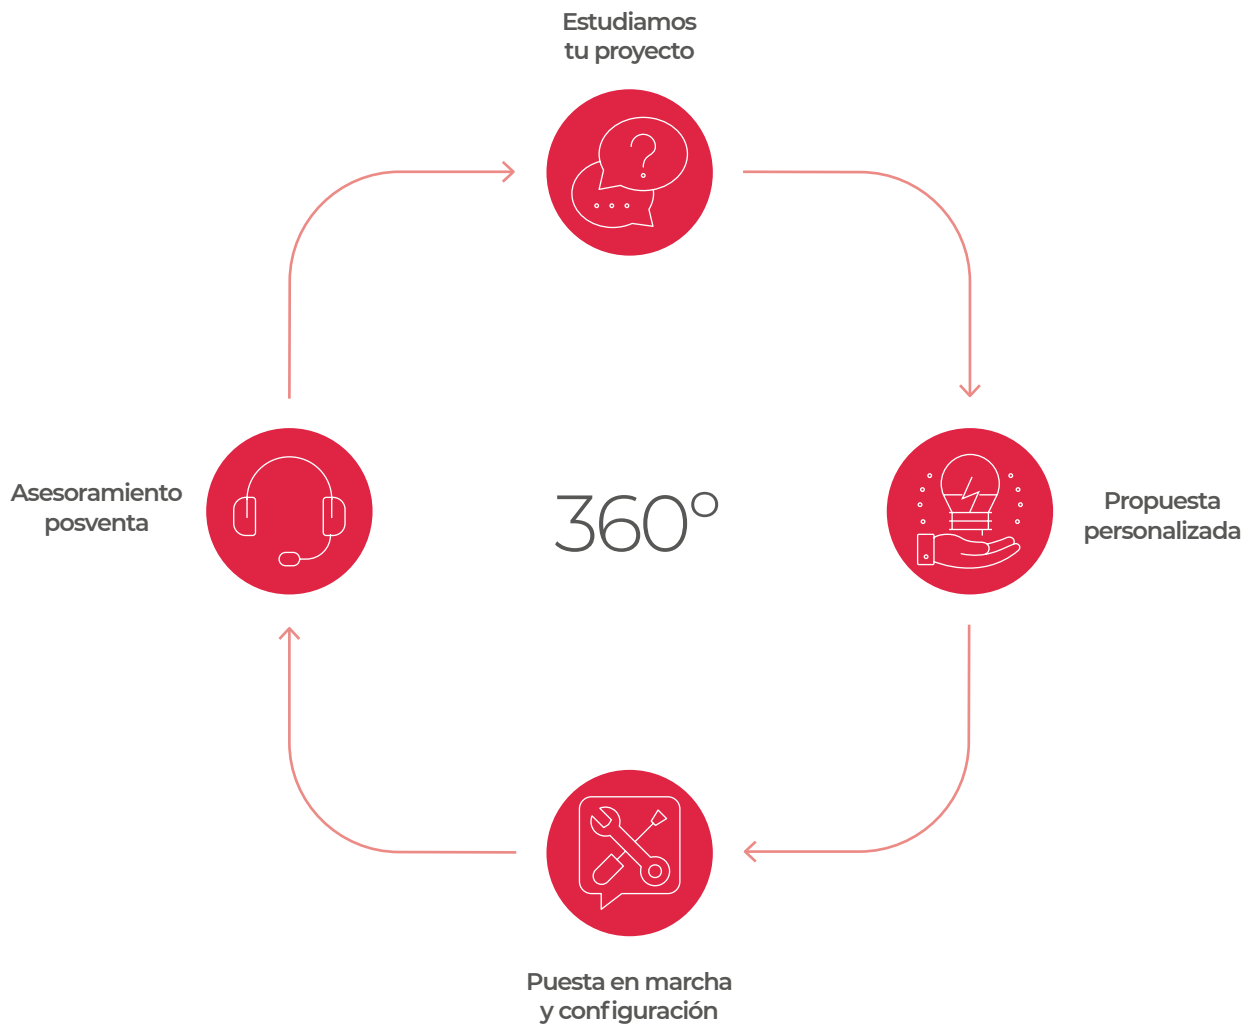

El éxito de nuestros proyectos es el resultado de trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para aportar una solución personalizada, eficiente y sostenible que se adapte a los requerimientos de la instalación y necesidades de uso. El primer paso es la realización de un exhaustivo estudio lumínico, que tenga en cuenta las características y requisitos técnicos del recinto a iluminar, las diferentes actividades a desarrollar y las necesidades económicas de la propiedad.

A continuación, realizamos un servicio de auditoría y asesoramiento técnico integral previo al proyecto de ingeniería para garantizar unos resultados luminotécnicos óptimos en cuanto niveles de iluminación, deslumbramiento, uniformidad en el plano vertical y horizontal entre otros.

Para que el resultado sea satisfactorio ofrecemos asistencia técnica en las tareas de instalación, así como en la puesta en marcha de la solución, apuntamiento y ajustes finales. El servicio post venta es fundamental para mantener la instalación a su máximo rendimiento y conseguir así los resultados esperados por nuestros clientes.

El éxito de nuestros proyectos es el resultado de trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para aportar una solución personalizada, eficiente y sostenible que se adapte a los requerimientos de la instalación y necesidades de uso. El primer paso es la realización de un exhaustivo estudio lumínico, que tenga en cuenta las características y requisitos técnicos del recinto a iluminar, las diferentes actividades a desarrollar y las necesidades económicas de la propiedad.

A continuación, realizamos un servicio de auditoría y asesoramiento técnico integral previo al proyecto de ingeniería para garantizar unos resultados luminotécnicos óptimos en cuanto niveles de iluminación, deslumbramiento, uniformidad en el plano vertical y horizontal entre otros.

Para que el resultado sea satisfactorio ofrecemos asistencia técnica en las tareas de instalación, así como en la puesta en marcha de la solución, apuntamiento y ajustes finales. El servicio post venta es fundamental para mantener la instalación a su máximo rendimiento y conseguir así los resultados esperados por nuestros clientes.

SOLUCIONES PRILUX

PRILUX SOLUTIONS

SOLUTIONS PRILUX

SOLUÇÕES PRILUX



PACK BLUETOOTH



PACK AULAS




WAS OUTDOOR



SAFELIGHT



PACK CTE LUZ NATURAL

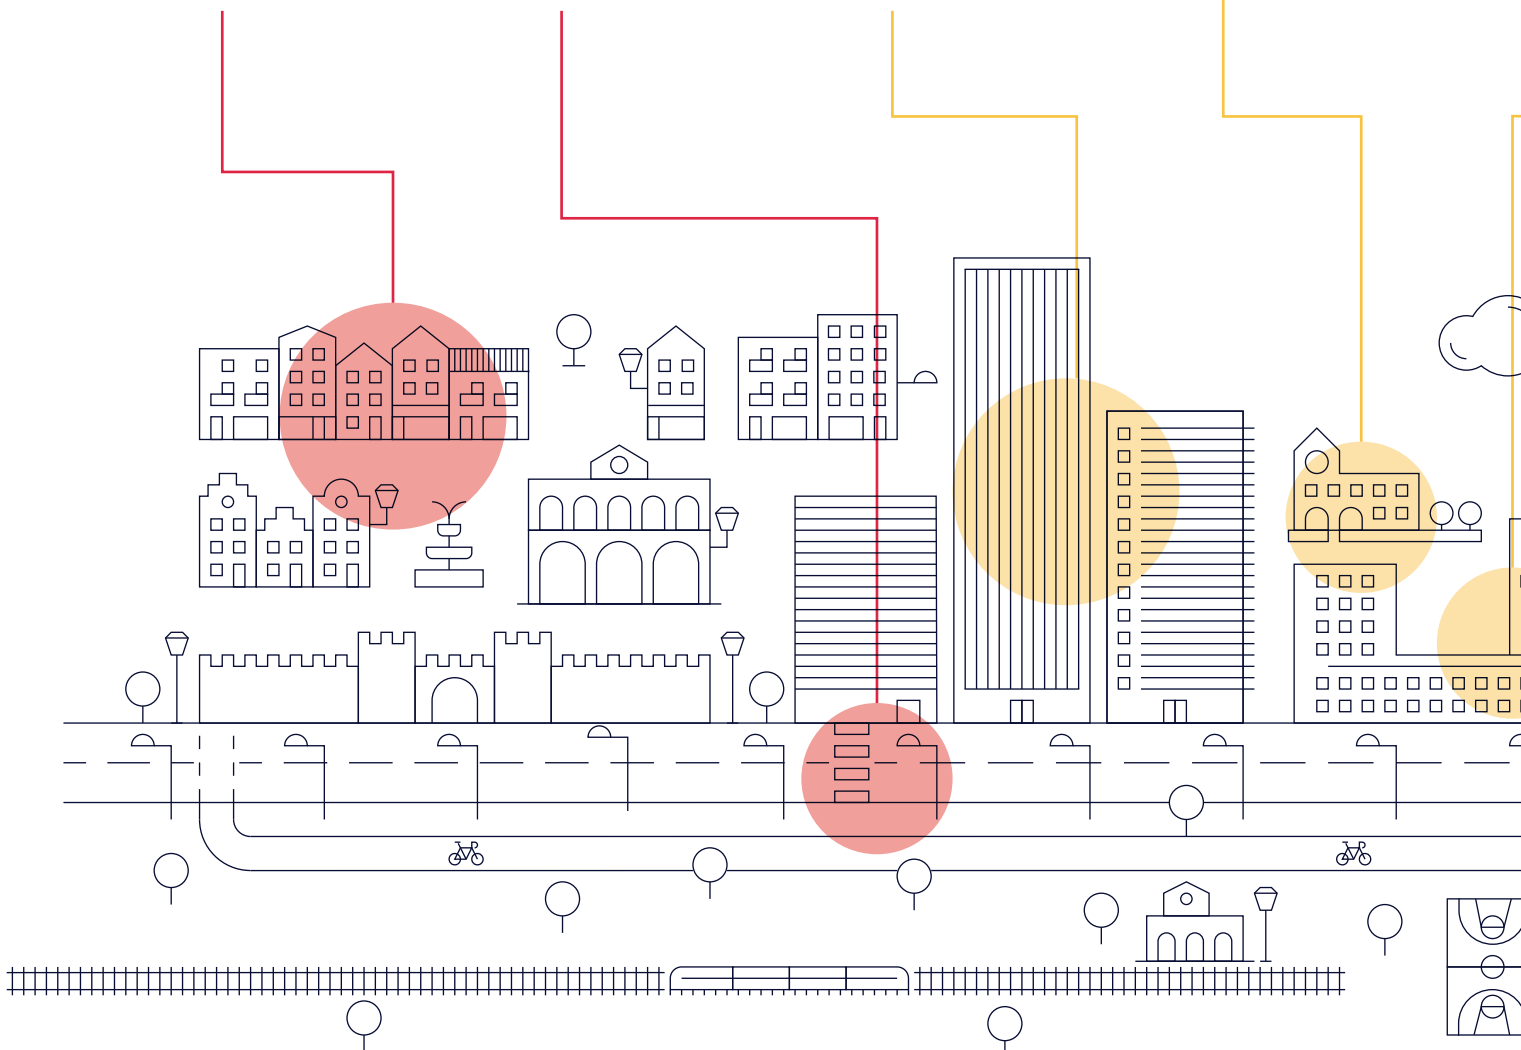



WAS INDOOR




CORA SPORTS




CORA MANAGER



CORA INDUSTRY LITE

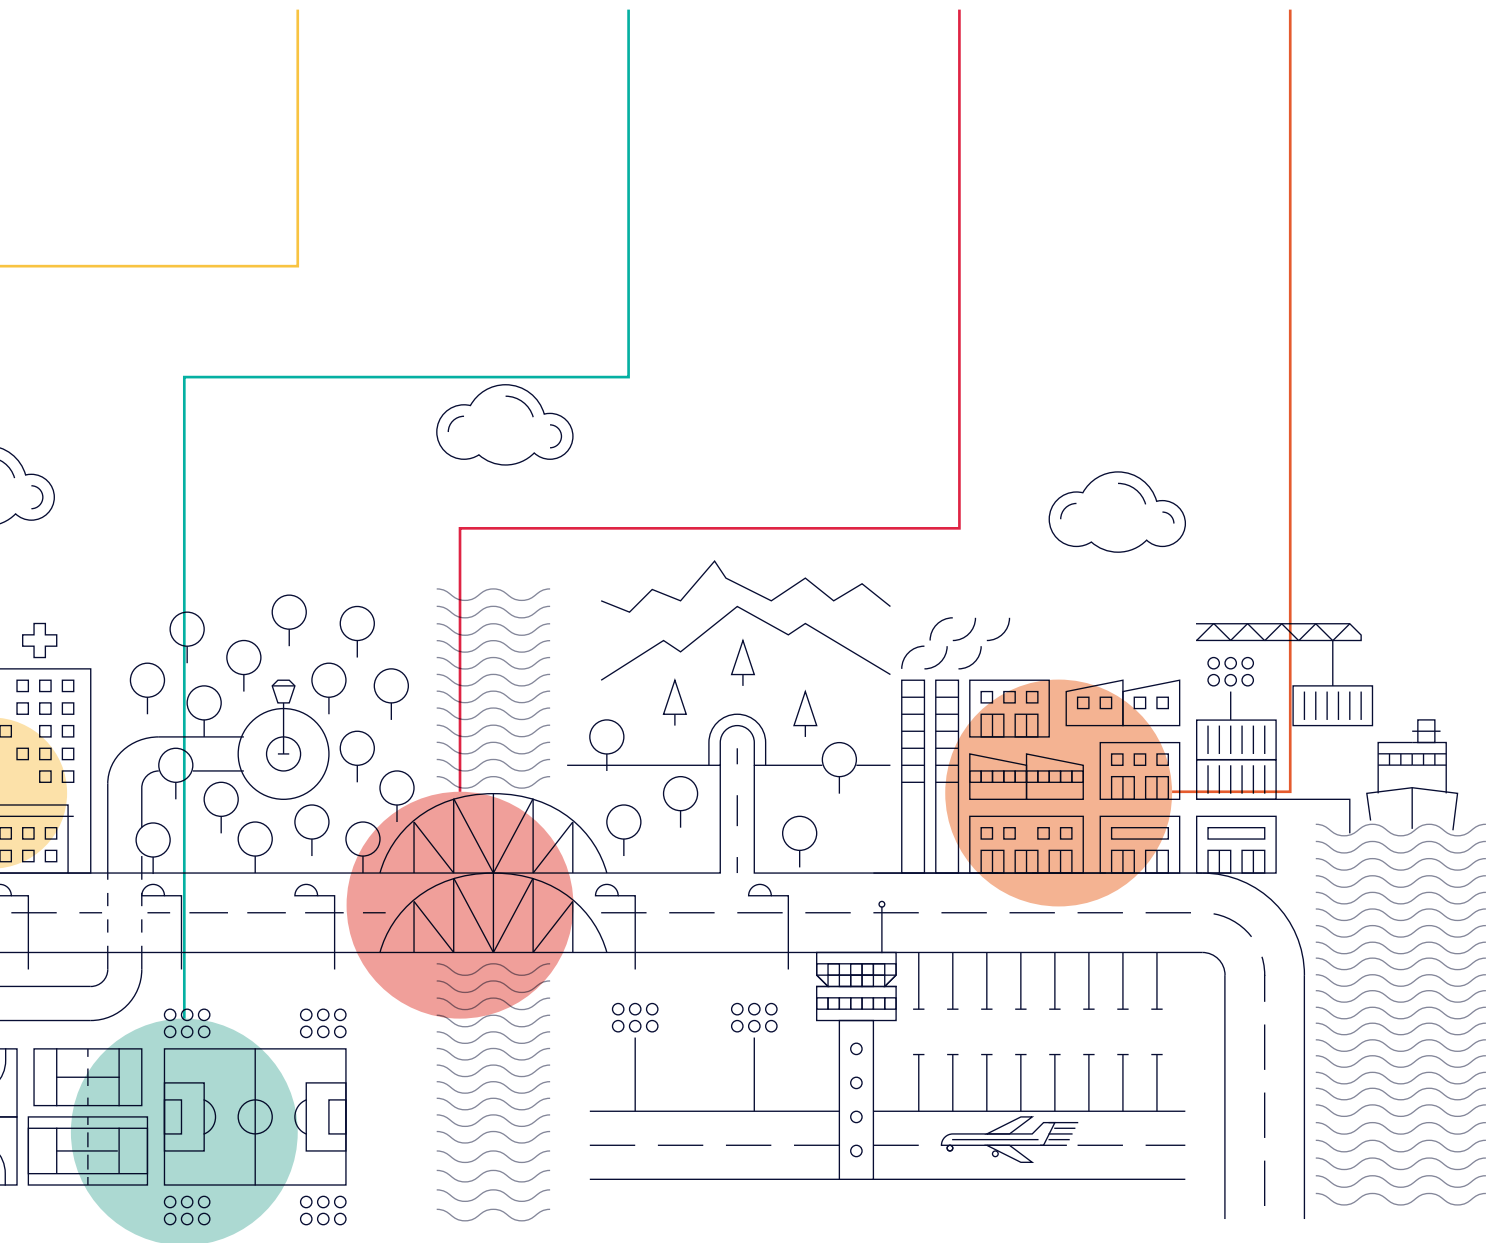


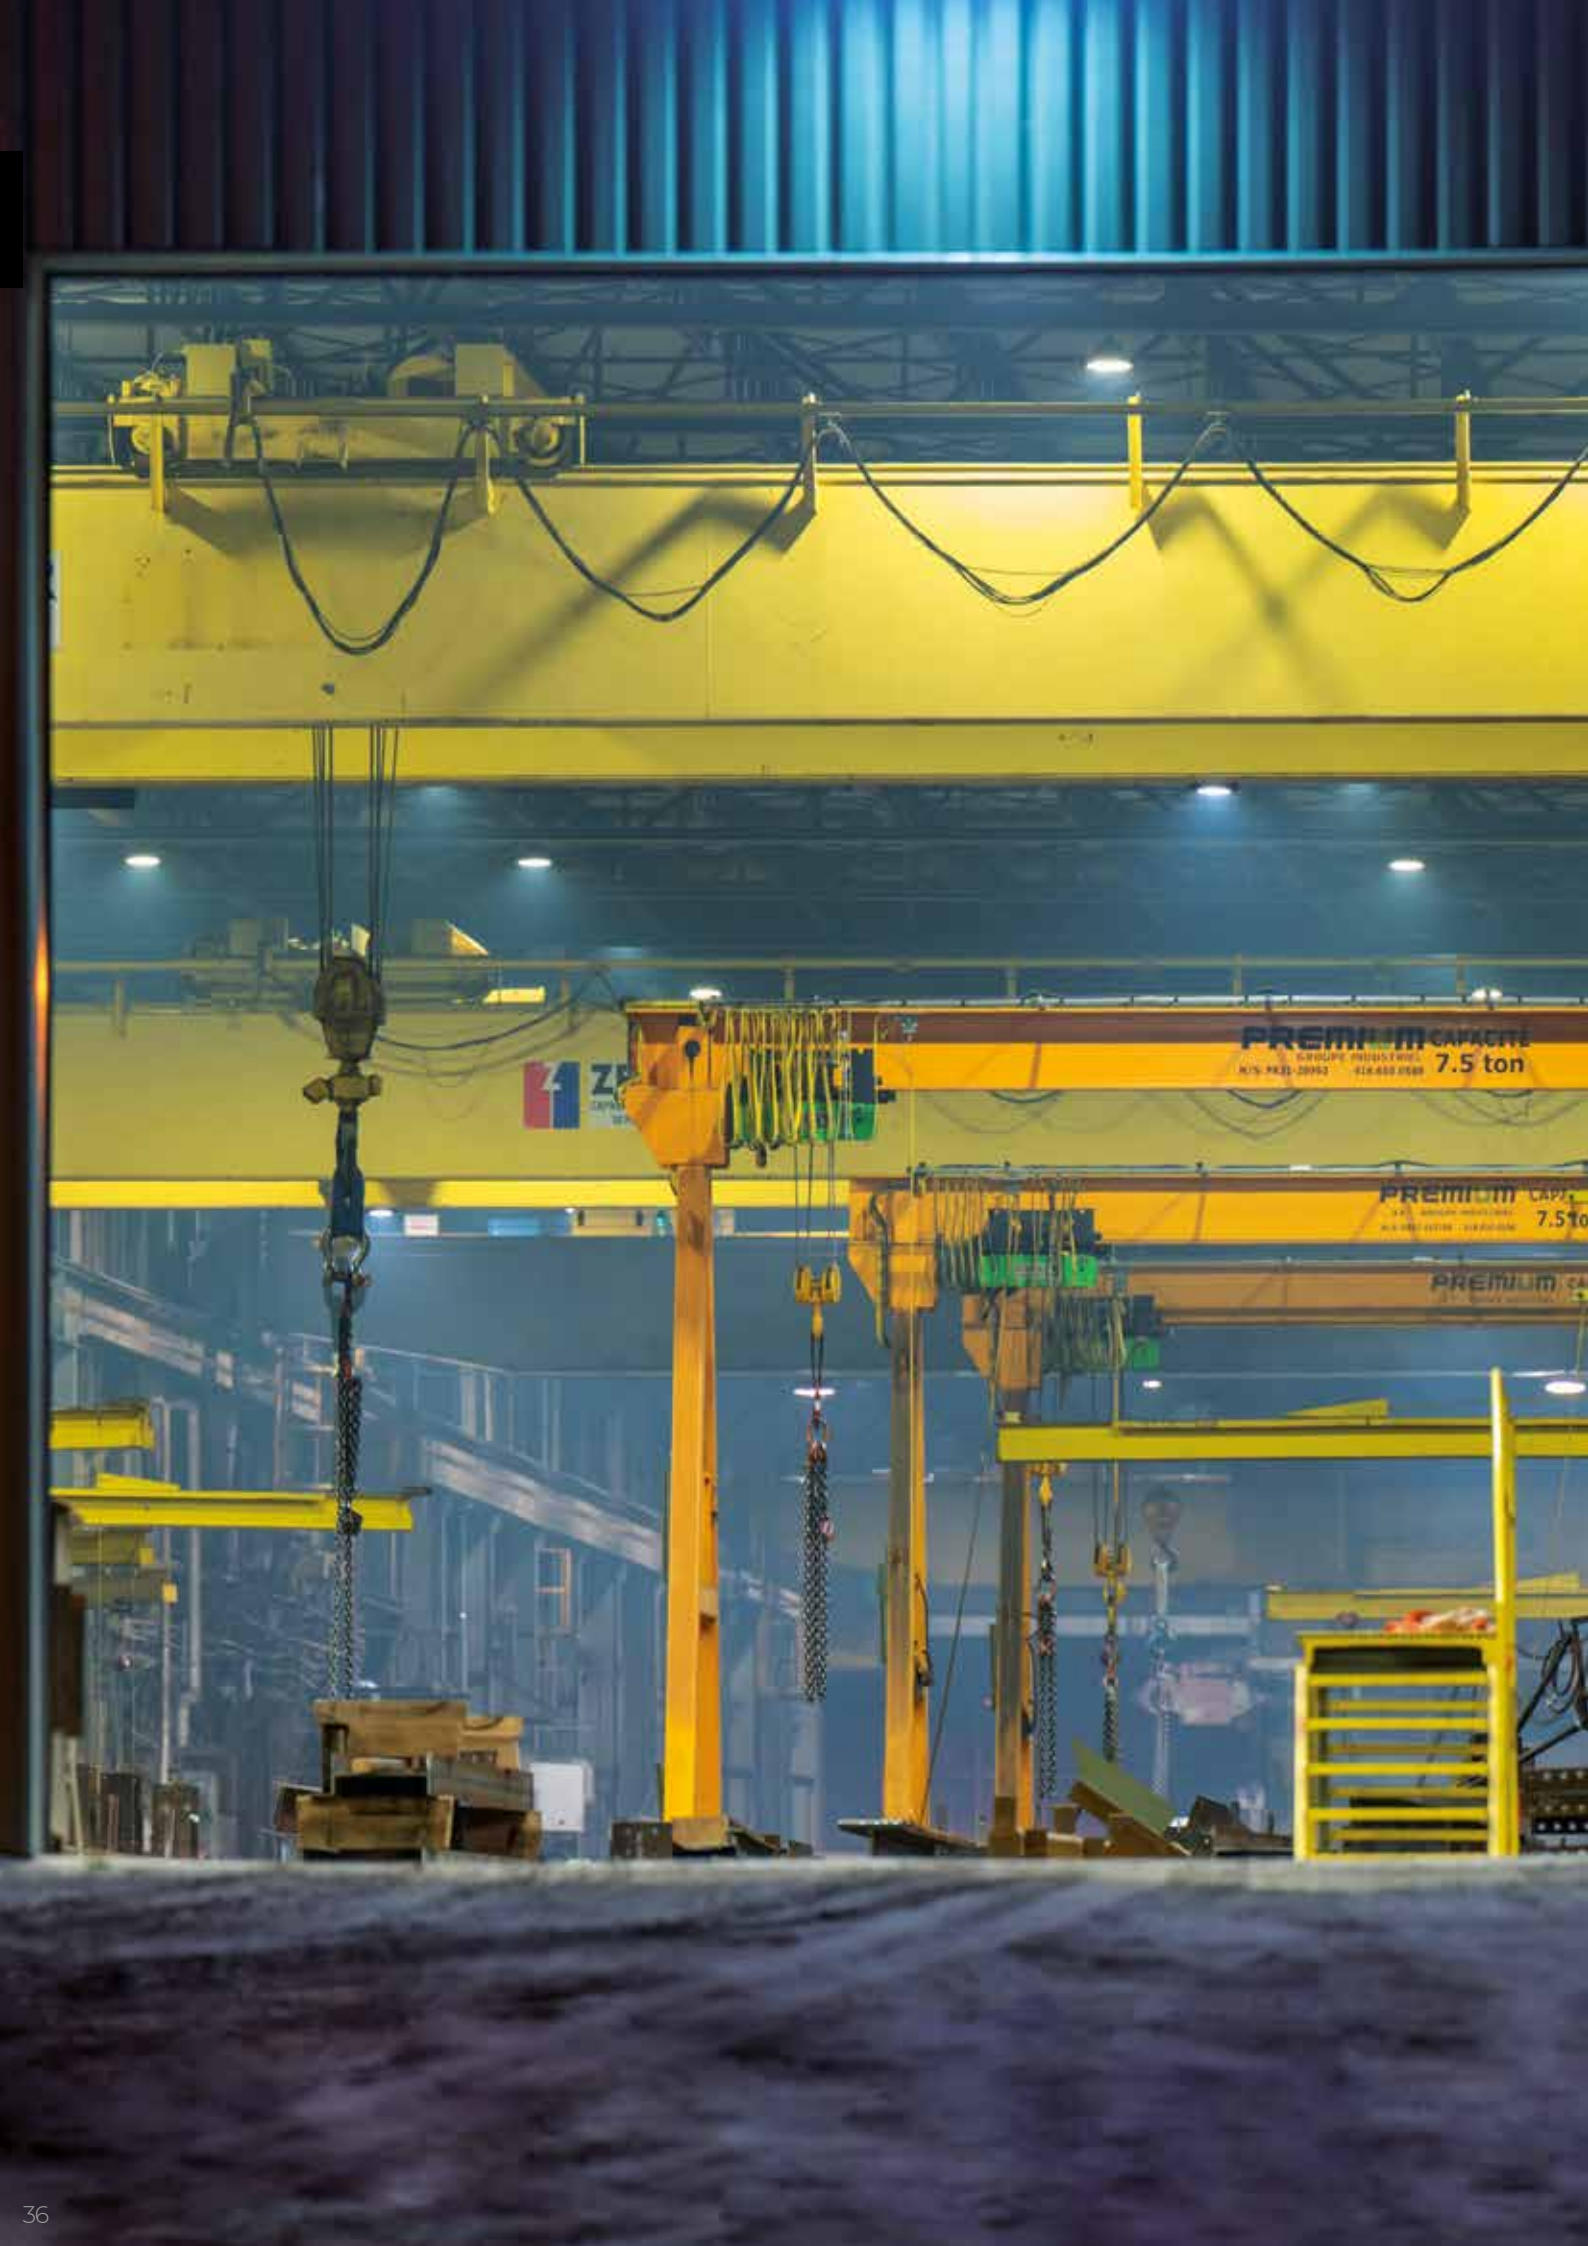

PREMIUM CAPACITE
7.5 ton

PREMIUM CAPACITE
7.5 ton

PREMIUM CAPACITE

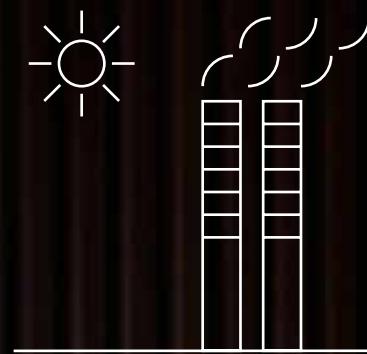

Soluciones de iluminación INDUSTRIAL
INDUSTRIAL lighting solutions
Solutions d'éclairage INDUSTRIELLE
Soluções de iluminação INDUSTRIAL

CORA INDUSTRY LITE



Ñ

Cora Industry LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, Cora Industry Lite supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes.

Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados

F

Cora Industry LITE est le nouveau système de contrôle lumineux autonome parfait pour n'importe quelle installation industrielle. D'installation simple, rapide et intuitive, Cora Industry Lite marque un tournant dans l'évolution de l'industrie en apportant modernisation, contrôle et gestion intégrale de l'éclairage dans les usines et les entrepôts.

Il dispose d'un capteur de lumière intégré et régule le flux émis par les luminaires en compensant l'apport de lumière naturelle. En outre, il optimise l'utilisation de l'énergie en contrôlant en permanence le niveau de lumière grâce au réglage des luminaires aux niveaux fixés.

E

Cora Industry LITE is the new standalone lighting control system, which is ideal for any industrial installation. With simple, quick, intuitive installation, Cora Industry Lite represents a turning point in development in the industry, providing renewal, control and full management of lighting in factories and warehouses.

It has a built-in light sensor, regulates the flux emitted by the luminaires to compensate for the contribution from natural light and achieves optimal energy use by continually monitoring the light level to adjust the luminaires to the levels set.

P

Cora Industry LITE é um novo sistema de controlo lumínico autónomo perfeito para qualquer instalação industrial. Com uma instalação simples, rápida e intuitiva, Cora Industry Lite representa um ponto de viragem na evolução da indústria, proporcionando renovação, controlo e uma completa gestão da iluminação em fábricas e armazéns.

Dispõe de sensor de luz integrado, regula o fluxo emitido pelas luminárias compensando o aporte de luz natural e consegue um aproveitamento ótimo da energia ao monitorizar permanentemente o nível de luz, ajustando a regulação das luminárias até aos níveis fixados






Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Control eficiente de la instalación

Efficient facility control
Contrôle efficient de l'installation
Controlo eficiente da instalação



Instalación sencilla e intuitiva

Simple, intuitive installation
Installation simple et intuitive
Instalação simples e intuitiva



Sistema autónomo de control

Standalone control system
Système de contrôle autonome
Instalação simples e intuitiva




Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers.

Precise DALI Broadcast regulation of up to 64 drivers
Régulation précise DALI Broadcast allant jusqu'à 64 drivers.
Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers.



Configuración directa del nivel de luz mediante pulsador.

Direct light level setting by push button
Configuration directe du niveau de lumière par bouton.
Configuración directa del nivel de luz mediante pulsador.




Configuración avanzada desde la aplicación iOS Play LITE

Advanced setting from the iOS Play LITE app
Configuration avancée à partir de l'application iOS Play LITE
Configuración avanzada desde la aplicación iOS Play LITE



Cora Industry LITE /

Iluminación de nave industrial
 Industrial building lighting
 Éclairage de bâtiment industriel
 Iluminação de edifícios industriais

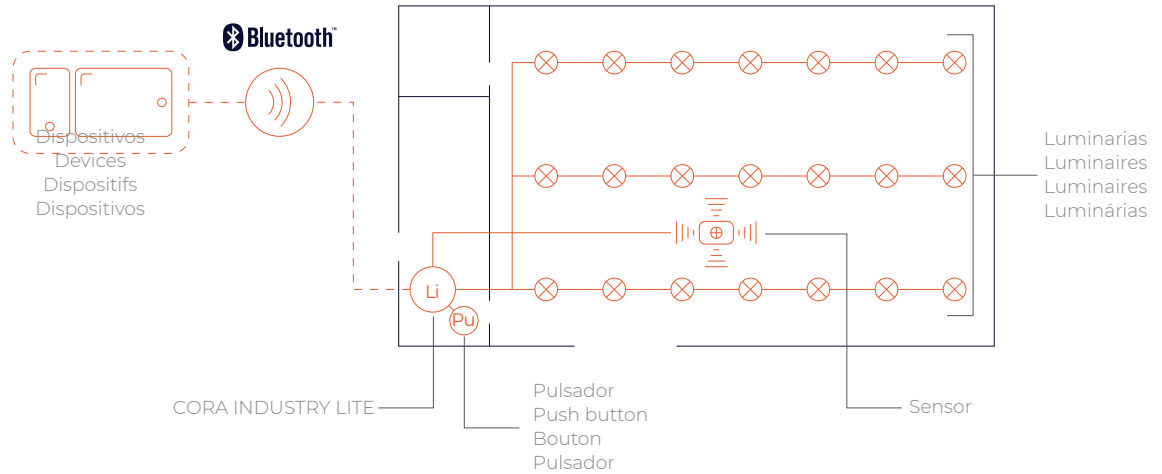

Ñ: Entre sus características principales, destaca la configuración de la regulación automática del nivel de luminosidad mediante un pulsador sin necesidad de instalar ningún tipo de software, a excepción de configuraciones avanzadas a través de la app IOS Play LITE con la posibilidad de incorporar redes de detección de presencia


E: Outstanding among its main features of the automatic regulation of the luminosity level pushing button with no need to install any software, except for advanced settings through the IOS Play LITE app with the possibility of incorporating presence detection networks.

F: La configuration de la régulation automatique du niveau de luminosité grâce à un bouton ne nécessitant aucune installation de logiciel, à l'exception des configurations avancées via l'application IOS Play LITE avec la possibilité d'intégrer des réseaux de détection de présence

P: Entre as suas principais características destaca-se a configuração da regulação automática do nível de luminosidade através de um botão sem necessidade de instalar qualquer tipo de software, exceto configurações avançadas, através do aplicativo IOS Play LITE com a possibilidade de incorporar redes de detecção de presença.



Luxómetro integrado
 Integrated luxometer
 Luxomètre intégré
 Luxómetro integrado

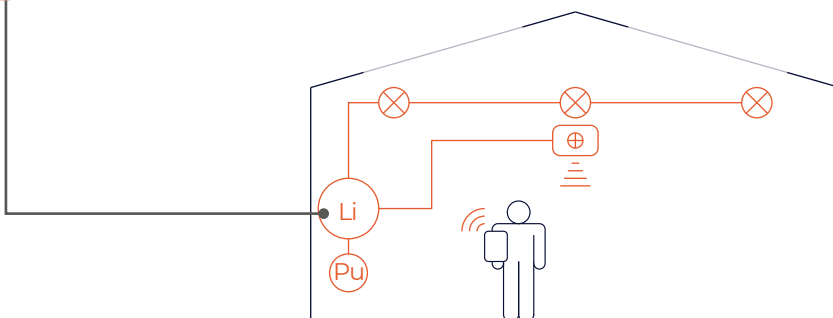



Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Hexagon Zenit 48 Leds *



Hexagon Zenit 144 Leds *



Berlín Avant *



Benzine Elite Empotrar *



Benzine Elite Superficie *



Hexagon Play óptima



Hexagon Play Match Unity *



* Bajo pedido
On request
Sur commande
A pedido

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO



Las soluciones Pack CTE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

CTE Pack solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.

Les solutions CTC appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.

As soluções da Pack CTE aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



SPAIN 2021 | 25TH IHF WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP

Callaghan

FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

IBERDROLA

belvella

WWW.IHF.INFO


Santander

COMUNITAT VALÈNCIA

IBERDROLA

IBERDROLA

CORA SPORTS



Ñ

CORA SPORTS es la familia de dispositivos desarrollado por Prilux para controlar las luminarias DALI de una instalación nueva o ya existente, tanto de interior como de exterior, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0.

Esta tecnología es la más eficiente, fácil de implementar y escalar para aplicaciones de iluminación profesional. Permite trabajar en malla con las luminarias y crear redes inteligentes de comunicación. Especialmente recomendado en instalaciones provistas de torres y/o grupo de luminarias para poder trabajar de forma conjunta con cada uno.

F

CORA SPORTS est la famille d'appareils développé par Prilux pour piloter les luminaires DALI d'une installation neuve ou existante, aussi bien d'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

Cette technologie est la plus efficace, facile à mettre en place et évolutive pour les applications d'éclairage professionnel. Elle permet de travailler en réseau avec les luminaires et de créer des réseaux intelligents de communication. Spécialement recommandé pour installations équipées de mats et/ou groupes de luminaires, pour pouvoir travailler de forme conjointe avec chacun d'entre eux.

E

CORA SPORTS is the family of devices by Prilux to control DALI light fixtures in new or existing installations, indoors or outdoors, using Bluetooth 5.0 wireless technology.

Technology that is more efficient and easier to deploy and scale for professional lighting applications. It can work in a meshed arrangement with the light fixtures and to create smart communication networks. Especially recommended in installations with towers and/or groups of light fixtures to make it possible to operate them as a group or individually.


P

CORA SPORTS é a família de dispositivos desenvolvido pela Prilux para controlar as luminárias DALI de uma instalação nova ou já existente, tanto de interior como de exterior, graças à tecnologia sem fios Bluetooth 5.0.

Esta tecnologia é a mais eficiente, fácil de implementar e escalar para aplicações de iluminação profissional. Permite trabalhar em malha com as luminárias e criar redes inteligentes de comunicação. Especialmente recomendado em instalações com torres e/ou grupo de luminárias para poder trabalhar de forma conjunta com cada um.



Cora Stadium



Cora Master



25TH IHF WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP **SPAIN 2021**

TRINOVATION BEANPO molten aqua service IBERDROLA Callaghan

Agbar IBERDROLA molten aqua service Callaghan

Agbar IBERDROLA molten aqua service Callaghan

Agbar IBERDROLA molten aqua service Callaghan

Agbar IBERDROLA molten aqua service Callaghan


Agbar IBERDROLA molten aqua service Callaghan

Agbar

Palacio de deportes Torreveje (Alicante)

Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Redes y grupos de luminarias

Networks and groups of luminaires
Réseaux et groupes de luminaires
Redes e grupos de luminárias



Apagado / Encendido

ON / OFF
Allumage / Extinction
Apagado / Acesso



Escenas predeterminadas

Networks and groups of luminaires
Scènes prédéterminées
Cenários predefinidos



Efectos dinámicos

Dynamic effects
Effets dynamiques
Efeitos dinâmicos




Configuración de actividad

Activity Settings
Configuration d'activité
Configuração de atividade



Optimización de consumos

Consumption optimization
Optimisation des consommations
Otimização de consumos

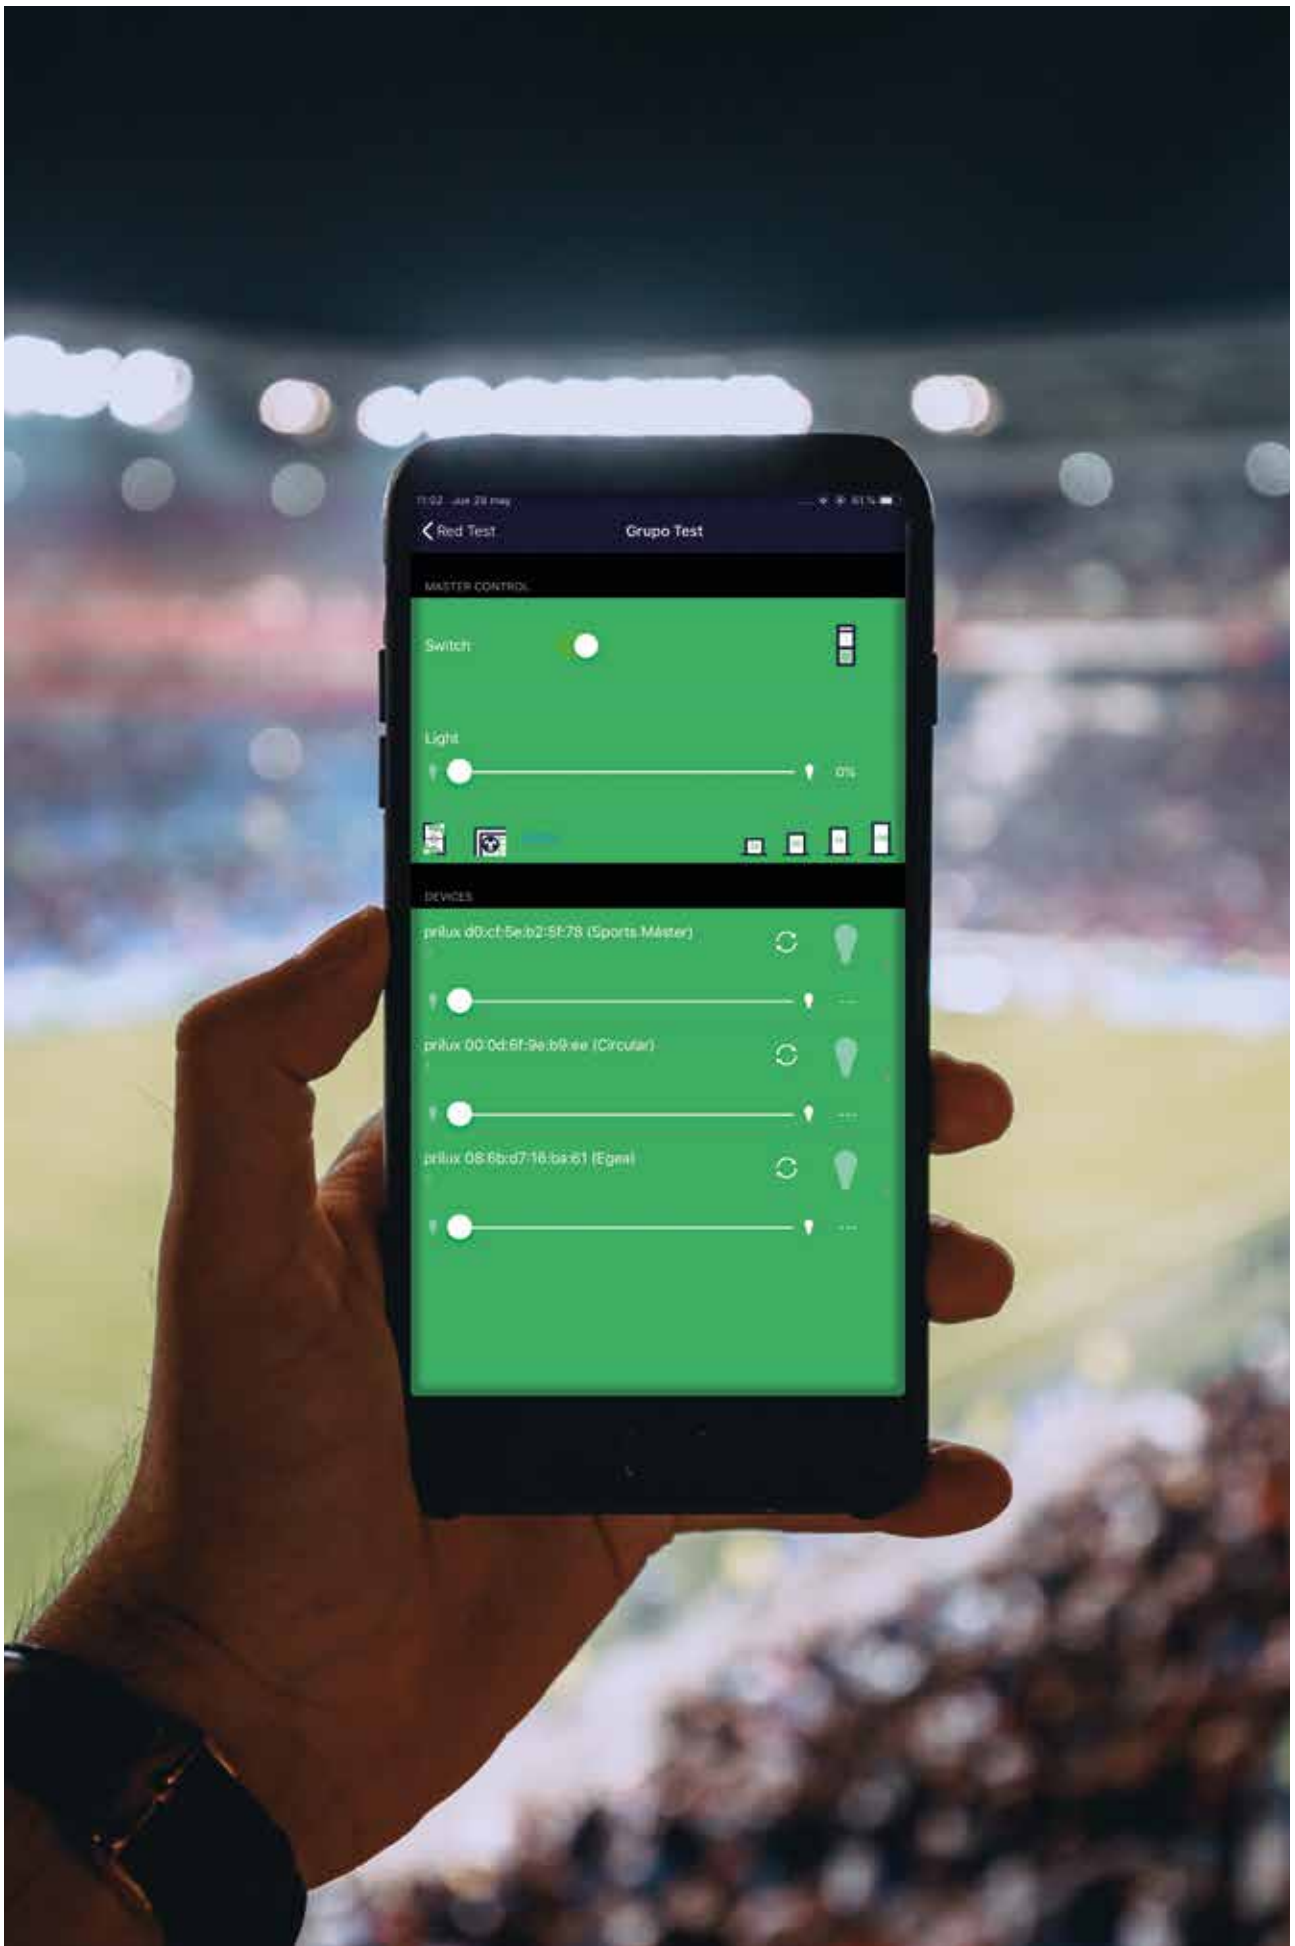



Pabellón multideporte
L'Alcora (Valencia)

Cora Sports Stadium



Grandes distancias
Long distances
Grandes distancias
Grandes distâncias



Hasta 200 metros de alcance
Range up to 200 metres
Jusqu'à 200 mètres de portée
Até 200 metros de alcance




Controla hasta
Controls up to
Contrôle Maximum
Controla até 30
30 CORA SPORTS / STADIUM



Cora Stadium

Iluminación de estadio de fútbol
Football stadium lighting
Éclairage de Sade de football
Iluminação de estádio de futebol

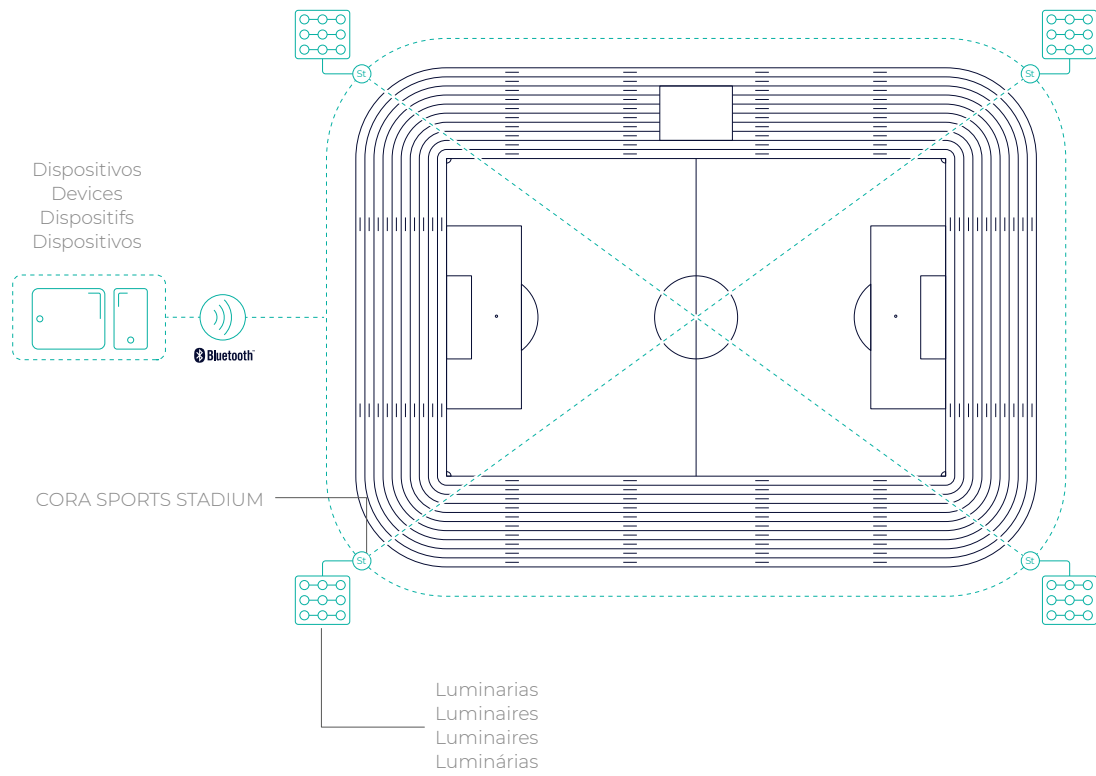



Campo Municipal "El Barxell"
Petrer (Alicante)

Cora Master

Flexibilidad total para cualquier instalación

Total flexibility for any installation

Flexibilité totale pour tout genre d'installations

Flexibilidade total para qualquer instalação



Solución de control
Control solution
Solution de contrôle
Solução de controlo



Hasta 200 metros de alcance
Range up to 200 metres
Jusqu'à 200 mètres de portée
Até 200 metros de alcance



Controla hasta
Controls up to
Contrôle Maximum
Controla até 30
30 CORA SPORTS / STADIUM

Ñ: El dispositivo inalámbrico CORA SPORTS MASTER controla, sin necesidad de cableado adicional y mediante un sencillo pulsador, grupos de luminarias conectadas de manera colectiva a un dispositivo CORA SPORTS STADIUM. Además, para facilitar una mayor flexibilidad, es posible realizar tareas de gestión a través de la aplicación PLAYMESH. El dispositivo permite la sectorización de la iluminación adaptándola a la actividad a realizar en cada momento.

E: The CORA SPORTS MASTER wireless device controls groups of light fixtures that are connected to a CORA SPORTS STADIUM device, with a simple button and without the need for additional wiring. The device makes it possible to control lighting by sectors, adapting it to the activity at any given time. For greater flexibility, management tasks can be carried out using the PLAYMESH application.


F: Le dispositif CORA SPORTS MASTER permet le pilotage, sans câblage supplémentaire, par un bouton-poussoir simple, des groupes de luminaires connectés de forme collective à un dispositif CORA SPORTS STADIUM. Pour favoriser une plus grande flexibilité, il est possible de réaliser des tâches de gestion par l'intermédiaire de l'application PLAYMESH. Le dispositif permet la sectorisation de l'éclairage en l'adaptant à l'activité à effectuer à tout moment.

P: O dispositivo sem fios CORA SPORTS MASTER controla, sem necessidade de cablagem adicional e através de um simples botão, grupos de luminárias ligadas de forma conjunta a um dispositivo CORA SPORTS STADIUM. Além disso, para conferir uma maior flexibilidade, é possível realizar tarefas de gestão através da aplicação PLAYMESH. O dispositivo permite a sectorização da iluminação, adaptando-a à atividade a realizar em cada momento.



Cora Master

Iluminación de estadio de fútbol
Football stadium lighting
Éclairage de Stade de football
Iluminação de estádio de futebol

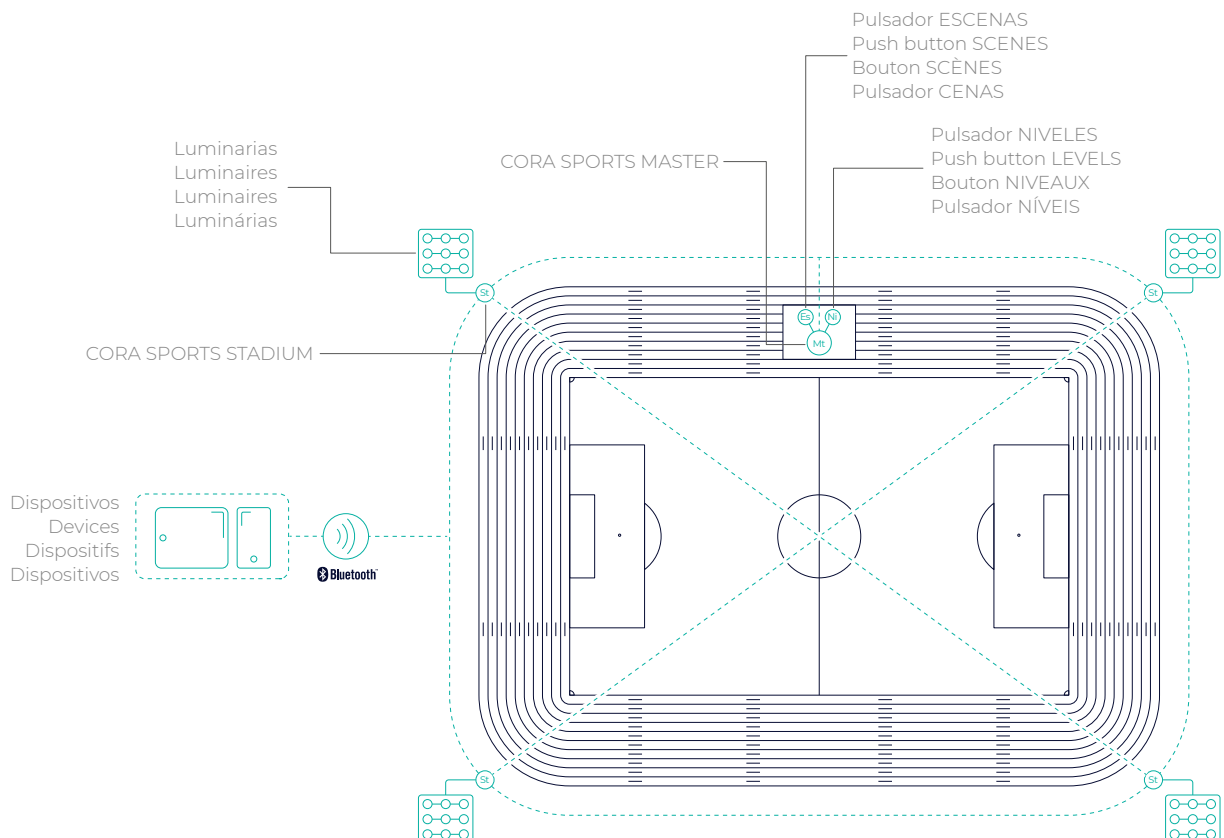

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Hexagon Play Óptima

48LEDs 144W/1x, 2x, 3x, 4x, 5x (Box / integrado, integrated, intégré)



Hexagon Play Was

1X, 2X, 2X (Box / integrado, integrated, intégré)



Hexagon Play Match Unity

144LEDs/2X (Box / integrado, integrated, intégré)



Hexagon Play Match GII

144 LEDS/2X, 3X, 4X (Box / remoto, remote, déporté)



Hexagon Play Arena GII

2X, 3X, 4X (Box / remoto, remote, déporté)



Hexagon Play RGBW

1X, 2X (Box / integrado, integrated, intégré)



Hexagon Play RGBW Remoto

1X, 2X (Box / remoto, remote, déporté)



Nantes Play




Nantes L Play



Nantes XL Play







Soluciones de ALUMBRADO PÚBLICO
STREET lighting solutions
Solutions pour l' ECLAIRAGE PUBLIC
Soluções de iluminação para ILUMINAÇÃO PÚBLICA





Ñ

UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas .

UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

F

UNIO Smart Cities. Gestion et contrôle optimisés de l'éclairage dans les villes modernes.

UNIO est la plate-forme de télégestion Prilux qui facilite la prise de décisions optimales en temps réel, grâce à l'obtention d'un diagnostic généré après la collecte des données du système de luminaires point à point à distance.

E

UNIO Smart Cities. Optimized management and control of lighting in modern cities.

UNIO is the Prilux telemanagement platform that makes it easier to make optimal decisions in real time, thanks to obtaining a diagnosis generated after collecting data from the remote point-to-point luminaire system.

P

UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas.

UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.




Mejoras de tiempo de respuesta y de servicio ofrecido.

Improvements in response time and service offered.
 Amélioration du temps de réponse et du service offert.
 Melhorias no tempo de resposta e no serviço oferecido.



Reducción de costes operativos.

Reduction of operating costs.
 Réduction des coûts d'exploitation.
 Redução de custos operacionais.




Control y reducción del consumo energético.

Control and reduction of energy consumption.
 Contrôle et réduction de la consommation d'énergie.
 Controle e redução do consumo de energia.



Mejora la calidad y eficiencia del alumbrado público.

Improves the quality and efficiency of street lighting.
 Améliore la qualité et l'efficacité de l'éclairage public.
 Melhora a qualidade e eficiência da iluminação pública.



Facilita la toma de decisiones en tiempo real.

Facilitates real-time decision making.
 Il facilite la prise de décision en temps réel.
 Facilita a tomada de decisões em tempo real.



Sistema remoto fácil y flexible.

Easy and flexible remote system.
 Système à distance simple et flexible.
 Sistema remoto fácil e flexível.



Uso sencillo e intuitivo de la interfaz.

Simple and intuitive use of the interface.
 Utilisation simple et intuitive de l'interface.
 Uso simples e intuitivo da interface.

¿Qué aporta una buena iluminación?

Ñ

Un alumbrado adecuado garantiza a las ciudades beneficios tangibles para todos aquellos que participan en ella: seguridad vial y ciudadana, ahorros energéticos de hasta 70%, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, sencillez en la instalación y el mantenimiento, además de reducción de costes operativos.

F

Un éclairage adéquat assure aux villes des avantages tangibles pour tous ceux qui y participent : sécurité routière et citoyenne, économies d'énergie jusqu'à 70%, durabilité et respect de l'environnement, simplicité d'installation et d'entretien, en plus de réduire les coûts d'exploitation.

E

Adequate lighting ensures cities tangible benefits for all those who participate in it: road and citizen safety, energy savings up to 70%, sustainability and care for the environment, simplicity in installation and maintenance, in addition to reducing operating costs.

P

A iluminação adequada garante as cidades benefícios tangíveis para todos os que dela participam: segurança viária e cidadã, economia de energia até 70%, sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente, simplicidade na instalação e manutenção, além de reduzir os custos operacionais.



Usuarios / Ciudadanos
Users / Citizens
Utilisateurs / Citoyens
Usuários / Cidadãos



Ingenierías
Engineering
Ingénierie
Engenharia



Administración pública
Public administration
Administration publique
Administração pública



Instaladores
Installers
Installateurs
Instaladores



Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Monitorización y control
Monitoring and control
Surveillance et contrôle
Monitoramento e controle



Gestión de alertas
Alert management
Gestion des alertes
Gerenciamento de alertas



Análisis de datos
Data analysis
Analyse de données
Análise de dados



Confección y gestión de inventario de la infraestructura de alumbrado
Inventory management of lighting infrastructure
Gestion de l'inventaire des infrastructures d'éclairage
Elaboração e gestão de inventário de infraestrutura de iluminação




Reloj astronómico
Astronomical clock
Horloge astronomique
Relógio astronômico



Dashboard de visión ecológica
Ecological vision dashboard
Tableau de bord vision écologique
Painel de visão ecológica



Métodos de seguridad
Security methods
Méthodes de sécurité
Métodos de segurança



Programación de perfiles
Programming dimming profiles
Programmer des profils de gradation
Programar perfis de escurecimento



Actualización remota del firmware (OTA)
Firmware update remotely (OTA)
Mise à jour du firmware à distance (OTA)
Atualização de firmware remotamente (OTA)



Módulo GMAO
CMMS module
Module GMAO
Módulo CMMS

CORA MANAGER

Solución para city

Solution for city

Solutions pour city

Solução para cidade



Ñ

Una de las piezas clave para lograr el camino hacia las ciudades inteligentes lo compone la iluminación. Los sistemas de gestión de alumbrado avanzan a pasos agigantados dando prioridad a objetivos primordiales como la calidad del servicio, la reducción de costes y el cuidado del medio ambiente.

CORA Manager es el sistema de control desarrollado por Prilux que, junto con nuestras luminarias compatibles que proporciona una gestión inteligente del alumbrado público manteniendo una armonía entre el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que favorece la seguridad y el ahorro.

E

One of the key pieces to achieve the path towards smart cities is lighting. Lighting management systems are advancing by leaps and bounds, prioritizing primary objectives such as service quality, cost reduction and care for the environment.

CORA Manager is the control system developed by Prilux that, together with our compatible luminaires that provides intelligent management of public lighting, maintaining harmony between sustainable development and quality of life for citizens, while promoting safety and saving.

F

L'éclairage est l'un des éléments clés pour tracer la voie vers les villes intelligentes. Les systèmes de gestion de l'éclairage progressent à pas de géant, privilégiant des objectifs prioritaires tels que la qualité de service, la réduction des coûts et le respect de l'environnement.

CORA Manager est le système de contrôle développé par Prilux qui, associé à nos luminaires compatibles qui permet une gestion intelligente de l'éclairage public, en maintenant l'harmonie entre le développement durable et la qualité de vie des citoyens, tout en favorisant la sécurité et l'économie.

P

Uma das peças-chave para alcançar o caminho para as cidades inteligentes é a iluminação. Os sistemas de gerenciamento de iluminação estão avançando a passos largos, priorizando objetivos primários como qualidade de serviço, redução de custos e cuidado com o meio ambiente.

CORA Manager é o sistema de controle desenvolvido pela Prilux que, em conjunto com as nossas luminárias compatíveis que permite uma gestão inteligente da iluminação pública, mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e a poupança.



Cora Manager CMR




Cora Manager PLC



Cora Manager IoT



Cora Manager CMR

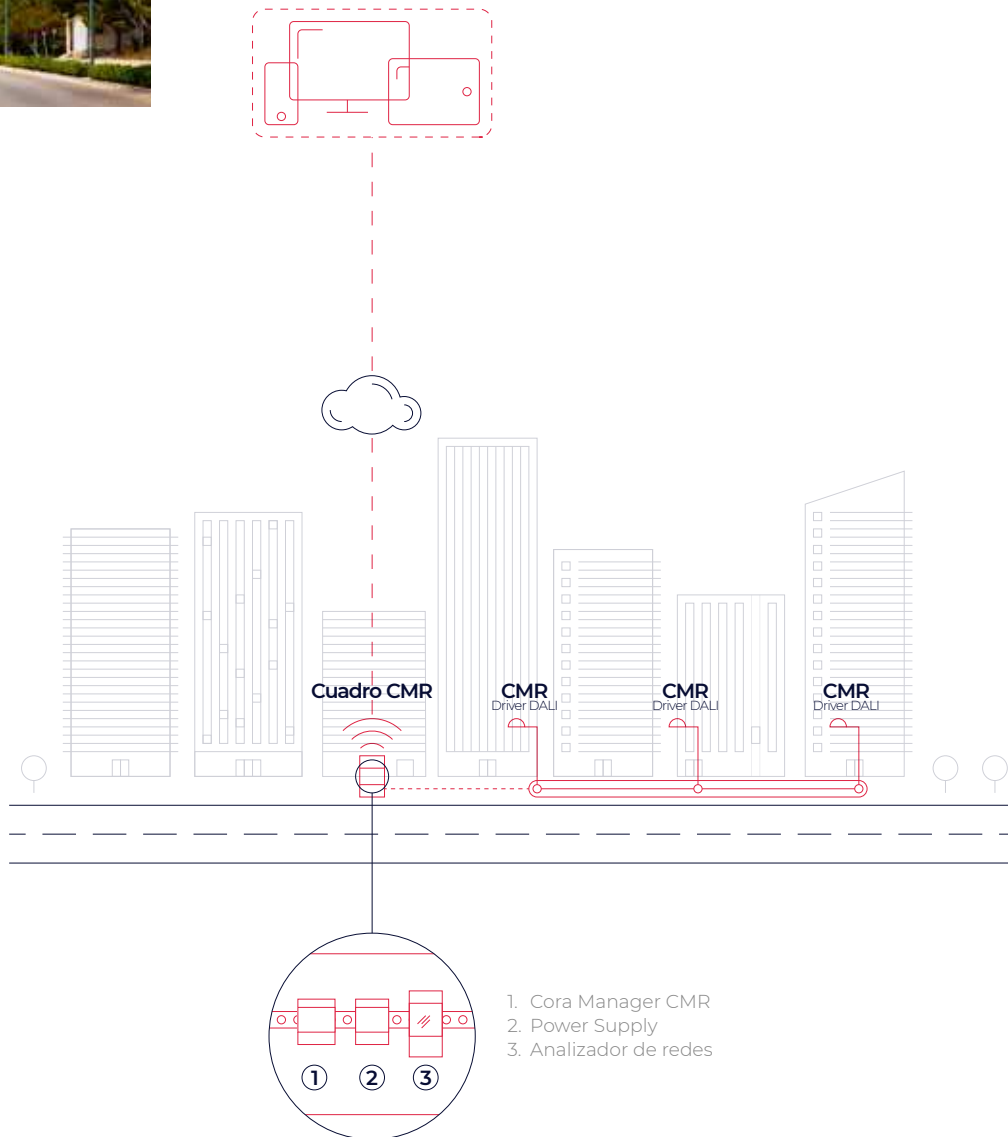

Ñ

Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

F

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

E


Lighting management in the electrical panel that allows group control of the luminaires connected to the control center via the power line (CMR) without additional wiring.

P

Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional.

Cora Manager PLC

P

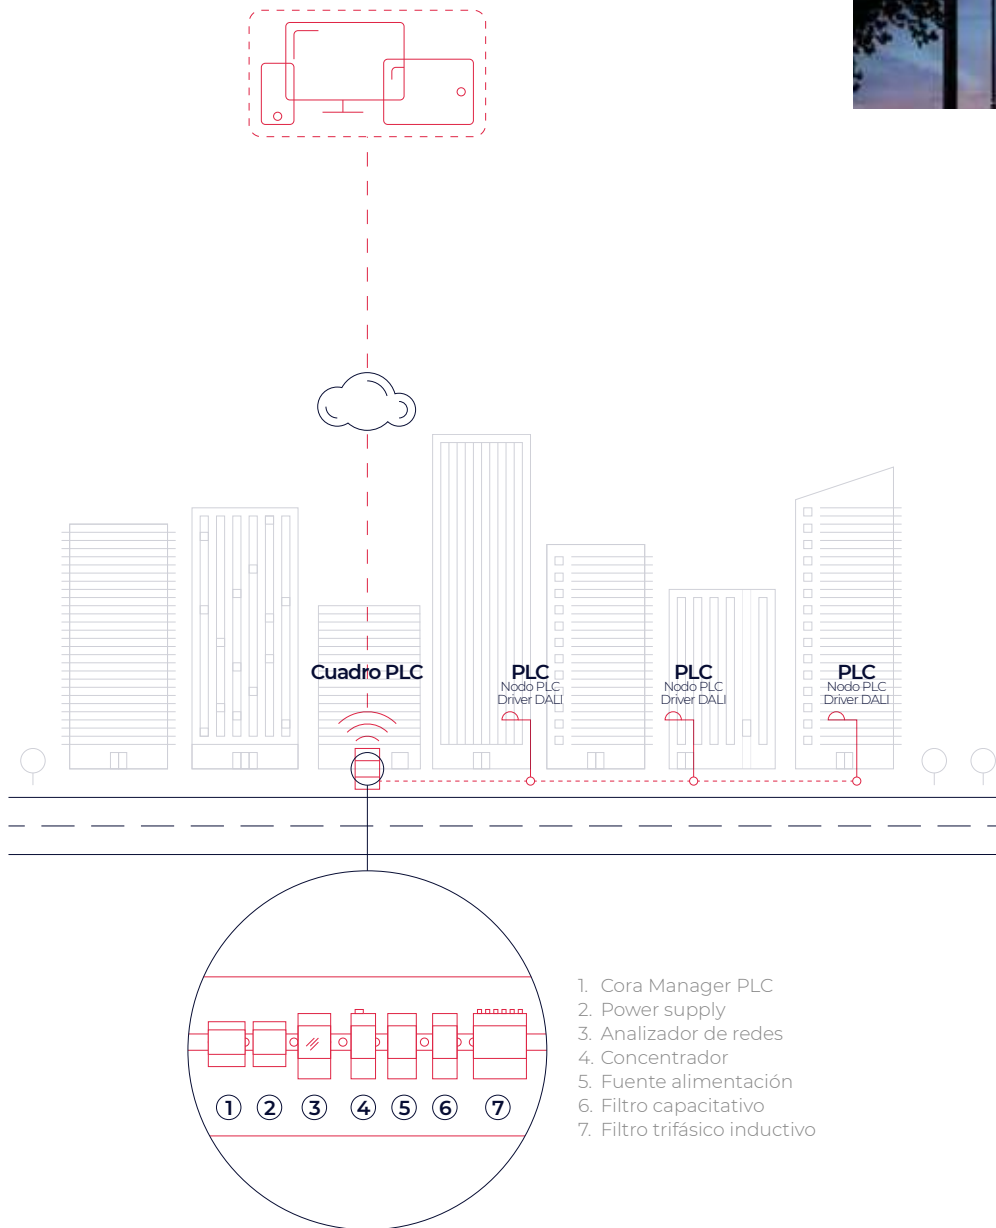

Ñ

Gestión del alumbrado punto a punto desde la plataforma UNIO gracias a la comunicación bidireccional mediante la propia línea de alimentación con las luminarias al enviar datos a la nube mediante 2G/4G/NB-IoT.

F

Gestion de l'éclairage point à point depuis la plate-forme UNIO grâce à la communication bidirectionnelle via la ligne électrique elle-même avec les luminaires lors de l'envoi de données vers le cloud via 2G/4G/NB-IoT.


E

Point-to-point lighting management from the UNIO platform thanks to bidirectional communication through the power line itself with the luminaires when sending data to the cloud via 2G/4G/NB-IoT.

P

Gerenciamento de iluminação ponto a ponto a partir da plataforma UNIO graças à comunicação bidireccional através da própria linha de energia com as luminárias ao enviar dados para a nuvem via 2G/4G/NB-IoT.

Cora Manager IoT

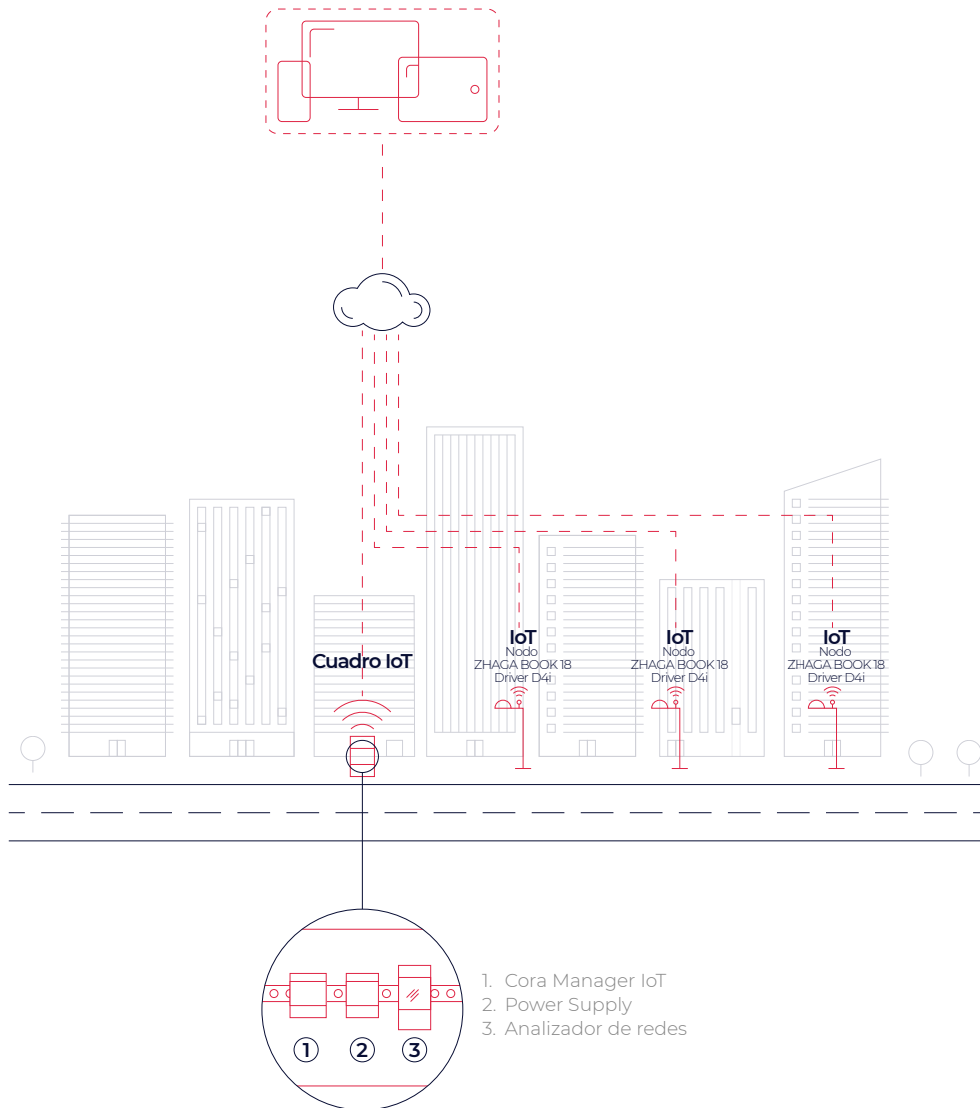

Ñ

Gestión remota del alumbrado punto a punto a través de la red móvil IoT sin necesidad de elementos de comunicación auxiliares en el cuadro eléctrico.

F

Gestion à distance de l'éclairage point à point via le réseau mobile IoT sans avoir besoin d'éléments de communication auxiliaires dans le panneau électrique.

E

Remote management of point-to-point lighting through the IoT mobile network without the need for auxiliary communication elements in the electrical panel.

P

Gestão remota da iluminação ponto-a-ponto através da rede móvel IoT sem necessidade de elementos auxiliares de comunicação no quadro elétrico.

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Arisa Top 1

C P I



Arisa Top 2

C P I



Arisa Top 4

C P I



Arisa Road

C P I



Arisa Catenaria

C P I



Veria

C P I



Versa

C P I



Versa L

C P I



Versa XL

C P I



Avatar

C P I



Avatar L

C P I



Avatar XL

C P I



Sfera



Netta



Livia



Ircana



Gaudium



Grupo óptico



IoT

Luminarias compatibles con con conectores NEMA 7 según ANSI C136.41-2013 y ZHAGA-D4i :

Luminaire compatible with NEMA 7 according to ANSI C136.41-2013 and ZHAGA-D4i connectors:

Luminaire compatible avec les connecteurs NEMA 7 selon ANSI C136.41-2013 et ZHAGA-D4i:

Luminárias compatíveis com conectores NEMA 7 de acordo com ANSI C136.41-2013 e ZHAGA-D4i:

ARISA, AVATAR, VERIA, VERSA, NANTES y HEXAGON (No incluidas: ESENCIAL, ZENIT, RGBW)

NEMA 7



ZHAGA-D4i



CMR



PLC




IoT

Multipotencia

Multipotence

Multipotence

Multipotência



Ñ

Las nuevas luminarias multipotencia de Prilux son la solución más versátil de iluminación vial ya que pueden ser programadas hasta cuatro potencias y un sinfín de perfiles de programación. Se sirven de fábrica con máxima potencia y perfil 0 pudiendo reprogramarse posteriormente según las necesidades del usuario. Para ello es necesario el uso combinado de una única antena con tecnología NFC y una app instalada en un dispositivo móvil.

Las luminarias multipotencia prilux también disponen de tecnología CMR por lo que es posible configurar los perfiles de programación a través del cuadro del que cuelgan las luminarias utilizando nuestros dispositivos cora manager.

F

Les nouveaux luminaires multi-puissance de Prilux sont la solution d'éclairage routier la plus polyvalente, car jusqu'à quatre puissances et des profils de programmation sans fin peuvent être programmés. Ils sont servis en usine avec une puissance maximale et un profil 0 et peuvent être reprogrammés plus tard selon les besoins de l'utilisateur. Cela nécessite l'utilisation combinée d'une seule antenne avec la technologie NFC et d'une application installée sur un appareil mobile.

Les luminaires multi-puissance Prilux disposent également de la technologie CMR, il est donc possible de configurer les profils de programmation via le panneau sur lequel les luminaires sont suspendus à l'aide de nos dispositifs cora manager.

E

Prilux's new multi-power luminaires are the most versatile road lighting solution since up to four powers and endless programming profiles can be programmed. They are served at the factory with maximum power and profile 0 and can be reprogrammed later according to the user's needs. This requires the combined use of a single antenna with NFC technology and an app installed on a mobile device.

Prilux multi-power luminaires also have CMR technology, so it is possible to configure the programming profiles through the panel on which the luminaires hang using our cora manager devices.

P


As novas luminárias multipotentes da Prilux são a solução de iluminação viária mais versátil, pois é possível programar até quatro potências e perfis de programação infinitos. Eles são atendidos na fábrica com potência máxima e perfil 0 e podem ser reprogramados posteriormente, de acordo com as necessidades do usuário. Isso requer o uso combinado de uma única antena com a tecnologia NFC e um aplicativo instalado em um dispositivo móvel.

As luminárias de potência múltipla Prilux também possuem tecnologia CMR, portanto, é possível configurar os perfis de programação através do painel no qual as luminárias ficam penduradas usando nossos dispositivos cora manager.



Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades




Gestión autónoma de programación de potencias y perfiles.

Autonomous management of powers and profiles programming.
Gestion autonome de la programmation des puissances et des profils.
Gerenciamento autônomo de programação de potências e perfis.



Configuración flexible a través de NFC.

Flexible configuration through NFC.
Configuration flexible via NFC.
Configuração flexível através de NFC.



Adaptable a las necesidades del mercado o de tus clientes.

Adaptable to the needs of the market or your customers.
Adaptable aux besoins du marché ou de vos clients.
Adaptável às necessidades do mercado ou de seus clientes.



Luminarias preparadas para cualquier cambio que pueda surgir en el futuro.

Luminaires ready for any changes that may arise in the future.
Des luminaires prêts pour tous les changements qui pourraient survenir à l'avenir.
Luminárias prontas para quaisquer alterações que possam surgir no futuro.



Facilidad para reposición de drivers fallidos.

Ease of replacement of failed drivers.
Facilité de remplacement des pilotes défectueux.
Facilidade de substituição de drivers com falha.



Luminarias de alumbrado público dinámicas, versátiles, flexibles y adaptadas a las necesidades del momento.

Dynamic street lighting luminaires, versatile, flexible and adapted to the needs of the moment.
Luminaires d'éclairage public dynamiques, polyvalents, flexibles et adaptés aux besoins du moment.
Luminárias dinâmicas para iluminação pública, versáteis, flexíveis e adaptadas às necessidades do momento.

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Versa




Veria



Avatar



Grupo Óptico

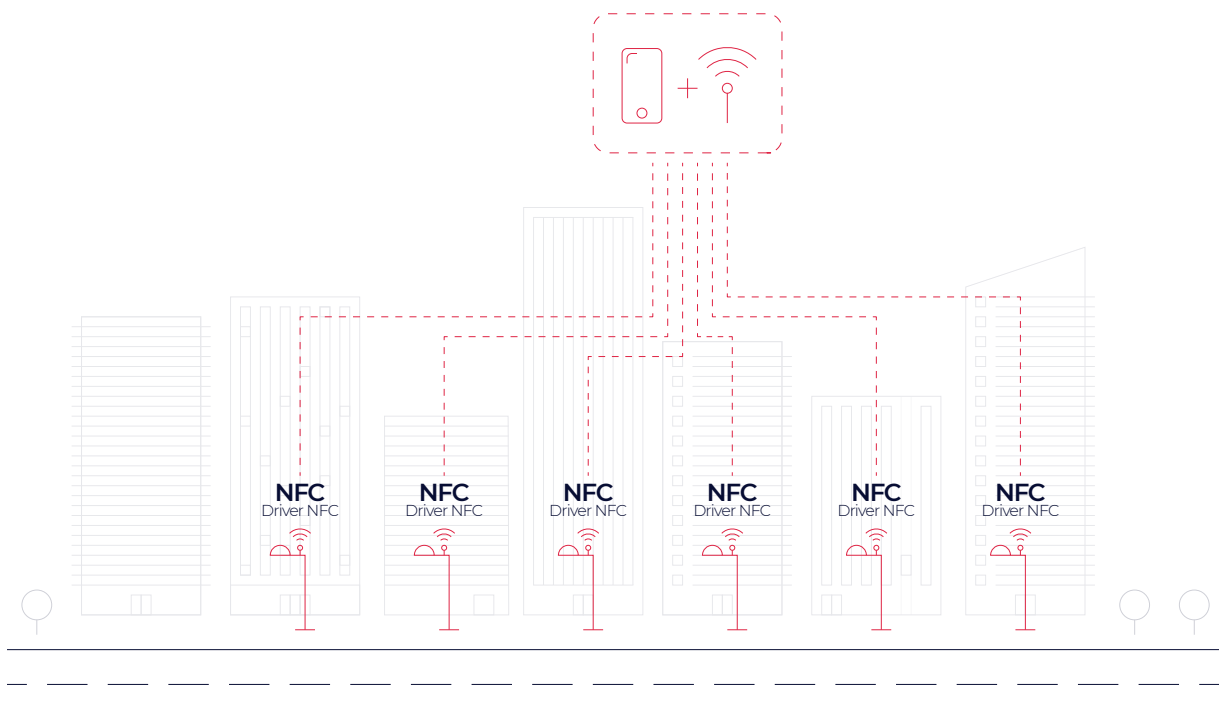

SAFELIGHT

Solución para pasos de cebra

Optical Solution Zebra Crossing

Solution de passage piéton

Solução de faixa de pedestres



Ñ

Según los estudios, un alto porcentaje de los atropellos que tienen lugar en vías urbanas se produce en los pasos de cebra no señalizados con semáforos y con una iluminación inadecuada o inexistente lo que conlleva a una escasa y deficiente visibilidad de los peatones en la zona de paso de la vía.

Para evitar esto Prilux ha desarrollado SAFELIGHT una solución de tres modalidades, donde a través de una adecuada iluminación, se consigue captar la atención del conductor, reduciendo además el riesgo de deslumbramiento, acentuando la iluminación en el entorno del paso de cebra incrementando por un lado el nivel de luz en la zona de la acera que accede al paso de cebra y por otro, aumentando la iluminación sobre el peatón.

F

Selon les études, un pourcentage élevé des abus qui ont lieu sur les routes urbaines se produisent dans des passages piétons non marqués de feux de circulation et avec un éclairage inadéquat ou inexistant, ce qui conduit à une mauvaise et mauvaise visibilité des piétons dans la zone de passage de la piste.

Pour éviter cela, Prilux a développé SAFELIGHT une solution, de trois modalités, grâce à un éclairage adapté, on arrive à capter l'attention du conducteur, réduisant également le risque d'éblouissement, en accentuant l'éclairage de l'environnement du passage piétons en augmentant d'une part le niveau de lumière dans la zone du trottoir qui donne accès au passage piétons et d'autre part, en augmentant l'éclairage sur le piéton.

E

According to the studies, a high percentage of the abuses that take place in urban roads occur in zebra crossings not marked with traffic lights and with inadequate or non-existent lighting which leads to poor and poor visibility of pedestrians in the area of passage of the track.

To prevent this, Prilux has developed SAFELIGHT, a solution of three modalities, a solution that uses proper lighting to attract drivers' attention, also reducing the risk of glare, around zebra crossings, thus increasing not only the amount of lighting around pedestrians as they approach zebra crossings, but also intensifying the lighting on them both vertically and horizontally.

P

Segundo estudos, uma alta porcentagem dos abusos ocorridos nas estradas urbanas ocorre em cruzamentos de zebra não marcados com semáforos e com iluminação inadequada ou inexistente, o que leva a uma baixa e baixa visibilidade dos pedestres na área de passagem da pista.

Para evitar isso Prilux desenvolveu SAFELIGHT, uma solução, de três modalidades onde através de iluminação adequada, consegue capturar a atenção do motorista, reduzindo também o risco de ofuscamento acentuando iluminação no cruzamento ambiente zebra levantando um lado o nível de luz na área da calçada acessando o passeadeira e, por outro, aumentar a iluminação do pedestre.



Safelight / Sensor Safelight



Safelight

SAFELIGHT permite la iluminación de pasos de cebra con luminarias viales adaptadas con ópticas especiales para esta aplicación que iluminan con luz blanca con un nivel continuo del 100%.

SAFELIGHT allows the lighting of zebra crossings with road luminaires adapted with special optics for this application that illuminate with white light with a continuous level of 100%.

SAFELIGHT permet l'éclairage de passages piétons avec des luminaires adaptés avec des optiques spéciales pour cette application qui éclairent avec une lumière blanche avec un niveau continu de 100%.

SAFELIGHT permite a iluminação de passadeiras com luzes rodoviárias adaptadas com óticas especiais para esta aplicação que iluminam com luz branca a um nível contínuo de 100%.



Sensor Safelight

SENSOR SAFELIGHT, provisto de un sensor de presencia orientado hacia la acera, mantiene la iluminación del paso de peatones a un nivel de luminosidad del 50% en ausencia de usuarios, regulando al 100% en el momento en que el sensor detecte la presencia de algún peatón dispuesto a cruzar por el paso de cebra. Lo que proporciona un gran ahorro energético y económico.

SENSOR SAFELIGHT is equipped with a presence sensor facing the sidewalk, maintains the illumination of the crosswalk at a brightness level of 50% in the absence of users, regulating 100% at the time the sensor detects the presence of a pedestrian willing to cross the zebra crossing. Which provides great energy and economic savings.

SENSOR SAFELIGHT, équipé d'un capteur de présence orienté vers le trottoir, maintient l'éclairage du passage clouté à un niveau de luminosité de 50% en l'absence de piétons, passant à 100% lorsque le capteur détecte la présence d'un piéton prêt à traverser le passage clouté. Ce qui offre de grandes économies d'énergie et économiques.

SENSOR SAFELIGHT, equipado com um sensor de presença voltado para a calçada, mantém a iluminação da faixa de pedestres em um nível de luminosidade de 50% na ausência de usuários, diminuindo para 100% quando o sensor detecta a presença de um pedestre disposto a atravessar a passadeira. O que proporciona grande economia de energia e economia.



Sin Presencia
No Presence
Pas de Présence
Sem Presença



Con Presencia
With Presence
Avec Présence
Com Presença

	CTT	Nivel de luminosidad Luminosity level Niveau de luminosité Nível de brilho	Nivel de luminosidad Luminosity level Niveau de luminosité Nível de brilho
Safelight	4.000K	100%	100%
Sensor Safelight	4.000K	50%	100%

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Avatar



Veria



Arisa Top 1




Arisa Road



Barcode	Model	W _{LED}	W _T	Beam	K	Light	Dimensions
589727	VERIA SL 8N DA CMR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589734	VERIA SL 8N DA CMR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589512	VERIA SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589529	VERIA SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589673	AVATAR SL 8N DA CMR	36W	37,0W	PPDL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589680	AVATAR SL 8N DA CMR	36W	37,0W	PPIL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589697	AVATAR SL SENSOR	36W	37,0W	PPDL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589703	AVATAR SL SENSOR	36W	37,0W	PPIL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589772	ARISA ROAD SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589789	ARISA ROAD SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589796	ARISA ROAD SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589802	ARISA ROAD SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589819	ARISA TOP1 SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589826	ARISA TOP1 SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589833	ARISA TOP1 SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589840	ARISA TOP1 SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	478 x 468 x 547mm

WAS outdoor

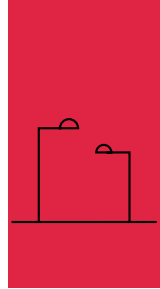

Ñ

PRILUX ha desarrollado la solución WAS OUTDOOR que adapta la iluminación de calles, parques, avenidas...mediante el cambio de la temperatura de color y nivel adecuandola a las franjas horarias nocturnas y sus diferentes niveles de tráfico rodado y tránsito de viandantes. El uso de WAS OUTDOOR mejora las condiciones de visibilidad a la vez que se obtiene un ahorro económico y energético. Además no se influye negativamente en el normal desarrollo de los ciclos vitales del ser humano y la fauna urbana.

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma y disponen de un perfil preprogramado de 5 escalones que permite el cambio gradual en la temperatura de color; de fría (4.000K) a cálida (PC AMBAR) y de nivel (de 100% a 50%) y viceversa adaptando su nivel de luminosidad a las distintas fases de la noche según la actividad que tenga lugar, en la ciudad, en esa franja horaria.

F

PRILUX a développé la solution WAS OUTDOOR qui adapte l'éclairage des rues, des parcs, des avenues ... en modifiant la couleur et le niveau de température en l'adaptant aux plages horaires nocturnes et à leurs différents niveaux de circulation routière et piétonne. L'utilisation de WAS OUTDOOR améliore les conditions de visibilité tout en réalisant des économies économiques et énergétiques. De plus, le développement normal des cycles de vie des êtres humains et de la faune urbaine n'est pas influencé négativement.

Les luminaires équipés WAS OUTDOOR fonctionnent de forme autonome et disposent d'un profil préprogrammé de 5 paliers qui permet le changement progressif au niveau de la température de couleur ; de froid (4000 K) à chaud (PC AMBAR) et de niveau (de 100 % à 50 %) et vice-versa, adapté à leur niveau de luminosité lors des différentes phases de la nuit, en fonction de l'activité qui a lieu dans la ville lors de cette tranche horaire

E

PRILUX has developed the WAS OUTDOOR solution that adapts the lighting of streets, parks, avenues ... by changing the color and level temperature adapting it to the night time slots and their different levels of road traffic and pedestrian traffic. The use of WAS OUTDOOR improves visibility conditions while achieving economic and energy savings. In addition, the normal development of life cycles of human beings and urban fauna is not negatively influenced.

The luminaires WAS OUTDOOR work in an autonomous way and have a pre-set profile of 5 steps which allows a progressive change in the colour temperature, from cold (4.000k) to warm (PC AMBAR), and of level (from 100% to 50%) and vice versa, adapting its level of brightness to the different stages of the night, depending on the activity taking place in the city at that time slot.

P

A PRILUX desenvolveu a solução WAS OUTDOOR que adapta a iluminação de ruas, parques, avenidas ... alterando a cor e a temperatura nivelada, adaptando-a às faixas horárias noturnas e aos seus diferentes níveis de tráfego rodoviário e pedonal. O uso do WAS OUTDOOR melhora as condições de visibilidade e, ao mesmo tempo, economiza energia e economia. Além disso, o desenvolvimento normal dos ciclos de vida dos seres humanos e da fauna urbana não é influenciado negativamente.

As luminárias com WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo e dispõem de um perfil pré-programado de 5 escalões que permite a mudança gradual da temperatura de cor; de fria (4.000K) a quente (PC AMBAR) e de nível (de 100% a 50%) e vice-versa adaptando o seu nível de luminosidade às distintas fases da noite segundo a actividade que tenha lugar , na cidade, naquela faixa horária.



Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Sin obras

No job needed
Sans travaux
Sem obras

No requiere cambios, ni adaptaciones de ningún tipo en la instalación existente.

It doesn't require changes or adaptations of any kind in the former installation.

Aucun changement ou aucune adaptation de quelque type que ce soit ne sont nécessaires au niveau de l'installation existante.

Não requer mudanças, nem adaptações de nenhum tipo na instalação existente.



Otras Configuraciones

Other settings
Autres configurations
Outras configurações.

La solución WAS OUTDOOR de PRILUX dispone de otras temperaturas de color y permite la configuración de otros perfiles de regulación horario para el cambio de CCT y nivel, todo ello bajo pedido.

PRILUX's WAS OUTDOOR solution offers different colour temperatures and allows the setting of different profiles of time adjustment for the change of CCTs and levels, all of this upon request.

La solution WAS OUTDOOR de PRILUX dispose d'autres températures de couleur et permet la configuration d'autres profils de régulation horaire pour le changement de CCT et de niveau, tout ceci sur demande.

A solução WAS OUTDOOR da PRILUX dispõe de outras temperaturas de cor e permite a configuração de outros perfis de regulação horária para a mudança de CCT e nível, tudo a pedido.



Listo para usar

Ready for use
Prêt à l'utilisation
Pronto para usar

Nuestras luminarias WAS OUTDOOR se sirven con manguera y conector de 5 polos que permite una fácil instalación.

Our WAS OUTDOOR luminaires are equipped with a hose and a 5-pole connector which allows an easy mounting.

Nos luminaires WAS OUTDOOR sont fournis avec un câble et un connecteur à 5 pôles, qui permet une installation facile.

As nossas luminárias WAS OUTDOOR servem-se com cabo e ligadores de 5 polos que permite uma fácil instalação.



Desde el minuto 1

From the very first minute
Depuis la 1ère minute
Desde o minuto

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma, regulando CCT o nivel de luminosidad desde el primer encendido. Otras luminarias necesitan hasta tres días de aprendizaje.

The WAS OUTDOOR luminaires work in an autonomous way, adjusting CCT or the level of brightness from the moment they are activated. Other luminaires need up to three days of learning.

Les luminaires WAS OUTDOOR fonctionnent de forme autonome, en réglant CCT ou le niveau de luminosité dès le premier allumage.

Les autres luminaires ont besoin de jusqu'à trois jours d'apprentissage

As luminárias WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo, regulando CCT ou em nível de luminosidade desde a primeira ligação. Outras luminárias necessitam até três dias de aprendizagem.

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Avatar



Veria



Ircana



Gaudium



Arisa Top 1



Arisa Top 2



Arisa Top 4



Arisa Road



Arisa Catenaria



COMPATIBILIDAD / COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ / COMPATIBILIDADE



WHITE ADAPTATIVE
SYSTEM


Ñ: La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT.

E: The WAS (White Adaptative System) technology gives PRILUX luminaires the ability to change both the amount of light they provide and the correlated color temperature, CCT.

F: La technologie WAS (White Adaptative System) permet aux luminaires PRILUX de modifier à la fois la quantité de lumière qu'ils fournissent et la température de couleur corrélée, CCT, intrinsèques.

P: A tecnologia WAS (White Adaptative System) oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT.



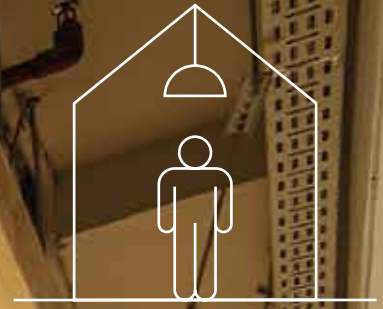

Soluciones de iluminación INTERIOR
INDOOR lighting solutions
Solutions d'éclairage INTÉRIEUR
Soluções de iluminação INTERIOR



WAS Indoor

Solución White Adaptative System



Ñ

La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

F

La solution WAS INDOOR est destinée spécialement aux hôpitaux, résidences gériatriques, centres de bien-être, salles de cours, bureaux, où elle augmente le bien-être de l'utilisateur. Sur les lieux de travail, l'éclairage circadien est appliqué pour améliorer les conditions visuelles, le confort et le rendement des travailleurs, ce qui a un impact direct sur leur productivité et se répercute de forme très positive sur le développement de l'entreprise.

E

The WAS INDOOR solution is specifically aimed at increasing the well-being of users in places such as hospitals, nursing homes, wellness centres, classrooms and offices. The circadian lighting is applied in workplaces to improve visual conditions, comfort and the workers' performance, resulting in a higher productivity and a better development of the company.

P

A solução WAS INDOOR está especialmente orientada para hospitais, residências geriátricas, centros de bem estar, salas de aula, escritórios nos quais se incrementa o bem estar do utilizador. Nos centros de trabalho a iluminação circadiana aplica-se para melhorar as condições visuais, a comodidade e o rendimento dos trabalhadores, o que influencia de modo directo a sua produtividade, que se repercute de modo muito positivo no desenvolvimento da empresa.



Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Aumenta la motivación y mejora el estado de ánimo

Increases motivation and favours a better mood
Il augmente la motivation et améliore l'humeur
Aumenta a motivaçã o e melhora o estado de ânimo



Mejora la productividad

Increases productivity
Il améliore la productivité
Melhora a produtividade




Mejora la salud y bienestar

Improves health and well-being
Il améliore la santé et le bien-être
Melhora a saúde e o bem estar



Reduce bajas y absentismo laboral

Reduces leaves and work absenteeism
Il réduit les arrêts et l'absentéisme au travail.
Reduz o numero de baixas e absentismo laboral

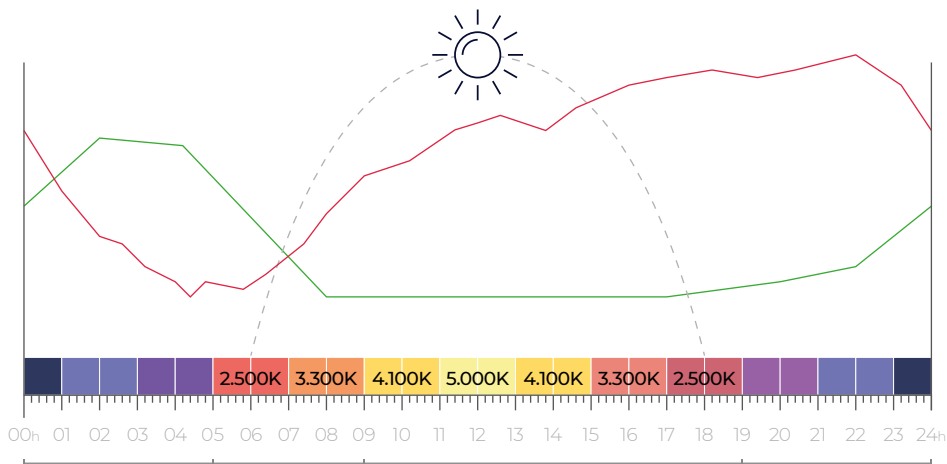

Ñ: Está demostrado que la luz del sol interviene en las funciones fisiológicas de los organismos, tanto la presencia de luz (día) como la ausencia de la misma (noche) producen variaciones periódicas físicas, mentales y conductuales durante las 24h del día y marcan los diferentes procesos metabólicos de los seres vivos: ciclos del sueño, periodos de alimentación y digestión, temperatura corporal, secreciones hormonales, etc.

E: The WAS INDOOR solution is specifically aimed at increasing the well-being of users in places such as hospitals, nursing homes, wellness centres, classrooms and offices. The circadian lighting is applied in workplaces to improve visual conditions, comfort and the workers' performance, resulting in a higher productivity and a better development of the company.


F: Il est démontré que la lumière du soleil intervient au niveau des fonctions physiologiques des organismes. Aussi bien la présence de lumière (jour) que l'absence de cette dernière (nuit) produisent des variations périodiques physiques, mentales et comportementales durant les 24 h de la journée et marquent les différents processus métaboliques des êtres vivants: cycle du sommeil, périodes d'alimentation et de digestion, température corporelle, sécrétions hormonales, etc.

P: Está demostrado que a luz do sol intervêm nas funções fisiológicas dos organismos, tanto na presença da luz (día) como na ausência da mesma (noite) produzem-se variações periódicas físicas, mentais e comportamentais durante as 24h do dia e marcam os diferentes processos metabólicos dos seres vivos: ciclos do sono, períodos de alimentação e digestão, temperatura corporal, secreções hormonais, etc.

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Stania

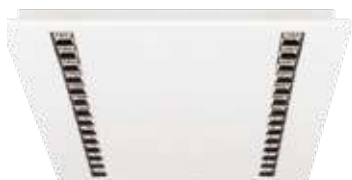

Lynx celosía especular



Lynx difusor PC opal



COMPATIBILIDAD / COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ / COMPATIBILIDADE




Ñ: La tecnología WAS (White Adaptive System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT.

E: The WAS (White Adaptive System) technology gives PRILUX luminaires the ability to change both the amount of light they provide and the correlated color temperature, CCT.

F: La technologie WAS (White Adaptive System) permet aux luminaires PRILUX de modifier à la fois la quantité de lumière qu'ils fournissent et la température de couleur corrélée, CCT, intrinsèques.

P: A tecnologia WAS (White Adaptive System) oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT.

Pack DALI Basic



Ñ

El Pack DALI Basic Prilux es un dispositivo de control y multisensor que regula en función de la luz natural y opcionalmente de la presencia, en hasta 3 niveles, dependiendo del movimiento detectado.

Indicado para instalaciones de hasta 15 equipos con una salida DALI broadcast. Dispone de una entrada de pulsador convencional para el manejo y calibración sencilla, con tan solo una pulsación y también opción de manejo y calibración mediante mando a distancia (no incluido en el kit).

Dispositivo apto para cumplir con las exigencias del apartado HE3 del CTE.

F

Le Prilux DALI Basic Pack est un dispositif de contrôle et de multi-capteurs qui régule en fonction de la lumière du jour et, en option, de la présence, jusqu'à 3 niveaux, en fonction du mouvement détecté.

Il est adapté aux installations jusqu'à 15 unités avec une sortie de diffusion DALI. Il dispose d'une entrée conventionnelle à bouton-poussoir pour un fonctionnement et un calibrage simples, d'une seule touche, ainsi que de l'option de fonctionnement et de calibrage par télécommande (non incluse dans le kit).

E

The Prilux DALI Basic Pack is a control and multi-sensor device that regulates according to daylight and optionally presence, in up to 3 levels, depending on movement detected.

Suitable for installations of up to 15 units with a DALI broadcast output. It has a conventional temporary push-button input for simple handling and calibration, with just one push, and also the option of handling and calibration by remote control (not included in the kit).

Device suitable for compliance with the requirements of section HE3 of the CTE (Technical Building Code).

P

O Pack DALI Basic da Prilux é um dispositivo de controlo e multi-sensor que regula em função da luz do dia e, opcionalmente, da presença, até 3 níveis, em função do movimento detectado.


Adequado para instalações até 15 unidades com uma saída do tipo DALI. Dispõe de uma entrada de botão de pressão convencional para um funcionamento e calibração simples, por toque, e também opção de funcionamento e calibração através de controlo remoto (não incluído no kit).

Dispositivo adequado para o cumprimento das normas nacionais. Eficiência energética em edifícios.



Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



- Control y multisensor (luminosidad y presencia) DALI para hasta 15 luminarias.
- DALI control and multi-sensor (brightness and presence) for up to 15 luminaires.
- Contrôle DALI et multi-capteurs (luminosité et présence) pour un maximum de 15 luminaires.
- Controlo DALI e multi-sensor (luminosidade e presença) para um máximo de 15 luminárias.



- Regulación automática de flujo en función de la luz natural.
- Automatic flux regulation according to natural light.
- Régulation automatique du flux en fonction de la lumière naturelle.
- Regulação automática do fluxo em função da luz natural.



- Detección de presencia en hasta 3 niveles programable a través del multisensor incorporado.
- Presence detection in up to 3 programmable levels via the built-in multi-sensor.
- Détection de présence jusqu'à 3 niveaux programmables grâce au multi-capteur intégré.
- Detecção de presença em até 3 níveis programáveis através do multi-sensor incorporado.



- Función CLO: Compensando en factor de mantenimiento.
- CLO function: Compensating in maintenance factor.
- Fonction CLO : compensation du facteur de maintenance.
- Função CLO: Compensação do fator de manutenção.



- Fácil instalación en superficie con entrada de pulsador.
- Easy surface installation with temporary push-button input.
- Installation facile en saillie grâce à l'entrée par bouton-poussoir.
- Fácil instalação à superfície com entrada por botão de pressão.



- Calibración con un toque al pulsador o mando a distancia.
- One-touch calibration at temporary push-button or remote control.
- Etalonnage par simple pression d'un bouton-poussoir ou d'une télécommande.
- Calibração com um toque no botão de pressão ou no controlo remoto.



- Provisto de fotocélula especial para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED.
- Equipped with a special photocell to measure and differentiate between daylight and LED light.
- Équipé d'une cellule photoélectrique spéciale pour mesurer et différencier la lumière du jour de la lumière LED.
- Equipado com uma fotocélula especial para medir e diferenciar a luz do dia da luz LED.



- Aprendizaje luz natural con mando a distancia.
- Daylight calibration with remote control.
- Apprentissage de la lumière du jour avec télécommande.
- Aprendizagem à luz do dia com controlo remoto.




- Posibilidad de control con mando a distancia. (No incluido en el pack).
- Remote control capability (remote not included).
- Possibilité de télécommande (non incluse dans le pack).
- Possibilidade de controlo remoto (não incluído na embalagem).



Pack DALI Basic

Iluminación de edificio de oficinas
 Offices building lighting
 Éclairage des immeubles de bureaux
 Iluminação de edifícios de escritórios

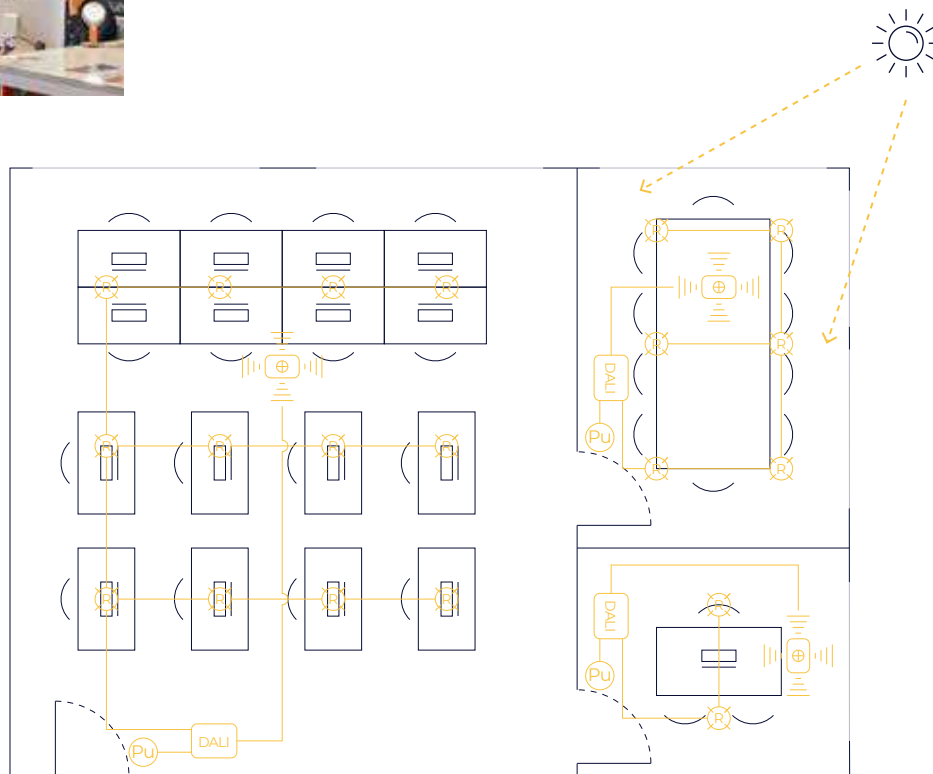

Ñ: Pack DALI Basic Prilux está especialmente indicado para instalaciones de interior, como aulas, oficinas, despachos y similares, además de pasillos, lavabos... Pensado para su instalación en superficie en techos o empotrado, para alturas de techo estándar de 3m.

E: Pack DALI Basic Prilux is particularly suitable for indoor installations, such as classrooms, offices, offices and similar spaces, as well as corridors, restrooms... Designed for surface mounting on ceilings or recessed installation, suitable for standard ceiling heights of 3m.

F: Le Pack DALI Basic Prilux est particulièrement adapté aux installations intérieures, telles que les salles de classe, les bureaux, les bureaux et similaires, ainsi que les couloirs, les toilettes... Conçu pour un montage en saillie dans les plafonds ou une installation encastrée, pour des hauteurs de plafond standard de 3m.

P: O Pack DALI Basic da Prilux é especialmente adequado para instalações interiores, como salas de aula, escritórios, gabinetes e similares, bem como corredores, casas de banho, etc... Concebido para montagem à superfície em tectos com instalação encastrada do driver, para alturas de teto padrão de 3m.



Pulsador
 Push-button
 Bouton poussoir
 Botão de pressão

Mando a distancia
 Remote control
 Télécommande
 Control remoto




Componentes


Components / Composants / Componentes




638753




DISPOSITIVO DE CONTROL
CONTROL DEVICE
DISPOSITIF DE CONTRÔLE
DISPOSITIVO DE CONTROLO



SENSOR DALI
DALI SENSOR
CAPTEUR DALI
SENSOR DALI




ELEMENTOS DE FIJACIÓN
FIXING ELEMENTS
FIXATIONS
FIXADORES



ACCESORIO DE MONTAJE
MOUNTING ACCESSORY
ACCESSOIRE DE MONTAGE
ACESSORIO DE MONTAGEM

635196



MANDO A DISTANCIA IR DALI BASIC (*NO INCLUIDO)
IR DALI BASIC REMOTE CONTROL (*NOT INCLUDED)
TÉLÉCOMMANDE IR DALI BASIC (*NON INCLUS)
CONTROL REMOTO IR DALI BASIC (*NÃO INCLUIDO)

Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superficie *



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Empotrar *




Lynx Led Pared *



Stania*



Silent Led V IP65 *



Kobe *



Kobe Switch *



Tribola *



Ebro Led *



Miño Led *



* Bajo pedido
On request
Sur commande
A pedido

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO



Las soluciones Pack Aula / Depachos son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
Classroom/Offices Pack solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.

Les solutions Pack Salle de Cours/Bureau appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.

As soluções da Pack Sala de Aula/Escritórios aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.

Versión BLUETOOTH

BLUETOOTH pack



CASAMBI

Ñ

Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

F


Version de nos luminaires avec communication Bluetooth Casambi qui via n'importe quel terminal Bluetooth® via APP gratuite qui offre le contrôle de la régulation de flux, la couleur, la configuration de la scène, le comportement lié aux horaires. Plusieurs accessoires peuvent être configurés pour travailler sur le même réseau pour unifier le contrôle d'un ou plusieurs espaces, être capable de créer des groupes, des scènes et des séquences dynamiques à mesurer. L'appareil Bluetooth® est valable pour tout luminaire DALI.

E

Casambi version of our fixtures that enables through any Bluetooth® terminal via free APP that offers the control of flow regulation, color, scene configuration, behavior linked to schedules. Multiple accessories can be configured to work on the same network to unify the control of one or more spaces, being able to create groups, scenes and dynamic sequences to measure. The Bluetooth® device is valid for any DALI luminaire.

P

Versão das nossas luminárias com comunicação Bluetooth Casambi que através de qualquer terminal Bluetooth...® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.

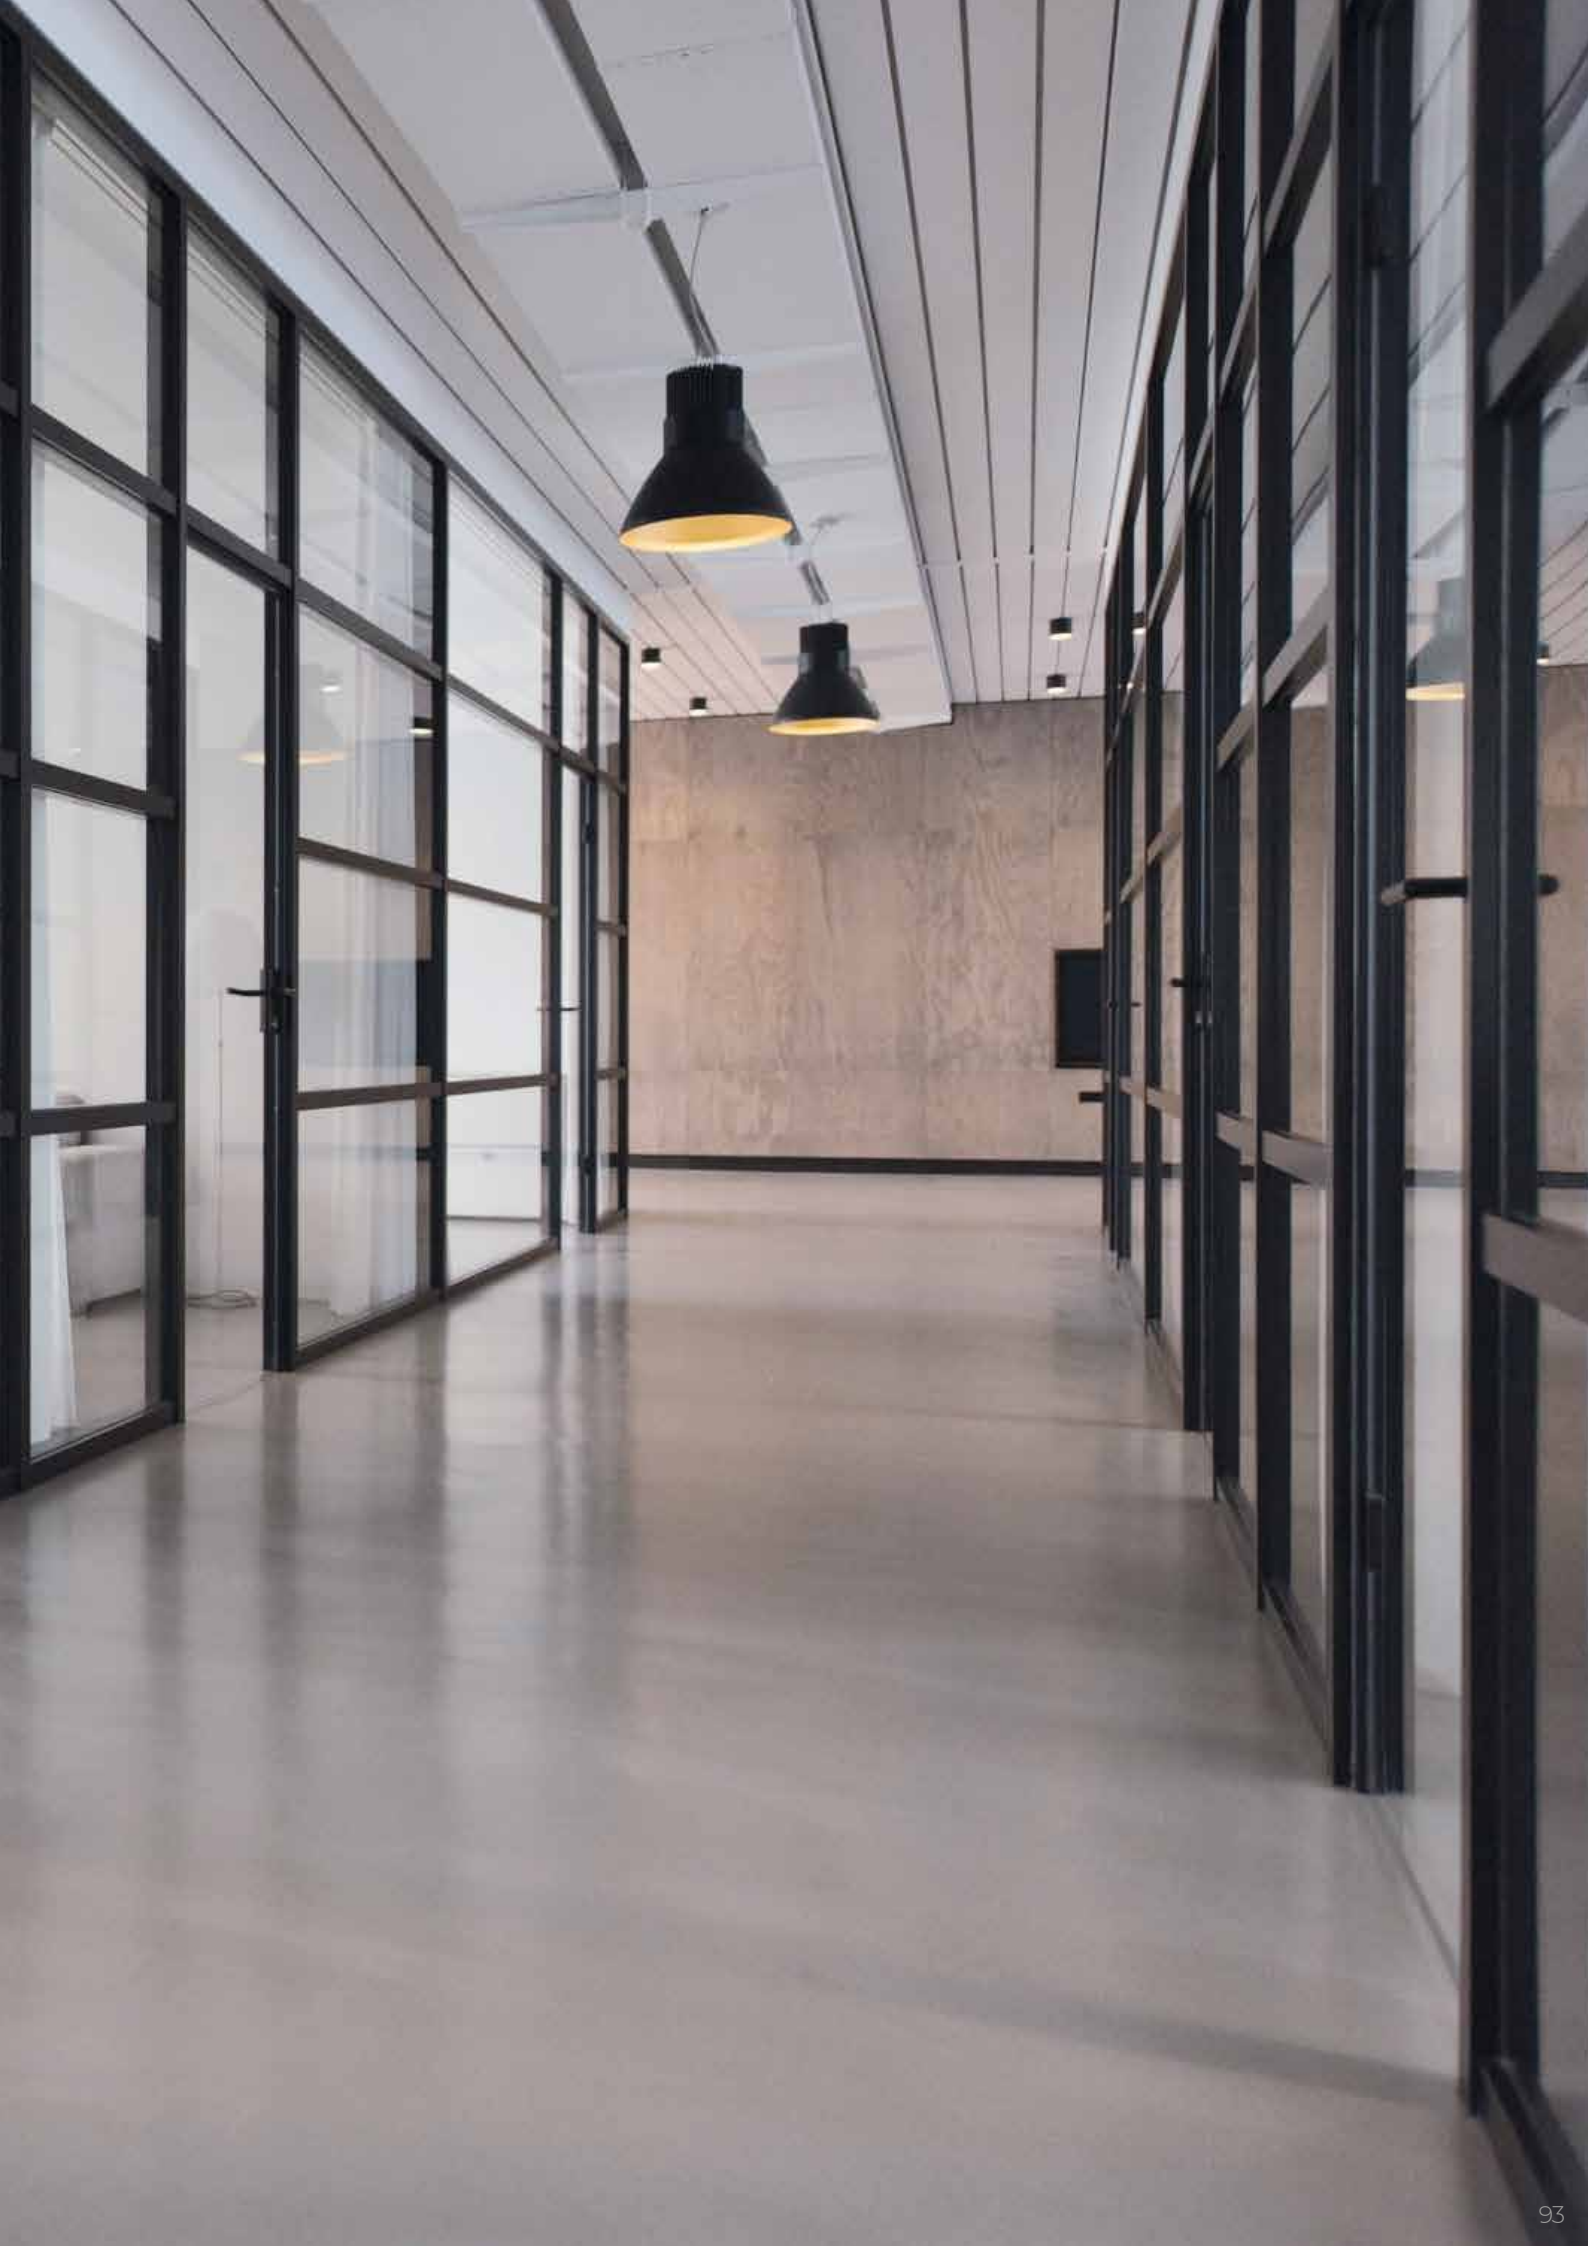

Funcionalidades

Functionalities / Fonctionnalités / Funcionalidades



Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables.

Accessory that enables the wireless control of dimmable luminaires

Accessoire qui permet la commande sans fil des luminaires dimmable.

Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable



Un dispositivo por luminaria que permite creación de grupos, escenas, dinamis-mos...

A device for luminaire that allows the creation of groups, scenes, dynamis-ms...

Un dispositif pour luminaire qui permet la création de groupes, scènes, dynamismes...

Um dispositivo para luminária que permite a criação de grupos, cenas, dinamis-mos...



Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita Casambi.

Integrated in Bluetooth control networks via free Casambi app.

Intégré dans les réseaux de contrôle Bluetooth via l'appli Casambi gratuite.

Integrado em redes de controle Bluetooth via app Casambi livre.



Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.

Remotely controllable device with Smartphone or Android/iOS Tablet.

Appareil contrôlable à distance avec smartphone ou tablette Android/iOS..

Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/iOS Tablet.



Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.

Without the need for a walkway or other external devices.

Sans besoin d'une passerelle ou d'autres appareils externes.

Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.



Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.

It automatically establishes a wireless communications network with a maximum of 127 nodes.

Il établit automatiquement un réseau de communications sans fil avec un maximum de 127 nœuds.

Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.



Las actualizaciones de firmware pueden efectuarse, sin conexión por cable, con cualquier dispositivo Android o iOS.

Firmware upgrades can be done without cable connection with any Android device or IOS

Les mises à niveau du firmware peuvent être effectuées sans connexion par câble avec un appareil Android ou IOS.

Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou IOS



Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color.

Easy implementation of RGB and color temperature regulations.

Mise en œuvre aisée des réglementations RVB et de la température des couleurs.

Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB



Hasta 15m de alcance.

Up to 15m of range.

Jusqu'à 15m de portée.

Até 15m de alcance.



Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.

Possibility of controlling the power of the driver by means of a relay.

Possibilité de contrôler la puissance du conducteur au moyen d'un relais.

Possibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.



Salida digital: Compatible con DALI autónomo. Salida analógica: Compatible con 1-10V

Digital output: Compatible with stand-alone DALI. Analogic output: Compatible with 1-10V.

Sortie numérique: compatible avec DALI autonome. Sortie analogique: 1-10V conforme

Saída digital: Compatível com DALI autónomo. Saída analógica: Compatível com 1-10V



Versões com envoltório para uso interior (454230) y exterior (550994)

Versions with enclosure for interior use (454230) and exterior (550994)

Versions avec boîtier pour usage intérieur (454230) et extérieur (550994)

Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)

PUNCH
TODAY
IN THE
FACE.



Luminarias compatibles

Compatible luminaires / Luminaires compatibles / Luminárias compatíveis

Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superficie *



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Empotrar *




Lynx Led Pared *



Stania*



Silent Led V IP65 *



Kobe *



Kobe Switch *



Tribola *



Ebro Led *



Miño Led *



* Bajo pedido
On request
Sur commande
A pedido

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO



Versión BLUETOOTH disponible bajo pedido.
BLUETOOTH version available on request.
Version BLUETOOTH disponible sur demande.
Versão BLUETOOTH disponível a pedido.




City



En una smartcity lo inteligente es el ahorro:

Iluminación vial de calle de dos carriles

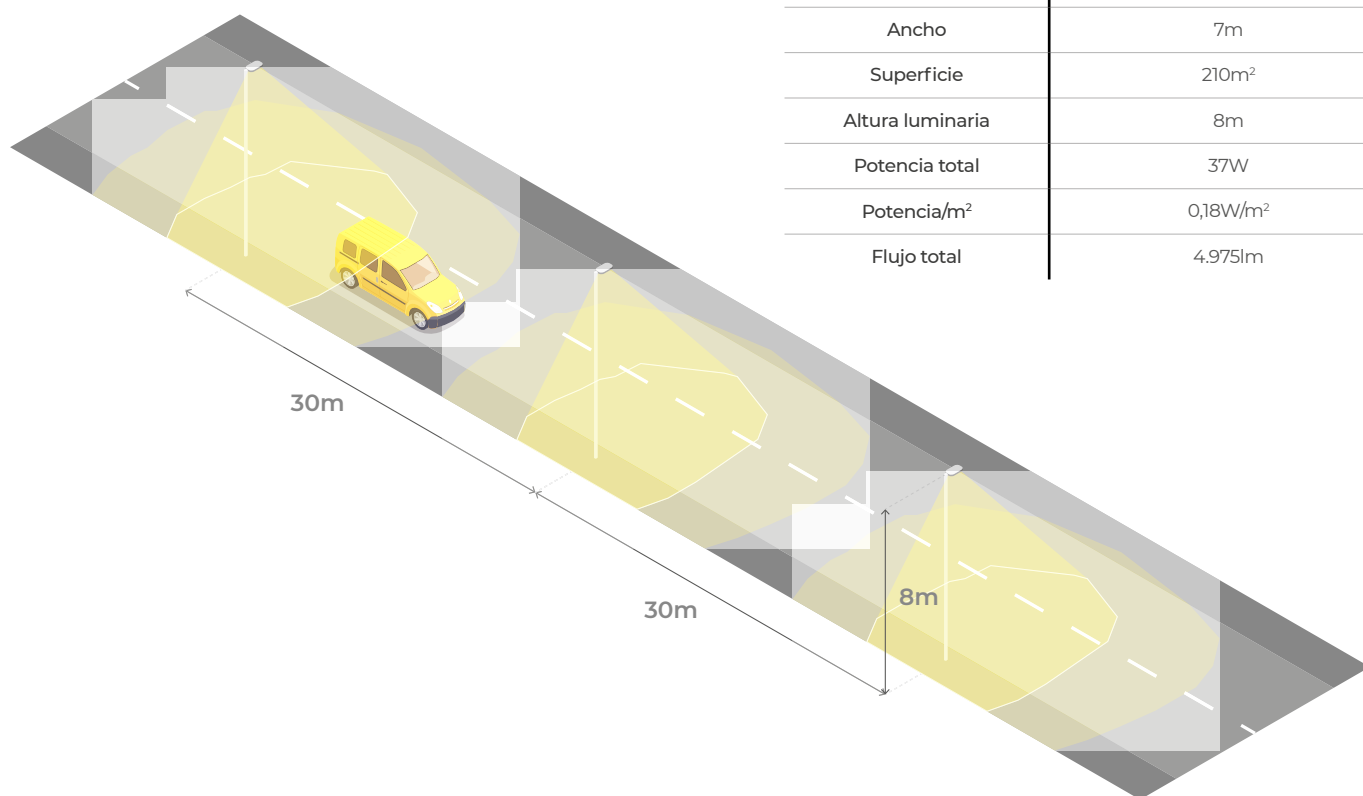


Datos/ proyecto LED

Disposición	Unilateral
Interdistancia	30m
Ancho	7m
Superficie	210m ²
Altura luminaria	8m
Potencia total	37W
Potencia/m ²	0,18W/m ²
Flujo total	4.975lm



Proyecto de iluminación de una calle estándar de dos carriles de 7m de ancho según la "Instrucción Técnica Complementaria EA-02 Nivelesde iluminación" del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.


La infraestructura objeto del proyecto está clasificada como Clase D: "calleresidencial suburbana con aceras para peatones a lo largo de la calzada". Se ha adoptado una solución lumínica que comprende luminarias **AVATAR 24LED 36W 730** y permite alcanzar los valores idóneos para una clase de alumbrado S2.

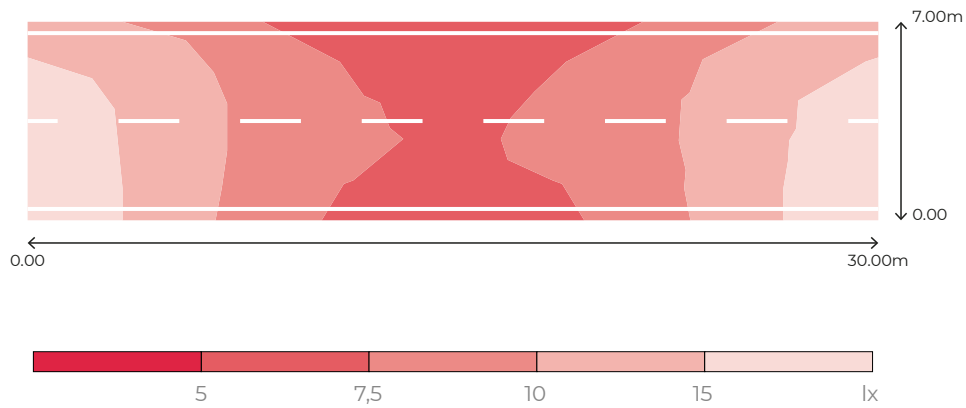


Iluminancia

E_m	10,49lx	Uniformidad $U_o (E_{min}/E_m)$	0,51
E_{min}	5,31lx		

Avatar 24LED 36W 730 VA02L0M VT

Ud		W_T	ϕ_T
1	AVATAR 24LED 36W 730 VA02L0M VT	37W	4.975lm



Comparativa:

Iluminación vial de calle residencial



Datos

Precio kW/h (€)	0,15€
Funcionamiento día (h)	12
Días funcionamiento mes	30
Meses funcionamiento	12
Funcionamiento anual (h)	4.320



Descarga

LED

LED + Regulación (34%)**

	Descarga	LED	LED + Regulación (34%)**
CONSUMO ENERGÍA / UD (W)	120	37	24,4
kW/mes (UD)	43,2	13,3	8,77
CONSUMO MENSUAL / UD (€)	6,48	2,00	1,32
CONSUMO ANUAL / UD (€)	77,76	23,98	15,82
MANTENIMIENTO ANUAL / UD (€)	3,78*	-	-
AHORRO	-	69,2%	79,6%
EMISIONES CO ₂ / UD (kg/año)	202	62	40,9
AMORTIZACIÓN (Años)	-	2,08	1,37
ILUMINANCIA MEDIA	11,44lx	10,49lx	10,49lx / 6,29lx / 4,19lx / 10,49lx***
ILUMINANCIA MÍNIMA	5,81lx	5,31lx	5,31lx / 3,18lx / 2,12lx / 5,31lx
UNIFORMIDAD	0,51	0,51	0,51

* Gasto promedio anual en mantenimiento que incluye: mano de obra, coste de reposición de la lámpara y medios auxiliares para la sustitución

** Secuencia de regulación: 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100% (Estimación para meses de invierno)

*** Valores de iluminancia por tramos de secuencia

Descarga



CONSUMO
120W

CO₂
202,0
kg/año

LED



AHORRO
69,2%

CONSUMO
37W


CO₂
62,0
kg/año

LED+Regulación

Secuencia 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100%




Secuencia 6

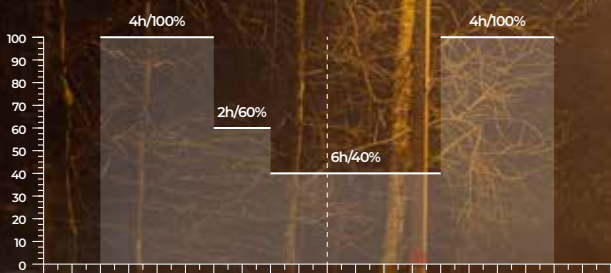

AHORRO
79,6%

CONSUMO
24,4W

CO₂
40,9
kg/año

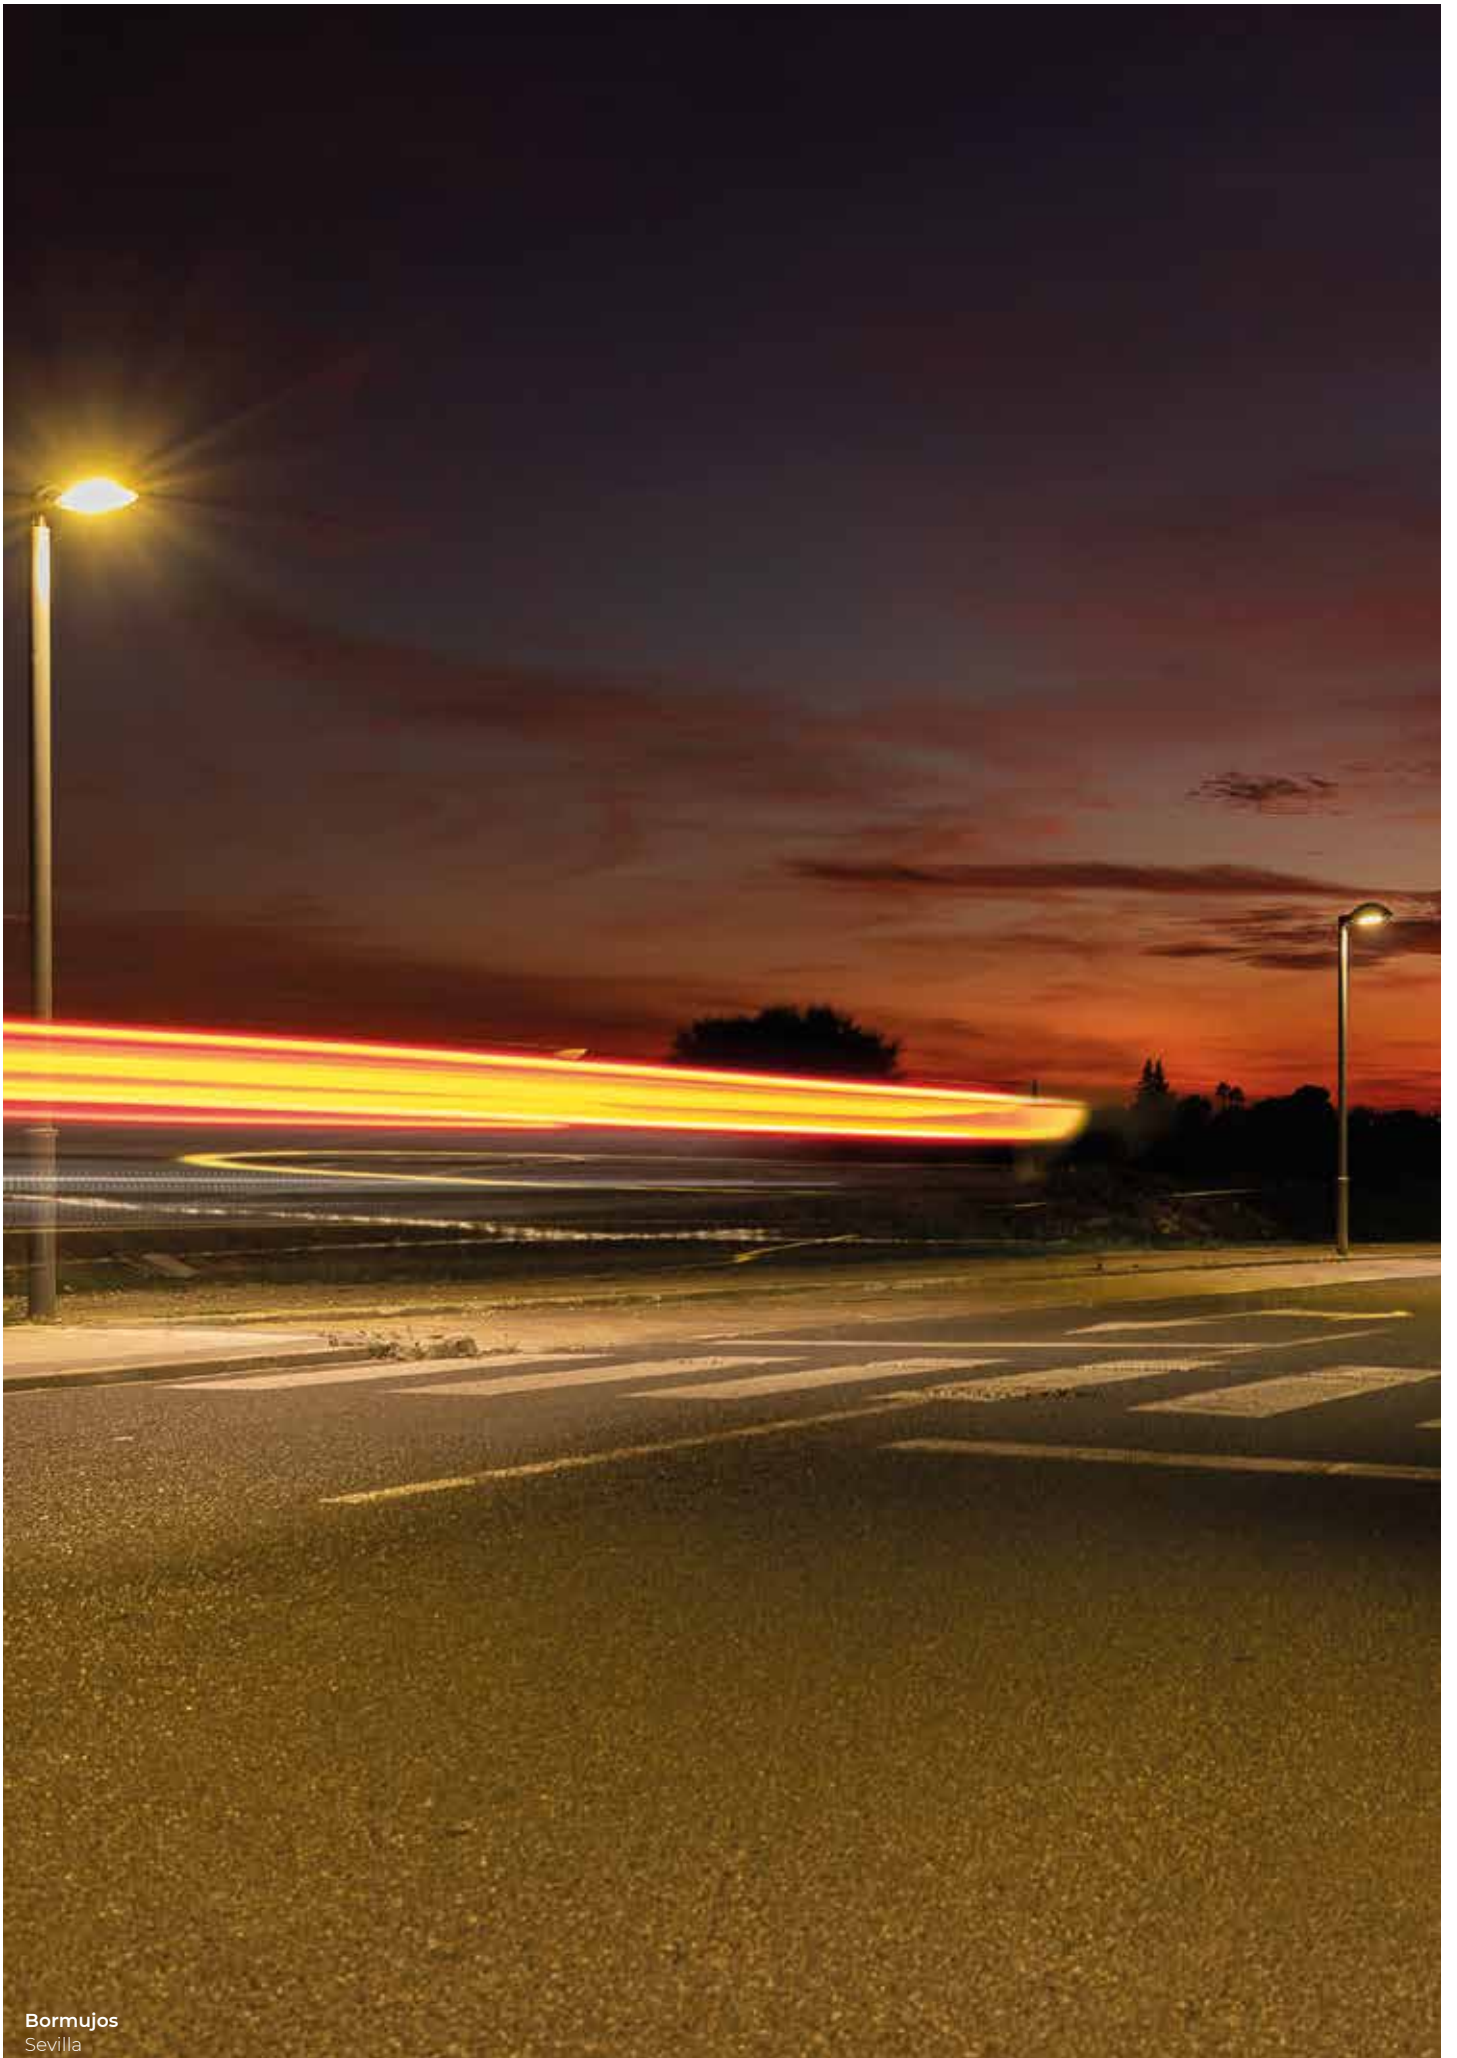


Bormujos
Sevilla

Tolerancias

Tolerance/Tolérance/Tolerância

- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.
- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.
- Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of luminous flux.
- Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of power.
- Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of color temperature.
- Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.
- Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de puissance.
- Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de température de couleur.
- Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
- Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas de potência.
- Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ na temperatura de cor.

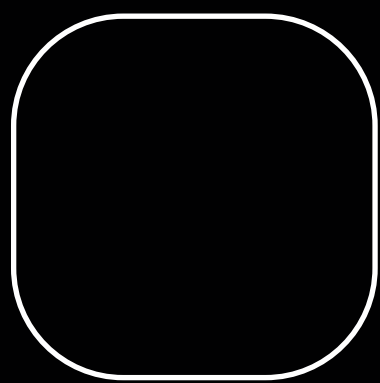

Arisa



Arisa

N/ ARISA es la nueva luminaria urbana de PRILUX, funcional, decorativa, elegante, moderna y versátil gracias a los diferentes tipos de fijación y ópticas que dirigen la luz donde es requerida, creando espacios seguros, acogedores y confortables en armonía con el paisaje.

Una solución integral de diseño compacto, líneas actuales y sencillas con la que poder iluminar toda una ciudad manteniendo una estética homogénea.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Arisa.

E/ ARISA is the new urban luminaire from PRILUX, functional, decorative, elegant, modern and versatile thanks to the different types of fixation and optics that direct the light where it is required, creating safe, welcoming and comfortable spaces in harmony with the landscape.

A comprehensive solution with a compact design, modern and simple lines with which to illuminate an entire city while maintaining a homogeneous aesthetic.

Find out everything about our Arisa luminaire in its dossier.

F/ ARISA est le nouveau luminaire urbain de PRILUX, fonctionnel, décoratif, élégant, moderne et polyvalent grâce aux différents types de fixations et optiques qui dirigent la lumière là où elle est requise, créant des espaces sûrs, accueillants et confortables en harmonie avec le paysage.

Une solution complète au design compact, aux lignes modernes et simples pour illuminer une ville entière tout en conservant une esthétique homogène.


Découvrez dans son dossier tout ce qui concerne notre luminaire Arisa.

P/ ARISA é a nova luminária urbana da PRILUX, funcional, decorativa, elegante, moderna e versátil graças aos diferentes tipos de fixação e ópticas que dirigem a luz para onde seja necessária, criando espaços seguros, acolhedores e confortáveis em perfeita harmonia com a paisagem.

Uma solução integral de desenho compacto, linhas atuais e simples com a qual pode iluminar toda uma cidade mantendo uma estética homogénea.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Arisa.



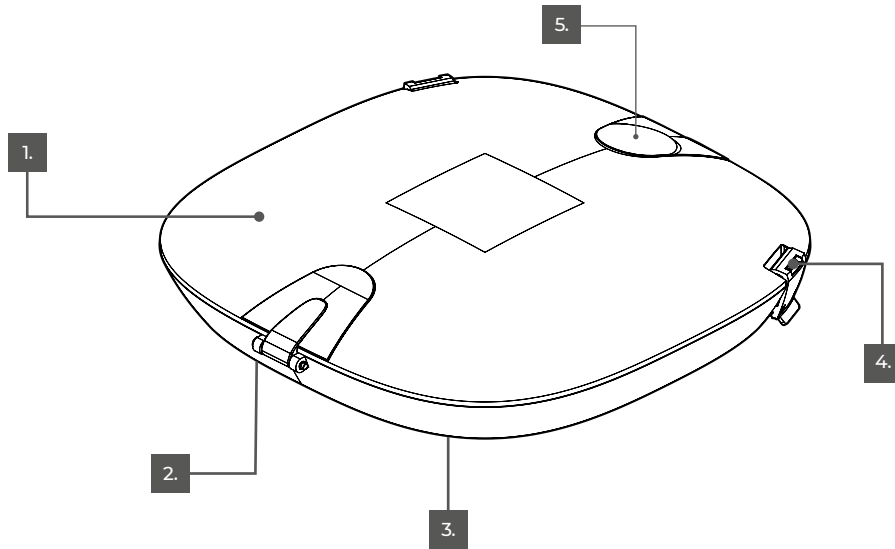

Ñ/ Diseño compacto.
E/ Compact design.
F/ Lignes compactes.
P/ Lignes compactes.



Ñ/ Alta eficacia lumínica.
E/ High light efficiency.
F/ Hautefficacité lumineuse.
P/ Alta eficiência luminosa.



Ñ/ Amplia gama de potencias.
E/ Wide range of powers.
F/ Large gamme de puissances.
P/ Large gamme de puissances.



Ñ/ Apertura fácil y segura.
E/ Easy and safe opening.
F/ Ouverture facile et sécurisée.
P/ Ouverture facile et sécurisée.



Ñ/ Posibilidad de telegestión, se adapta para integrar conectores NEMA 7 o ZHAGA BOOK 18.
E/ Possibility of remote management, it can be adapted to integrate NEMA 7 or ZHAGA BOOK 18 connectors.
F/ Possibilité de gestion à distance, il peut être adapté pour intégrer des connecteurs NEMA 7 ou ZHAGA BOOK 18.
P/ Possibilidade de gerenciamento remoto, pode ser adaptado para integrar conectores NEMA 7 ou ZHAGA BOOK 18.



Ñ/ Diámetros de serie 60 o 76mm.
E/ Series diameters 60 or 76mm.
F/ Diamètres de série 60 ou 76mm.
P/ Diâmetros da série 60 ou 76mm.





Ñ/ Válvula de presiones, para evitar la formación de humedad.
E/ Pressure valve, to avoid the formation of humidity.
F/ Soupape de pression, pour éviter la formation d'humidité.
P/ Válvula de pressão, para evitar a formação de umidade.

Arisa

Road



CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C
----	------	------	------------------------------------	-----------



12LED VA00KOM

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHIQUES: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
η	85%
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 8Kg
	0,072m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W_{LED}	W_T		K	ϕ	$\phi_{LED (Tj 25^\circ C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	
572781	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.221lm	1.888lm	142lm/W	12
572804	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.335lm	1.985lm	149lm/W	12
572835	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.061lm	2.602lm	138lm/W	12
572866	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.218lm	2.735lm	145lm/W	12
572880	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.092lm	3.478lm	131lm/W	12
572897	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.301lm	3.656lm	138lm/W	12
572903	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.515lm	4.688lm	121lm/W	12
572910	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.798lm	4.928lm	127lm/W	12
573009	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.736lm	4.876lm	142lm/W	32
573016	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	6.031lm	5.126lm	149lm/W	32
573023	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	7.919lm	6.731lm	137lm/W	32
573030	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.325lm	7.076lm	144lm/W	32
573047	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.555lm	8.972lm	131lm/W	32
573054	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.096lm	9.432lm	137lm/W	32
573061	96W	100,9W	1.000mA	3.000K	0,98	15.200lm	14.021lm	11.918lm	118lm/W	32
573092	96W	100,9W	1.000mA	4.000K	0,98	15.907lm	14.740lm	12.529lm	124lm/W	32

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)			
	Zhaga book 18		Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultez) Cores RAL disponíveis (Consultar)	
	Nema 7 (DALI)			

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág. 76

Safelight
Pág. 72

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consulter/ Consultar

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374



VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	PPIL0M
PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M	

Arisa

Catenaria



CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C
----	------	------	------------------------------------	-----------



12LED VA00KOM

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 7kg
	0,02m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (19,25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
572354	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.221lm	1.888lm	142lm/W	12
572361	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.335lm	1.985lm	149lm/W	12
572378	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.061lm	2.602lm	138lm/W	12
572385	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.218lm	2.735lm	145lm/W	12
572392	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.092lm	3.478lm	131lm/W	12
572408	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.301lm	3.656lm	138lm/W	12
572415	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.515lm	4.688lm	121lm/W	12
572422	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.798lm	4.928lm	127lm/W	12
572491	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.736lm	4.876lm	142lm/W	32
572507	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	6.031lm	5.126lm	149lm/W	32
572514	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	7.919lm	6.731lm	137lm/W	32
572521	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.325lm	7.076lm	144lm/W	32
572538	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.555lm	8.972lm	131lm/W	32
572545	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.096lm	9.432lm	137lm/W	32
572552	96W	100,9W	1.000mA	3.000K	0,98	15.200lm	14.021lm	11.918lm	118lm/W	32
572569	96W	100,9W	1.000mA	4.000K	0,98	15.907lm	14.740lm	12.529lm	124lm/W	32

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/PCAmbar/PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)				
	Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)		Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultez) Cores RAL disponíveis (Consultar)	
	Nema 7 (DALI)			

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	PPIL0M
PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M	

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág. 76

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consultez/ Consultar




Níveis programáveis
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

Arisa

Top 1



CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C
----	------	------	------------------------------------	-----------



12LED VA00KOM



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586573	INC. 1ud	581417	INC. 1ud	579827	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42 mme haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00KOM
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 8kg
	0,188m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60/76mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	
573368	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.189lm	1.817lm	137lm/W	12
573375	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.301lm	1.910lm	144lm/W	12
573382	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.017lm	2.504lm	133lm/W	12
573399	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.171lm	2.632lm	140lm/W	12
573405	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.033lm	3.347lm	126lm/W	12
573412	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.239lm	3.518lm	133lm/W	12
573429	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.435lm	4.511lm	116lm/W	12
573436	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.718lm	4.746lm	122lm/W	12
573504	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.653lm	4.692lm	137lm/W	32
573511	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	5.942lm	4.932lm	144lm/W	32
573528	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	7.804lm	6.477lm	132lm/W	32
573535	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.204lm	6.809lm	138lm/W	32
573542	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.401lm	8.633lm	126lm/W	32
573559	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	10.934lm	9.075lm	132lm/W	32
573566	96W	100,9W	1.000mA	3.000K	0,98	15.200lm	13.817lm	11.468lm	114lm/W	32
573573	96W	100,9W	1.000mA	4.000K	0,98	15.907lm	14.524lm	12.055lm	119lm/W	32

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/PCAmbar/PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)				
Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)			Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulte) Cores RAL disponíveis (Consultar)	
Nema 7 (DALI)				

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág. 76

Safelight
Pág. 72

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consulte/ Consultar

Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374




VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	S150LOM	VA01LOM
VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	VA07LOP
VA08LOM				

Arisa

Top 2



CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C
----	------	------	------------------------------------	-----------



12LED VA00KOM



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586573	INC. 1ud	581417	INC. 1ud	579827	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

220-240V
Hz 50-60Hz
VA00KOM
>70
0.0%
RAL 9007
VT-T
AL iap
Max. 8kg
0,188m ²
Overstorm
Systemshield
CMR
8N - DALI
Ø60/76mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W_{LED}	W_T		K	ϕ	$\phi_{LED (T_{25^\circ C})}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	
573788	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.204m	1.697lm	128lm/W	12
573795	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.316lm	1.783lm	134lm/W	12
573801	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.036m	2.338lm	124lm/W	12
573818	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.191lm	2.457lm	131lm/W	12
573825	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.057lm	3.124lm	118lm/W	12
573832	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.266lm	3.285lm	124lm/W	12
573849	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.469lm	4.211lm	109lm/W	12
573856	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.845lm	4.501lm	116lm/W	12
573924	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.690lm	4.381lm	128lm/W	32
573931	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	5.981lm	4.605lm	134lm/W	32
573955	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	7.853lm	6.047lm	123lm/W	32
573986	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.256lm	6.357lm	129lm/W	32
574013	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.468lm	8.060lm	117lm/W	32
574020	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.004lm	8.473lm	123lm/W	32
574037	96W	100,9W	1.000mA	3.000K	0,98	15.200lm	13.905lm	10.707lm	106lm/W	32
574075	96W	100,9W	1.000mA	4.000K	0,98	15.907lm	14.617lm	11.255lm	112lm/W	32

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K 2.700K	DN/LM DALI	CII	PC-T (IK10)
>80	2.700K 3.000K 4.000K			
PCAmbar/PCAmbar/PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)				
Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)			Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	
Nema 7 (DALI)				

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág. 76

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consultar/ Consultar

Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374




VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	VA01L0M
VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P
VA08L0M				

Arisa

Top 4



CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C
----	------	------	------------------------------------	-----------



12LED VA00KOM



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586573	INC. 1ud	581417	INC. 1ud	579827	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mme haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0,0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 9kg
	0,187 m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60/76mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
574334	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.238lm	1.701lm	128m/W	12
574358	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.353lm	1.788lm	134lm/W	12
574365	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.083lm	2.343lm	125m/W	12
574372	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.241lm	2.463lm	131lm/W	12
574389	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.121lm	3.132lm	118m/W	12
574396	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.332lm	3.292lm	124lm/W	12
574419	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.555lm	4.222lm	109m/W	12
574426	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.825lm	4.427lm	114lm/W	12
574495	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.778lm	4.391lm	128m/W	32
574501	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	6.074lm	4.616lm	135lm/W	32
574518	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	7.976lm	6.062lm	123m/W	32
574525	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.384lm	6.372lm	130lm/W	32
574532	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.632lm	8.080lm	118m/W	32
574549	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.176lm	8.494lm	124lm/W	32
574556	96W	100,9W	1.000mA	3.000K	0,98	15.200lm	14.122lm	10.733lm	106m/W	32
574563	96W	100,9W	1.000mA	4.000K	0,98	15.907lm	14.846lm	11.283lm	112lm/W	32

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K 2.700K	DN/LM DALI	CII	PC-T (IK10)
>80	2.700K 3.000K 4.000K			
PCAmbar/PCAmbar/PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)				
	Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)		Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulte) Cores RAL disponíveis (Consultar)	
	Nema 7 (DALI)			

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções



Was Outdoor
Pág. 76

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consulte/ Consultar

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	VA01L0M
VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P
VA08L0M				

CI	IP66	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 Led) -40~+35 °C (24 Led)
----	------	------	------------------------------------	--



12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 4kg
	0,124m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
570039	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.124lm	1.742lm	131lm/W	12
570046	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.196lm	1.801lm	135lm/W	12
570053	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.940lm	2.411lm	128lm/W	12
570060	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.040lm	2.493lm	133lm/W	12
570145	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.939lm	3.230lm	122lm/W	12
570152	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.072lm	3.339lm	126lm/W	12
570169	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.323lm	4.365lm	113lm/W	12
570176	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.504lm	4.513lm	116lm/W	12
570183	24W	26,4W	350mA	3.000K	0,90	4.585lm	3.964lm	3.449lm	131lm/W	24
570190	24W	26,4W	350mA	4.000K	0,90	4.798lm	4.099lm	3.566lm	135lm/W	24
570206	36W	37,0W	500mA	3.000K	0,93	6.326lm	5.448lm	4.740lm	128lm/W	24
570213	36W	37,0W	500mA	4.000K	0,93	6.621lm	5.633lm	4.901lm	132lm/W	24
570220	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	7.230lm	6.290lm	122lm/W	24
570237	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	7.475lm	6.503lm	126lm/W	24
570244	72W	74,6W	1.000mA	3.000K	0,97	11.400lm	9.539lm	8.299lm	111lm/W	24
570251	72W	74,6W	1.000mA	4.000K	0,97	11.930lm	9.862lm	8.580lm	115lm/W	24

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			

PCAmbar/PCAmbar / PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)



Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)
Nema 7 (DALI)



Disponibile colores RAL (Consultar)
Available RAL colors (Consult)
Couleurs RAL disponibles (Consulte)
Cores RAL disponíveis (Consultar)





VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	S150LOM	PPILOM
PPDLOM	VA01LOM	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP
VA06IOP	VA07LOP	VA08LOM	PEXLOM	

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consulte/ Consultar

Níveis programáveis
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

CI	IP66	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C
----	------	------	------------------------------------	-----------



VA00K0M



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42 mme haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0.0%
	48
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 6,5kg
	0,179m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
569934	48W	50,4W	350mA	3.000K	0,95	9.170lm	8.855lm	7.527lm	149lm/W	VA00KOM
569880	48W	50,4W	350mA	4.000K	0,95	9.596lm	9.267lm	7.877lm	156lm/W	VA00KOM
569941	72W	73,0W	500mA	3.000K	0,97	12.653lm	12.127lm	10.308lm	141lm/W	VA00KOM
569897	72W	73,0W	500mA	4.000K	0,97	13.241lm	12.691lm	10.787lm	148lm/W	VA00KOM
569958	96W	101,8W	700mA	3.000K	0,98	16.958lm	15.906lm	13.520lm	133lm/W	VA00KOM
569903	96W	101,8W	700mA	4.000K	0,98	17.747lm	16.646lm	14.149lm	139lm/W	VA00KOM
569965	128W	134,6W	900mA	3.000K	0,98	20.925lm	19.439lm	16.523lm	123lm/W	VA00KOM
569910	128W	134,6W	900mA	4.000K	0,98	21.899lm	20.344lm	17.292lm	128lm/W	VA00KOM
569972	144W	146,7W	1000mA	3.000K	0,98	22.800lm	21.012lm	17.860lm	122lm/W	VA00IOP
569927	144W	146,7W	1000mA	4.000K	0,98	23.860lm	21.988lm	18.690lm	127lm/W	VA00IOP

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K 2.700K	DN/LM DALI	CII	PC-T (IK10)
>80	2.700K 3.000K 4.000K			

PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)

	Zhaga book 18 Nema 7 (DALI)		Disponible colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulter) Cores RAL disponíveis (Consultar)
--	--------------------------------	--	---



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consulter/ Consultar

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

	VA00LOM (≤900mA)	VA00IOP (≤900mA)	VA02LOM (≤900mA)	S150LOM (≤900mA)	PP1LOM (≤900mA)
	PPDLOM (≤900mA)	VA01LOM (≤900mA)	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP
	VA06IOP	VA07LOP	VA08LOM (≤900mA)	PEXLOM (≤900mA)	

CI	IP66	L / IK09 GO / IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C
----	------	--------------------	------------------------------------	-----------



64 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42 mme haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 8kg
	0,252m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	Ø60mm



	W _{LED}	W _T		K	φ	φ _{LED (T125°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W			
574204	64W	67,9W	350mA	3.000K	0,95	12.226m	11.407lm	10.153lm	150lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574082	64W	67,9W	350mA	4.000K	0,95	12.795lm	11.938lm	10.625lm	156lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574211	96W	97,0W	500mA	3.000K	0,97	16.870lm	15.696lm	13.969lm	144m/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574099	96W	97,0W	500mA	4.000K	0,97	17.655lm	16.426m	14.619lm	151lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574228	128W	135,1W	700mA	3.000K	0,98	22.610lm	20.445lm	18.195lm	135lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574105	128W	135,1W	700mA	4.000K	0,98	23.662lm	21.396lm	19.042m	141lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574235	150W	152,8W	800mA	3.000K	0,99	25.307lm	22.704lm	20.206lm	132lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574112	150W	152,8W	800mA	4.000K	0,99	26.484m	23.760lm	21.146lm	138lm/W	64	VA00KOM 8N - DALI	
574242	170W	175,1W	900mA	3.000K	0,99	27.900lm	25.322lm	22.537m	129lm/W	64	VA00IOP 8N - DALI	
574129	170W	175,1W	900mA	4.000K	0,99	29.198lm	26.500lm	23.585lm	135lm/W	64	VA00IOP 8N - DALI	
574259	192W	195,0W	1.000mA	3.000K	0,99	30.400lm	27.263lm	24.264lm	124lm/W	64	VA00IOP 8N - DALI	
574136	192W	195,0W	1.000mA	4.000K	0,99	31.813lm	28.530lm	25.392lm	130lm/W	64	VA00IOP 8N - DALI	
574266	75W	82,1W	350mA	3.000K	0,96	15.282lm	14.054lm	12.508lm	152lm/W	80	VA00KOM 8N - DALI	
574143	75W	82,1W	350mA	4.000K	0,96	15.993lm	14.708lm	13.090lm	159lm/W	80	VA00KOM 8N - DALI	
574273	110W	117,9W	500mA	3.000K	0,98	21.088lm	19.314lm	17.189lm	146lm/W	80	VA00KOM 8N - DALI	
574150	110W	117,9W	500mA	4.000K	0,98	22.069lm	20.212lm	17.989lm	153lm/W	80	VA00KOM 8N - DALI	
574280	155W	166,6W	700mA	3.000K	0,99	28.263lm	25.550lm	22.740lm	136lm/W	80	VA00KOM 8N - DALI	
574167	155W	166,6W	700mA	4.000K	0,99	29.576lm	26.737lm	23.796lm	143lm/W	80	VA00KOM 8N - DALI	
574297*	180W	197,1W	800mA	3.000K	0,96	31.634lm	28.272lm	25.162lm	128lm/W	80	VA00IOP 5N - DALI	
574174*	180W	197,1W	800mA	4.000K	0,96	33.105lm	29.587lm	26.332lm	134lm/W	80	VA00IOP 5N - DALI	
574303*	206W	224,0W	900mA	3.000K	0,97	34.876lm	30.951lm	27.546lm	123lm/W	80	VA00IOP 5N - DALI	
574181*	206W	224,0W	900mA	4.000K	0,97	36.498lm	32.390lm	28.827lm	129lm/W	80	VA00IOP 5N - DALI	
574310*	230W	249,4W	1.000mA	3.000K	0,98	37.999lm	33.157lm	29.510lm	118lm/W	80	VA00IOP 5N - DALI	
574198*	230W	249,4W	1.000mA	4.000K	0,98	39.767lm	34.700lm	30.883lm	124lm/W	80	VA00IOP 5N - DALI	

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			

PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)

Zhaga book 18	Nema 7 (DALI)	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)

	VA00LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	VA00IOP	VA02LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	S150LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	VA01LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)
	VA03D0P	VA04D0P	VA05IOP	VA06IOP	VA07LOP
	VA08LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	PEXLOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)			

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções



Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consultar/ Consultar

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis

Pág. 374

*Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/ *Luminaire not compatible with CORA MANAGER READY/
*Luminaire non compatible avec CORA MANAGER READY/ *Luminária não compatível com CORA MANAGER READY

CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12/ 48W) -40~+35 °C (72W)
----	------	------	------------------------------------	--



12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	Max. 5kg
	0,151m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
568890	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.156lm	1.854lm	139lm/W	12
568814	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.242lm	1.928lm	145lm/W	12
568906	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.962lm	2.547lm	135lm/W	12
568821	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.079lm	2.648lm	141lm/W	12
568913	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.933lm	3.382lm	128lm/W	12
568838	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.090lm	3.517lm	133lm/W	12
568920	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.234lm	4.501lm	116lm/W	12
568845	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.442lm	4.680lm	121lm/W	12
568937	24W	26,4W	350mA	3.000K	0,90	4.585lm	4.398lm	3.650lm	138lm/W	24
568852	24W	26,4W	350mA	4.000K	0,90	4.798lm	4.572lm	3.795lm	144lm/W	24
568944	36W	37,0W	500mA	3.000K	0,93	6.326lm	5.931lm	4.923lm	133lm/W	24
568869	36W	37,0W	500mA	4.000K	0,93	6.621lm	6.167lm	5.119lm	138lm/W	24
568951	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	7.899lm	6.556lm	127lm/W	24
568876	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	8.213lm	6.817lm	132lm/W	24
568975	72W	74,6W	1.000mA	3.000K	0,97	11.400lm	10.563lm	8.767lm	118lm/W	24
568883	72W	74,6W	1.000mA	4.000K	0,97	11.930lm	10.983lm	9.116lm	122lm/W	24

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filtro PCAmbar/ Filtre PCAmbre/ Filter PCAmbe (I≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)			
	Zhaga book 18		Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulte) Cores RAL disponíveis (Consultar)	
	Nema 7 (DALI)			

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág. 76

Safelight
Pág. 72

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consulte/ Consultar



Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

	VA00K0M	VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M
	PPIL0M	PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P
	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M

Avatar L



CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (48/ 72/ 96/ 144W) -40~+35 °C (128W)
----	------	------	------------------------------------	---



VA00KOM

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHIQUES: Units in mm/GRAPHICS: Units en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🌿 >70

☀️ 0.0%

💡 48

🌀 RAL 9007

📏 VT-T

📄 AL iap

📦 7kg

📏 0,180m²

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

📄 CMR

🌀 8N - DALI

📏 Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T	⏏	K	Φ	Φ _{LED (1) 25°C}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	☀️
569392	48W	50,4W	350mA	3.000K	0,95	9.170lm	8.198lm	7.132lm	142lm/W	VA00K0M
569347	48W	50,4W	350mA	4.000K	0,95	9.596lm	8.578lm	7.463lm	148lm/W	VA00K0M
569408	72W	73,0W	500mA	3.000K	0,97	12.653lm	11.116lm	9.671lm	132lm/W	VA00K0M
569354	72W	73,0W	500mA	4.000K	0,97	13.241lm	11.632lm	10.120lm	139lm/W	VA00K0M
569415	96W	101,8W	700mA	3.000K	0,98	16.958lm	14.592lm	12.695lm	125lm/W	VA00K0M
569361	96W	101,8W	700mA	4.000K	0,98	17.747lm	15.271lm	13.286lm	131lm/W	VA00K0M
569422	128W	134,6W	900mA	3.000K	0,98	20.925lm	18.103lm	15.750lm	117lm/W	VA00K0M
569378	128W	134,6W	900mA	4.000K	0,98	21.899lm	18.946lm	16.483lm	122lm/W	VA00K0M
569439	144W	146,7W	1.000mA	3.000K	0,98	22.800lm	19.562lm	17.019lm	116lm/W	VA00I0P
569385	144W	146,7W	1.000mA	4.000K	0,98	23.860lm	20.471lm	17.810lm	121lm/W	VA00I0P

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	🌀	📄	📏
>70	2.200K 2.700K 4.000K + Filtro PCAmbar / Filtro PCAmbar/ Filtre PCAmbe/ Filter PCAmbe (I≤800mA)	DN/LM DALI	CII	PC-T (IK10)
>80	2.700K 3.000K 4.000K			
	PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbe/ PCAmber (I≤700mA)			
📄	Zhaga book 18 Nema 7 (DALI)	🌀		
			Disponible colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consultar/ Consultar

Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374





VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	SI50L0M	PPILOM
PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M	

Avatar XL



CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (64/ 96/ 170W)	-40~+35 °C (128/ 150/ 192W)
----	------	------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



VA00K0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 158

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA
	>70
	0.0%
	64
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	9kg
	0,251m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
569569	64W	67,9W	350mA	3.000K	0,95	12.226lm	11.594lm	10.087lm	149lm/W	VA00KOM
569507	64W	67,9W	350mA	4.000K	0,95	12.795lm	12.133lm	10.556lm	155lm/W	VA00KOM
569576	96W	97,0W	500mA	3.000K	0,97	16.870lm	15.707lm	13.665lm	141lm/W	VA00KOM
569514	96W	97,0W	500mA	4.000K	0,97	17.655lm	16.438lm	14.301lm	147lm/W	VA00KOM
569606	128W	135,1W	700mA	3.000K	0,98	22.610lm	20.556lm	17.884lm	132lm/W	VA00KOM
569521	128W	135,1W	700mA	4.000K	0,98	23.662lm	21.513lm	18.716lm	139lm/W	VA00KOM
569613	150W	152,8W	800mA	3.000K	0,99	25.307lm	22.614lm	19.674lm	129lm/W	VA00KOM
569538	150W	152,8W	800mA	4.000K	0,99	26.484lm	23.666lm	20.589lm	135lm/W	VA00KOM
569620	170W	175,1W	900mA	3.000K	0,99	27.900lm	25.169lm	21.897lm	125lm/W	VA00IOP
569545	170W	175,1W	900mA	4.000K	0,99	29.198lm	26.340lm	22.916lm	131lm/W	VA00IOP
569637	192W	195,0W	1.000mA	3.000K	0,99	30.400lm	26.890v	23.394lm	120lm/W	VA00IOP
569552	192W	195,0W	1.000mA	4.000K	0,99	31.813lm	28.139lm	24.481lm	126lm/W	VA00IOP

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K 2.700K 4.000K + Filtro PCAmbar / Filtro PCAmbar/ Filtre PCAmbr/ Filter PCAmbe (I≤800mA)	DN/LM DALI	CII	PC-T (IK10)
>80	2.700K 3.000K 4.000K			
	PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbr/ PCAmber (I≤700mA)			
	Zhaga book 18 Nema 7 (DALI)			Disponibile colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR / PLC / IOT
Pág. 62
Consultar/ Consult/ Consultar/ Consultar

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

	VA00LOM (≤800mA)	VA00IOP (≤800mA)	VA02LOM (≤800mA)	S150LOM (≤800mA)	VA01LOM (≤800mA)
	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	VA07LOP
	VA08LOP (≤800mA)	PEXLOM (≤800mA)			

CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 - 48W) -40~+35 °C (64/75W)
----	------	------	------------------------------------	--



12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.158

405485	INC. 1ud	586535	INC. 1ud	405461	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole 5 e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ Reflector de Aluminio de calidad óptica y alta reflectancia >95%.

E/ Aluminium reflector of optical quality and high reflectance >95%.

F/ Réflecteur en aluminium de qualité optique et de réflectance élevée >95%.

P/ Reflector em alumínio de qualidade óptica e elevada reflectância >95%.

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00KOM
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	9kg
	0,231m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	
572705	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.232lm	2.009lm	151lm/W	12
572606	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.337lm	2.103lm	158lm/W	12
572712	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.063lm	2.75lm	147lm/W	12
572613	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.206lm	2.885lm	153lm/W	12
572729	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.100lm	3.690lm	139lm/W	12
572620	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.291lm	3.862lm	146lm/W	12
572736	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.517lm	4.965lm	128lm/W	12
572637	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.773lm	5.196lm	134lm/W	12
572743	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	6.006lm	5.405lm	158lm/W	32
572644	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	6.284lm	5.656lm	165lm/W	32
572750	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	8.142lm	7.328lm	149lm/W	32
572651	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.521lm	7.669lm	156lm/W	32
572767	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.709lm	9.638lm	140lm/W	32
572668	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.207lm	10.086lm	147lm/W	32
572774	75W	78,8W	800mA	3.000K	0,98	12.654lm	11.649lm	10.484lm	133lm/W	32
572682	75W	78,8W	800mA	4.000K	0,98	13.242lm	12.190lm	10.971lm	139lm/W	32

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

Soluciones Solutions Des solutions Soluções
Was Outdoor Pág. 76
Safelight Pág. 72
Cora Manager CMR / PLC / IOT Pág. 62 Consultar / Consult / Consultar / Consultar

	K				
>70	2.700K	DN/LM	CII	Zhaga book 18	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K	DALI		Nema 7 (DALI)	
	3.000K				
	4.000K				
		PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)			

Níveis programables Programmable Levels Niveaux programmables Níveis programáveis Pág. 374
--



	VA00LOM (≤800mA)	VA001OP (≤800mA)	VA02LOM (≤800mA)	S15OLOM (≤800mA)	VA01LOM (≤800mA)
	VA03DOP	VA04DOP	VA051OP	VA061OP	VA07LOP
	VA08LOP (≤800mA)	PEXLOM (≤800mA)			

Sfera



• Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N. • Incluye Optical Group with ENAC tests and ENEC, CB, N certification. • Comprend Optical Group avec les tests ENAC et les certifications ENEC, CB, N. • Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/IP67	IK08	L90B10 > 200.000h L95B10 > 100.000h	-40~+35°C
----	---------	------	--	-----------

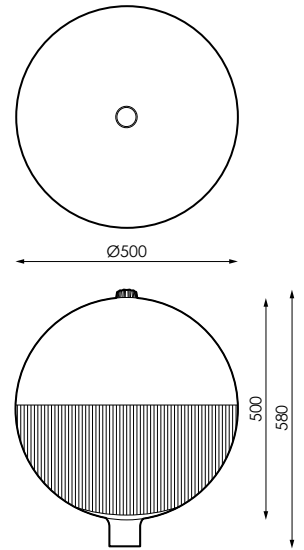

VA00L1M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158



587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587143	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9005. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9005. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9005.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡	220-240V
Hz	50-60Hz
☀️	VA00LIM
🌿	>70
☀️	10%
🌀	RAL 9005
📄	PC-P
📄	AL iap
🏋️	12,5kg
📏	0,196m ²
⚡	Overstorm
🛡️	Systemshield
🌀	CMR
🕒	8N - DALI
🌀	Ø60mm



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📏	W _{LED}	W _T	🔌	K	φ	φ _(T=25°C)	φ _{LED}	φ _T	φ/W	☀️
569774	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.966lm	1.750lm	93lm/W	12
569729	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.103lm	1.831lm	97lm/W	12
569781	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.973lm	2.344lm	88lm/W	12
569736	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.158lm	2.453lm	93lm/W	12
569798	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.310lm	3.133lm	81lm/W	12
569743	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.558lm	3.279lm	85lm/W	12
569804	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	8.002lm	4.721lm	91lm/W	24
569750	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	8.373lm	4.940lm	96lm/W	24
569811	72W	74,6W	1.000mA	3.000K	0,97	11.400lm	11.103lm	6.551lm	88lm/W	24
569767	72W	74,6W	1.000mA	4.000K	0,97	11.930lm	11.620lm	6.856lm	92lm/W	24

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	🕒	🌀	☀️
>70	2.200K	DN/LM	Disponibile colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	S150LIM
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/PCAmbar/ PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)			

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR
Pág. 62




Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

Netta



• Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N. • Incluye Optical Group with ENAC tests and ENEC, CB, N certification. • Comprend Optical Group avec les tests ENAC et les certifications ENEC, CB, N. • Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO / IP67 (12 -24 Led)	GO / IP66 (32 Led)	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C
----	---------------------------	-----------------------	------	------------------------------------	-----------



12 LEDS VA00LIM



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0,0%
	RAL 9005
	PC-T
	AL iap
	10kg
	0,282m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (11,25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W		
572279	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	3.133lm	2.600lm	138lm/W	12	VA00L1M
572200	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.278lm	2.721lm	145lm/W	12	VA00L1M
572286	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	4.146lm	3.441lm	130lm/W	12	VA00L1M
572217	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.340lm	3.602lm	136lm/W	12	VA00L1M
572293	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.449lm	4.523lm	117lm/W	12	VA00L1M
572224	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.702lm	4.733lm	122lm/W	12	VA00L1M
572309	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	7.840lm	6.507lm	126lm/W	24	VA00L1M
572231	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	8.204lm	6.809lm	132lm/W	24	VA00L1M
572316	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.756lm	4.029lm	117lm/W	32	VA00K0M
572248	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	6.023lm	4.216lm	123lm/W	32	VA00K0M
572323	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	8.043lm	5.630lm	114lm/W	32	VA00K0M
572255	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.417lm	5.892lm	120lm/W	32	VA00K0M
572330	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.609lm	7.426lm	108lm/W	32	VA00K0M
572262	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.101lm	7.771lm	113lm/W	32	VA00K0M



BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



	K			
>70	2.200K	DN/LM	Disponibile colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	S150L1M
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/PCAmbar/ PCAmbre/PCAmber (I≤700mA)			

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR
Pág. 62

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

				L90B10>200.000h		-40~+35°C
CI	GO/IP67	DIF/IK09		L95B10>100.000h		

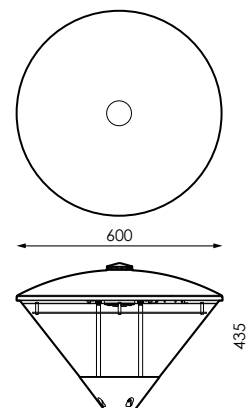

SI50LIM

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158



587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587136	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	S150L1M
	>70
	8,5%
	12
	RAL 9007
	PC-T
	AL iap
	9,5kg
	0,151m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

		W_{LED}	W_T		K	ϕ	$\phi_{LED (Tj 25°C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	
572842		24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.327lm	2.595lm	98lm/W	8N - DALI
572811		24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	3.482lm	2.716lm	102lm/W	8N - DALI
572873		36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	4.435lm	3.459lm	89lm/W	8N - DALI
572828		36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	4.641lm	3.620lm	93lm/W	8N - DALI
573351*		44W	47,1W	1.200mA	3.000K	0,96	6.591lm	5.042lm	3.933lm	84lm/W	-
407298*		44W	47,1W	1.200mA	4.000K	0,96	6.897lm	5.277lm	4.116lm	87lm/W	-

* Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/ *Luminaire not compatible with CORA MANAGER READY/
*Luminaire non compatible avec CORA MANAGER READY/ *Luminária não compatível com CORA MANAGER READY
*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/ *Luminaire not compatible with SYSTEMSHIELD/ *Luminaire non compatible
avec/ *Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/ *Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM*	Disponibile colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	S150L1M
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/ PCAmbar/ PCAmbre/ PCAmber ($\leq 700mA$)			

*No compatible para luminarias 12Leds/ *Not compatible for 12Leds luminaires/ *Non compatible avec les luminaires 12Leds/
*Não é compatível com luminárias de 12Leds

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR
Pág. 62

Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

Ircana





• Incluye Grupo Óptico con certificación ENEC, CB, N. • Includes Optical Group with ENEC, CB, N certification. • Comprend Gruppo Óptico con certificazioni ENEC, CB, N. • Inclui Grupo Óptico com certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+55 °C (12 Led) -40~+35 °C (24/32 Led)
----	----------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------	---



3/4 GAS de serie
3/4 GAS serial
3/4 GAZ en série
3/4 GAS serial

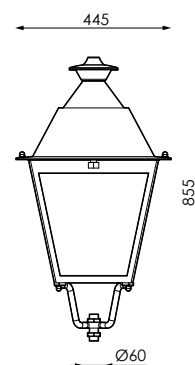

12 LEDS VA00L1P

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158

594851	INC. 1ud	594868	INC. 1ud	594875	INC. 1ud	503372	INC. 1ud	594882	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9005. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9005. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9005. Kit de adaptador de poste e haste 33mm RAL 9005.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9005.. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9005.. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9005.. Kit de adaptador de poste e haste 42mm RAL 9005..		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9005.. Post and rod adapter kit 50mm RAL 9005.. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9005.. Kit de adaptador de poste e haste 50mm RAL 9005..		Adaptador a báculo 60mm 60mm rod adapter Adaptateur de tige de 60mm Adaptador de haste de 60mm		Adaptador a poste RAL 9005.. 76mm Post adapter kit 76mm RAL 9005.. Kit adaptateur pole 76mm RAL 9005.. Kit de adaptador de poste 76mm RAL 9005..	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0,0%
	RAL 9005
	AL
	Max. 10kg
	0,310m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	3/4 GAS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	φ	φ _{LED (1) 25°C}	φ _{LED}	φ _T	φ/W		
571395	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.155lm	1.595lm	120lm/W	12	VA00LIP
571388	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.255lm	1.669lm	125lm/W	12	VA00LIP
571425	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.964lm	2.193lm	117lm/W	12	VA00LIP
571401	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	3.101lm	2.295lm	122lm/W	12	VA00LIP
571449	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.966lm	2.935lm	111lm/W	12	VA00LIP
571432	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	4.151lm	3.072lm	116lm/W	12	VA00LIP
571463	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.332lm	3.946lm	102lm/W	12	VA00LIP
571456	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.580lm	4.129lm	106lm/W	12	VA00LIP
571517	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	8.227lm	6.088lm	118lm/W	24	VA00LIP
571500	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	8.609lm	6.371lm	123lm/W	24	VA00LIP
571531	72W	74,6W	1.000mA	3.000K	0,97	11.400lm	11.226lm	8.307lm	111lm/W	24	VA00LIP
571524	72W	74,6W	1.000mA	4.000K	0,97	11.930lm	11.747lm	8.693lm	117lm/W	24	VA00LIP
571555	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	5.886lm	3.708lm	108lm/W	32	VA00KOM
571548	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	6.159lm	3.880lm	113lm/W	32	VA00KOM
571579	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	8.108lm	5.108lm	104lm/W	32	VA00KOM
571562	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	8.486lm	5.346lm	109lm/W	32	VA00KOM
571593	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	10.819lm	6.816lm	99lm/W	32	VA00KOM
571586	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	11.322lm	7.133lm	104lm/W	32	VA00KOM
571616	75W	78,8W	800mA	3.000K	0,98	12.654lm	12.098lm	7.622lm	97lm/W	32	VA00KOM
571609	75W	78,8W	800mA	4.000K	0,98	13.242lm	12.660lm	7.976lm	101lm/W	32	VA00KOM

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K				
>70	2.200K 2.700K	DN/LM DALI	CII	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs) (Close module 32 LEDs) (Fermer module 32 LEDs) (Feche o módulo 32 LEDs)	Disponible colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulter) Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K 3.000K 4.000K				
	PCAmbar/PCAmbar /PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)				

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150I1P	S150L0M
VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P
VA07L0P	VA08L0M	S138L0M		

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág. 76

Cora Manager CMR
Pág. 62



Níveis programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

Gaudium



••Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N. ••Includes Optical Group with ENAC tests and ENEC, CB, N certification. ••Comprend Optical Group avec les tests ENAC et les certifications ENEC, CB, N. ••Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	L/ IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C
----	----------------------------------	----------------------	---------	------------------------------------	-----------



12 LEDS VA00LIP

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 158









587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587143	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Post and rod adapter kit 50mm RAL 9007. Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007. Kit de adaptador de poste e haste 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005. Post and rod adapter kit 76mm RAL 9005. Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9005. Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9005.	

••Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N. ••Includes Optical Group with ENAC tests and ENEC, CB, N certification. ••Comprend Optical Group avec les tests ENAC et les certifications ENEC, CB, N. ••Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS





 220-240V
Hz 50-60Hz
 >70
 1.3%
 RAL 9005
 PC-P
 AL iap
 9kg
 0,417m ²
 Overstorm
 Systemshield
 CMR
 8N - DALI
 Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS




	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (1) 25°C}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W		
573252	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.697lm	2.077lm	110lm/W	12	VA00LIP
573184	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	2.823lm	2.174lm	116lm/W	12	VA00LIP
573269	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.584lm	2.760lm	104lm/W	12	VA00LIP
573191	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	3.752lm	2.889lm	109lm/W	12	VA00LIP
573276	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	4.775lm	3.677lm	95lm/W	12	VA00LIP
573207	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	4.997lm	3.848lm	99lm/W	12	VA00LIP
573283	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	6.960lm	5.359lm	104lm/W	24	VA00LIP
573214	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	7.283lm	5.608lm	108lm/W	24	VA00LIP
573290	32W	34,3W	350mA	3.000K	0,91	6.113lm	4.824lm	3.473lm	101lm/W	32	VA00KOM
573221	32W	34,3W	350mA	4.000K	0,91	6.397lm	5.047lm	3.634lm	106lm/W	32	VA00KOM
573306	48W	49,2W	500mA	3.000K	0,95	8.435lm	6.565lm	4.727lm	96lm/W	32	VA00KOM
573238	48W	49,2W	500mA	4.000K	0,95	8.828lm	6.871lm	4.947lm	101lm/W	32	VA00KOM
573313	64W	68,7W	700mA	3.000K	0,97	11.305lm	8.668lm	6.241lm	91lm/W	32	VA00KOM
573245	64W	68,7W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	9.071lm	6.531lm	95lm/W	32	VA00KOM

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Outdoor
Pág 76

Cora Manager CMR
Pág. 62

	K		
>70	2.200K	DN/LM	CII
	2.700K	DALI	
>80	2.700K		
	3.000K		
	4.000K		
PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)			



Níveis programáveis
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág. 374

		
PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs) (Close module 32 LEDs) (Fermer module 32 LEDs) (Feche o módulo 32 LEDs)	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	S150IIP S150LOM





Grupo Óptico

LUMINARIA
TIPO VILLA

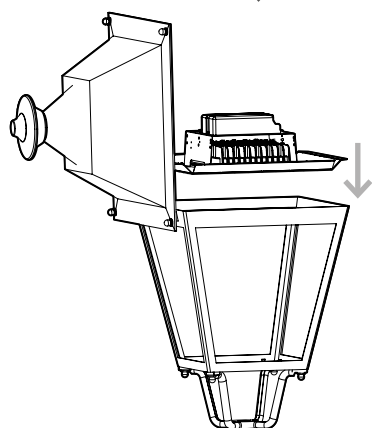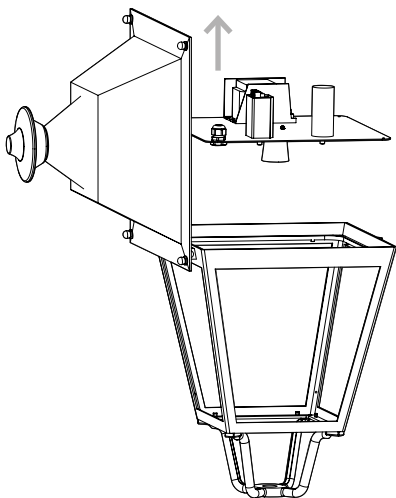



GRUPO ÓPTICO UNIVERSAL
UNIVERSAL OPTICAL GROUP
GROUPE OPTIQUE UNIVERSAL
OPTICAL GROUP UNIVERSAL

LUMINARIA
TIPO DECORATIVA

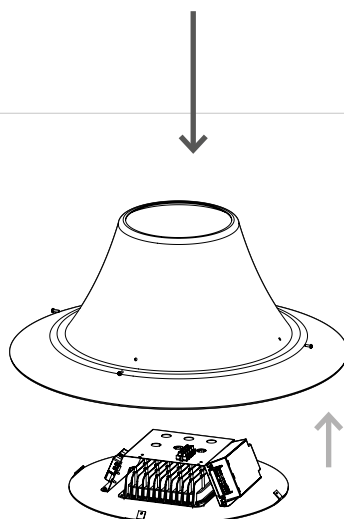

ESTUDIO DE ADAPTACIÓN
ADAPTATION STUDY
ETUDE DE ADAPTATION
ESTUDO DE ADAPTAÇÃO

LUMINARIA
TIPO FERNANDINA

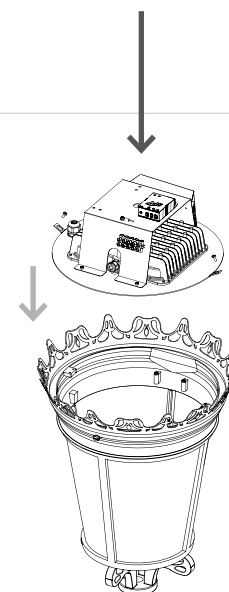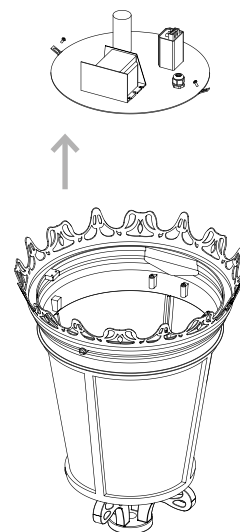

N/ El grupo óptico universal de PRILUX está ideado para la fácil sustitución de grupos ópticos sin recuperador de flujo de luminarias de alumbrado vial tipo Villa. Es la solución perfecta para la sustitución de grupos ópticos con medidas comprendidas entre 315 y 408mm. Para dimensiones fuera de rango PRILUX realiza estudios de adaptación de módulos LED ajustando a las dimensiones de la luminarias de nuestro cliente.

E/ The universal PRILUX optical group is conceived for the easy substitution of optical groups without luminaires flux recovery system for street lighting of Villa type. This is the perfect solution for the substitution of optical groups with measures between 315 and 408mm. For different dimensions PRILUX makes adaptation studies of the LED module adapting to the client's luminaires.



F/ Le groupe optique universel de PRILUX est crée pour la substitution facile de groupes optiques sans récupérateur de flux de luminaires routières type Villa. C'est la parfaite solution pour la substitution de groupes optiques avec des mesures entre 315 et 408mm. Pour des dimensions différentes PRILUX réalise des études d'adaptation de modules à LED adaptant les mesures aux luminaires de notre client.

P/ O grupo óptico universal da PRILUX, foi idealizado para uma fácil substituição dos grupos ópticos existentes sem recuperador de fluxo em luminárias de iluminação pública tipo Villa. É a solução perfeita para a substituição de grupos ópticos com medidas entre 315 e 408mm. Para dimensões fora desta gama a PRILUX realiza estudos de adaptação dos módulos de LED, ajustando às dimensões das luminárias do nosso cliente.



Grupo Óptico Universal





CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led) GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IK10 (12/ 24 Led) GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 - 64W) -40~+45 °C (75W)
----	--	---	---------------------------------	--






32LEDs



24LEDs



12LEDs



VA00LIP

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ EI GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

E/ The UNIVERSAL OPTICAL GROUP has been tested satisfactorily in our laboratory within a villa type lamp at 35°C ambient temperature.

F/ UNIVERSAL GROUPE OPTIQUE a été testé avec succès dans notre laboratoire dans 35°C température villa type de chambre lanterne.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🌿 >70

☀️ 0,0%

🌀 RAL 9005

📦 Max. 4,5kg

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

📶 CMR

🕒 8N - DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



12LEDs



24LEDs



32LEDs

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T	⏏	K	φ	φ _{LED (T1 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	☀️	🌿
570909	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.099lm	1.847lm	139lm/W	12	VA00LIP
570893	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	12	VA00LIP
570930	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.886lm	2.540lm	135lm/W	12	VA00LIP
570923	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	12	VA00LIP
570954	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.863lm	3.399lm	128lm/W	12	VA00LIP
570947	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	12	VA00LIP
570978	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.198lm	4.574lm	118lm/W	12	VA00LIP
570961	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	12	VA00LIP
570992	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	24	VA00LIP
570985	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	4.239lm	3.863lm	3.399lm	128lm/W	24	VA00LIP
571029	32W	35,9W	350mA	3.000K	0,92	6.397lm	4896lm	4406lm	123lm/W	32	VA00KOM
571012	32W	35,9W	350mA	4.000K	0,92	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	32	VA00KOM
571043	48W	50,5W	500mA	3.000k	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	32	VA00KOM
571036	48W	50,5W	500mA	4.000K	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	32	VA00KOM
571067	64W	70,2W	700mA	3.000k	0,97	11.305lm	8.701lm	7.831lm	112lm/W	32	VA00KOM
571050	64W	70,2W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	32	VA00KOM
571081	75W	80,4W	800mA	3.000k	0,98	12.654lm	9729lm	8.756lm	109lm/W	32	VA00KOM
571074	75W	80,4W	800mA	4.000K	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	32	VA00KOM

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	🕒	📦	📏	🌀
>70	2.200K 2.700K	DN/LM	CII	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs) (Close module 32LEDs) (Fermer module 32LEDs) (Feche o módulo 32LEDs)	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulter) Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K 3.000K 4.000K	DALI			
	PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)				



VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150I1P	S150L0M
VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P
VA07L0P	VA08L0M	S138L0M		

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR
Pág. 62



Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág.374

Grupo Óptico



Universal IP66





CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led) GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IK10 (12/ 24 Led) GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 - 64W) -40~+45 °C (75W)
----	--	---	---------------------------------	--




32LEDs



24LEDs



12LEDs



VAOOLIP

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ EI GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

E/ The UNIVERSAL OPTICAL GROUP has been tested satisfactorily in our laboratory within a villa type lamp at 35°C ambient temperature.

F/ UNIVERSAL GROUPE OPTIQUE a été testé avec succès dans notre laboratoire dans 35°C température villa type de chambre lanterne.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🌿 >70

☀️ 0.0%

🌀 RAL 9005

📦 Max. 4,5kg

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

📶 CMR

🕒 8N - DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



12LEDs



24LEDs



32LEDs

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T	☐	K	Φ	Φ _{LED (T1,25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	☀️	🌿
585491	12W	13,3W	350mA	3.000K	0,90	2.292lm	2.073lm	1.846lm	139lm/W	12	VA00L1P
585224	12W	13,3W	350mA	4.000K	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	12	VA00L1P
585507	18W	18,8W	500mA	3.000K	0,94	3.163lm	2.852lm	2.540lm	135lm/W	12	VA00L1P
585231	18W	18,8W	500mA	4.000K	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	12	VA00L1P
585514	24W	26,5W	700mA	3.000K	0,97	4.239lm	3.817lm	3.399lm	128lm/W	12	VA00L1P
585248	24W	26,5W	700mA	4.000K	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	12	VA00L1P
585521	36W	38,8W	1.000mA	3.000K	0,98	5.700lm	5.137lm	4.574lm	118lm/W	12	VA00L1P
585255	36W	38,8W	1.000mA	4.000K	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	12	VA00L1P
585538	48W	51,7W	700mA	3.000K	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	24	VA00L1P
585262	48W	51,7W	700mA	4.000K	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	24	VA00L1P
585545	32W	35,9W	350mA	3.000K	0,92	6.113lm	4.679lm	4.259lm	119lm/W	32	VA00K0M
585279	32W	35,9W	350mA	4.000K	0,92	6.397lm	4.896lm	4.406lm	123lm/W	32	VA00K0M
585552	48W	50,5W	500mA	3.000k	0,96	8.435lm	6.446lm	5.869lm	116lm/W	32	VA00K0M
585286	48W	50,5W	500mA	4.000K	0,96	8.828lm	6.746lm	6.071lm	120lm/W	32	VA00K0M
585569	64W	70,2W	700mA	3.000k	0,97	11.305lm	8.600lm	7.831lm	112lm/W	32	VA00K0M
585293	64W	70,2W	700mA	4.000K	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	32	VA00K0M
585576	75W	80,4W	800mA	3.000k	0,98	12.654lm	9.616lm	8.756lm	109lm/W	32	VA00K0M
585309	75W	80,4W	800mA	4.000K	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	32	VA00K0M

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	🕒	☐	📶	🌀	
>70	2.200K 2.700K	DN/LM DALI	CII		PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs) (Close module 32 LEDs) (Fermer module 32 LEDs) (Feche o módulo 32 LEDs)	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K 3.000K 4.000K					
						PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbr/ PCAmber (I≤700mA)



VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150I1P	S150L0M
VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P
VA01L0P	VA07L0P	VA08L0M	S138L0M	

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR
Pág. 62




Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág.374

Grupo Óptico

Universal Fernandino IP66



CI	GO/IP66	IP67 (cara. externa external side)	GO/IK10 (cara. externa external side)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C
----	---------	--	---	------------------------------------	------------

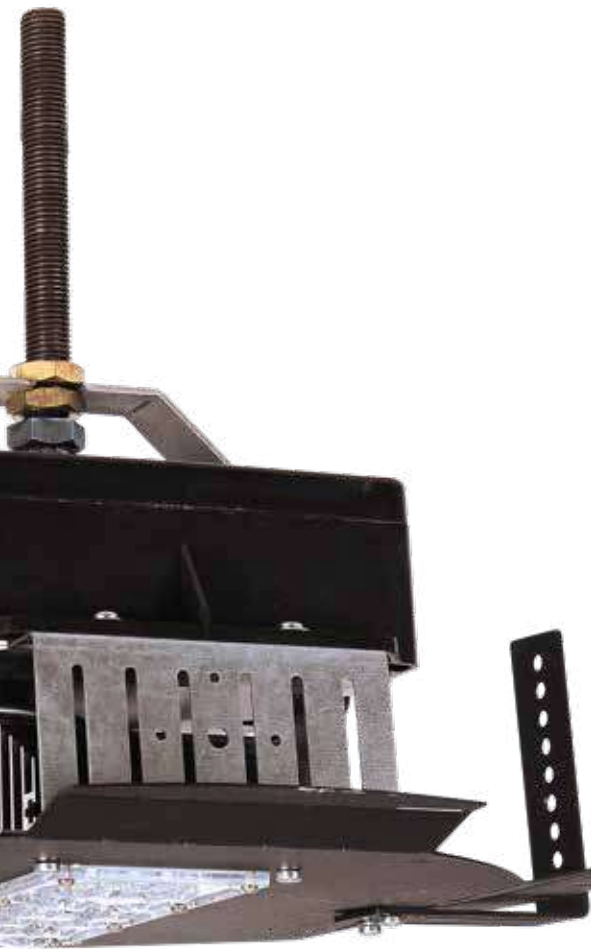

VA00LIP

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

E/ The UNIVERSAL OPTICAL GROUP has been tested satisfactorily in our laboratory within a villa type lamp at 35°C ambient temperature.

F/ UNIVERSAL GROUPE OPTIQUE a été testé avec succès dans notre laboratoire dans 35°C température villa type de chambre lanterne.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

K 4.000K

🌿 >70

☀️ 0.0%

💡 12

🌀 RAL 9005

📦 Max. 4,5kg

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

📷 CMR

🔄 8N - DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	W_{LED}	W_T	🔌	Φ	$\phi_{LED (T=25^{\circ}C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W
634816	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W
634823	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W
634830	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W
634854	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



>70

K

3.000K



S15011P

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Manager CMR
Pág. 62

Niveles programables
Programmable Levels
Niveaux programmables
Níveis programáveis
Pág.374



Nebira

*Nueva luminaria
vial Solar*



Nebira

N/ Nebira es una luminaria solar compacta diseñada para iluminar calles y carreteras urbanas.

Equipada con paneles solares monocristalinos de hasta 10 años de garantía y baterías con una vida útil de hasta 5 años, ofrece durabilidad y eficiencia energética. Fabricada con materiales robustos como aluminio fundido y vidrio templado, posee certificaciones IK08 e IP66 que aseguran protección contra impactos, polvo y agua, adaptándose a entornos desafiantes.

Ofrece una alta eficiencia lumínica de hasta 200lm/W y una vida útil prolongada, con sensores de presencia y luminosidad que garantizan una iluminación precisa y eficiente, activándose automáticamente según sea necesario para contribuir a la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

E/ Nebira is a compact solar luminaire designed to light urban streets and roads.

Equipped with monocrystalline solar panels with up to 10 years warranty and batteries with a life of up to 5 years, it offers durability and energy efficiency. Manufactured with robust materials such as cast aluminium and tempered glass, it holds IK08 and IP66 certifications that ensure protection against impacts, dust and water, adapting to challenging environments.

It offers high luminous efficiency of up to 200lm/W and a long life, with presence and luminosity sensors that guarantee precise and efficient lighting, automatically activating as required to contribute to sustainability and technological innovation.

F/ Nebira est un luminaire solaire compact conçu pour éclairer les rues et les routes urbaines.

Équipé de panneaux solaires monocristallins garantis jusqu'à 10 ans et de batteries d'une durée de vie de 5 ans, il offre durabilité et efficacité énergétique. Fabriqué avec des matériaux robustes tels que la fonte d'aluminium et le verre trempé, il est certifié IK08 et IP66, ce qui garantit une protection contre les chocs, la poussière et l'eau, et lui permet de s'adapter à des environnements difficiles.

Il offre une efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 200 lm/W) et une longue durée de vie, avec des capteurs de présence et de luminosité qui garantissent un éclairage précis et efficace, s'activant automatiquement en fonction des besoins pour contribuer à la durabilité et à l'innovation technologique.

P/ A Nebira é uma luminária solar compacta concebida para iluminar ruas e estradas urbanas.

Equipada com painéis solares monocristalinos com garantia de até 10 anos e baterias com vida útil de até 5 anos, oferece durabilidade e eficiência energética. Fabricada com materiais robustos como o alumínio fundido e o vidro temperado, possui certificações IK08 e IP66 que garantem proteção contra impactos, poeiras e água, adaptando-se a ambientes desafiantes.

Oferece alta eficiência luminosa de até 200lm/W e longa vida útil, com sensores de presença e luminosidade que garantem uma iluminação precisa e eficiente, acionando automaticamente conforme necessário para contribuir com a sustentabilidade e inovação tecnológica.





PANEL SOLAR / SOLAR PANEL / PANNEAU SOLAIRE / PAINEL SOLAR



Ñ/ Panel solar monocristalino 18V- 20/ 38W.

Contribuye a la reducción de emisiones de carbono y asegura un suministro energético ininterrumpido.

F/ Panneau solaire monocristallin 18V- 20/ 38W.

Contribue à la réduction des émissions de carbone et assure un approvisionnement énergétique ininterrompu.

E/ Monocrystalline solar panel 18V- 20/ 38W.

Contributes to the reduction of carbon emissions and ensures an uninterrupted energy supply.

P/ Paine solar monocristalino 18V- 20/ 38W.

Contribui para a redução das emissões de carbono e assegura um fornecimento ininterrupto de energia.




BATERÍA / BATTERY / BATTERIE / BATERIA

Ñ/ Equipada con batería de fosfato de hierro y litio (LiFePo4), poseen una vida útil prolongada y un reemplazo sencillo.

F/ Équipés de batteries au phosphate de fer lithium (LiFePo4), ils ont une longue durée de vie et sont faciles à remplacer.

E/ Equipped with lithium iron phosphate (LiFePo4) batteries, it has a long lifespan and easy replacement.

P/ Equipados com baterias de fosfato de ferro e lítio (LiFePo4), têm uma longa vida útil e são fáceis de substituir.

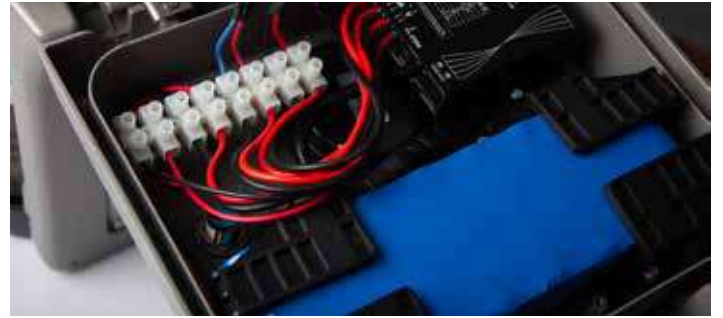

SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN/ REGULATION AND SUPERVISION/ SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION ET DE SURVEILLANCE/ SISTEMA DE REGULAMENTAÇÃO E DE CONTROLO




Ñ/ Este sistema ajusta los perfiles de emisión lumínicos configurables por MPPT (Maximum Power Point Tracking)

F/ Ce système ajuste les profils d'émission de lumière configurables par MPPT (Maximum Power Point Tracking).

E/ This system adjusts the configurable light emission profiles by MPPT (Maximum Power Point Tracking)


P/ Este sistema ajusta os perfis de emissão luminosa configuráveis por MPPT (Maximum Power Point Tracking).

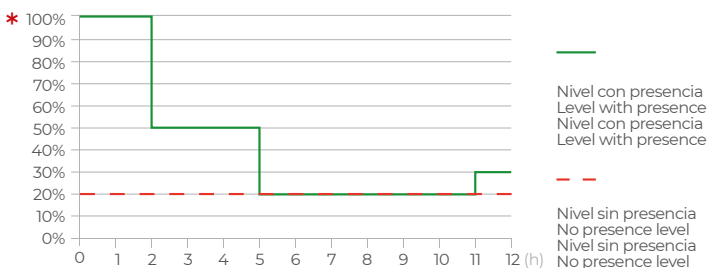


Nebira

N NEW	CIII	IP66	IK09	5 Años (Batería, Bateria, Batterie, Battery) 10 Años (Panel, Panel , Panneau, Paine)	-10~+45°C
-----------------	------	------	------	---	-----------


Solar
Solar
Solaire
Solar



30,5W



14,5W



14,5W

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería
reemplazable

E/ Batería
reemplazable

F/ Batería
reemplazable

P/ Batería
reemplazable

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

640534

INC. 1ud

Mando programador
Controller control
Contrôle du contrôleur
Controlo do controlador

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

☀️ PC

🌿 >70

☀️ 0,0%

🌀 RAL 9007

📏 VT-T

📄 AL iap



DATOS REFERENCIAS/ REFERENCE DATA/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS


	W _t	K	φ _t	φ/W	☀️
*636537	14,5W	3.000K	2.759lm	190lm/W	112
*636544	14,5W	4.000K	2.972lm	205lm/W	112
*636551	30,5W	3.000K	5.912lm	193lm/W	180
*636575	30,5W	4.000K	6.192lm	203lm/W	180


*Consultar disponibilidad/ *Check availability/ *Vérifier la disponibilité/ *Verificar disponibilidade

Zereus


Switch





Con selector de tº de color a través de interruptor
With tº color selector through switch
Avec sélecteur tº de couleur par commutateur
Com o seletor de cores através da chave



12W



25W



25W

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 100-240V ac

Hz 50-60Hz

Φ 0,9

△ 130°

🌿 >70

⊙ RAL 7010

📄 ALiap



	📏	W _{LED}	W _T	🔌	K	Φ _{LED}	Φ _T	📄
518383	Cuadrada	12W	13W	500mA	3.000K	1.310lm	1.061lm	PC-O
	Cuadrada	12W	13W	500mA	4.000K	1.364lm	1.092lm	PC-O
518413	Circular	25W	26W	1.200mA	3.000K	2.590lm	2.099lm	PC-T
	Circular	25W	26W	1.200mA	4.000K	2.670lm	2.163lm	PC-T

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios

	Arisa Road	Arisa Top 1	Arisa Top 2	Arisa Top 4	Versa	Versa L	Versa XL	Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria	Livia	Sfera	Ircana	Gaudium	Nebira
586566									
586573		.	.	.												
479776								.	.	.						
586535											.					
496636									
581417		.	.	.												
538282								.	.	.						
405485											.					
496629									
579827		.	.	.												
534222								.	.	.						
405461											.					
501743					
587105												.	.		.	
594851														.		
587112												.	.		.	
594868														.		
587129												.	.		.	
594875														.		
503372														.		
594882														.		
587136												.				
587143													.		.	
640534																.



586566 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.



586573 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.



479776 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.



586535 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 33mm e haste RAL 9007.



496636 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 42 mm e haste RAL 9007.



581417 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.



538282 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.



405485 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole 42mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 42mm e haste RAL 9007.



496629 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.
Post adapter kit 50mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.



579827 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.
Post adapter kit 50mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.



534222 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.
Post adapter kit 50mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.



405461 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.
Post adapter kit 50mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste 50mm e haste RAL 9007.



501743 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.



587105 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 33mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste e haste 33mm RAL 9007.



594851 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9005.
Post and rod adapter kit 33mm RAL 9005.
Kit adaptateur pole e tige 33mm RAL 9005.
Kit de adaptador de poste e haste 33mm RAL 9005.



587112 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 42mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 42mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste e haste 42mm RAL 9007.



594868 INC. 1ud

Adaptador a báculo 60mm.
60mm rod adapter
Adaptateur de tige de 60mm
Adaptador de haste de 60mm



587129 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 50mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste e haste 50mm RAL 9007.



594875 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9005.
Post and rod adapter kit 50mm RAL 9005.
Kit adaptateur pole e tige 50mm RAL 9005.
Kit de adaptador de poste e haste 50mm RAL 9005.



503372 INC. 1ud

Adaptador a báculo 60mm
60mm rod adapter
Adaptateur de tige de 60mm
Adaptador de haste de 60mm



594882 INC. 1ud

Adaptador a poste RAL 9005.
76mm Post adapter kit 76mm RAL 9005.
Kit adaptateur pole 76mm RAL 9005.
Kit de adaptador de poste 76mm RAL 9005.



587136 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.
Post and rod adapter kit 76mm RAL 9007.
Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9007.
Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9007.



587143 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005.
Post and rod adapter kit 76mm RAL 9005.
Kit adaptateur pole e tige 76mm RAL 9005.
Kit de adaptador de poste e haste 76mm RAL 9005.



*640534 INC. 1ud

Mando programador
Controller control
Contrôle du contrôleur
Controlo do controlador




Realizaciones

Realizations

Réalisations

Realizações






Arisa Top2






Proyecto de Iluminación
L'Alcora
Valencia




Arisa Road



Arisa Top1








Avatar





Proyecto de Iluminación
Urb. Río Seco
Murcia








Veria





Veria






Netta







Ircana





Ircana





Zereus
Switch








Industrial



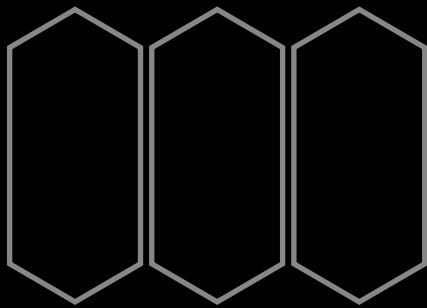

Hexagon
Zenit



Hexagon Zenit

N/ La iluminación industrial requiere soluciones robustas y eficientes. Hexagon Zenit aporta a estas instalaciones una potencia superior y un máximo rendimiento gracias a un flujo luminoso de hasta 51.081 lm y un índice de reproducción cromática mayor a 80.

Hexagon Zenit cuenta con protecciones de sobretensión y protección térmica adecuados a las zonas industriales mediante tecnologías como Overstorm y SystemShield.

E/ Industrial lighting requires robust and efficient solutions. Hexagon Zenit provides these installations with superior power and maximum performance thanks to a luminous flux of up to 51,081 lm and a color rendering index greater than 80.



Hexagon Zenit has surge protection and thermal protection suitable for industrial areas through technologies such as Overstorm and SystemShield.

F/ L'éclairage industriel nécessite des solutions robustes et performantes. Hexagon Zenit apporte à ces installations une puissance supérieure et des performances maximales grâce à un flux lumineux pouvant atteindre 51 081 lm et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80.

Hexagon Zenit dispose d'une protection contre les surtensions et d'une protection thermique adaptées aux zones industrielles grâce à des technologies telles que Overstorm et SystemShield.

P/ A iluminação industrial requer soluções robustas e eficientes. O Hexagon Zenit oferece a essas instalações uma potência superior e desempenho máximo graças a um fluxo luminoso de até 51.081 lm e um índice de reprodução de cores superior a 80.

O Hexagon Zenit possui proteção contra surtos e proteção térmica adequada para áreas industriais através de tecnologias como Overstorm e SystemShield.

48Led		144Led
1x		1x
Box Integrado		Box Integrado
PEXL0M	S028L0M	S060L0P
AINL0M	S068L0M	S090L0P
AEXL0M	S134L0M	-
PINL0M	S152L0M	-
S016L0M	-	-
Ra ≥70/ 4.000K		Ra ≥70/ 4.000K
Ra ≥80/ 4.000K		Ra ≥70/ 5.000K
		


TECNOLOGÍAS/

+ INFO PAG. 23




De serie/ Serial/ En série/ Serial

playtech

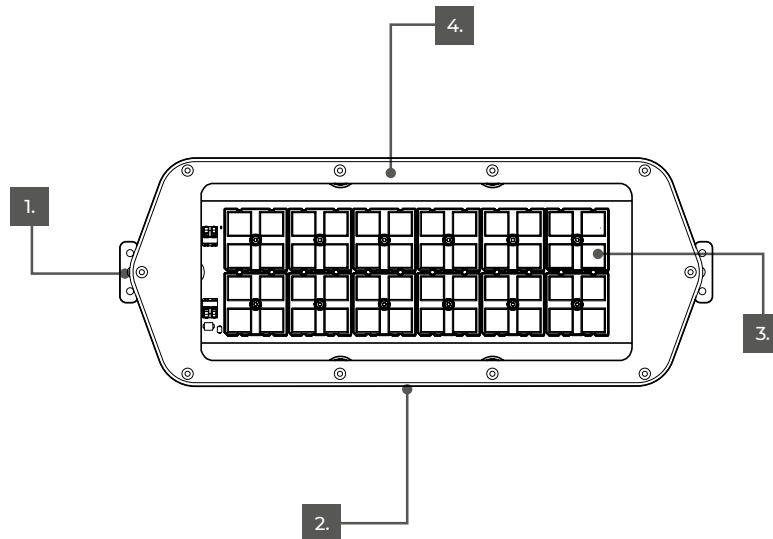

Ñ/ Cuerpo aluminio inyectado.
E/ Die-cast aluminium body.
F/ Corps en aluminium moulé sous pression.
P/ Corpo em alumínio fundido sob pressão.



Ñ/ Disipación de calor.
E/ Heat dissipation.
F/ Dissipation de la chaleur.
P/ Dissipação de calor.



Ñ/ Diversas Ópticas.
E/ Diverse Optics.
F/ Optiques diverses.
P/ Várias Ópticas.






Ñ/ Cierre: Difusor de policarbonato con tratamiento UV.
E/ Closure: Polycarbonate diffuser with UV-treatment.
F/ Fermeture: Diffuseur en polycarbonate avec traitement UV.
P/ Fechamento: Difusor em policarbonato com tratamento UV.

Hexagon

Zenit 48 Leds



CI	IP66	IK09	L90B10 > 200.000h	-40~+50°C
----	------	------	-------------------	-----------



PEXL0M

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,98

☀️ PEXLOM

🌸 >70

K 4.000K

☀️ 0,0%

💡 48

🌀 RAL 9007

📏 PC

📄 ALiap

🏋️ 7kg

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

👤 HCB

👤 TESS

🌀 DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	📏	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W
468268	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.403lm	116lm/W

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌸	K	☀️	⚙️
Ra>80	4.000K	AINLOM AEXLOM PINLOM S016LOM	S028LOM S068LOM S134LOM S152LOM Kit de emergencia Emergency kit Kit d'urgence Kit de emergência

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções




Cora Industry Lite
Pág. <?>

Hexagon

Zenit 144 Leds



CI	IP66	IK09	L90B10 > 100.000h	-30~+50°C
----	------	------	-------------------	-----------



S060L0P

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,98

☀️ S060LOP

☀️ 0.0%

💡 144

🌀 RAL 9007

📏 VT

📄 AL iap

🏋️ 7kg

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

🛡️ HCB

🛡️ TESS

🕒 DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	🔌	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	☀️
474207	80W	84W	600mA	16.500lm	14.200lm	169lm/W	5000K	>70
474214	80W	84W	600mA	14.800lm	12.800lm	152lm/W	4000K	>80

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



PC (IK10)









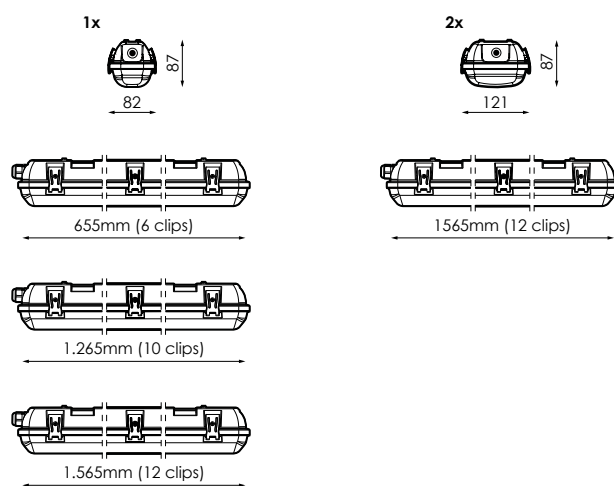
S090LOP

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Industry Lite
Pág. 38

Berlín HE

 CI	 IP66	 IK10	 L90B10 > 200.000h	 HASTA +45°C
---	--	--	---	---



1X

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🌿 >80

⊙ GR Claro

☑ PO

📄 PC

📊 2,7kg

↑ Superficie



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



	W _{LED}	W _T	⏏	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	☀	↕	🔗
524896	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.295lm	3.128lm	2.674lm	133lm/W	4.000K	72	1x - 655	-20°C~+35 °C
525114	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.338lm	3.169lm	2.709lm	135lm/W	5.000K	72	1x - 655	-20°C~+35 °C
524926	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.006lm	3.816lm	3.244lm	145lm/W	4.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+45 °C
525121	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.058lm	3.866lm	3.287m	147lm/W	5.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+45 °C
524933	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.517lm	6.095lm	5.181lm	139lm/W	4.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+35 °C
525138	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.600lm	6.173lm	5.247lm	141lm/W	5.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+35 °C
524940	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	8905lm	8.234m	7.069lm	137lm/W	4.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+35 °C
525145	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	9.019m	8.339lm	7.159m	139lm/W	5.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+35 °C
524957	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.548lm	6.333lm	5.383lm	147lm/W	4.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+35 °C
525152	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.632lm	6.414lm	5.452lm	149lm/W	5.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+35 °C
524971	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	8.975lm	8.386m	7.128lm	141lm/W	4.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+35 °C
525169	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	9.090lm	8.493m	7.219lm	143lm/W	5.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+35 °C
524988	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.659lm	11.621lm	9.884lm	135lm/W	4.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+45 °C
525176	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.856lm	11.802lm	10.038lm	137lm/W	5.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+45 °C
525053	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.016lm	9.223lm	7.655lm	150lm/W	4.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+45 °C
525244	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.144lm	9.341lm	7.753Lm	152lm/W	5.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+45 °C
525060	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.291lm	14.873lm	12.270lm	144lm/W	4.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+35 °C
525251	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.500lm	15.064lm	12.428lm	146lm/W	5.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+35 °C
525077	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.093lm	18.973lm	15.748m	138lm/W	4.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+45 °C
525268	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.364lm	19.217lm	15.951lm	140lm/W	5.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+45 °C
524995	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.262lm	20.207lm	16.761lm	136lm/W	4.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+35 °C
525008	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.548lm	20.467lm	16.977lm	138lm/W	5.000K	360	2x - 1.565	-20°C~+35 °C

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

3.000K

6.500K



DALI (+45°C)



-20°C~+45 °C



Kit de emergencia 3h.
Emergency kit 3h.
(Temp -5°C~+35 °C)



Sensor de presencia
Presence sensor
Présence et capteur
Sensor de pre



Cableado pasante - 9A máx.
(3x1,5mm²)






Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções





Cora Industry Lite
Pág. <?>



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

Berlín AVANT

 CI	 IP65	 IK09	 L70B10	L70B10>50.000h	 -20~+35°C
---	--	--	--	----------------	---





ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 194





378369 **INC. 6ud**
 Kit 6 clips plástico 600mm
 Kit 6 plastic clips 600mm
 Kit 6 clips plastique 600mm
 Kit 6 clips de plástico 600mm

378376 **INC. 8ud**
 Kit 8 clips plástico 1.200mm
 Kit 8 plastic clips 1.200mm
 Kit 8 clips plastique 1.200mm
 Kit 8 clips de plástico 1.200mm

378406 **INC. 10ud**
 Kit 10 clips plástico 1.500mm
 Kit 10 plastic clips 1.500mm
 Kit 10 clips plastique 1.500mm
 Kit 10 clips de plástico 1.500mm

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	GR Claro
	PO
	PC
	2,6kg
	Superficie



	W_{LED}	W_T		Φ	Φ_{LED}	Φ	K		
550420	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3.000K	24	1x - 660mm
550437	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4.000K	24	1x - 660mm
550444	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5.000K	24	1x - 660mm
550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3.000K	48	1x - 1.270mm
550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4.000K	48	1x - 1.270mm
550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5.000K	48	1x - 1.270mm
550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3.000K	48	1x - 1.270mm
550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4.000K	48	1x - 1.270mm
550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5.000K	48	1x - 1.270mm
550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3.000K	48	1x - 1.270mm
550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4.000K	48	1x - 1.270mm
550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5.000K	48	1x - 1.270mm
550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3.000K	60	1x - 1.570mm
550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4.000K	60	1x - 1.570mm
550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5.000K	60	1x - 1.570mm
550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3.000K	60	1x - 1.570mm
550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4.000K	60	1x - 1.570mm
550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5.000K	60	1x - 1.570mm
550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3.000K	60	1x - 1.570mm
550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4.000K	60	1x - 1.570mm
550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5.000K	60	1x - 1.570mm
550574	2 x 11W	24W	300mA	0,94	2.800lm	2.534lm	3.000K	48	2x - 660mm
550581	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.000lm	2.640lm	4.000K	48	2x - 660mm
550598	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.150lm	2.772lm	5.000K	48	2x - 660mm
550604	2 x 22W	46W	300mA	0,96	5.760lm	5.069lm	3.000K	96	2x - 1.270mm
550611	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.000lm	5.280lm	4.000K	96	2x - 1.270mm
550628	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.300lm	5.554lm	5.000K	96	2x - 1.270mm
550635	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.564lm	5.776lm	3.000K	96	2x - 1.270mm
550642	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.840lm	6.019lm	4.000K	96	2x - 1.270mm
550659	2 x 26W	54W	350mA	0,97	7.182lm	6.320lm	5.000K	96	2x - 1.270mm
550666	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.392lm	6.504lm	3.000K	96	2x - 1.270mm
550673	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.700lm	6.776lm	4.000K	96	2x - 1.270mm
550680	2 x 30W	62W	400mA	0,98	8.086lm	7.116lm	5.000K	96	2x - 1.270mm
550697	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.200lm	6.192lm	3.000K	120	2x - 1.570mm
550703	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.500lm	6.450lm	4.000K	120	2x - 1.570mm
550710	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.875lm	6.773lm	5.000K	120	2x - 1.570mm
550727	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.240lm	7.946lm	3.000K	120	2x - 1.570mm
550734	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.625lm	8.278lm	4.000K	120	2x - 1.570mm
550741	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	10.107lm	8.692lm	5.000K	120	2x - 1.570mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

6.500K



1-10V

DALI
(mod. 1.200mm/1.500mm)



Kit de emergencia 3h.
Emergency kit 3h.
Kit d'urgence 3h.
Kit de emergência 3h.
(mod. 1.200mm/1.500mm)



Sensor de presencia y
luminosidad
Presence and brightness
sensor
Présence et capteur de
lumière
Sensor de presença e
luminosidade.
(mod. 1.200mm/1.500mm)

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções





Coria Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

Benzine Élite

Empotrar

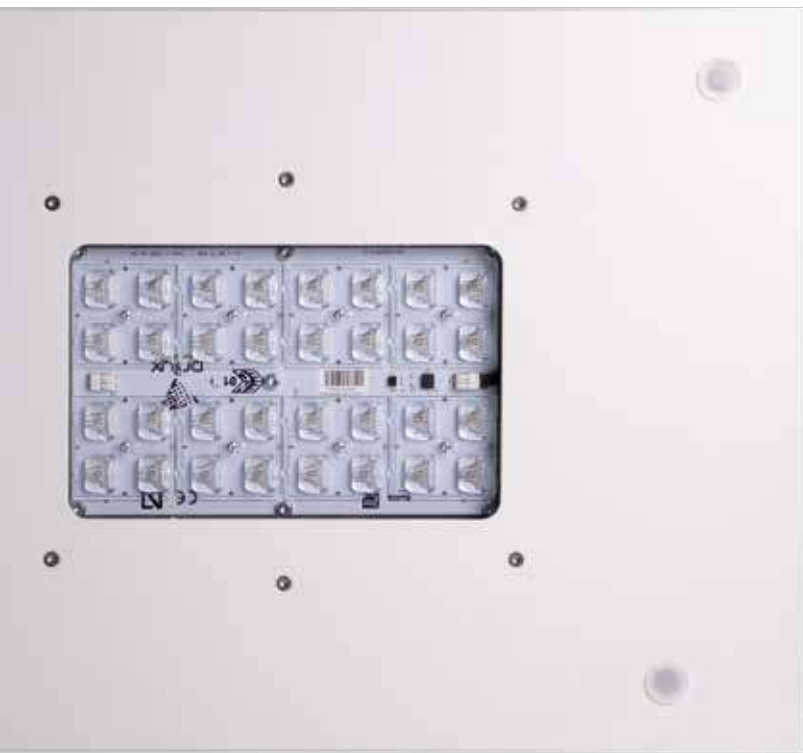

S069L0P

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 194

493994

INC. 1ud

Marco Benzine Élite
Frame Benzine Élite
Cadre Benzine Élite
Quadro Benzine Élite

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0.9

🌿 >70

K 4.000K

☀️ S069L0P

☀️ 0.0%

💡 32

🔗 BL

📏 VT

📄 FE

📊 15kg

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

🕒 DN/LM

↑ Empotrar



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	📏	Φ _{LED}	Φ _T	📏
491662	96W	97W	1.000mA	14.893lm	13.033lm	440x 300mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

3.000K

5.000K

PCAmbar/PCAmbar / PCAmbre/
PCAmber (I≤700mA)



5N

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios

	Berlin Avant			Benzine Elite Empotrar
	600mm	1.200mm	1.500mm	
378369	.			
378376		.		
378406			.	
493994				.



378369 INC. 6ud

Kit 6 clips plástico 600mm
Kit 6 plastic clips 600mm
Kit 6 clips en plastique 600mm
Kit 6 cliques de plástico de 600mm



378376 INC. 8ud

Kit 8 clips plástico 1.200mm
Kit 8 plastic clips 1.200mm
Kit 8 clips en plastique 1.200mm
Kit 8 cliques de plástico de 1.200mm




378406 INC. 10ud

Kit 10 clips plástico 1.500mm
Kit 10 plastic clips 1.500mm
Kit 10 clips en plastique 1.500mm
Kit 10 cliques de plástico de 1.500mm



493994 INC. 1ud

Marco Benzine Élite
Frame Benzine Élite
Cadre Benzine Élite
Quadro Benzine Élite

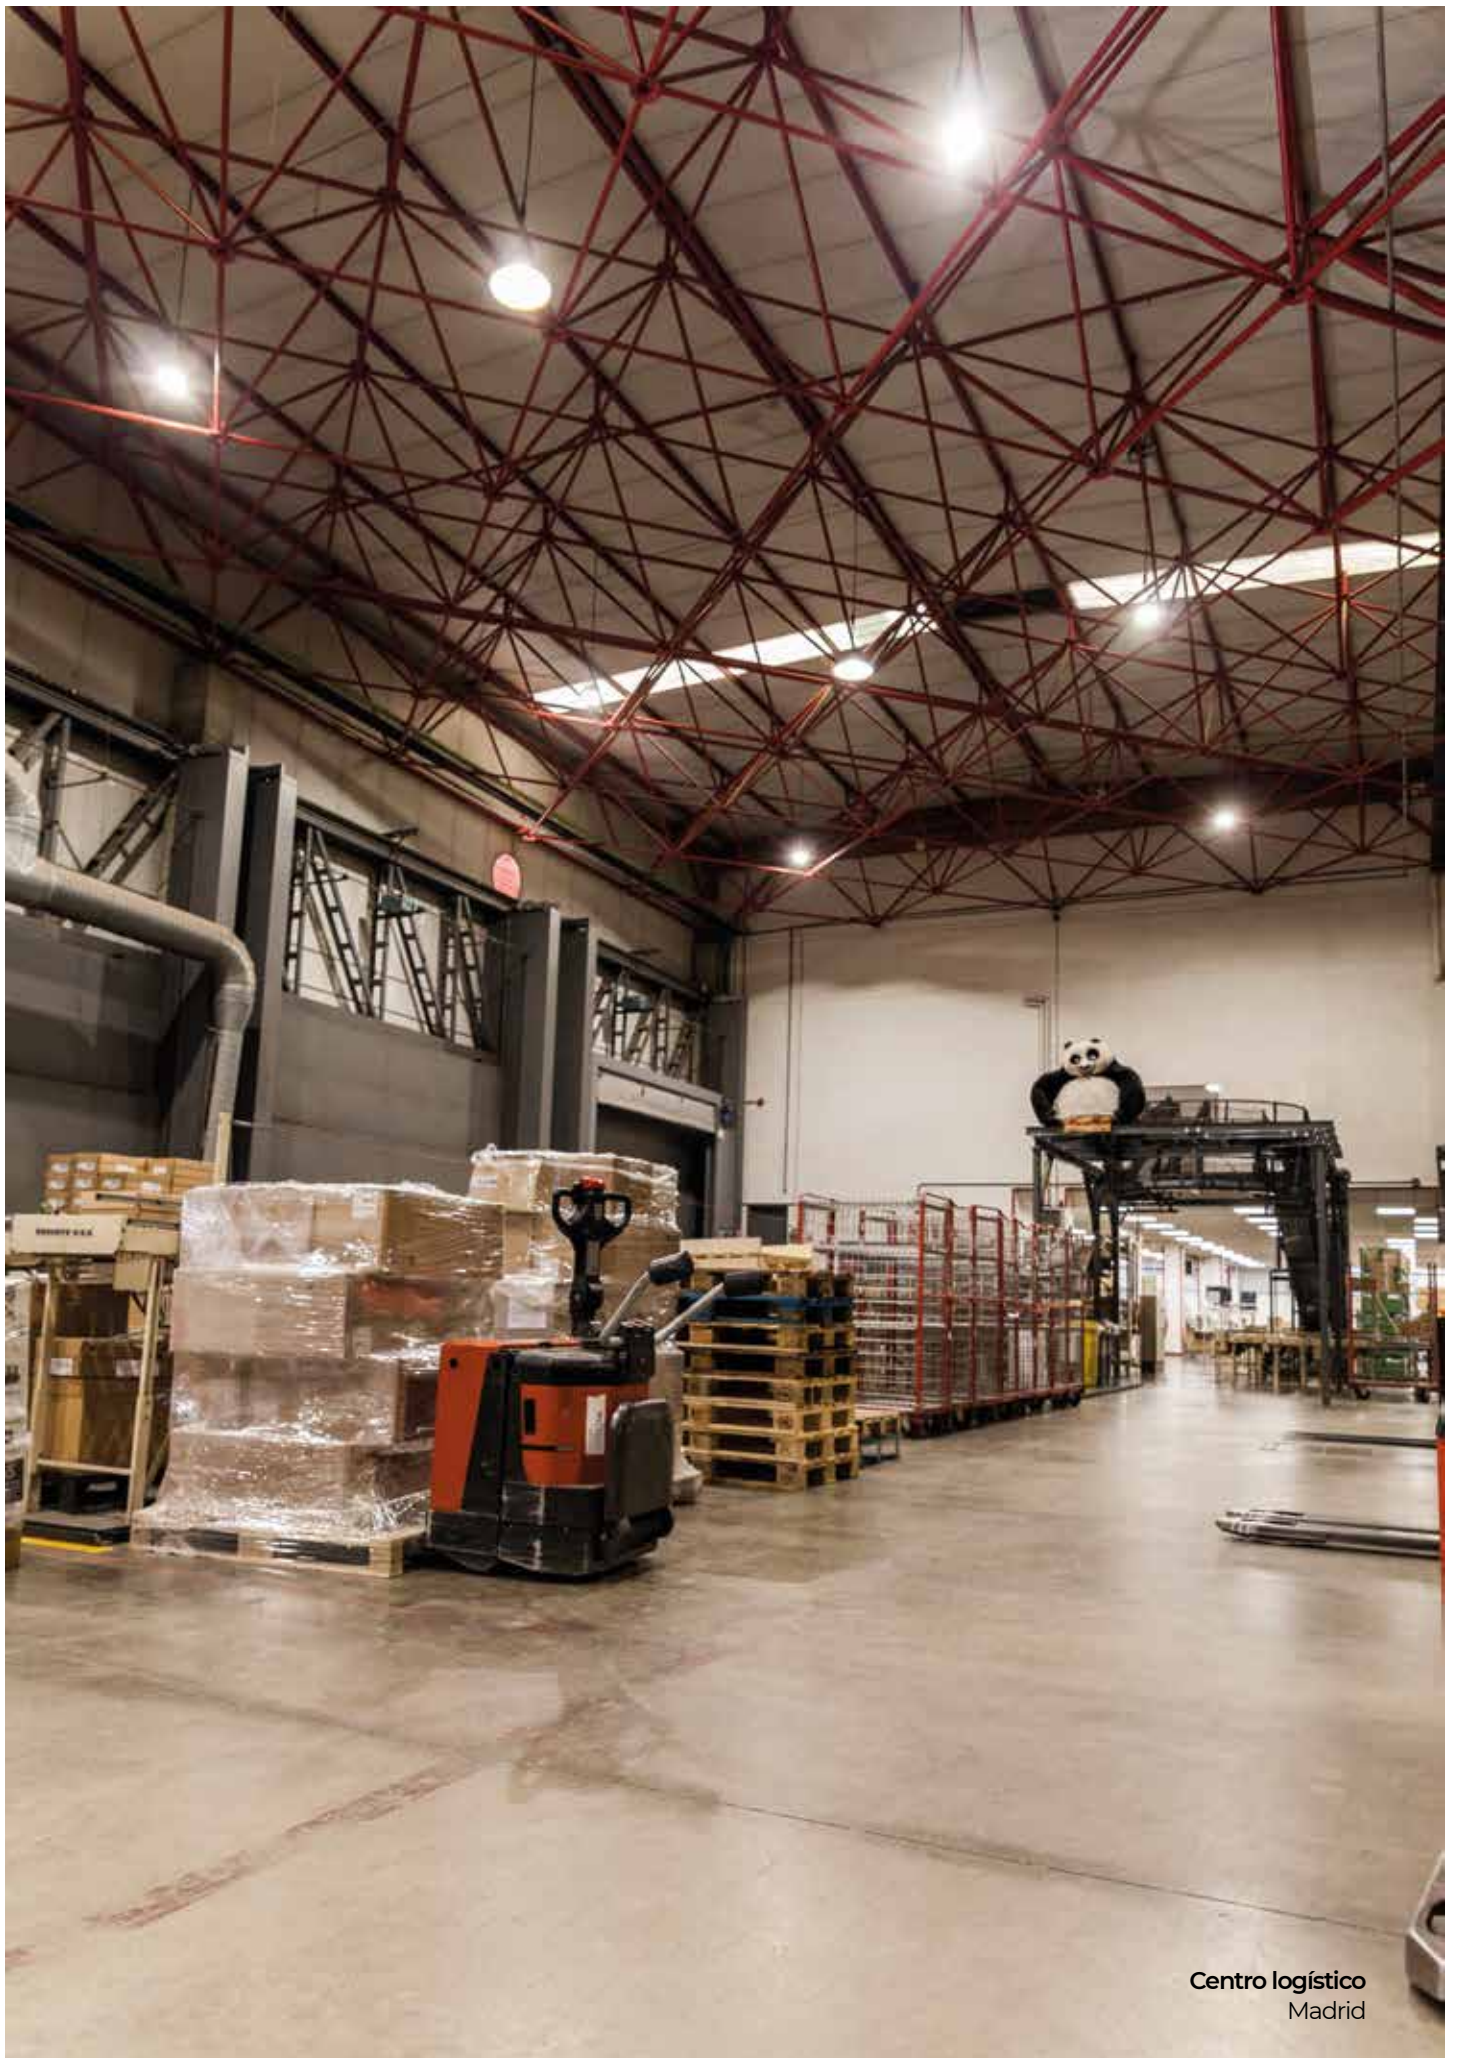

Centro logístico
Madrid




Realizaciones

Realizations


Réalisations

Realizações









Hexagon Zenit







Berlin Avant













TELEFONIA Y ANEXO DE LA FEDERACION www.ihf.info

Callaghan

IBERDROLA

helvetia

WWW.IHKINFO

Santander


COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

IBERDROLA

IBERDROLA


IBERDROLA

Projection

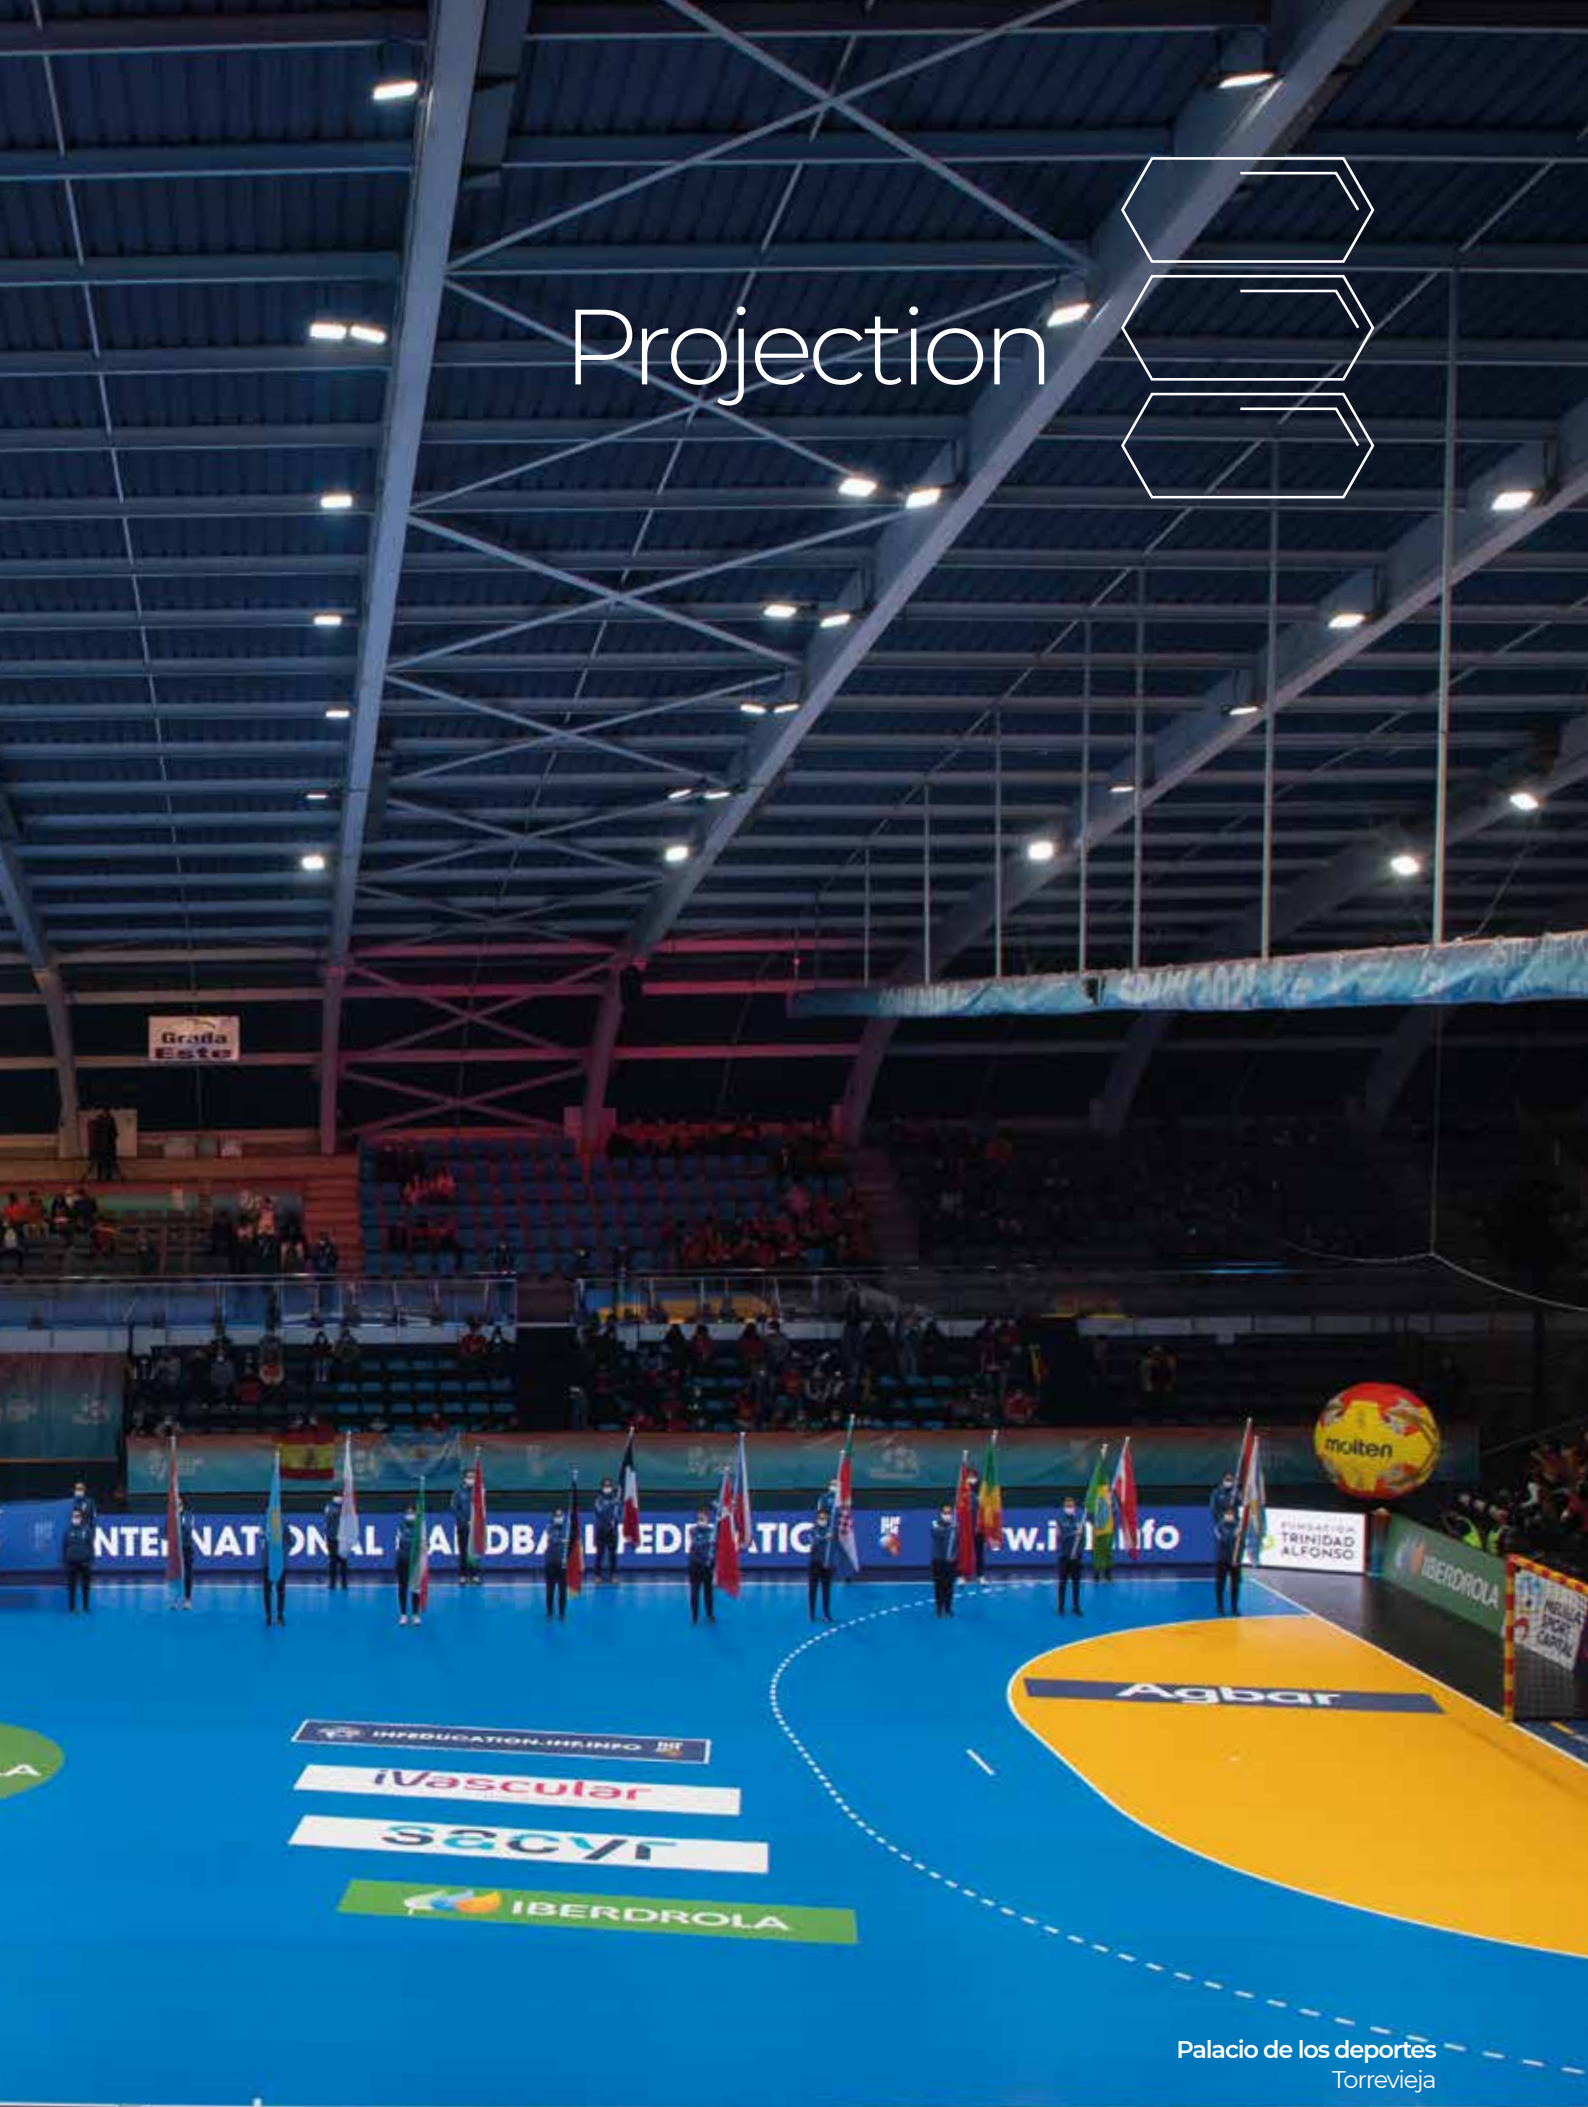

Palacio de los deportes
Torrevieja



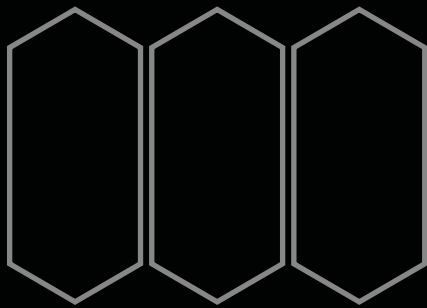

Hexagon
Play



Hexagon

PLAY

Ñ/ HEXAGON PLAY es la familia de proyectores modulares de última generación diseñado por PRILUX para grandes espacios con altos requerimientos técnicos que, asociado al sistema de control CORA ofrece ahorros energéticos superiores al 70%.

Su diseño compacto basado en grupos ópticos combinables, de hasta 5 módulos, dotan a la luminaria de gran flexibilidad para adaptarse a las características de los diferentes proyectos lumínicos.

Además, son compatibles con nuestros sistemas de control y regulación CORA de gestión en remoto.

E/ HEXAGON PLAY is the family of state-of-the-art modular projectors designed by PRILUX for large spaces with high technical requirements that, associated with the CORA control system, offer energy savings of over 70%.

Its compact design based on combinable optical groups, with up to 5 modules, give the luminaire great flexibility to adapt to the characteristics of different lighting projects.

In addition, they are compatible with our remote management CORA control and regulation systems.

F/ HEXAGON PLAY est la famille de projecteurs modulaires de dernière génération conçue par PRILUX pour les grands espaces aux exigences techniques élevées qui, associés au système de contrôle CORA, permettent des économies d'énergie supérieures au 70 %.








Leur conception compacte basé sur des groupes optiques combinables, de maximum 5 pléines LED, munissent au luminaire d'une grande flexibilité et lui permet de s'adapter aux caractéristiques des différents projets d'éclairage.

Ils sont aussi compatibles avec nos systèmes de contrôle CORA

P/ HEXAGON PLAY é a família de projetores modulares de última geração desenhados pela PRILUX para grandes espaços com elevados requisitos técnicos que, associados ao sistema de controlo CORA, oferecem poupanças energéticas superiores a 70%.

O seu design compacto baseado em grupos óticos combináveis, de até 5 módulos, confere à luminária uma grande flexibilidade para se adaptar às características dos diferentes projetos lumínicos.

Além disso, são compatíveis com os nossos sistemas de controlo e regulação CORA de gestão à distância.

Essential 144 LEDs	Óptima 48LEDs144W		Was 20 LEDs		Match Unity 144 LEDs	Match 144 LEDs	Arena 4K 144 LEDs
1X	1X 2X 3X 4X 5X		1X 2X		2X	2X 3X 4X	2X 3X 4X
Driver Integrado	Box Integrado		Box Integrado		Box Integrado	Box Remoto	Box Remoto
S055I2P	AEXL0M	S028L0M	S033L0M	S014L0M	S030I2P	S030I2P	S026I2P
S025I2P	AINL0M	S068L0M	AINTL0M	S069L0M	S060I2P	S060I2P	S026I2P
S090I2P	PINL0M	S134L0M	AEXTL0M	S138L0M	S090I2P	S020I2P	S037I2P
S /LENTE	PEXL0M	S152L0M	PINTL0M	S150L0M	S020I2P	S090I2P	S090I2P
-	S016L0M	-	PEXTL0M	-	-	-	-
Ra ≥70 / 4.000K	Ra ≥70 / 4.000K	ROJO I≤700mA (620-625mm)	Ra≥70 / 4.000K		Ra ≥70 / 4.000K	Ra ≥70 / 4.000K	Ra≥90 / 6.000K
Ra≥70 / 3.000K	Ra≥70 / 3.000K	VERDE I≤700mA (520-535mm)	PCAmbar/PCAmbar/PCAmbre/PCAmber		Ra≥70 / 5.000K	Ra ≥70 / 5.000K	-
Ra≥70 / 5.000K	Ra≥70 / 5.000K	AZUL I≤700mA (465-480mm)	-		Ra≥70 / 3.000K	Ra≥70 / 3.000K	-
-	-	-	-		Ra≥80 / 3.000K	Ra≥80 / 3.000K	-
-							
-	-	-	-		-	-	


TECNOLOGÍAS/ TECHNOLOGIES/ TECHNOLOGIES/ TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 23




De serie/ Serial/ De série/ Em série

playtech

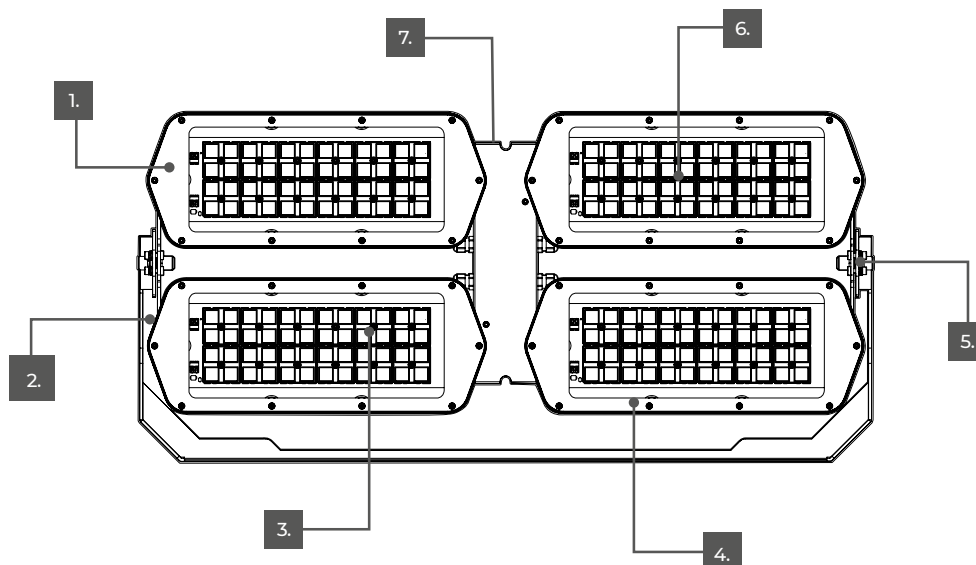


Ñ/ Cuerpo aluminio inyectado.
E/ Die-cast aluminium body.
F/ Corps en aluminium moul  sous pression.
P/ Corpo em alum nio fundido sob press o.




Ñ/ Disipaci n de calor.
E/ Heat dissipation.
F/ Dissipation de la chaleur.
P/ Dissipa o de calor.



Ñ/ Diversas  pticas.
E/ Diverse Optics.
F/ Optiques diverses.
P/ V rias  pticas.



Ñ/ Cierre: Difusor de policarbonato con tratamiento UV.
E/ Closure: Polycarbonate diffuser with UV-treatment.
F/ Fermeture: Diffuseur en polycarbonate avec traitement UV.
P/ Fechamento: Difusor em policarbonato com tratamento UV.



Ñ/ Instalaci n: Ajustable.
E/ Installation: Adjustable.
F/ Installation: R glable.
P/ Instala o: Ajust vel.



Ñ/ Nivel de deslumbramiento controlado y alta uniformidad.
E/ Controlled glare level and high uniformity.
F/ Niveau d' blouissement contr l  et uniformit   lev e.
P/ N vel de brilho controlado e alta uniformidade.



Ñ/ Box Integrado o Box Remoto.
E/ Integrated Box or Remote Box.
F/ Bo te int gr e ou bo te   distance.
P/ Caixa Integrada ou Caixa Remota.

Hexagon

PLAY


Box remoto/ Box remoto

N/ Los proyectores provistos de box remoto permiten la instalación a distancias de hasta 80m, lo que permite fijar los proyectores a grandes alturas, sobre torretas, aleros, cubiertas y estructuras, y agrupar por otro lado los boxes en espacios en niveles fácilmente accesibles para el instalador o personal de mantenimiento.


E/ The projectors equipped with a remote box allow installation at distances of up to 80m, which allows the projectors to be fixed at great heights, on turrets, eaves, roofs and structures, and on the other hand to group the boxes in spaces on levels easily accessible to the installer or maintenance staff.

F/ Les projecteurs munis d'un box déporté contenant l'appareillage électrique permettent son installation jusqu' à une distance de 80m, ce qui permet d'installer les projecteurs à grande hauteur sur des mats, plafonds et autres structures et grouper, d'un autre coté les box dans des endroits facilement accessibles par l'installateur.



P/ Os projetores equipados com box remota permitem a instalação a distâncias de até 80 m, o que permite fixar os projetores a grandes alturas, sobre torres, beirais, coberturas e estruturas, e agrupar por outro lado as boxes em espaços em níveis facilmente acessíveis para o instalador ou pessoal de manutenção.

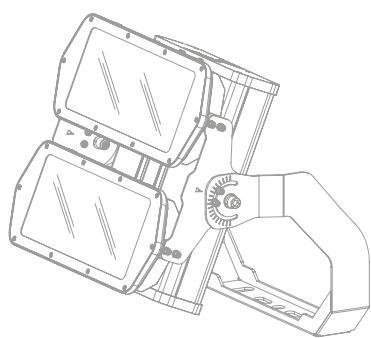

Box Integrado/
Integrated Box/
Box Intégré/
Box Integrado/

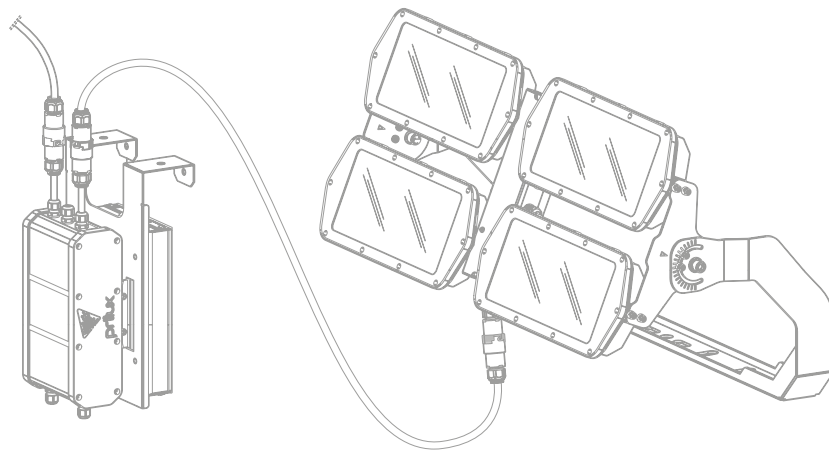

Box Remoto/
Remote Box/
Box Déporté/
Box Remoto/

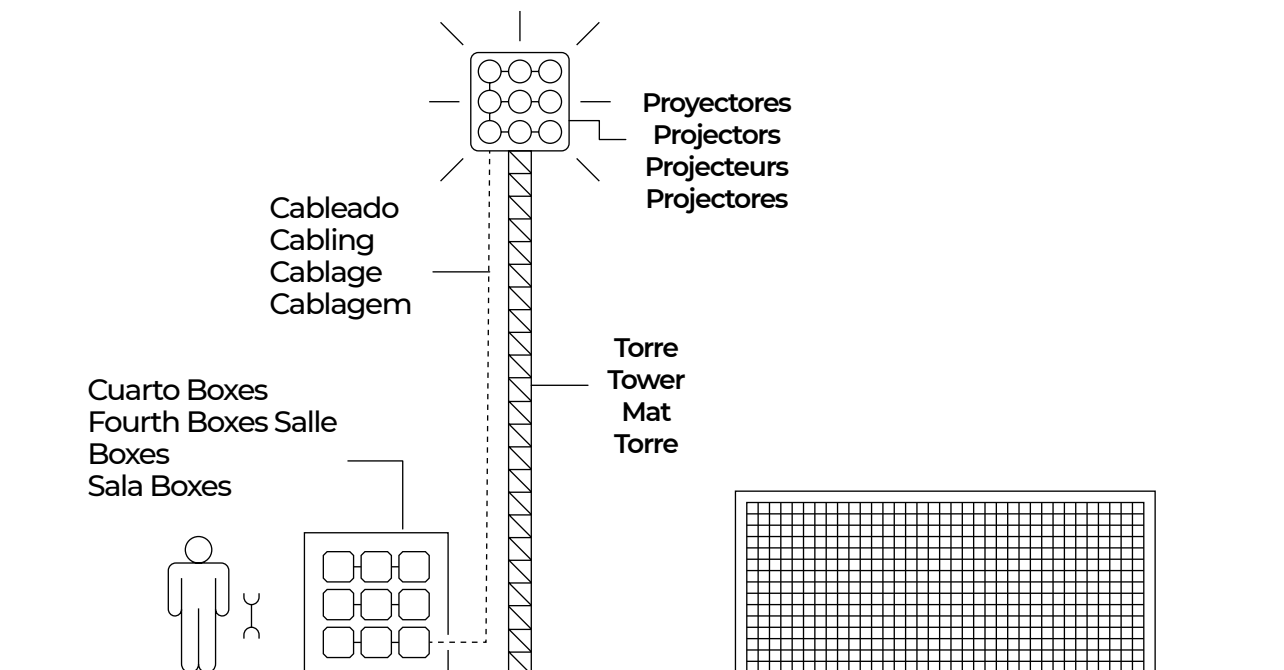

**Fácil mantenimiento/
Facile maintenance
Simplicidade na
manutenção/**

Ñ/ Las instalaciones provistas con box remoto permiten un mantenimiento más rápido y sencillo al encontrarse en niveles muy accesibles para el personal de mantenimiento.

E/ The facilities provided with a remote box allow faster and easier maintenance as they are located at levels that are very accessible to maintenance personnel.

F/ Les installations munies de box déportés permettent une maintenance plus rapide et simple, en pla ant ces derniers dans des endroits facilement accessibles.

P/ As instalações fornecidas com box remota permitem uma manutenção mais rápida e simples ao estarem colocadas em zonas facilmente acessíveis.

**Mantenimiento seguro/
Installations securisées/
Instalações seguras/**

Ñ/ Al estar los boxes centralizados en espacios a niveles accesibles se evita exponer a los operarios de mantenimiento a grandes alturas con los riesgos que ello acarrea.

E/ As the boxes are centralized in spaces at accessible levels, it avoids exposing maintenance workers to great heights with the risks that this entails.

F/ L'installation du box déporté facilite un niveau de sécurité supplémentaire pour les installateurs, en évitant les travaux de maintenance en grandes hauteurs tout en allégeant le poids du luminaire.

P/ A instalação da box à distância proporciona uma maior segurança para os operários ao evitar a manutenção a grandes alturas e aligeirar o peso das torres.

**Ahorro económico/
Economies et efficience/
Poupança económica e eficiência/**

Ñ/ Posibilita el ahorro económico al no necesitar de medios auxiliares para acceder a los proyectores así como elementos de seguridad.

Reducción de los tiempos de mantenimiento al estar los boxes centralizados en un espacio.

F/ Economies financières car il n'y a plus besoin d'utiliser des moyens auxiliaires, comme des grues, plateformes élévatrices en cas de réparations.

Réduction des temps de maintenance car les box sont centralisés dans un seul espace.

E/ It enables economic savings by not needing auxiliary means to access the projectors as well as security elements.

Reduction of maintenance times as the boxes are centralized in one space.

P/ Poupança económica ao não exigir meios auxiliares como gruas telescópicas ou plataformas elevatórias em caso de incidente.

Redução dos tempos de manutenção, pois as caixas são centralizadas em um único espaço.

Hexagon

PLAY



Ñ/ Proyector compacto de gran rendimiento lumínico y potencia contenida. Ideal para instalaciones industriales y deportivas con requerimientos lumínicos básicos. (ej. Pistas deportivas recreativas).

E/ Compact projector with great light output and contained power. Ideal for industrial and sports facilities with basic lighting requirements. (eg recreational sports courts).

HEXAGON PLAY ESSENTIAL 144 LEDS

F/ Projecteur compact à haut rendement lumineux et puissance modérée. Idéal pour les installations industrielles et sportives aux exigences lumineuses basiques. (Par ex. terrains de sport de loisir).

P/ Projetor compacto de elevado rendimento lumínico e potência contida. Ideal para instalações desportivas com requisitos lumínicos básicos. (Ex: Recintos desportivos recreativas).



Ñ/ Proyector de hasta 720W de potencia, ideal para aplicaciones donde la solución lumínica requiere el uso de asimetrías y ópticas especiales. (ej. Espacios deportivos de cualquier nivel con montajes a menor altura que la ideal, naves industriales dedicadas al almacenaje en pasillos, espacios con altas restricciones de emisión al hemisferio superior).

E/ Projector with up to 720W of power, ideal for applications where the lighting solution requires the use of asymmetries and special optics. (eg sports spaces of any level with assemblies at a lower height than the ideal, industrial warehouses dedicated to storage in corridors, spaces with high emission restrictions to the upper hemisphere).

HEXAGON PLAY ÓPTIMA 48LEDs 144W

F/ Projecteur dont la puissance peut aller jusqu' à 720W, parfait pour les applications où la solution lumineuse exige l'utilisation d'asymétries et d'optiques spéciales. (Par ex. espaces sportifs de tout niveau, avec des montages à une hauteur inférieure à la hauteur idéale).

P/ Projetor de até 720W de potência, ideal para aplicações em que a solução lumínica exige a utilização de assimetrias e óticas especiais. (Ex: Espaços desportivos de qualquer nível com montagens a uma altura inferior à ideal).



Ñ/ Proyector con cambio dinámico de temperatura de color, perfecto para ambientes donde deseamos influir en los estados de ánimo, sensaciones y mejorar el bienestar del ocupante. (ej. Naves industriales, pabellones polidesportivos).

E/ Projector with dynamic color temperature change, perfect for environments where we want to influence moods, sensations and improve the well-being of the occupant. (eg industrial buildings, sports halls).

HEXAGON PLAY WAS 20 LEDS

F/ Projecteur à changement dynamique de température de couleur, parfait pour créer des ambiances où l'on souhaite réaliser une influence sur les états d'esprit, les sensations et améliorer le bien-être des utilisateurs. (Par ex. salles omnisports).

P/ Projetor com alteração dinâmica de temperatura de cor, perfeito para ambientes em que se pretenda influir nos estados de espírito, sensações e melhorar o bem-estar do utilizador. (Ex: Pavilhões polidesportivos).



HEXAGON PLAY MATCH UNITY 144 LEDS

N/ Solución integrada de hasta 500W pensada en pequeños espacios deportivos con un alto requerimiento lumínico donde la fuente lumínica y el equipo electrónico deben permanecer juntos. (ej. Pistas de tenis, pistas de pádel).

E/ Integrated solution of up to 500W designed for small sports spaces with a high lighting requirement where the light source and the electronic equipment must remain together. (eg tennis courts, paddle tennis courts).

F/ Solution intégrée allant jusqu'à 500 W, pensée pour les petits espaces sportifs aux exigences lumineuses élevées, où la source lumineuse et l'équipement électronique doivent se trouver au même endroit. (Par ex. courts de tennis, terrains de pádel).

P/ Solução integrada de até 500W projetada para pequenos espaços esportivos com alta necessidade de iluminação onde a fonte de luz e o equipamento eletrônico devem permanecer juntos. (por exemplo, campos de ténis, campos de pádel).



HEXAGON PLAY MATCH 144 LEDS

N/ Máximas prestaciones lumínicas con gran durabilidad y robustez. Ideal para espacios deportivos de gran tamaño o donde los requerimientos lumínicos sean muy exigentes. (ej. Campos de fútbol clase I y clase II, polideportivo clase I, grandes espacios abiertos)

E/ Maximum light performance with great durability and robustness. Ideal for large sports spaces or where lighting requirements are very demanding. (eg, class I and class II soccer fields, class I sports center, large open spaces)

F/ Prestations lumineuses maximales, alliées à une grande durabilité et robustesse. Parfait pour les espaces sportifs aux grandes dimensions ou bien où les exigences lumineuses sont très élevées. (Par ex. Stades de football, salle omnisports, grands espaces ouverts)

P/ Máximas prestações lumínicas com grande durabilidade e robustez. Ideal para espaços desportivos de grandes dimensões ou em que os requisitos lumínicos sejam muito exigentes. (Ex: Campos de futebol classe I e classe II, polidesportivo classe I, grandes espaços abertos)



HEXAGON PLAY ARENA 144 LEDS

N/ Proyector de máximas prestaciones pensado para la retransmisión televisiva. Con una consistencia cromática top en el mercado y llegando a flujos lumínicos pensados para grandes eventos de clase mundial.






E/ High-performance projector designed for broadcasting television. With a top chromatic consistency in the market and reaching luminous fluxes designed for large world-class events.



F/ Projecteur aux prestations maximales, pensé pour la retransmission télévisée. Avec le rendu chromatique plus élevée du marché et des flux lumineux pensés pour des grands événements d'envergure internationale.

P/ Projetor de máximas prestações pensado para a transmissão televisiva. Garante uma reprodução cromática fiel à realidade e atinge fluxos lumínicos pensados para grandes eventos de competições profissionais.

Hexagon

Play Essential 144 Leds

 CI	 IP65	 IK04	 L70B10 > 100.000h	 -30~+50 °C (145W) -30~+45 °C (180W)
---	--	--	---	---



S055I2P

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 244

452311 INC. 1ud

Aletas móveis 1X
Mobile fins 1X
Palmes mobiles 1X
Palas orientáveis 1X

452335 INC. 1ud

Visera 1X
Visor 1X
Visière 1X
Viseira 1X

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

☀️ S055I2P

🌿 >70

K 4.000K

☀️ 0.0%

💡 144

🌀 RAL 9007

📄 PC-T

📄 AL iap

📄 5,2kg

📄 TESS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📄	W _{LED}	W _T	📄	Φ	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	📄
561440	90W	97W	630mA	0,97	14.522lm	13.418lm	138m/W	-30°C~+50 °C
520362	145W	159W	1.000mA	0,98	21.198lm	19.587lm	123lm/W	-30°C~+50 °C
520355	180W	192W	1.200mA	0,99	24.183lm	22.291lm	116lm/W	-30°C~+45 °C

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO


🌿	K	☀️
Ra ≥70	3000K	S025I2P
	5000K	S090I2P
		Sin lente/ Without lens/ Sans objectif/ Sem lente/

Hexagon






Play Óptima 48Leds 144W



CI	IP66	IK10	L90B10 > 200.000h	-30~+50°C
----	------	------	-------------------	-----------



1X/2X AEXL0M

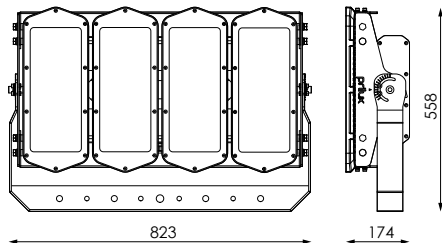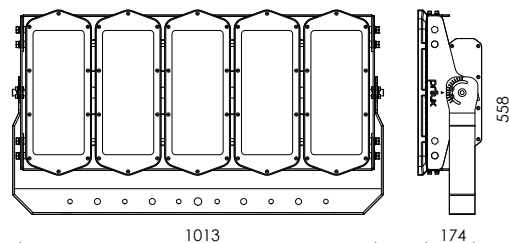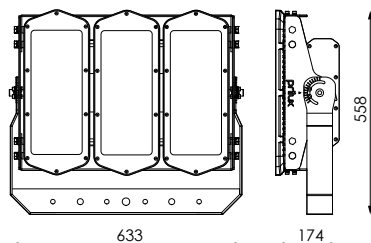

1X	460 x 343 x 174mm	8,8kg	0,082m ²	
2X	476 x 479 x 174mm	16,0kg	0,169m ²	
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m ²	
4X	823 x 558 x 174mm	32,5kg	0,352m ²	
5X	1013 x 558 x 174mm	42,0kg	0,434m ²	

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 244

452311 INC. 1ud

Aletas móveis 1X
Mobile fins 1X
Palmes mobiles 1X
Palas orientáveis 1X

452328 INC. 1ud

Aletas móveis 5X
Mobile fins 5X
Palmes mobiles 5X
Palas orientáveis 5X

452335 INC. 1ud

Visera 1X
Visor 1X
Visière 1X
Viseira 1X

452342 INC. 1ud

Visera 5X
Visor 5X
Visière 5X
Viseira 5X

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

☀️ AEXL0M

🌿 >70

K 4.000K

☀️ 0.0%

⊙ RAL 9007

📐 PC

📄 AL iap

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

🛡️ HCB

🛡️ TESS

⊙ DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	📐	W _{LED}	W _T	📏	ϕ _{LED}	ϕ _T	ϕ/W	☀️
467988	1X	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.403lm	116lm/W	48
467995	2X	288W	300W	1.000mA	43.474lm	34.806lm	116lm/W	96
468008	3X	432W	450W	1000mA	65.211lm	52.011lm	116lm/W	144
468015	4X	576W	600W	1.000mA	86.948lm	69.348lm	116lm/W	192
468022	5X	720W	750W	1.000mA	108.685lm	86.685lm	116lm/W	240

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	☀️	
Ra ≥70	3000K	AINL0M	S028L0M
	5000K	PINL0M	S068L0M
ROJO ≤700mA (620-625mm)		PEXL0M	S134L0M
VERDE ≤700mA (520-535mm)		S016L0M	S152L0M
AZUL ≤700mA (465-480mm)			






Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções




Cora Sport
Pág. 46




Cora Industry Lite
Pág. 38


Hexagon

Play WAS 20 Leds

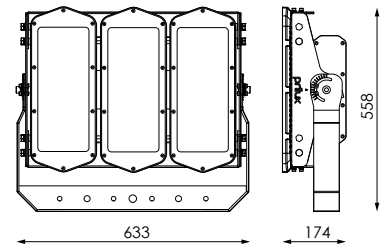 CI	 IP66	 IK10	 L90B10 > 66.000h	 -30~+40°C
---	--	--	--	---



			
1X	460 x 343 x 174mm	9,0kg	0,082m ²
2X	476 x 479 x 174mm	17,0kg	0,169m ²
3X	633 x 558 x 174mm	29,0kg	0,261m ²



S033L0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 244

452311 INC. 1ud

Aletas móveis 1X
Mobile fins 1X
Palmes mobiles 1X
Palas orientáveis 1X

452335 INC. 1ud

Visera 1X
Visor 1X
Visière 1X
Viseira 1X



DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

☀️ S033L0M

🌿 >70

☀️ 0.0%

🌀 RAL 9007

📏 PC-T

📄 AL iap

⚡ Overstorm

🛡️ HCB

🛡️ TESS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	Icon	W_{LED}	W_T	Icon	K	ϕ_{LED}	ϕ_T	Icon
501118	1X	60W	65W	1.000mA	4.000K	8.695lm	7.906lm	20
		40W	46W	700mA	PCAmbar	3.232lm	2.939lm	20
501125	2X	120W	130W	1000mA	4.000K	17.390lm	15.812lm	40
		80W	92W	700mA	PCAmbar	6.464lm	5.878lm	40
501132	3X	180W	195W	1000mA	4.000K	26.085lm	23.178lm	60
		120W	138W	700mA	PCAmbar	9.696lm	8.817lm	60






BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO





AINL0M	S014L0M
AEXL0M	S069L0M
PINL0M	S138L0M
PEXL0M	S150L0M

Hexagon

Play Match Unity 144 Leds

 CI	 IP66	 GO/IK09	 L90B10 > 66.000h	 -30~+40°C
---	--	---	--	---



S060I2P

[GRÁFICOS: Unidades em mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🌿 >70

☀️ 0.0%

💡 288

🌀 RAL 9007

📏 VT-T

📄 AL iap

🏋️ 20kg

📏 0,169m²

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

🛡️ HCB

🛡️ TESS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📏	W _{LED}	W _T	📏	K	ϕ _{LED}	ϕ _T	ϕ/W	☀️	🌀
524087	500W	546W	3.800mA	4.000K	82.050lm	70.964lm	130lm/W	S030I2P	DALI
524100	500W	546W	3.800mA	4.000K	82.050lm	69.599lm	127lm/W	S060I2P	DALI
561846	500W	546W	3.800mA	4.000K	82.050lm	69.380lm	127lm/W	S090I2P	DALI
524124	500W	546W	3.800mA	5.000K	82.050lm	70.964lm	130lm/W	S030I2P	DALI
524148	500W	546W	3.800mA	5.000K	82.050lm	69.599lm	127lm/W	S060I2P	DALI
561860	500W	546W	3.800mA	5.000K	82.050lm	69.380lm	127lm/W	S090I2P	DALI
524070	500W	546W	3.800mA	4.000K	82.050lm	70.964lm	130lm/W	S030I2P	NO
524094	500W	546W	3.800mA	4.000K	82.050lm	69.599lm	127lm/W	S060I2P	NO
561877	500W	546W	3.800mA	4.000K	82.050lm	69.380lm	127lm/W	S090I2P	NO
524117	500W	546W	3.800mA	5.000K	82.050lm	70.964lm	130lm/W	S030I2P	NO
524131	500W	546W	3.800mA	5.000K	82.050lm	69.599lm	127lm/W	S060I2P	NO
561952	500W	546W	3.800mA	5.000K	82.050lm	69.380lm	127lm/W	S090I2P	NO

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	📏	☀️
Ra>70	3.000K	PC-T (IK10)	S020I2P
Ra>80	3.000K		

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Sport
Pág. 46

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

Hexagon

Play Match / Arena





Hexagon

Play Match / Arena

N/ Diseñamos soluciones para las competiciones deportivas más exigentes y para los grandes estadios de uso profesional.

La iluminación artificial tiene un impacto directo sobre la calidad de la imagen en televisión y en consecuencia sobre la percepción visual. Los eventos deportivos no solo deben tener en cuenta los requisitos lumínicos imprescindibles que exige la norma para llevar a cabo las actividades, sino que ha de cumplir las condiciones visuales específicas para la retransmisión televisiva si es requerida.

La iluminación del estadio debe permitir que la retransmisión del evento cumpla con un alto estándar de calidad digital. HEXAGON ARENA es la luminaria perfecta para adaptarse a los estándares y normas de retransmisión televisiva por las federaciones deportivas. Proporciona una iluminación óptima para la retransmisión en 4K ya que maximiza el resultado de la imagen. Con un TLCI >94 (índice de consistencia de la iluminación de la televisión), garantiza una reproducción cromática fiel a la realidad.

E/ We design solutions for the most demanding sporting competitions and for large stadiums for professional use.

Artificial lighting has a direct impact on the quality of the television image and consequently on visual perception. Sporting events must not only take into account the essential lighting requirements of the standard to carry out the activities, but must also meet the specific visual conditions for television broadcasting if required.

The stadium lighting must enable the broadcasting of the event to meet a high standard of digital quality. HEXAGON ARENA is the perfect luminaire to meet the standards and norms for TV broadcasting by sports federations. It provides optimal illumination for 4K broadcasting by maximising the image result. With a TLCI >94 (Television Lighting Consistency Index), it guarantees true-to-life colour rendering.

F/ Nous concevons des solutions pour les compétitions sportives les plus exigeantes et pour les grands stades à usage professionnel.

L'éclairage artificiel a un impact direct sur la qualité de l'image télévisée et donc sur la perception visuelle. Les événements sportifs doivent non seulement prendre en compte les exigences essentielles de la norme en matière d'éclairage pour mener à bien les activités, mais aussi répondre aux conditions visuelles spécifiques pour la diffusion télévisuelle, le cas échéant.


L'éclairage du stade doit permettre à la retransmission de l'événement de répondre à un haut niveau de qualité numérique. HEXAGON ARENA est le luminaire idéal pour répondre aux normes et standards de diffusion télévisuelle des fédérations sportives. Il fournit un éclairage optimal pour la diffusion 4K en maximisant le résultat de l'image. Avec un TLCI >94 (Television Lighting Consistency Index), il garantit un rendu des couleurs fidèle à la réalité.

P/ Concebemos soluções para as competições desportivas mais exigentes e para grandes estádios de uso profissional.

A iluminação artificial tem um impacto direto na qualidade da imagem televisiva e, consequentemente, na perceção visual. Os eventos desportivos devem não só ter em conta os requisitos essenciais de iluminação da norma para a realização das actividades, mas também satisfazer as condições visuais específicas para a transmissão televisiva, se necessário.

A iluminação do estádio deve permitir que a transmissão do evento corresponda a um elevado nível de qualidade digital. A HEXAGON ARENA é a luminária perfeita para cumprir os padrões e normas de transmissão televisiva das federações desportivas. Proporciona uma iluminação óptima para a transmissão 4K, maximizando o resultado da imagem. Com um TLCI >94 (Television Lighting Consistency Index), garante uma reprodução de cores realista.



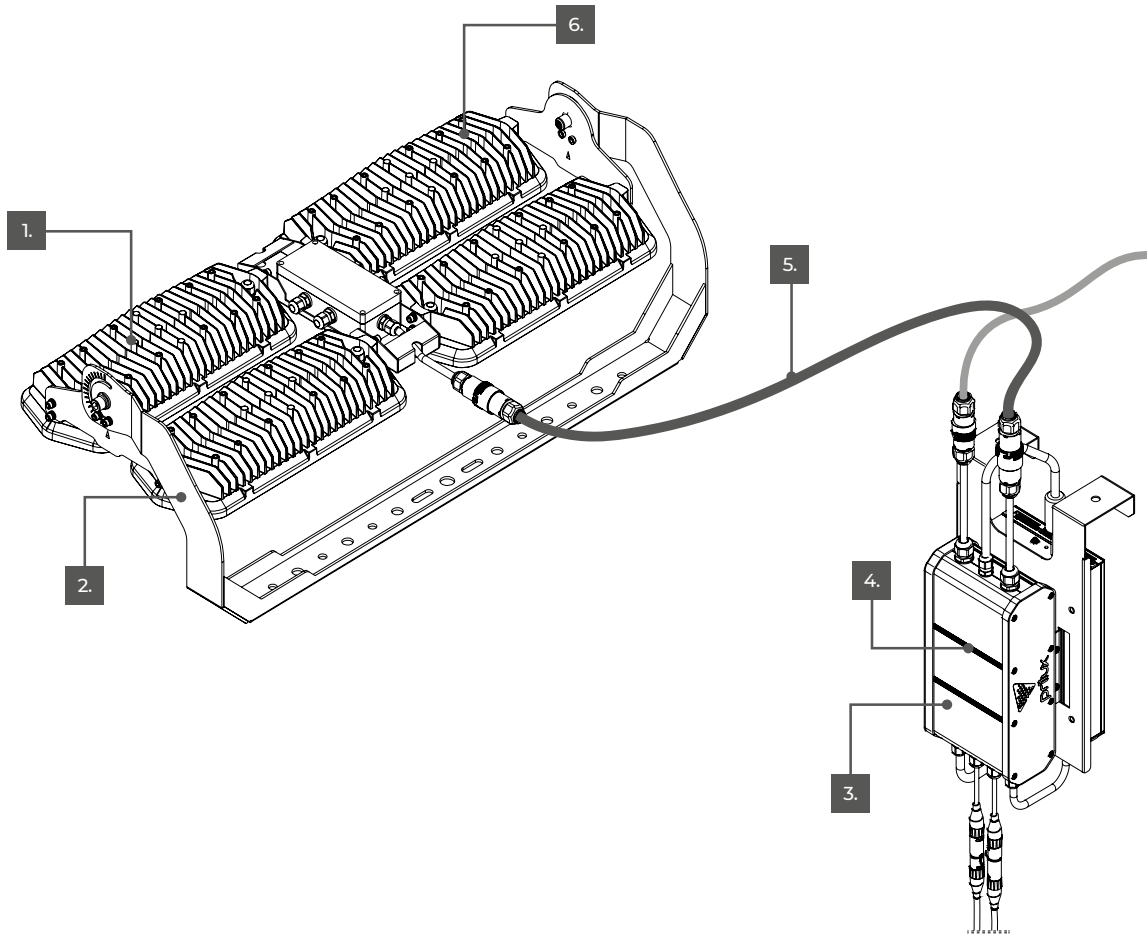

Ñ/ Menor peso
E/ Less weight
F/ Moins de poids
P/ Menor peso



Ñ/ Fijación PLAY
E/ PLAY Fixing
F/ PLAY Fixation
P/ Fixação PLAY



Ñ/ Protector contra sobretensiones:
E/ Surge protector
F/ Protecteur de surtension
P/ Protetor de surto



Ñ/ Aumenta la eficacia en la evacuación del calor:
E/ Increases the efficiency of heat evacuation
F/ Augmente l'efficacité de l'évacuation de la chaleur
P/ Aumenta a eficiência da evacuação de calor



Ñ/ Hasta 300m (5G 2,5)
E/ Up to 300m (5G 2,5)
F/ Jusqu'à 300m (5G 2,5)
P/ Até 300m (5G 2,5)




Ñ/ Disipación de calor:
E/ Heat dissipation
F/ Dissipation de la chaleur
P/ Dissipação de calor


Hexagon

Play Match / Arena


Combinaciones / Combinations / Combinaisons / Combinações

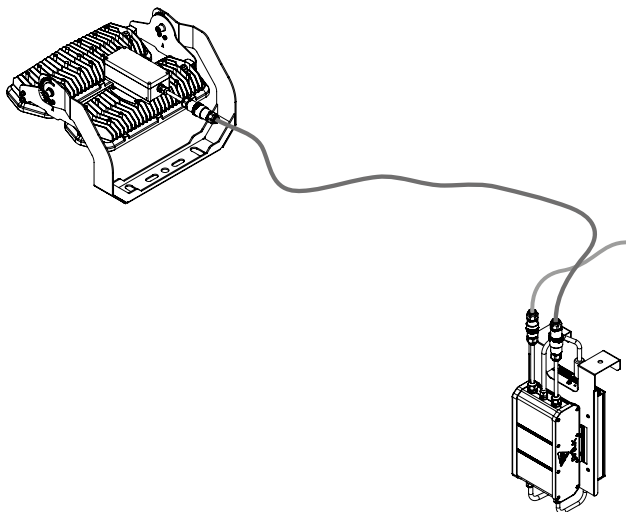


2X Match/ Arena
Sin Regulación/ No Regulation/ Pas de règlement/ Sem regulamento
DALI

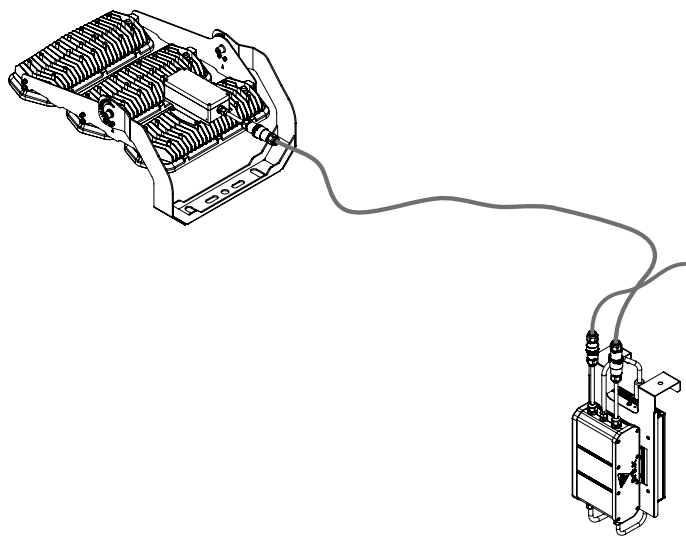


3X Match/ Arena
Sin Regulación/ No Regulation/ Pas de règlement/ Sem regulamento
DALI

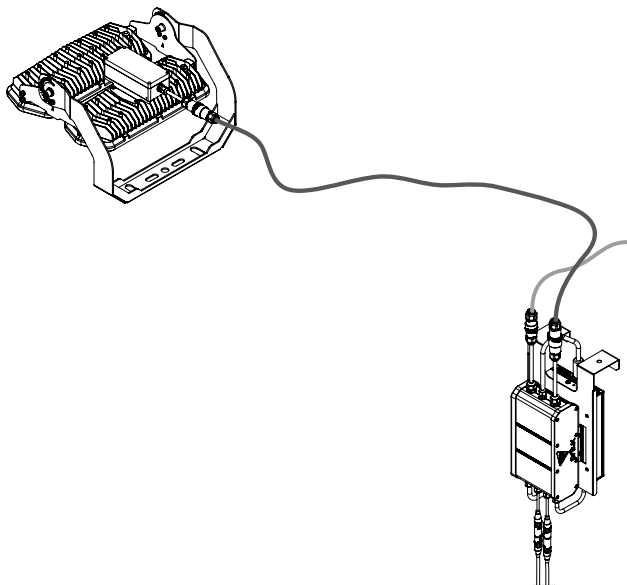


2X Arena
DMX

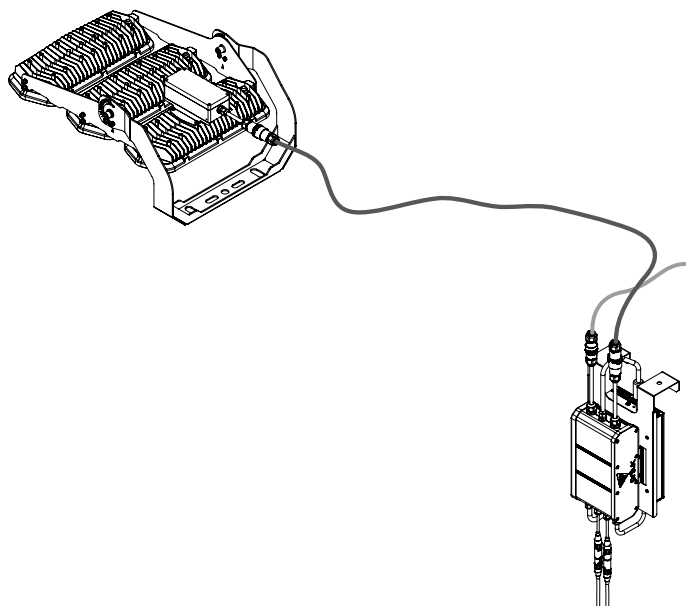


3X Arena
DMX

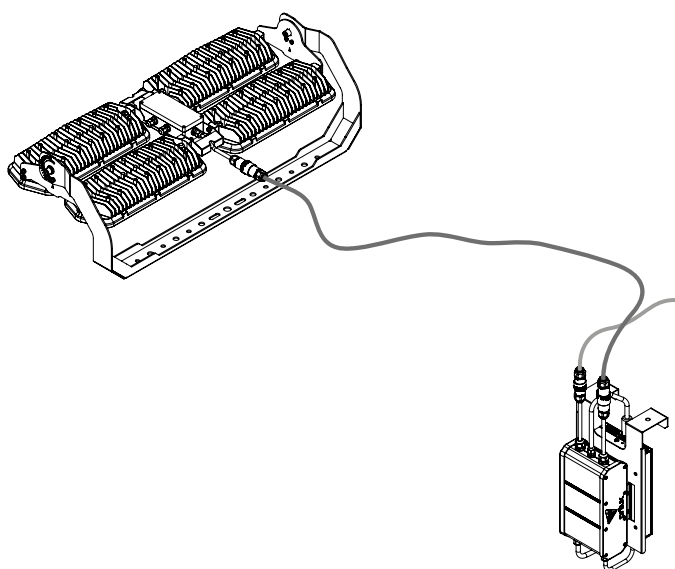


4X Match/ Arena 1.000W
 Sin Regulación/ No Regulation/ Pas de règlement/ Sem regulamento
 DALI

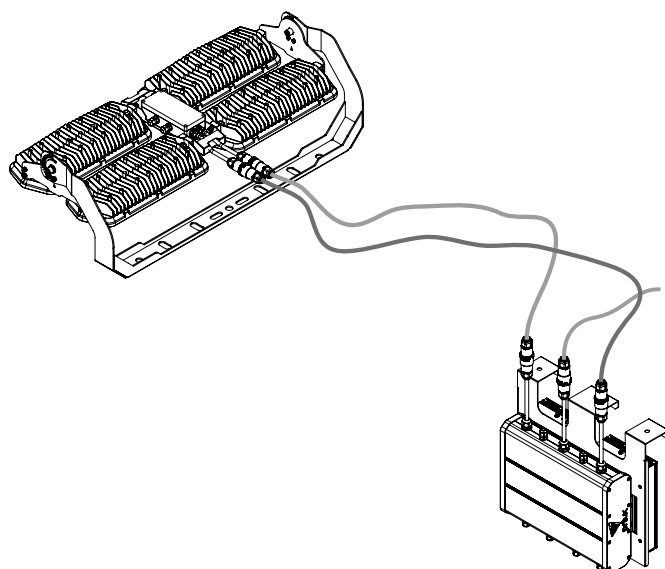

4X Match/ Arena 1.400W
 Sin Regulación/ No Regulation/ Pas de règlement/ Sem regulamento
 DALI

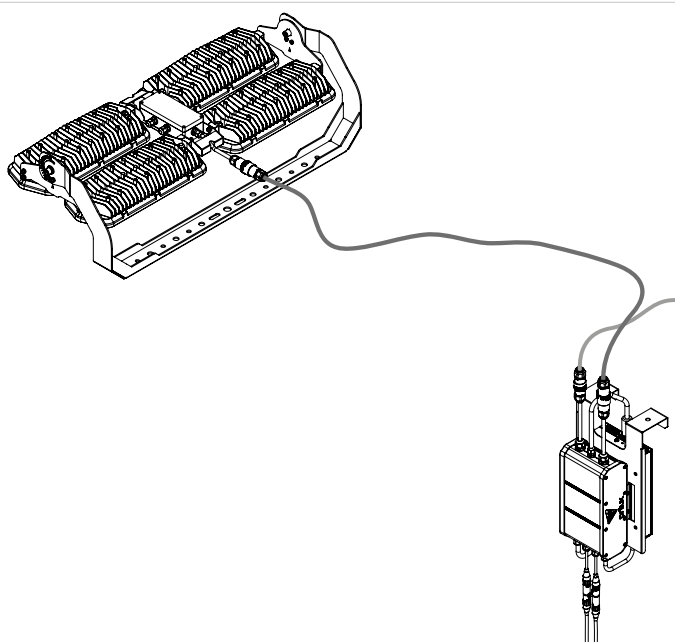

4X Arena 1.000W
 DMX

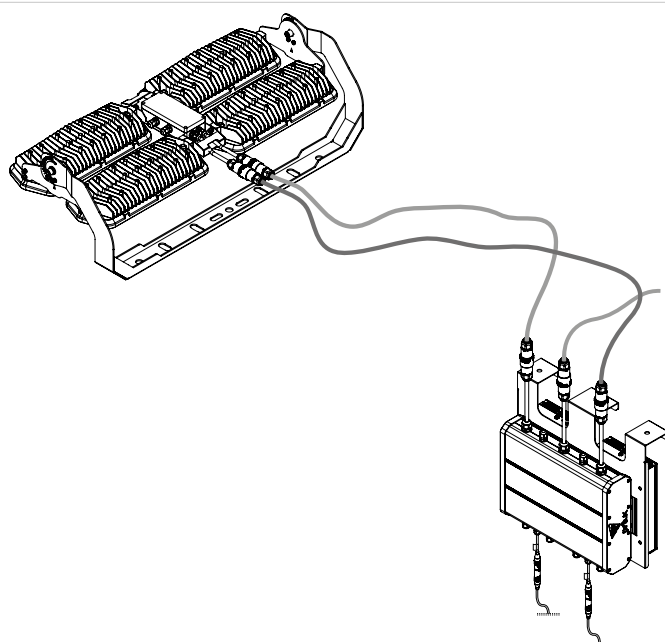



4X ARENA 1.400W
 DMX

Hexagon






Play Match 144 Leds



				L90B10 > 200.000h L95B10 > 100.000h		-30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W)	-30~+40 °C (1.000W)
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------

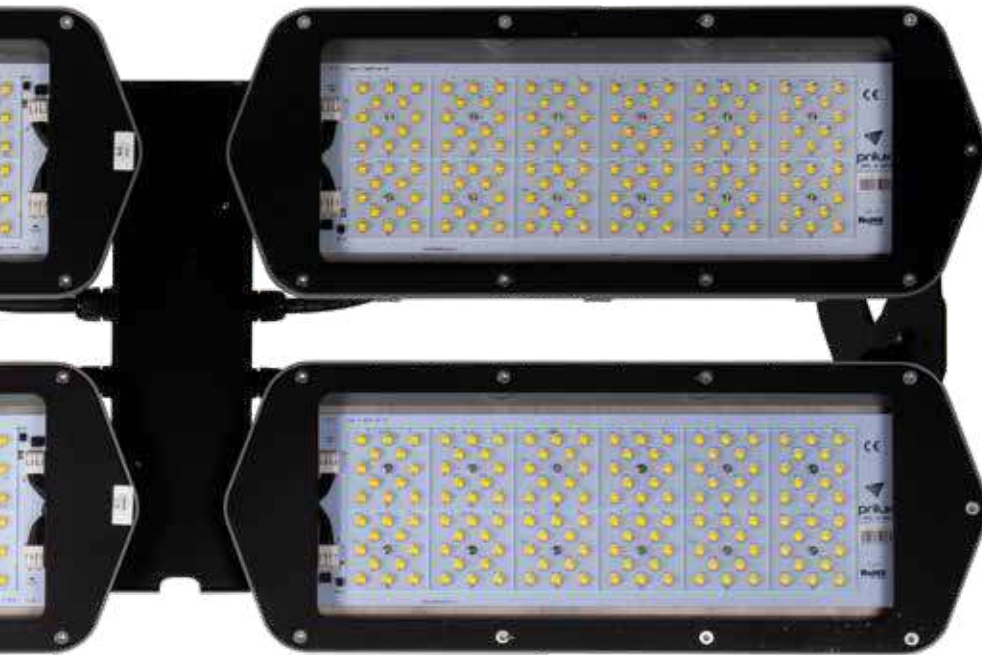

S060I2P

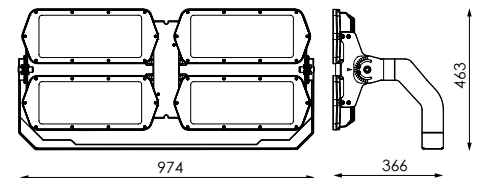

G.O. HEXAGON				
2X		471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m ²
3X		471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m ²
4X		974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m ²
BOX HEXAGON				
635 / 900 / 1000W		250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1400W		480 x 400 x 182mm	20kg	-

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-400V

Hz 50-60Hz

🌿 >70

☀️ 0.0%

🌀 RAL 9007

📏 VT

📱 AL iap

⚡ Overstorm

🛡️ Systemshield

🛡️ HCB

🛡️ TESS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	📏	W _{LED}	W _T	📏	K	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	☀️	☀️	🌀
562201	2X 1D	635W	688W	4.800mA	4.000K	97.689lm	84.470lm	123lm/W	288	S030I2P	DALI
562218	2X 1D	635W	688W	4.800mA	4.000K	97.689lm	82.760lm	120lm/W	288	S060I2P	DALI
562232	2X 1D	635W	688W	4.800mA	5.000K	97.689lm	84.470lm	123lm/W	288	S030I2P	DALI
562225	2X 1D	635W	688W	4.800mA	5.000K	97.689lm	82.760lm	120lm/W	288	S060I2P	DALI
562164	2X 1D	635W	688W	4.800mA	4.000K	97.689lm	84.470lm	123lm/W	288	S030I2P	-
562171	2X 1D	635W	688W	4.800mA	4.000K	97.689lm	82.760lm	120lm/W	288	S060I2P	-
562188	2X 1D	635W	688W	4.800mA	5.000K	97.689lm	84.470lm	123lm/W	288	S030I2P	-
562195	2X 1D	635W	688W	4.800mA	5.000K	97.689lm	82.760lm	120lm/W	288	S060I2P	-
562300	3X 1D	900W	977W	6.600mA	4.000K	140.190lm	121.182lm	124lm/W	432	S030I2P	DALI
562317	3X 1D	900W	977W	6.600mA	4.000K	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	432	S060I2P	DALI
562324	3X 1D	900W	977W	6.600mA	5.000K	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	432	S030I2P	DALI
562331	3X 1D	900W	977W	6.600mA	5.000K	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	432	S060I2P	DALI
562249	3X 1D	900W	977W	6.600mA	4.000K	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	432	S030I2P	-
562270	3X 1D	900W	977W	6.600mA	4.000K	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	432	S060I2P	-
562287	3X 1D	900W	977W	6.600mA	5.000K	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	432	S030I2P	-
562294	3X 1D	900W	977W	6.600mA	5.000K	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	432	S060I2P	-
499248**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	4.000K	171.522lm	147.528lm	135lm/W	576	S030I2P	DALI
486200**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	4.000K	171.522lm	146.518lm	134lm/W	576	S060I2P	DALI
491600**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	5.000K	171.522lm	147.528lm	135lm/W	576	S030I2P	DALI
499705**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	5.000K	171.522lm	146.518lm	134lm/W	576	S060I2P	DALI
499583**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	4.000K	171.522lm	147.528lm	135lm/W	576	S030I2P	-
499606**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	4.000K	171.522lm	146.518lm	134lm/W	576	S060I2P	-
499668**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	5.000K	171.522lm	147.528lm	135lm/W	576	S030I2P	-
478427**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	5.000K	171.522lm	146.518lm	134lm/W	576	S060I2P	-
499781**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	4.000K	219.400lm	188.713lm	124lm/W	576	S030I2P	DALI
499828**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	4.000K	219.400lm	187.940lm	124lm/W	576	S060I2P	DALI
499842**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	5.000K	219.400lm	188.713lm	124lm/W	576	S030I2P	DALI
499866**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	5.000K	219.400lm	187.940lm	124lm/W	576	S060I2P	DALI
499811**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	4.000K	219.400lm	188.713lm	124lm/W	576	S030I2P	-
499835**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	4.000K	219.400lm	187.940lm	124lm/W	576	S060I2P	-
499859**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	5.000K	219.400lm	188.713lm	124lm/W	576	S030I2P	-
499873**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	5.000K	219.400lm	187.940lm	124lm/W	576	S060I2P	-

** Luminarias con certificación ** Certified luminaires ** Luminaires certifiés ** Luminárias certificadas

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

🌿	K	📏	☀️
Ra>70	3.000K	PC-T (IK10)	S020I2P
Ra>80	3.000K		S090I2P

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Sport
Pág. 46

⚠️
Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI


Hexagon

Play Arena 144 Leds








CI	IP66	GO/IK09	L80B10 > 154.000h	-30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W)	-30~+40 °C (1.000W)	4K 960
----	------	---------	-------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------

HD Apto retransmisiones deportivas
 Suitable sports broadcasts
 Diffusions sportives appropriées
 Transmissões esportivas adequadas



S02612P

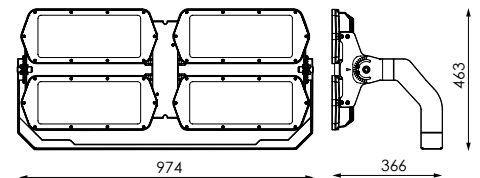

G.O. HEXAGON				
2X			13,5kg	0,169m ²
3X			18,5kg	0,261m ²
4X			26kg	0,352m ²
BOX HEXAGON				
635 / 900 / 1.000W		250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W		480 x 400 x 182mm	20kg	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-400V

Hz 50-60Hz

🌡 >90

K 6.000K

TLCD >94

🕒 95

☀ 0.0%

🌀 RAL 9007

VT

AL iap

⚡ Overstorm

🛡 Systemshield

HCB

TESS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	Symbol	W _{LED}	W _T	Current	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	Beam	Mount	Control
574716	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	73.957lm	109lm/W	288	S02612P	DMX
574723	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	75.588lm	111lm/W	288	S06612P	DMX
574754	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	102.740lm	111lm/W	432	S02612P	DMX
574761	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	105.770lm	114lm/W	432	S06612P	DMX
474238**	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	122.687lm	115lm/W	576	S02612P	DMX
499880**	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	125.561lm	117lm/W	576	S06612P	DMX
499897**	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	158.530lm	106lm/W	576	S02612P	DMX
499903**	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	162.606lm	108lm/W	576	S06612P	DMX

** Luminarias con certificación ** Certified luminaires ** Luminaires certifiés ** Luminárias certificadas

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Sport
Pág. 46



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI



PC (IK10)



S03712P

S09012P



Nantes
Play



Nantes

PLAY

Ñ/ Cuenta con un diseño compacto y minimalista basado en líneas básicas y ángulos puros a la vez que elegantes. Su estética permite una integración en armonía con la arquitectura

Su diseño está pensado para disipar el calor alargando la vida del LED y favorecer la evacuación del agua evitando puntos de oxidación y facilitando así su autolimpieza.

El cuerpo, la tapa y la lira han sido fabricados en aluminio inyectado a alta presión de gran calidad que garantizan la durabilidad de la luminaria.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Nantes.

E/ It has a compact and minimalist design. With basic lines and pure yet elegant angles, it blends harmoniously into the architecture.

It is designed to dissipate heat in order to extend the life of the LED, and facilitate the evacuation of water to prevent oxidation and ease self-cleaning.

The body and the cover are made of top quality, high-pressure injected aluminium to guarantee durability.

Find out everything about our Nantes luminaire in its dossier.

F/ Elle possède un design compact et minimaliste basé sur des lignes simples et des angles purs et élégants. Son esthétique lui permet de s'intégrer harmonieusement à l'architecture

Son design est conçu pour dissiper la chaleur, prolongeant ainsi la durée de vie de la LED et pour favoriser l'évacuation de l'eau, évitant les points d'oxydation et facilitant l'autonettoyage.

Le corps, le couvercle et la lyre sont fabriqués en aluminium moulé par injection sous pression de haute qualité, ce qui garantit la durabilité du luminaire.

Découvrez dans son dossier tout ce qui concerne notre luminaire Nantes


P/ Conta com um design compacto e minimalista, baseado em linhas básicas, e ângulos puros e, ao mesmo tempo, elegantes. A sua estética permite uma integração em harmonia com a arquitetura.

O seu design foi pensado para dissipar o calor, prolongando a vida do LED, e favorecer a evacuação da água, evitando pontos de oxidação e facilitando, assim, a sua autolimpieza.

A estrutura, a cobertura e a tira são fabricadas em alumínio injetado a alta pressão de grande qualidade, o que garante a durabilidade da luminária.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Nantes.



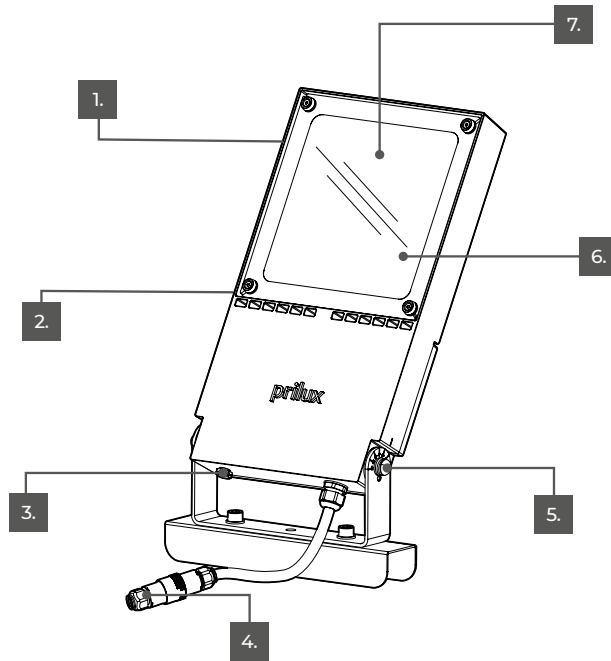

Ñ/ Diseño:
Compacto y minimalista.

E/ Design:
Compact and minimalist.

F/ Conception:
Compact et minimaliste.

P/ Projeto:
Compacto e minimalista.



Ñ/ Conectividad:
NEMA 7 y ZHAGA BOOK 18

E/ Connectivity:
NEMA 7 and ZHAGA BOOK 18

F/ Connectivité:
NEMA 7 et ZHAGA BOO 18

P/ Conectividade:
NEMA 7 e ZHAGA BOOK 18



Ñ/ Válvula de presiones:
Para evitar la entrada de humedad.

E/ Pressure valve
To prevent moisture ingress

F/ Soupape de pression:
Pour éviter la pénétration d'humidité

P/ Válvula de pressão:
Para evitar a entrada de umidade



Ñ/ Instalación:
Bloque de conexión IP68.

E/ Easy connection:
IP68 connection block.

F/ Connexion facile:
Bloc de connexion IP68.

P/ Conexão fácil:
Bloco de conexão IP68.



Ñ/ Orientación:
Permite un giro de +/- 90°.

E/ nstallation:
It allows a rotation from +/- 90°.

F/ Installation:
Il permet une rotation de +/- 90°

P/ Instalação:
Permite uma rotação de +/- 90°.



Ñ/ Vidrio templado:
5mm de espesor.

E/ Tempered glass:
5mm thick.

F/ Verre trempé:
5 mm d'épaisseur.

P/ Vidro temperado:
5mm de espessura.



Ñ/ Eficiencia:
Eficacias de 167lm/W.

E/ Efficiency:
167lm/W efficiencies.

F/ Efficacité:
Rendement 167lm/W.




P/ Eficiência:
Eficiências de 167lm/W.

Nantes

PLAY



CI	IP66	L / IK09 GO / IK10	L70B10 > 100.000h	-30~+50°C
----	------	--------------------	-------------------	-----------

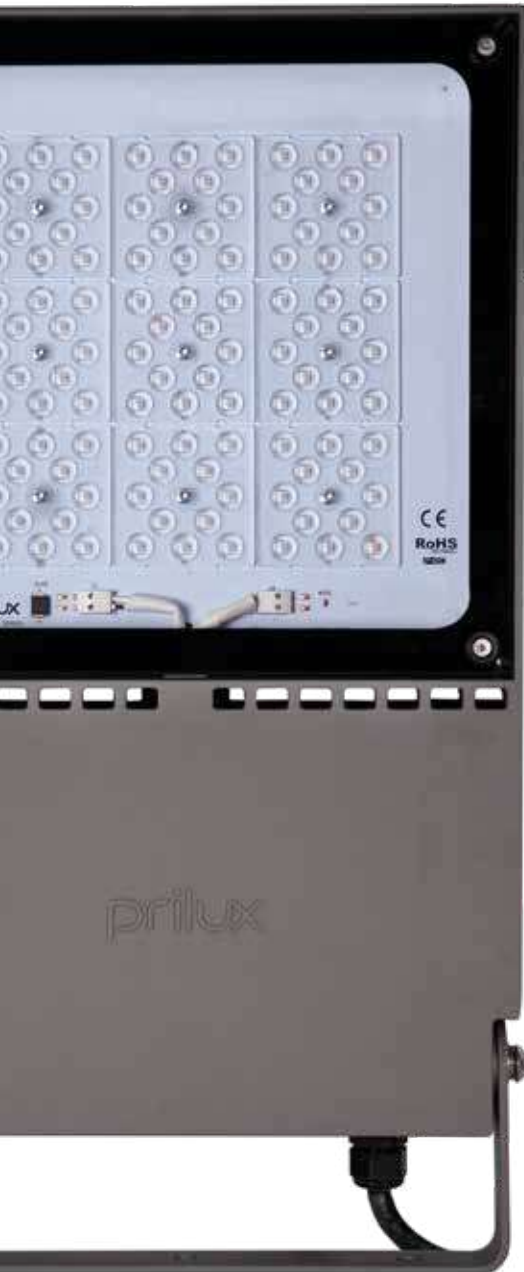

S090I2P

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 244

515788

INC. 1ud

Vísera
Visor
Visière
Viseira

N 609319

INC. 1ud

Accesorio Road RAL9007T

N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	S090I2P
	108
	>70
	0,0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	5,75kg
	0,11 m²
	Overstorm
	Systemshield
	DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED (1/25^\circ C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K	
575454	35W	38,0W	350mA	0,93	7.030lm	6.695lm	5.825lm	153lm/W	3.000K	S090I2P
N 643061	35W	38,0W	350mA	0,93	7.030lm	6.695lm	5.155lm	136lm/W	3.000K	VA11I2P
519878	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	6.270lm	165lm/W	4.000K	S090I2P
N 592284	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	5.549lm	146lm/W	4.000K	VA11I2P
575461	51W	55,1W	500mA	0,96	9.732lm	9.294lm	8.086lm	147lm/W	3.000K	S090I2P
N 598040	51W	55,1W	500mA	0,96	9.732lm	9.294lm	7.157lm	130lm/W	3.000K	VA11I2P
519847	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	8.704lm	158lm/W	4.000K	S090I2P
N 602181	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	7.704lm	140lm/W	4.000K	VA11I2P
575485	73W	79,0W	700mA	0,97	13.111lm	12.525lm	10.897lm	138lm/W	3.000K	S090I2P
N 621137	73W	79,0W	700mA	0,97	13.111lm	12.525lm	9.644lm	122lm/W	3.000K	VA11I2P
519892	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	11.730lm	148lm/W	4.000K	S090I2P
N 575942	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	10.382lm	131lm/W	4.000K	VA11I2P
575478	110W	118,4W	1.000mA	0,98	17.786lm	16.839lm	14.650lm	124lm/W	3.000K	S090I2P
N 584616	110W	118,4W	1.000mA	0,98	17.786lm	16.839lm	12.966lm	110lm/W	3.000K	VA11I2P
519915	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	15.770lm	133lm/W	4.000K	S090I2P
N 589710	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	13.957lm	118lm/W	4.000K	VA11I2P

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K			
Ra>70	5.000K	DN/LM	S025I2P
	2.200K	5N	S055I2P
	2.700K		VA12I2P
Ra>80	3.000K		VA11I2P
	4.000K		
Ra>90	5.000K		
	$I \leq 700mA$		NEMA 7
	ta máx. +50° $I \leq 700mA$ ta máx. +35° $I = 700mA$	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulter) Cores RAL disponíveis (Consultar)	ZHAGA BOOK 18
PMMA PC AMBAR	IK09		
	Ra>40		
	1.890K		



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções



Cora Sport
Pág. 46

Nantes L

PLAY



CI	IP66	L/IK09	GO/IK10	L70B10 > 100.000h	-30~+35 °C (62 - 130W) -40~+35 °C (189W)
----	------	--------	---------	-------------------	--



S090I2P

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 244

515818

INC. 1ud

Vísera L
L Visor
Visière L
Viseira L

N 609326

INC. 1ud

Accesorio Road L RAL9007T

N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	S090I2P
	192
	>70
	0.0%
	RAL 9007
	VT-T
	AL iap
	7,8kg
	0,168m ²
	Overstorm
	Systemshield
	DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T		K	Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	
575492	62W	68,8W	350mA	3.000K	0,95	12.498lm	11.708lm	10.358lm	151lm/W	S090I2P
N 654104	62W	68,8W	350mA	3.000K	0,95	12.498lm	11.708lm	9.406lm	137lm/W	VA11I2P
519922	62W	68,8W	350mA	4.000K	0,95	12.998lm	12.761lm	11.290lm	164lm/W	S090I2P
N 588201	62W	68,8W	350mA	4.000K	0,95	12.998lm	12.761lm	10.252lm	149lm/W	VA11I2P
571999	92W	98,3W	500mA	3.000K	0,97	17.301lm	16.339lm	14.455lm	147lm/W	S090I2P
N 654111	92W	98,3W	500mA	3.000K	0,97	17.301lm	16.339lm	13.126lm	134lm/W	VA11I2P
520010	92W	98,3W	500mA	4.000K	0,97	17.993lm	17.809lm	15.756lm	160lm/W	S090I2P
N 595391	92W	98,3W	500mA	4.000K	0,97	17.993lm	17.809lm	14.307lm	146lm/W	VA11I2P
575508	130W	137,6W	700mA	3.000K	0,98	23.308lm	21.684lm	19.184lm	139lm/W	S090I2P
N 639514	130W	137,6W	700mA	3.000K	0,98	23.308lm	21.684lm	17.420lm	127lm/W	VA11I2P
520027	130W	137,6W	700mA	4.000K	0,98	24.241lm	23.635lm	20.910lm	152lm/W	S090I2P
N 587501	130W	137,6W	700mA	4.000K	0,98	24.241lm	23.635lm	18.987lm	138lm/W	VA11I2P
575515	189W	203,7W	1.000mA	3.000K	0,99	31.619lm	28.518lm	25.230lm	124lm/W	S090I2P
N 589918	189W	203,7W	1.000mA	3.000K	0,99	31.619lm	28.518lm	22.910lm	112lm/W	VA11I2P
520034	189W	203,7W	1.000mA	4.000K	0,99	32.884lm	31.084lm	27.500lm	135lm/W	S090I2P
N 576321	189W	203,7W	1.000mA	4.000K	0,99	32.884lm	31.084lm	24.791lm	123lm/W	VA11I2P

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K			
Ra>70	5.000K	DN/LM	CII
	2.200K	5N	
	2.700K		VA12I2P
Ra>80	3.000K		VA11I2P
	4.000K		
Ra>90	5.000K		
	I≤700mA	NEMA 7	
	ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	ZHAGA BOOK 18	
PMMA PC AMBAR	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulter) Cores RAL disponíveis (Consultar)		
	IK09		
	Ra>40		
	1.890K		

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções




Cora Sport
Pág. 46

Nantes XL

PLAY



CI	IP66	L/IK09 GO/IK10	L70B10 > 100.000h	-30~+50 °C (97/140/200W) -30~+35 °C (304W)
----	------	----------------	-------------------	--

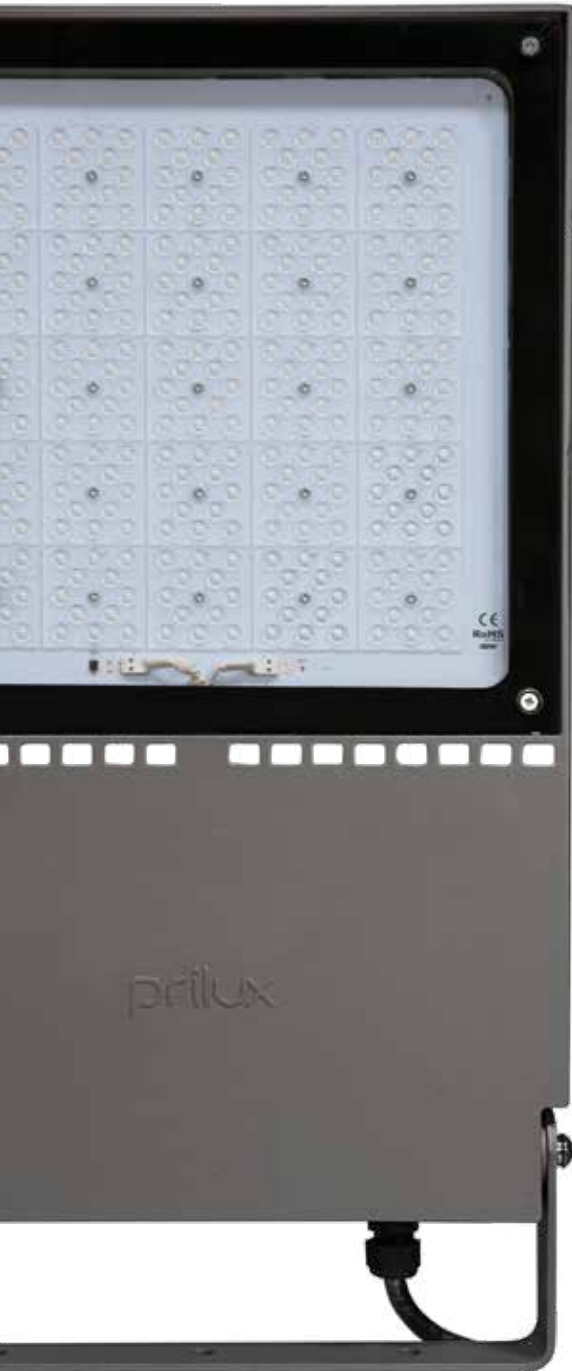

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 244

515832

INC. 1ud

Vísiera XL
XL Visor
Visière XL
Viseira XL

N 609333

INC. 1ud

Accesorio Road XL RAL9007T

N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHIQUES: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡	220-240V
Hz	50-60Hz
☀️	S090I2P
💡	300
🌿	>70
☀️	0.0%
🌀	RAL 9007
📄	VT-T
📄	AL iap
👤	11,5kg
📏	0,200m²
⚡	Overstorm
🛡️	Systemshield
🌀	DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



	W _{LED}	W _T	⏏	Φ	Φ _{LED (1) 25°C}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	☀️
575522	97W	104,0W	350mA	0,97	19.529lm	18.352lm	15.966lm	154lm/W	3.000K	S090I2P
N 654135	97W	104,0W	350mA	0,97	19.529lm	18.352lm	14.394lm	138lm/W	3.000K	VA11I2P
520041	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	17.340lm	167lm/W	4.000K	S090I2P
N 654142	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	15.633lm	150lm/W	4.000K	VA11I2P
575546	140W	149,9W	500mA	0,96	27.033lm	25.215lm	21.937lm	146lm/W	3.000K	S090I2P
N 654159	140W	149,9W	500mA	0,96	27.033lm	25.215lm	19.777lm	132lm/W	3.000K	VA11I2P
520058	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	23.826lm	159lm/W	4.000K	S090I2P
N 654173	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	21.480lm	143lm/W	4.000K	VA11I2P
575539	201W	215,9W	700mA	0,97	36.419lm	33.972lm	29.556lm	137lm/W	3.000K	S090I2P
N 584623	201W	215,9W	700mA	0,97	36.419lm	33.972lm	26.646lm	123lm/W	3.000K	VA11I2P
520065	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	32.100lm	149lm/W	4.000K	S090I2P
N 588843	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	28.939lm	134lm/W	4.000K	VA11I2P
566681	304W	324,1W	1.000mA	0,98	49.405lm	45.402lm	39.500lm	122lm/W	3.000K	S090I2P
N 580137	304W	324,1W	1.000mA	0,98	49.405lm	45.402lm	35.610lm	110lm/W	3.000K	VA11I2P
520072	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	42.900lm	132lm/W	4.000K	S090I2P
N 618762	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	38.676lm	119lm/W	4.000K	VA11I2P

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K	🌀	☀️	📄
Ra>70	5.000K	DN/LM	CII (I≤350mA)
	2.200K	5N	
	2.700K		
Ra>80	3.000K	VA12I2P	
	4.000K	VA11I2P	
Ra>90	5.000K		
📄	🌀	📡	
	I≤700mA	NEMA 7	
	ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	Disponibles colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consulter) Cores RAL disponíveis (Consultar)	ZHAGA BOOK 18
PMMA PC AMBAR	IK09		
	Ra>40		
	1.890K		

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções


Cora Sport
Pág. 46

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios

	Hexagon Play Essential	Hexagon Óptima	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
452311	•	•			
452328		•			
452335	•	•			
452342		•			
515788			•		
515818				•	
515832					•
593861			•	•	•
609319			•		
609326				•	
593861					•



452311

INC. 1ud

Aletas móviles 1X
Mobile fins 1X
Palmes mobiles 1X
Palas orientáveis 1X



452328

INC. 1ud

Aletas móviles 5X
Mobile fins 5X
Palmes mobiles 5X
Palas orientáveis 5X



452335

INC. 1ud

Visera 1X
Visor 1X
Visière 1X
Viseira 1X



452342

INC. 1ud

Visera 5X
Visor 5X
Visière 5X
Viseira 5X



515788

INC. 1ud

Visera
Visor
Visière
Viseira



515818

INC. 1ud

Visera L
L Visor
Visière L
Viseira L



515832

INC. 1ud

Visera XL
XL Visor
Visière XL
Viseira XL



N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T



N 609319

INC. 1ud

Accesorio Road RAL9007T



N 609326

INC. 1ud

Accesorio Road L RAL9007T



N 593861

INC. 1ud

Accesorio Road XL RAL9007T



Realizaciones

Realizations


Réalisations

Realizações




Petrel
Alicante

Proyecto de Iluminación
Petrel
Alicante




Hexagon Play



Hexagon Play








Hexagon Play






Proyecto de Iluminación
Chapinería
Madrid



Hexagon Play




Hexagon Play Match












Hexagon Play

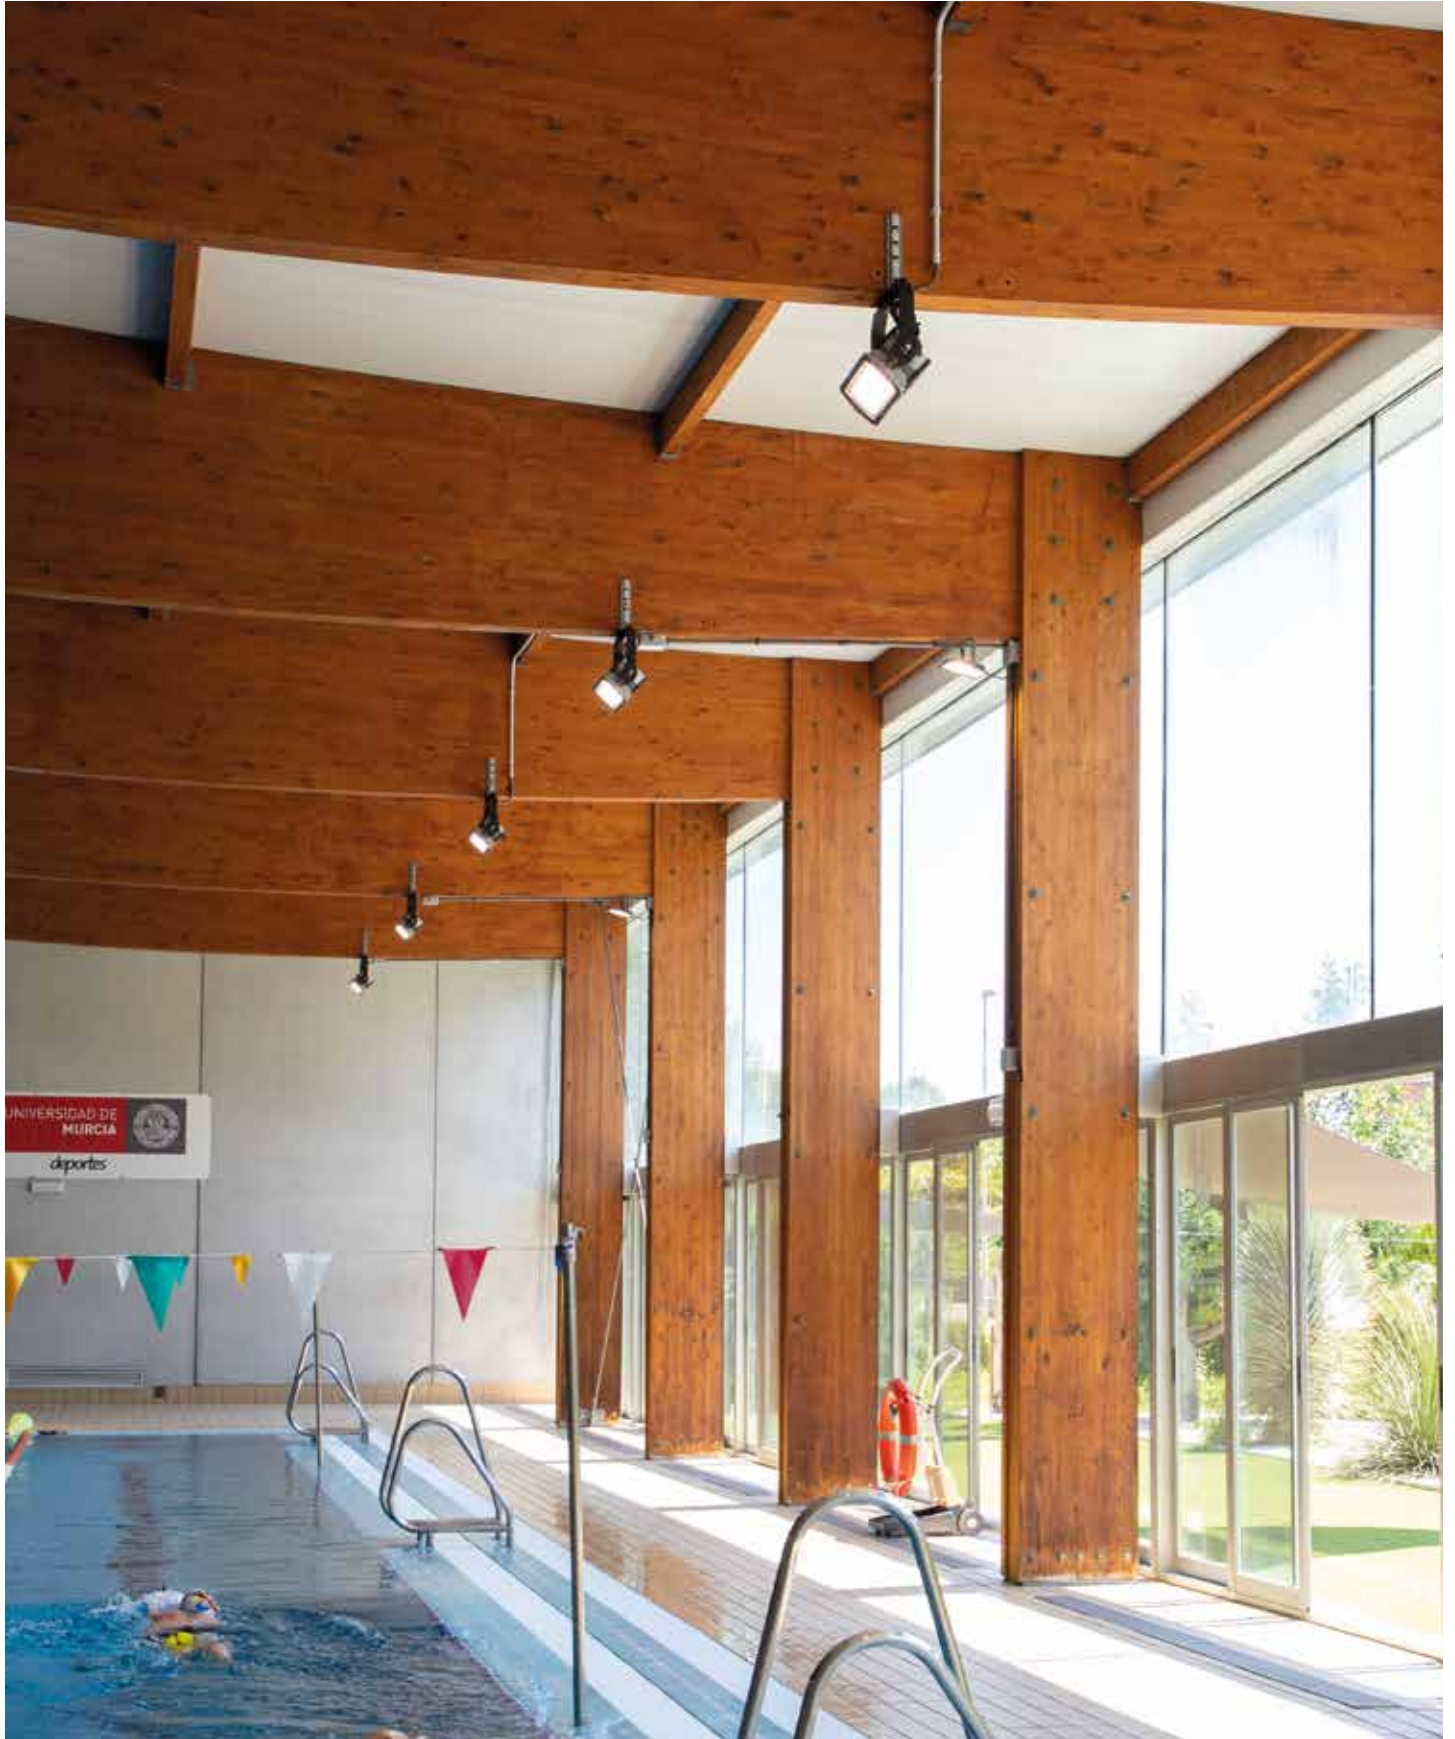





Nantes XL Play













Spaces



Lynx Led

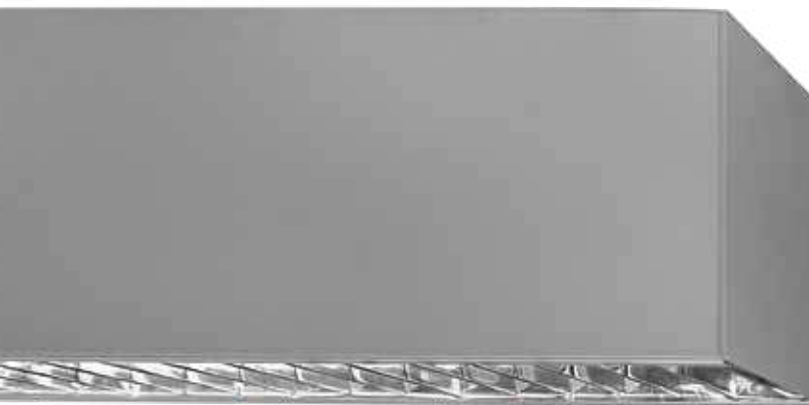

PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 300

538237	INC. 2ud	538244	INC. 2ud	207638	INC. 1ud	537933	INC. 1ud
Kit superficie. Surface kit. Kit surface. Kit superfície.		Kit suspensión. Pendant kit. Kit suspendu. Kit suspenso.		Alimentación 3x0,75mm ² . Power cable 3x0,75mm ² . Cordon d'alimentation 3x0,75mm ² . Cabo de alimentação 3x0,75mm ² .		Alimentación 5x0,75mm ² . Power cable 5x0,75mm ² . Cordon d'alimentation 5x0,75mm ² . Cabo de alimentação 5x0,75mm ² .	

MONTAJE / MOUNTING / MONTAGE / MONTAGEM

- Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
- E/ Units needed for the assembly of the luminaire.
- F/ Unités nécessaires pour l'assemblage du luminaire.
- P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspension	Superficie Surface	Alimentación Power	
538237	-	1ud	-	
538244	1ud	-	-	
207638	-	-	1ud (Dali, 1-10V)	
537933	-	-	1ud (Salida Fija)	

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🔌 390mA

Φ 0,93

K 4.000K

🌿 >80

🌀 RAL 9006

📦 AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/ RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	φ _{LED}	φ _T	🎨	💡	↔ (lx·z)
538114	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al espejular	72	1.136 x 60 x 80mm
538121	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.136 x 60 x 80mm
538138	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al espejular	90	1.414 x 60 x 80mm
538145	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.414 x 60 x 80mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

3.000K

5.000K

6.500K

WAS*




DALI



Disponibile colores RAL
(Consultar)
Available RAL colors
(Consult)
Couleurs RAL disponibles
(Consultar)
Cores RAL disponíveis
(Consultar)



Sensor de presencia y
luminosidad.
Presence and brightness
sensor.
Capteur de présence et de
luminosité.
Sensor de presença e
brilho.



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Indoor
Pág. 82

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86




Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

*No compatible para luminarias 37W/ *Not compatible for 37W luminaires/ *Non compatible avec les luminaires 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W


Lynx Led

Line

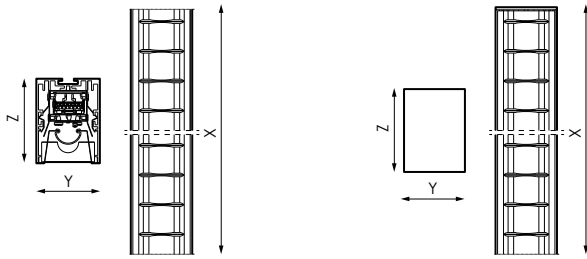


Intermedio

Inicio/Fin



PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 300

538237	INC. 2ud	538244	INC. 2ud
Kit superficie. Surface kit. Kit surface. Kit superfície.		Kit suspensión. Pendant kit. Kit suspendu. Kit suspenso.	

207638	INC. 1ud	537933	INC. 1ud
Alimentación 3x0,75mm ² . Power cable 3x0,75mm ² . Cordon d'alimentation 3x0,75mm ² . Cabo de alimentação 3x0,75mm ² .		Alimentación 5x0,75mm ² . Power cable 5x0,75mm ² . Cordon d'alimentation 5x0,75mm ² . Cabo de alimentação 5x0,75mm ² .	

MONTAJE / MOUNTING / MONTAGE / MONTAGEM

Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

E/ Maximum number of luminaires allowed for a feed point.

F/ Le nombre maximum de permis luminaires pour un point d'alimentation.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.


Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

E/ Units needed for the assembly of the luminaire.

F/ Unités nécessaires pour l'assemblage du luminaire.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

P	Ini	Inter	Fin	m/máx
1x30W	1ud	47ud	1ud	55m
1x37W	1ud	39ud	1ud	58m

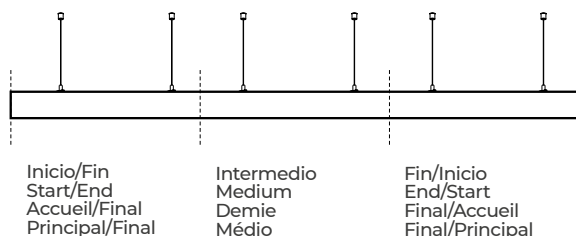

Cod/	Suspensión Suspension	Superficie Surface	Alimentación Power
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
207638	-	-	1ud (Dali, 1-10V)
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

⏏ 390mA

Φ 0,93

K 4.000K

🌿 >80

⊙ RAL 9006

📄 AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/ RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	Icon	W _{LED}	W _T	Φ _{LED}	Φ _T	Finish	Beam	Size (px-z)
538152	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al especlar	72	1.133 x 60 x 80mm
538169	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.133 x 60 x 80mm
538176	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al especlar	90	1.411 x 60 x 80mm
538183	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.411 x 60 x 80mm
538190	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al especlar	72	1.130 x 60 x 80mm
538206	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.130 x 60 x 80mm
538213	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al especlar	90	1.408 x 60 x 80mm
538220	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.408 x 60 x 80mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

3.000K

5.000K

6.500K

WAS*




DALI



Disponible colores RAL (Consultar)
Available RAL colors (Consult)
Couleurs RAL disponibles (Consulter)
Cores RAL disponíveis (Consultar)



Sensor de presencia y luminosidad . (5 luminarias máx.)
Presence and brightness sensor. (5 luminaires max.)
Capteur de présence et de luminosité. (5 luminaires max.)
Sensor de presença e brilho. (5 luminárias máx.)



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Indoor
Pág. 82

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86






Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

*No compatible para luminarias 37W/ *Not compatible for 37W luminaires/ *Non compatible avec les luminaires 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W


Lynx Led

Empotrar

 CI	 IP20	 L70 > 50.000h
--	---	---

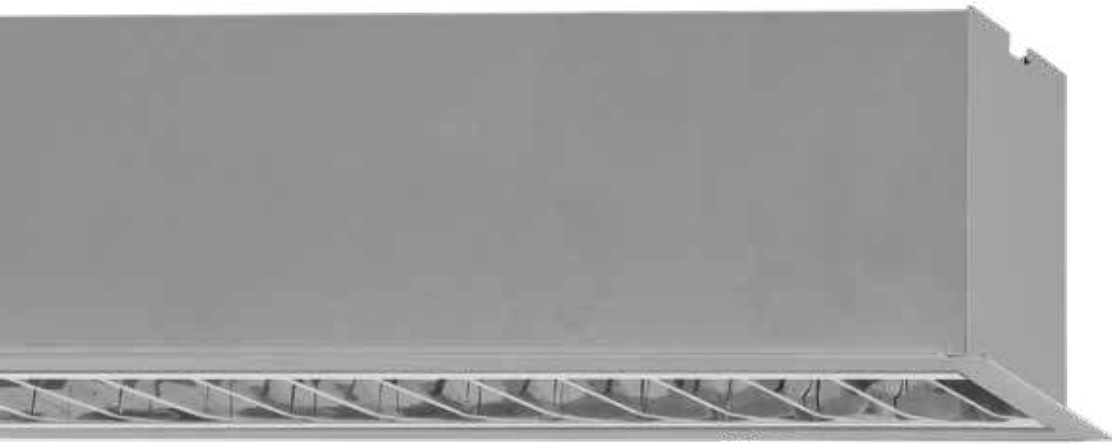

PC Opal



AL Especular

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

⏏ 390mA

Φ 0,93

K 4.000K

🌿 >80

⊙ RAL 9006

📄 AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	Φ _{LED}	Φ _T	📏	💡	📐	↔ (x-y-z)
490399	30W	32W	3,945lm	2.286lm	Al especlar	72	1.142x68mm	1.154 x 80 x 80mm
490405	30W	32W	3,945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.142x68mm	1.154 x 80 x 80mm
490412	37W	40W	4,930lm	2.857lm	Al especlar	90	1.420x68mm	1.432 x 80 x 80mm
490429	37W	40W	4,930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.420x68mm	1.432 x 80 x 80mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

3.000K

5.000K

6.500K

WAS*




DALI



Disponible colores RAL
(Consultar)
Available RAL colors
(Consult)
Couleurs RAL disponibles
(Consultar)
Cores RAL disponíveis
(Consultar)



Sensor de presencia y
luminosidad.
Presence and brightness
sensor.
Capteur de présence et de
luminosité.
Sensor de presença e
brilho.



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Indoor
Pág. 82

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86





Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI


*No compatible para luminarias 37W/ *Not compatible for 37W luminaires/ *Non compatible avec les luminaires 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W

Lynx Led


Line Empotrar

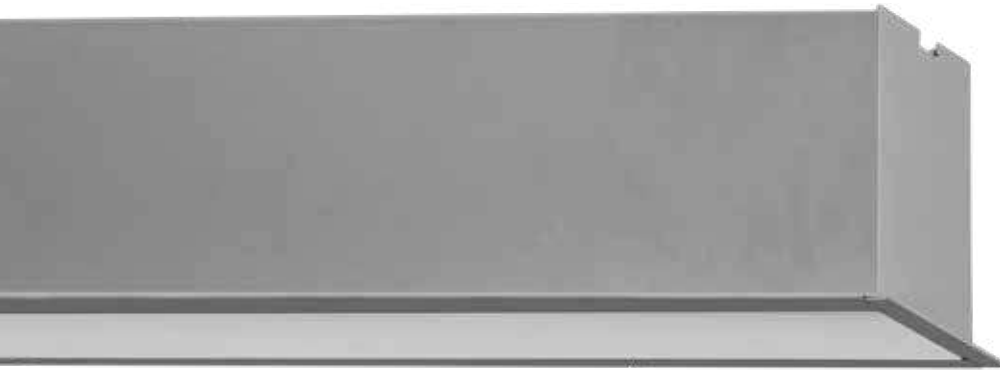


Intermedio



Inicio/Fin



PC Opal



AL Especular

MONTAJE / MOUNTING / MONTAGE / MONTAGEM


Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

E/ Maximum number of luminaires allowed for a feed point.

F/ Le nombre maximum de permis luminaires pour un point d'alimentation.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

P	Ini/ Fin	Inter	m/máx
1x30W	2ud	47ud	55m
1x37W	2ud	39ud	58m

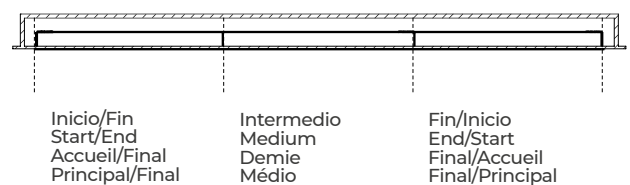

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

⏏ 390mA

Φ 0,93

K 4.000K

🌿 >80

⊙ RAL 9006

📄 AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	Symbol	W _{LED}	W _T	Φ _{LED}	Φ _T	Material	Length	Height	Depth
490436	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al espejular	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm
490474	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm
490443	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al espejular	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm
490481	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm
490450	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	Al espejular	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm
490498	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	PC Opal	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm
490467	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	Al espejular	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm
490504	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	PC Opal	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K	⊙	⊙	🌿
3.000K	DALI	Disponibile colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult) Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	Sensor de presencia y luminosidad . (5 luminarias máx.) Presence and brightness sensor. (5 luminaires max.) Capteur de présence et de luminosité. (5 luminaires max.) Sensor de presença e brilho. (5 luminárias máx.)
5.000K	Bluetooth		
6.500K			
WAS*			



Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Indoor
Pág. 82

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI




*No compatible para luminarias 37W/ *Not compatible for 37W luminaires/ *Non compatible avec les luminaires 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W

Lynx Led

Pared

 CI	 IP20	 L70>50.000h
--	---	---

Anclaje Pared
Wall Anchorage
Ancrage au mur
Ancoradouro de Parede



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

⏏ 390mA

Φ 0,93

K 4.000K

🌿 >80

⊗ RAL 9006

📄 AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _{LED}	W _T	Φ _{LED}	Φ _T			
482356	30W	32W	3,945lm	2,286lm	Al especlar	72	1.136x85x80mm
482363	30W	32W	3,945lm	2,400lm	PC Opal	72	1.136x85x80mm
482370	37W	40W	4,930lm	2,857lm	Al especlar	90	1.414x85x80mm
482387	37W	40W	4,930lm	3,000lm	PC Opal	90	1.414x85x80mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K

3.000K

5.000K

6.500K

WAS*



DALI



Disponibile colores RAL (Consultar)
Available RAL colors (Consult)
Couleurs RAL disponibles
(Consultar) Cores RAL disponíveis
(Consultar)

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Indoor
Pág. 82

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack Basic
Pág. 86




Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

*No compatible para luminarias 37W/ *Not compatible for 37W luminaires/ *Non compatible avec les luminaires 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W



Stania

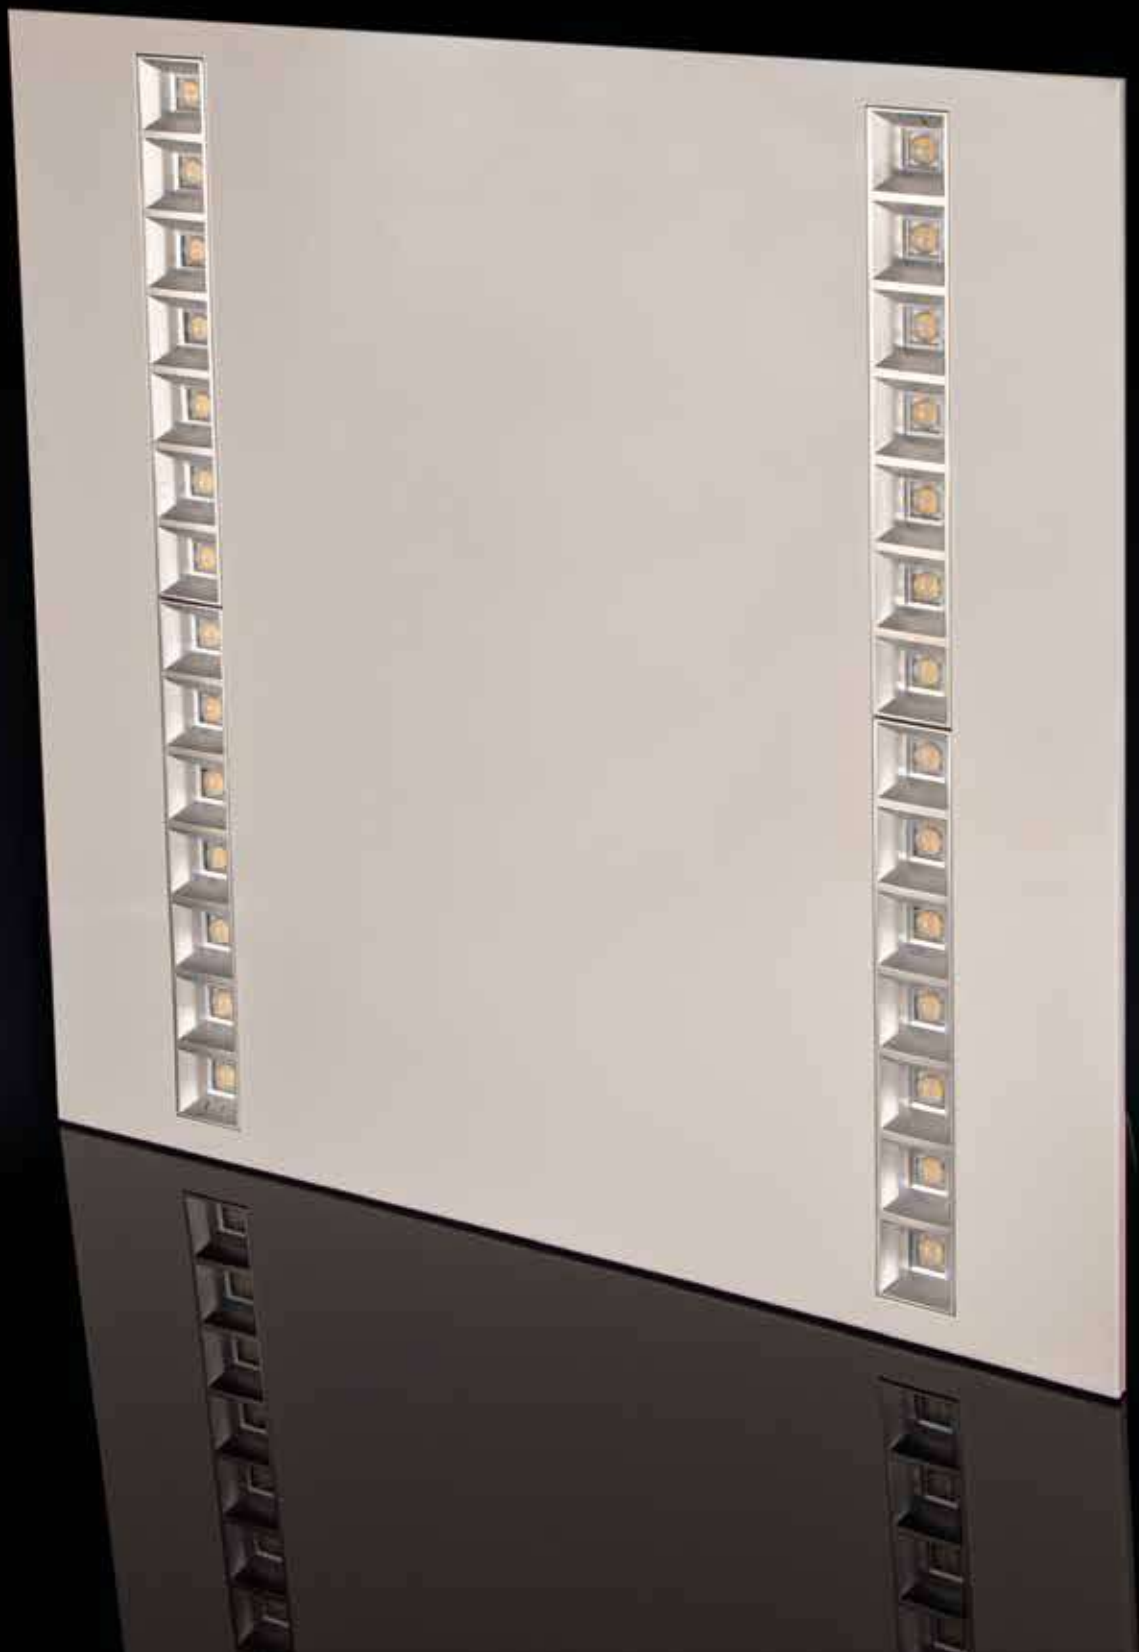



Stania

Ñ/ Con un diseño claro, discreto y de aplicación universal, sumado a la alta calidad de sus materiales y acabados, la luminaria tiene un gran potencial para instalaciones interiores gracias a sus opciones de reflectores, entregando una calidad lumínica elevada, con un nivel de deslumbramiento controlado y una óptima eficiencia energética.

E/ With a clear, discreet and universally applicable design, added to the high quality of its materials and finishes, the luminaire has great potential for indoor installations thanks to its reflector options, providing high light quality, with a controlled glare level. and optimal energy efficiency.

F/ Avec un design clair, discret et universellement applicable, couplé à la haute qualité de ses matériaux et de ses finitions, le luminaire a un grand potentiel pour les installations intérieures grâce à ses options de réflecteur, offrant une haute qualité de lumière, avec un niveau d'éblouissement contrôlé et une efficacité énergétique optimale.

P/ Com um design claro, discreto e universalmente aplicável, aliado à alta qualidade dos seus materiais e acabamentos, a luminária tem um grande potencial para instalações interiores graças às suas opções de refletores, proporcionando alta qualidade de luz, com nível de brilho controlado e ótima eficiência energética.

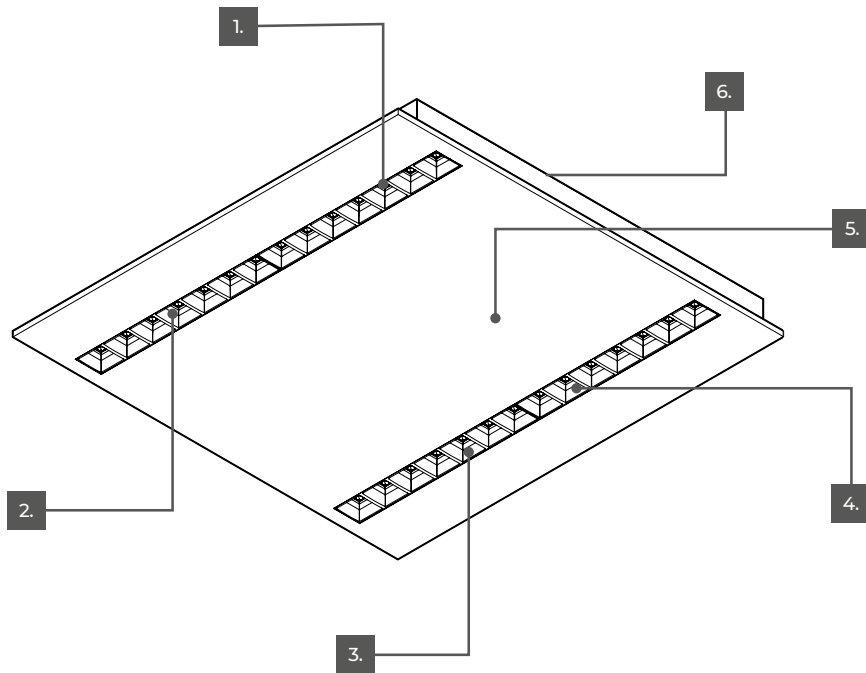

Ñ/ Módulo de Led

E/ Led module

F/ Module mené

P/ Módulo Led



Ñ/ Lente
PMMA de alta transparencia

E/ Lens
High transparency PMMA

F/ Lentille
PMMA haute transparence

P/ Lente
PMMA de alta transparência




Ñ/ Reflector
PC metalizado por alto vacío

E/ Reflector
High vacuum metallized PC

F/ Réflecteur
PC métallisé sous vide poussé

P/ Refletor
PC metalizado de alto vácuo




Ñ/ UGR <19

E/ UGR <19

F/ UGR <19

P/ UGR <19



Ñ/ Cuerpo

Acero termoestablado con pintura en polvo en RAL 9016

E/ Body

Powder-coated enamelled steel in RAL 9016

F/ Corps

Acier émaillé peint par poudrage en RAL 9016

P/ Corpo

Aço esmaltado revestido a pó em RAL 9016



Ñ/ Conexión eléctrica

Clema de conexión rápida de 3 o 5 polos

E/ Electric connection

3 or 5 pole quick connection terminal

F/ Connexion électrique




Borne de connexion rapide 3 ou 5 pôles

P/ Conexão elétrica

Terminal de conexão rápida de 3 ou 5 polos

Stania



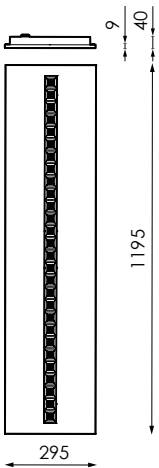








 CI	 L / IP20 CV / IP40	 IK04	 L80B10>150.000h L90B10>74.000h	 -30~+35°C
--	---	---	--	--



AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	300mA
Φ	0,97
K	4.000K
	UGR <19
	>80
	112
	RAL 9016
	PMMA de alta transparencia
	PC metalizado por alto vacío
	Acero termoesmaltado con pintura en polvo
	5,7kg
	Empotrar



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS


	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W			
526340	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	AL-BR	595 x 595 x 40mm	NO
562713	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	BL-MT	595 x 595 x 40mm	NO
530118	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	AL-BR	595 x 595 x 40mm	DALI
562720	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	BL-MT	595 x 595 x 40mm	DALI
575720	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	NO
575744	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	NO
575737	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	DALI
575751	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	DALI

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Was Indoor
Pág. 82






Pack  Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI





BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

	K			
>80	3.000K		Disponible colores RAL (Consultar) Available RAL colors (Consult)	AL-MT (Aluminio mate)
>90	3.000K 4.000K		Couleurs RAL disponibles (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	DO-MT (Dorado mate) CO-MT (Cobre mate)
Otros (consultar)				NE-MT (Negro mate)

Silaya IP65



CI	IP65	IK08	L80B10>150.000h L90B10>74.000h	-30~+35°C
----	------	------	-----------------------------------	-----------



AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🔌 300mA

K 4.000K

📺 UGR <19

🌿 >80

💡 112

🌀 RAL 9016

📐 VT-T

☒ AL-BR

📦 AL termoesmaltado con
pintura en polvo


☀️ PMMA-T

📦 2x - 4,7Kg
4x - 8,2Kg

↑ Superficie
(Techos Metálicos)



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



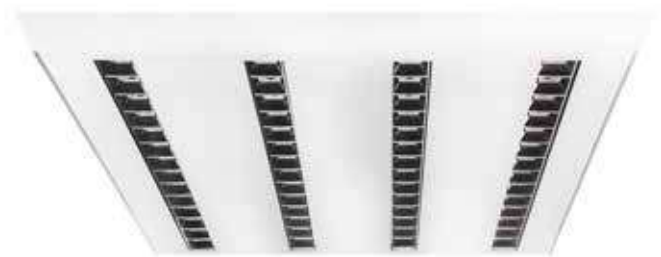


DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	φ	φ _{LED}	φ _T	φ/W	💡	☒	↔
623438	48W	52,0W	0,98	8.358lm	7.522lm	145lm/W	224	AL-BR	625x 625 x 33mm
623445	24W	26,0W	0,96	4.179lm	3.761lm	145lm/W	112	AL-BR	625x 325 x 33mm

Silent Led V

IP65



V IP65

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ/ Acabado polimérico resistente al peróxido de hidrógeno.









E/ Hydrogen peroxide resistant polymeric finish.

F/ Fini polymère résistant au peroxyde d'hydrogène.

P/ Acabamento polimérico resistente ao peróxido de hidrogênio.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS


	220-240V
Hz	50-60Hz
K	4.000K
	>80
	144
	BL
	FE
	AL
	PC-T
	PC-T
	Empotrar




DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T
400268	4x13W	54W	350mA	6.840lm	4.663lm


BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

K		
3.000K	DALI	Kit de emergencia Emergency kit Trousse d'urgence Kit de emergência
5.000K		
6.500K		

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack  Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI



Altha

Nuevo spotlight modular



Altha

N/ El nuevo Altha es un spotlight modular completamente adaptable y personalizable a los requerimientos lumínicos y estéticos del lugar de la instalación proporcionando el máximo confort visual.

Sus características lo convierten en el spotlight perfecto que combina diseño, elegancia y versatilidad para su uso en lugares donde se requiere un enfoque preciso.

Permite una configuración a demanda gracias a la variedad de accesorios. Eligiendo el motor lumínico puedes cambiar la lente, la potencia, los marcos y los reflectores, de forma fácil y sencilla, en función de la aplicación o instalación: empotrar, superficie o suspensión.

E/ The new Altha is a modular spotlight that is fully adaptable and customisable to the lighting and aesthetic requirements of the installation site, providing maximum visual comfort.

Its features make it the perfect spotlight that combines design, elegance and versatility for use in places where precise focusing is required.

It can be configured on demand thanks to the variety of accessories. By choosing the light engine you can change the lens, power, frames and reflectors easily and simply, depending on the application or installation: recessed, surface or pendant.

F/ Le nouvel Altha est un projecteur modulaire totalement adaptable et personnalisable aux exigences d'éclairage et d'esthétique du lieu d'installation, offrant un confort visuel maximal.

Ses caractéristiques en font le projecteur parfait qui allie design, élégance et polyvalence pour une utilisation dans des lieux où une mise au point précise est nécessaire.


Il permet une configuration à la demande grâce à la variété des accessoires. En choisissant le moteur lumineux, il est possible de changer facilement et simplement la lentille, la puissance, les cadres et les réflecteurs, en fonction de l'application ou de l'installation : encastrée, en surface ou suspendue.

P/ O novo Altha é um projetor modular totalmente adaptável e personalizável às necessidades de iluminação e estéticas do local de instalação, proporcionando o máximo conforto visual.


As suas características fazem dele o projetor perfeito que combina design, elegância e versatilidade para utilização em locais onde é necessária uma focagem precisa.

Permite a configuração a pedido graças à variedade de acessórios. Ao escolher o motor de iluminação, é possível mudar a lente, a potência, as molduras e os reflectores de forma fácil e simples, em função da aplicação ou da instalação: encastrada, de superfície ou suspensa.


¿COMO CONFIGURAR TU SPOTLIGHT?
HOW TO CONFIGURE YOUR SPOTLIGHT?
COMMENT CONFIGURER VOTRE PROJECTEUR?
COMO CONFIGURAR O SEU PROJETO?

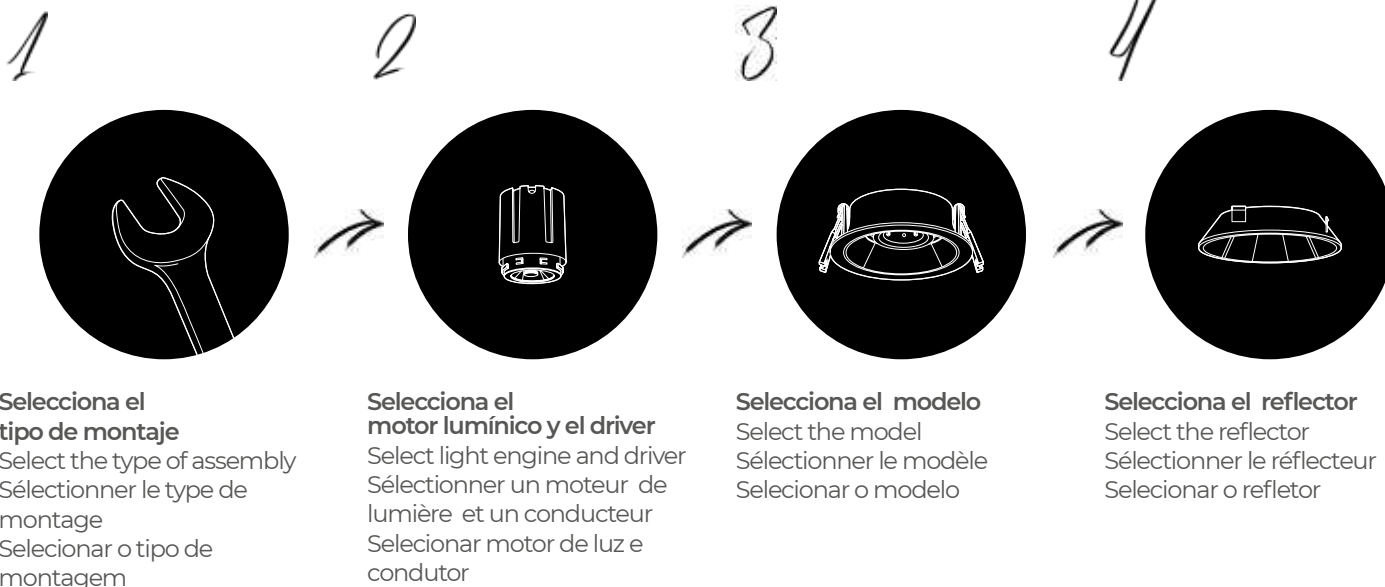


Empotrar CL
 Recessed CL
 CL encastré
 CL embutido

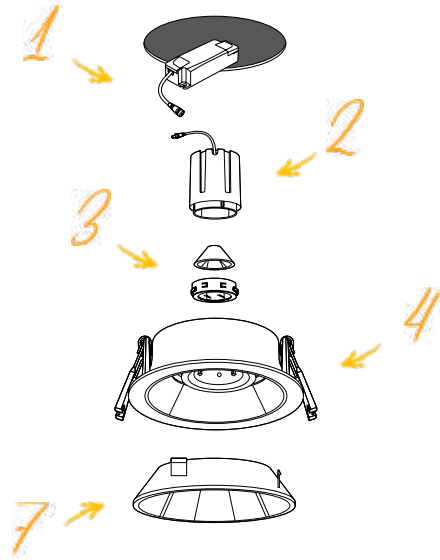


Empotrar SQ
 Recessed SQ
 SQ encastré
 SQ embutido

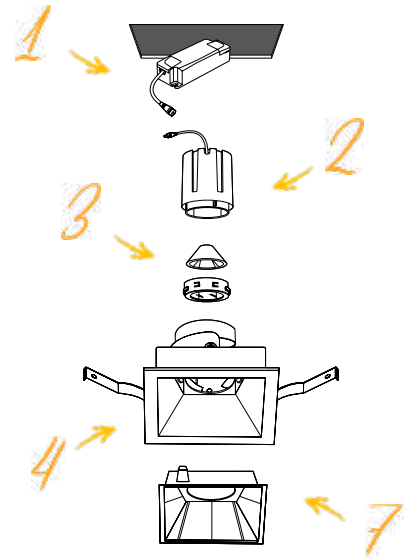

Suspender
 Pendant
 Suspendre
 Suspensão

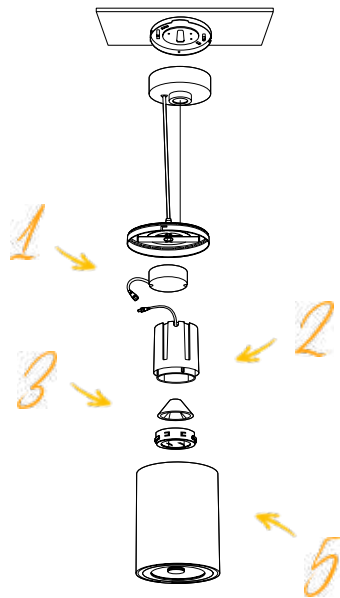

Superfície
 Surface
 Surface
 Superfície

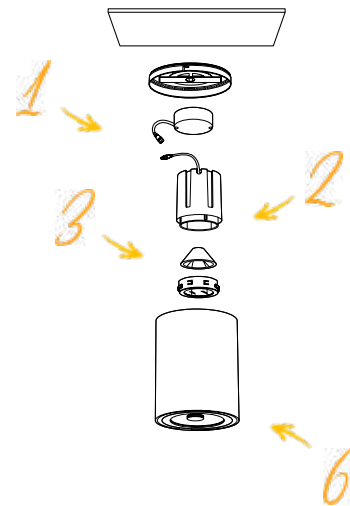

1 Driver
 Driver
 Driver
 Driver

3 Lente
 Lens
 Lentille
 Lente


5 Accesorio de suspender
 Pendant accessory
 Accessoire de suspension
 Acessório de suspensão

7 Reflector
 Reflector
 Réflecteur
 Refletor

2 Motor lumínico
 Light engine
 Moteur de lumière
 Motor de luz

4 Marco de empotrar
 Recessed frame
 Cadre d'encastrement
 Estrutura de encastrar

6 Accesorio de superficie
 Surface accessory
 Accessoire de surface
 Acessório de superfície



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 300

	588010 INC. 1ud		588027 INC. 1ud
Lente 20° 20° Lens Lentille de 20° Lente de 20°		Lente 50° 50° Lens Lentille de 50° Lente de 50°	
	588034 INC. 1ud		588041 INC. 1ud
Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado Surface Accessory RAL9016 Texturised Surface de l'accessoire RAL9016 Texturé Superfície do acessório RAL9016 Texturado		Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado Surface Accessory RAL9005 Texturised Surface de l'accessoire RAL9005 Texturé Superfície do acessório RAL9005 Texturado	
	588058 INC. 1ud		588065 INC. 1ud
Accesorio Suspende RAL9016 Texturizado Pendant accessory RAL9016 Texturised Accessoire pour bretelles RAL9016 Texturé Acessório para suspensórios RAL9016 Texturado		Accesorio Suspende RAL9005 Texturizado Pendant accessory RAL9005 Texturised Accessoire pour bretelles RAL9005 Texturé Acessório para suspensórios RAL9005 Texturado	
	587907 INC. 1ud		587877 INC. 1ud
Marco CL RAL9016 Texturizado Frame CL RAL9016 Textured Cadre CL RAL9016 Texturé Moldura CL RAL9016 Texturizada		Marco CL RAL9005 Texturizado Frame CL RAL9005 Textured Cadre CL RAL9005 Texturé Moldura CL RAL9005 Texturizada	
	587914 INC. 1ud		587891 INC. 1ud
Marco SQ RAL9016 Texturizado Frame SQ RAL9016 Textured Cadre SQ RAL9016 Texturé Moldura SQ RAL9016 Texturizada		Marco SQ RAL9005 Texturizado Frame SQ RAL9005 Textured Cadre SQ RAL9005 Texturé Moldura SQ RAL9005 Texturizada	
	587945 INC. 1ud		587952 INC. 1ud
Reflector CL Aluminio Brillo Reflector CL Aluminium Bright Réflecteur CL Aluminium brillant Refletor CL Aluminio brilhante		Reflector CL Aluminio Mate Reflector CL Aluminium Matt Réflecteur CL Aluminium mat Refletor CL Aluminio Mate	
	587938 INC. 1ud		587990 INC. 1ud
Reflector CL Negro Mate Reflector CL Matt Black Réflecteur CL noir mat Refletor CL Preto mate		Reflector CL Sin Metalizar Reflector CL Unmetallised Réflecteur CL Non métallisé Refletor CL Não metalizado	
	587976 INC. 1ud		587983 INC. 1ud
Reflector SQ Aluminio Brillo Reflector SQ Aluminium Bright Réflecteur SQ Aluminium brillant Refletor SQ Aluminio brilhante		Reflector SQ Aluminio Mate Reflector SQ Aluminium Matt Réflecteur SQ Aluminium Mat Refletor SQ Aluminio Mate	
	587969 INC. 1ud		588003 INC. 1ud
Reflector SQ Negro Mate Reflector SQ Matt Black Réflecteur SQ noir mat Refletor SQ Preto mate		Reflector SQ Sin Metalizar Reflector SQ Unmetallised Réflecteur SQ Non métallisé Refletor SQ Não metalizado	

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

⏏ 350mA

Φ ≤1.0

🌿 >80

△ 38°

⊙ GR

⏏ AL

☑ PC



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

MOTOR LUMÍNICO/ LUMINIC MOTOR/ MOTEUR DE LUMIÈRE / MOTOR DE LUZ

⏏	W _T	Φ _T	K
587785	6W	660lm	3.000K
	9W	990lm	3.000K
	15W	1.650lm	3.000K
587846	6W	660lm	4.000K
	9W	990lm	4.000K
	15W	1.650lm	4.000K

DRIVER

⏏	⏏	W _T	⏏
619745	Superficie/ Suspende	9W	200mA
587853	Empotrar	6W	150mA
587860	Empotrar	9W	200mA
619554	Empotrar	15W	350mA



MOTOR LUMÍNICO
LUMINIC MOTOR
MOTEUR DE LUMIÈRE
MOTOR DE LUZ


BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI



Altha L



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCÉSSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 300



*642484 INC. 1ud

Lente 24°
24° Lens
Lentille de 24°
Lente de 24°



*642477 INC. 1ud

Lente 35°
35° Lens
Lentille de 35°
Lente de 35°



*642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016
Texturizado
Surface Accessory RAL9016
Texturised
Cadre Saillie RAL9016 Texturé
Superfície do acessório RAL9016
Texturado



*642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005
Texturizado
Surface Accessory RAL9005
Texturised
Cadre Saillie RAL9005 Texturé
Superfície do acessório RAL9005
Texturado



*642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado
Frame CL RAL9016 Textured
Cadre CL RAL9016 Texturé
Moldura CL RAL9016 Texturizada



*642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado
Frame CL RAL9005 Textured
Cadre CL RAL9005 Texturé
Moldura CL RAL9005 Texturizada



*642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado
Frame SQ RAL9016 Textured
Cadre SQ RAL9016 Texturé
Moldura SQ RAL9016 Texturizada



*642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado
Frame SQ RAL9005 Textured
Cadre SQ RAL9005 Texturé
Moldura SQ RAL9005 Texturizada



*642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminium Brillo
Reflector CL Aluminium Bright
Réflecteur CL Aluminium brillant
Refletor CL Alumínio brilhante



*642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminium Mate
Reflector CL Aluminium Matt
Réflecteur CL Aluminium Mat
Refletor CL Alumínio Mate



*642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate
Reflector CL Matt Black
Réflecteur CL noir mat
Refletor CL Preto mate



*642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminium Brillo
Reflector SQ Aluminium Bright
Réflecteur SQ Aluminium brillant
Refletor SQ Alumínio brilhante



*642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminium Mate
Reflector SQ Aluminium Matt
Réflecteur SQ Aluminium Mat
Refletor SQ Alumínio Mate



*642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate
Reflector SQ Matt Black
Réflecteur SQ noir mat
Refletor SQ Preto mate

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ ≤1.0

🌿 >80

△ 50°

⊙ GR

📦 AL

🔧 PC



DATOS REFERENCIAS/ REFERENCE DATA/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

MOTOR LUMÍNICO/ LUMINIC MOTOR/ MOTEUR DE LUMIÈRE / MOTOR DE LUZ

▮	W _T	Φ _T	K
*642354	24W	2640lm	3.000K
*642361	24W	2640lm	4.000K

DRIVER

▮	△	W _T	📦
*644624	Superficie	20W	500mA
*644075	Empotrar	24W	600mA



MOTOR LUMÍNICO
LIGHT ENGINE
MOTEUR DE LUMIÈRE
MOTOR DE LUZ

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO






DALI



*Consultar disponibilidad/ *Check availability/ *Vérifier la disponibilité/ *Verificar disponibilidade

Kobe

 CII	 IP20	 L70>50.000h
--	---	--



DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

☞ UGR <19

🌿 >80

⊗ BL

☑ AL

☑ ALAN

⤴ Empotrar



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	W_{LED}	W_T	☞	ϕ_{LED}	ϕ_T	Δ	K	↕ (x-y-z)	\angle
469234	12W	15W	700mA	1.427lm	1.182lm	50°	3.000K	Ø145 x 79,5mm	Ø120 -130mm
469265	25W	28W	700mA	2.935lm	2.363lm	60°	3.000K	Ø232 x 118mm	Ø195 - 210mm
469258	31W	35W	900mA	3.780lm	2.871lm	60°	3.000K	Ø232 x 118mm	Ø195 - 210mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI



Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack
Pág. 92

Pack Aulas
Pág. 88

Pack CTE
Pág. 84






Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

Kobe

Switch




Con selector de t^º de color a través de interruptor
With t^º color selector through switch
Avec sélecteur t^º de couleur par commutateur
Com o seletor de cores através da chave



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 300

618779 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm
 Mixed Reflector Black Diameter 232mm
 Réflecteur mixte noir Diamètre 232mm
 Reflector mixte noir Diâmetro 232mm

618786 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm
 Mixed Reflector White Diameter 232mm
 Réflecteur mixte blanc Diamètre 232mm
 Reflector misto Branco Diâmetro 232mm

618793 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm
 Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm
 Réflecteur mixte noir Diamètre 174mm
 Reflector mixte noir Diâmetro 174mm

618809 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm
 Mixed Reflector White Diameter 174mm
 Réflecteur mixte blanc Diamètre 174mm
 Reflector misto Branco Diâmetro 174mm

618816 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm
 Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm
 Réflecteur mixte noir Diamètre 145mm
 Reflector misto Branco Diâmetro 145mm

618823 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm
 Mixed Reflector White Diameter 145mm
 Réflecteur mixte blanc Diamètre 145mm
 Reflector misto Branco Diâmetro 145mm

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

☒ UGR <19

🌿 >80

∞ BL

☑ AL

☑ ALAN

↑ Empotrar



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

Barcode	W _{LED}	W _T	☒	φ _{LED}	φ _T	∠	K	↕ (x-y-z)	⌈	☉
492652	12W	15W	700mA	1.427lm 1.561lm	1.182lm 1.249lm	50°	>80 3.000K 4.000K	∅145 x 81,8mm	∅120 -130mm	NO
585415	12W	15W	700mA	1.427lm 1.561lm	1.182lm 1.249lm	50°	>80 3.000K 4.000K	∅145 x 81,8mm	∅120 -130mm	DALI
N 587389	18W	20W	700mA	1.922lm 1.517lm	2.091lm 1.686lm	50°	>90 3.000K 4.000K	∅174 x 88,8mm	∅145-155mm	NO
492669	18W	20W	700mA	2.156lm 2.244lm	1.697lm 1.818lm	50°	>80 3.000K 4.000K	∅174 x 88,8mm	∅145-155mm	NO
585316	18W	20W	700mA	2.156lm 2.244lm	1.697lm 1.818lm	50°	>80 3.000K 4.000K	∅174 x 88,8mm	∅145-155mm	DALI
492676	25W	28W	700mA	2.935lm 3.106lm	2.363lm 2.517lm	60°	>80 3.000K 4.000K	∅232 x 112,8mm	∅195 - 210mm	NO
515979	25W	28W	700mA	2.935lm 3.106lm	2.363lm 2.517lm	60°	>80 3.000K 4.000K	∅232 x 112,8mm	∅195 - 210mm	DALI
492683	31W	35W	900mA	3.780lm 4.032lm	2.871lm 3.185lm	60°	>80 3.000K 4.000K	∅232 x 112,8mm	∅195 - 210mm	NO
508650	31W	35W	900mA	3.780lm 4.032lm	2.871lm 3.185lm	60°	>80 3.000K 4.000K	∅232 x 112,8mm	∅195 - 210mm	DALI

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO










Bluetooth



Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência

Tribola

 CI	 C / IP65 (8W)	 C / IP54 (25 - 35W)	 L70>30.000h
---	---	---	---



INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

Ñ / *UGR <19 con
R(%):70/70/30, S(m2)<36 y
h(m)≥2,8.

E / *UGR <19 with R(%):70/70/30,
S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

F / *UGR <19 avec
R(%):70/70/30, S(m2)<36 y
h(m)≥2,8.

P / *UGR <19 com
R(%):70/70/30, S(m2)<36 y
h(m)≥2,8.

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,90

🌿 >80

📏 AL

☒ ALAN

🔍 V

⤴ Empotrar



8W



25W / 35W

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	📏	φ _{LED}	φ _T	∠	K	⊗	📏
234054	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3.000K	BL	Ø75mm
234061	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4.000K	BL	Ø75mm
234078	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3.000K	NI	Ø75mm
234085	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4.000K	NI	Ø75mm
233279	35W	42W	1.030mA	3.638lm	2.913lm	60°	3.000K	BL	Ø160mm

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 84



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO





DALI



Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência

Ebro Led

 CII	 IP20	 L70>30.000h
--	---	--



25,8W

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,96

☼ >80

↻ 50°

☑ AL

☒ ALAN

☑ VT

↑ Empotrar



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

▮	W _{LED}	W _T	☐	Φ _{LED}	Φ _T	∠	K	⊗	⚡
144544	25,8W	30W	800mA	2.7051m	2.1641m	67°	3.000K	BL	220 x 132mm
381611	55W	58W	1.200mA	4.6791m	3.7431m	80°	3.000K	BL	220 x 132mm

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 86



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO




DALI




Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência



Miño Led



35W



50W



50W

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES










N/ Vidrio transparente con sección central mate para un adecuado control del deslumbramiento.

E/ Transparent glass with matte central section for an adequate glare control

F/ Verre transparent avec section centrale mat pour un contrôle de l'éblouissement adéquate.



P/ Vidro transparente com seção central matte para um controle de brilho adequada.

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,96
	>80
	BL
	50°
	+135° / -135°
	AL
	AL AN
	V
	Empotrar



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	Δ	K	
381635	50W	52W	1.150mA	5.812lm	4.626lm	40°	3.000K	Ø190mm
381642	50W	52W	1.150mA	5.951lm	4.845lm	40°	4.000K	Ø190mm

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack  Bluetooth
Pág. 92

Pack DALI Basic
Pág. 84



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI



Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios

	Lynx	Lynx Line	Altha	Altha L	Kobe Switch
207638	.	.			
537933	.	.			
538237	.	.			
538244	.	.			
588034			.		
588041			.		
587853			.		
587860			.		
587877			.		
587907			.		
587891			.		
587914			.		
587945			.		
587990			.		
587938			.		
587952			.		
587976			.		
588003			.		
587969			.		
587983			.		
588010			.		
588027			.		
*642507				.	
*642491				.	
*642378				.	
*642385				.	
*642392				.	
*642408				.	
*642422				.	
*642439				.	
*642415				.	
*642453				.	
*642460				.	
*642446				.	
*642484				.	
*642477				.	
618779					.
618786					.
618793					.
618809					.
618816					.
618823					.



207638 INC. 1ud
 Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m.
 Transparent power cable 3x0,75mm² and length of 1m.
 Cordon d'alimentation transparent 3x0,75mm² et la longueur de 1m.
 Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm² e comprimento de 1m.



537933 INC. 1ud
 Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m.
 Transparent power cable 5x0,75mm² and length of 1m.
 Cordon d'alimentation transparent 5x0,75mm² et la longueur de 1m.
 Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m.



207638 INC. 1ud
 Superficie
 Surface
 Superfície



538244 INC. 1ud
 Suspensión
 Suspended
 Suspensu
 Suspenso



588041 INC. 1ud
 Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado
 Surface Accessory RAL9005 Texturised
 Surface de l'accessoire RAL9005 Texturé
 Superfície do acessório RAL9005 Texturado



588034 INC. 1ud
 Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado
 Surface Accessory RAL9016 Texturised
 Surface de l'accessoire RAL9016 Texturé
 Superfície do acessório RAL9016 Texturado



588065 INC. 1ud
 Accesorio Suspende RAL9005 Texturizado
 Pendant accessory RAL9005 Texturised
 Accessoire pour bretelles RAL9005 Texturé
 Acessório para suspensórios RAL9005 Texturado



588058 INC. 1ud
 Accesorio Suspende RAL9016 Texturizado
 Pendant accessory RAL9016 Texturised
 Accessoire pour bretelles RAL9016 Texturé
 Acessório para suspensórios RAL9016 Texturado



587877 INC. 1ud
 Marco CL RAL9005 Texturizado
 Frame CL RAL9005 Textured
 Cadre CL RAL9005 Texturé
 Moldura CL RAL9005 Texturizada



587907 INC. 1ud
 Marco CL RAL9016 Texturizado
 Frame CL RAL9016 Textured
 Cadre CL RAL9016 Texturé
 Moldura CL RAL9016 Texturizada



587891 INC. 1ud
 Marco SQ RAL9005 Texturizado
 Frame SQ RAL9005 Textured
 Cadre SQ RAL9005 Texturé
 Moldura SQ RAL9005 Texturizada



587914 INC. 1ud
 Marco SQ RAL9016 Texturizado
 Frame SQ RAL9016 Textured
 Cadre SQ RAL9016 Texturé
 Moldura SQ RAL9016 Texturizada



587945 INC. 1ud
 Reflector CL Aluminio Brillo
 Reflector CL Aluminium Bright
 Réflecteur CL Aluminium brillant
 Refletor CL Alumínio brilhante



587952 INC. 1ud
 Reflector CL Aluminio Mate
 Reflector CL Aluminium Matt
 Réflecteur CL Aluminium Mat
 Refletor CL Alumínio Mate



587938 INC. 1ud
 Reflector CL Negro Mate
 Reflector CL Matte Black
 Réflecteur CL Aluminium noir mat
 Refletor CL Preto mate



587990 INC. 1ud
 Reflector CL Sin Metalizar
 Reflector CL Unmetallised
 Réflecteur CL Non métallisé
 Refletor CL Não metalizado



587976 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo
Reflector SQ Aluminium Bright
Réflecteur SQ Aluminium brillant
Refletor SQ Aluminio brilhante

588003 INC. 1ud

Reflector SQ Sin Metalizar
Reflector SQ Unmetallised
Réflecteur SQ Non métallisé
Refletor SQ Não metalizado

587969 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate
Reflector SQ Matte Black
Réflecteur SQ noir mat
Refletor SQ Preto mate

587983 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate
Reflector SQ Aluminium Matt
Réflecteur SQ Aluminium Mat
Refletor SQ Alumínio Mate



588010 INC. 1ud

Lente 20°
20° Lens
Lentille de 20°
Lente de 20°

588027 INC. 1ud

Lente 50°
50° Lens
Lentille de 50°
Lente de 50°

618779 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro
232mm
Mixed Reflector Black Diameter
232mm
Réflecteur mixte noir Diamètre
232mm
Refletor mixte negro Diâmetro
232mm

618786 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro
232mm
Mixed Reflector White Diameter
232mm
Réflecteur mixte blanc Diamètre
232mm
Refletor misto Branco Diâmetro
232mm



618793 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro
174mm
Reflector Mixto Negro Diámetro
174mm
Réflecteur mixte noir Diamètre
174mm
Refletor mixte negro Diâmetro
174mm

618809 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro
174mm
Mixed Reflector White Diameter
174mm
Réflecteur mixte blanc Diamètre
174mm
Refletor misto Branco Diâmetro
174mm

618816 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro
145mm
Reflector Mixto Negro Diámetro
145mm
Réflecteur mixte noir Diamètre
145mm
Refletor mixte negro Diâmetro
145mm

618823 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro
145mm
Mixed Reflector White Diameter
145mm
Réflecteur mixte blanc Diamètre
145mm
Refletor misto Branco Diâmetro
145mm



*642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005
Texturizado
Surface Accessory RAL9005
Texturised
Surface de l'accessoire RAL9005
Texturé
Superfície do acessório RAL9005
Texturado

*642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016
Texturizado
Surface Accessory RAL9016
Texturised
Surface de l'accessoire RAL9016
Texturé
Superfície do acessório RAL9016
Texturado

*642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado
Frame CL RAL9005 Textured
Cadre CL RAL9005 Texturé
Moldura CL RAL9005 Texturizada

*642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado
Frame CL RAL9016 Textured
Cadre CL RAL9016 Texturé
Moldura CL RAL9016 Texturizada

*Consultar disponibilidad/ *Check availability/ *Vérifier la disponibilité/ *Verificar disponibilidade



*642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado
Frame SQ RAL9005 Textured
Cadre SQ RAL9005 Texturé
Moldura SQ RAL9005 Texturizada



*642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado
Frame SQ RAL9016 Textured
Cadre SQ RAL9016 Texturé
Moldura SQ RAL9016 Texturizada



*642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo
Reflector CL Aluminium Bright
Réflecteur CL Aluminium brillant
Reflector CL Aluminio brillante



*642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate
Reflector CL Aluminium Matt
Réflecteur CL Aluminium Mat
Reflector CL Aluminio Mate



*642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate
Reflector CL Matt Black
Réflecteur CL noir mat
Reflector CL Preto mate



*642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo
Reflector SQ Aluminium Bright
Réflecteur SQ Aluminium brillant
Reflector SQ Aluminio brillante



*642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate
Reflector SQ Aluminium Matt
Réflecteur SQ Aluminium Mat
Reflector SQ Aluminio Mate



*642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate
Reflector SQ Matt Black
Réflecteur SQ noir mat
Reflector SQ Preto mate



*642484 INC. 1ud

Lente 24°
24° Lens
Lentille de 24°
Lente de 24°



*642477 INC. 1ud

Lente 35°
35° Lens
Lentille de 35°
Lente de 35°



Realizaciones

Realizations


Réalisations

Realizações

A photograph of an Aldi store exterior. The top half shows a dark grey facade with the 'ALDI' logo in large, blue, outlined letters. Below the logo is a red horizontal bar. The bottom half shows the glass entrance doors reflecting the surrounding environment, including a residential building. The sky is clear and blue.

ALDI


C. Comercial
Algete



Silent V IP65










Silent V IP65









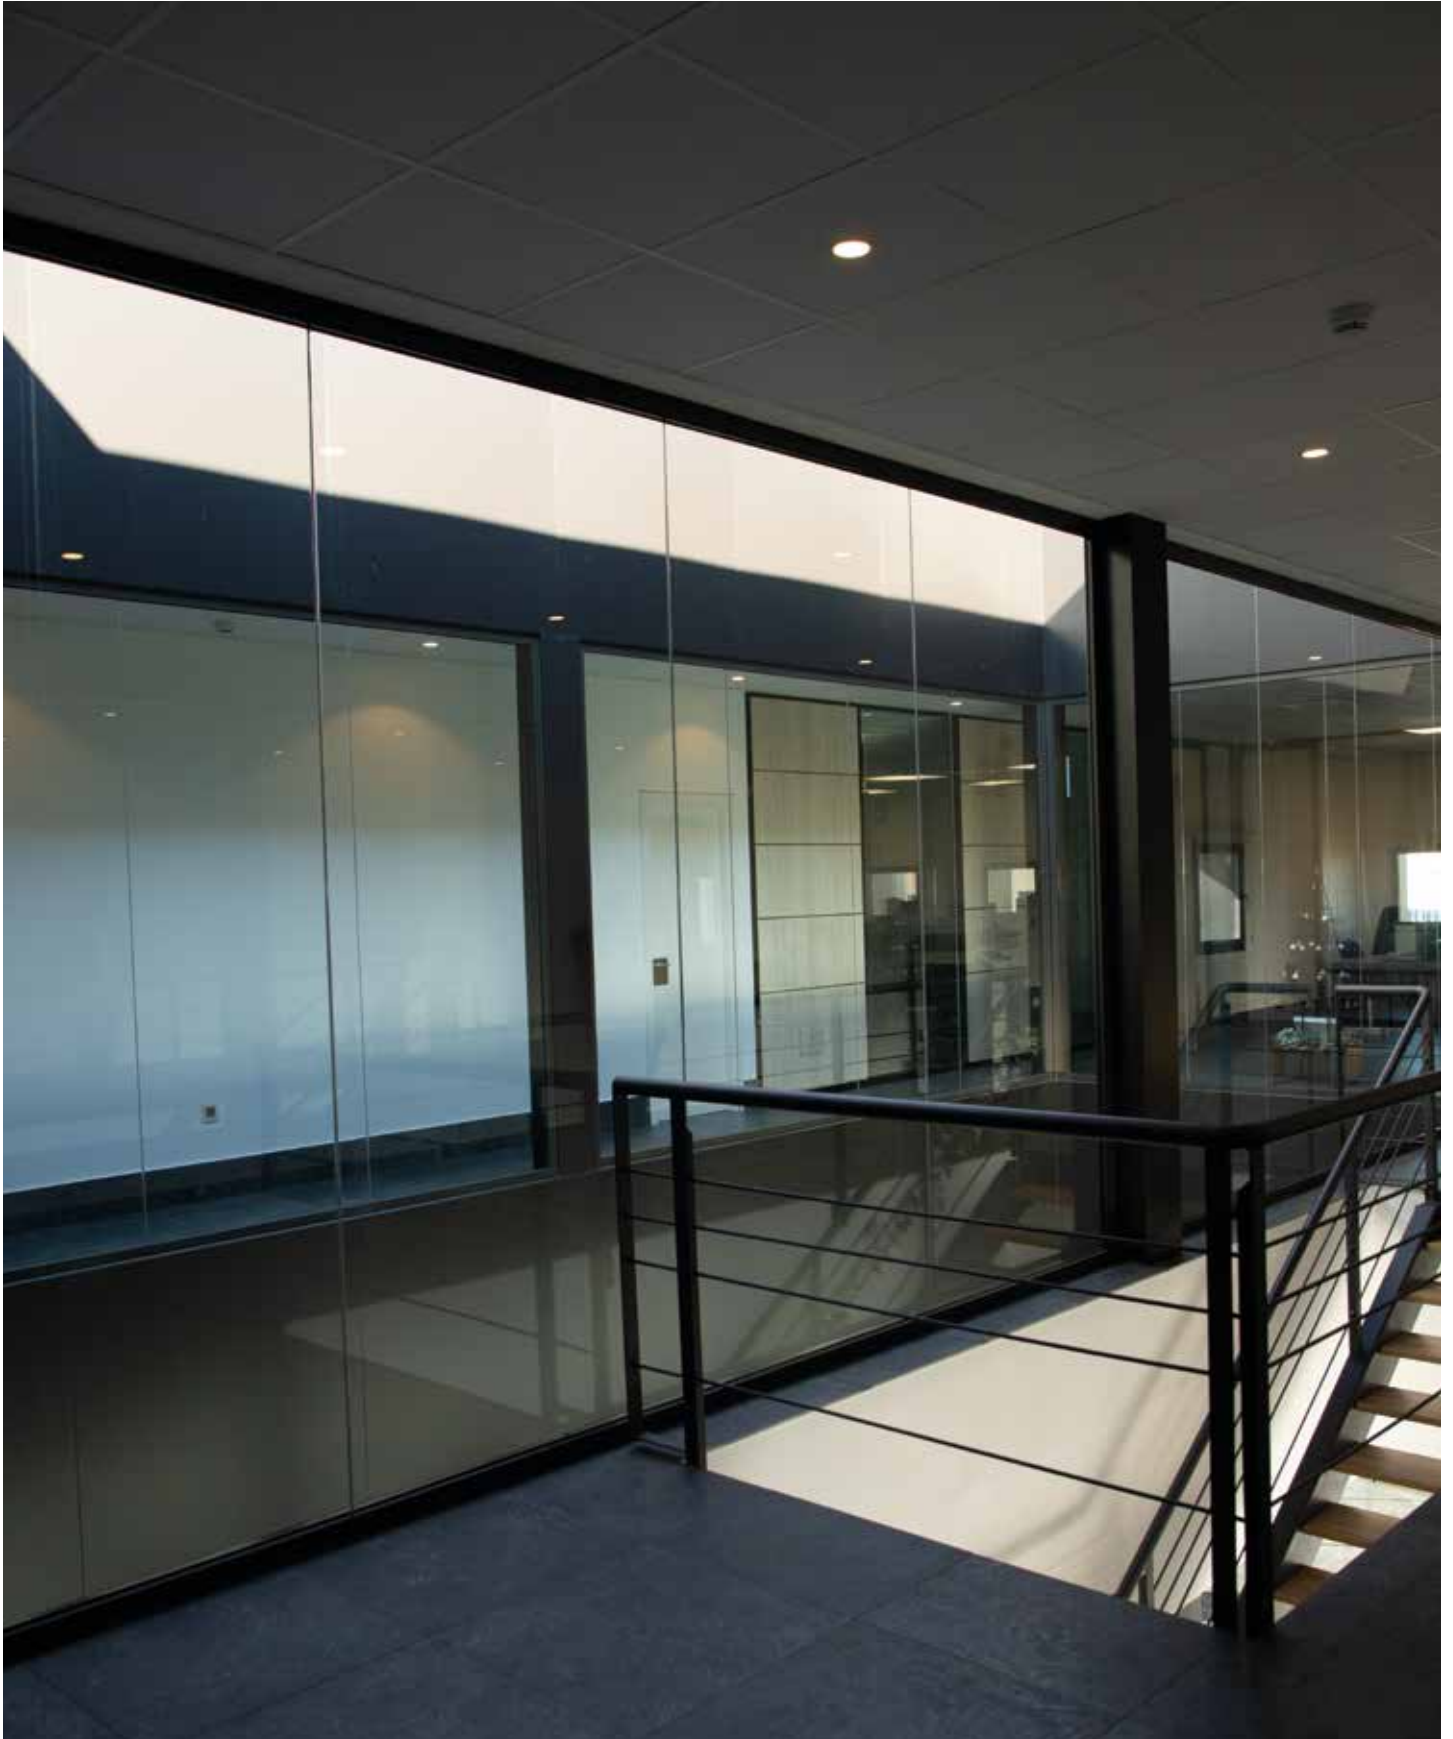








TACION
DE
A

Arquitectural

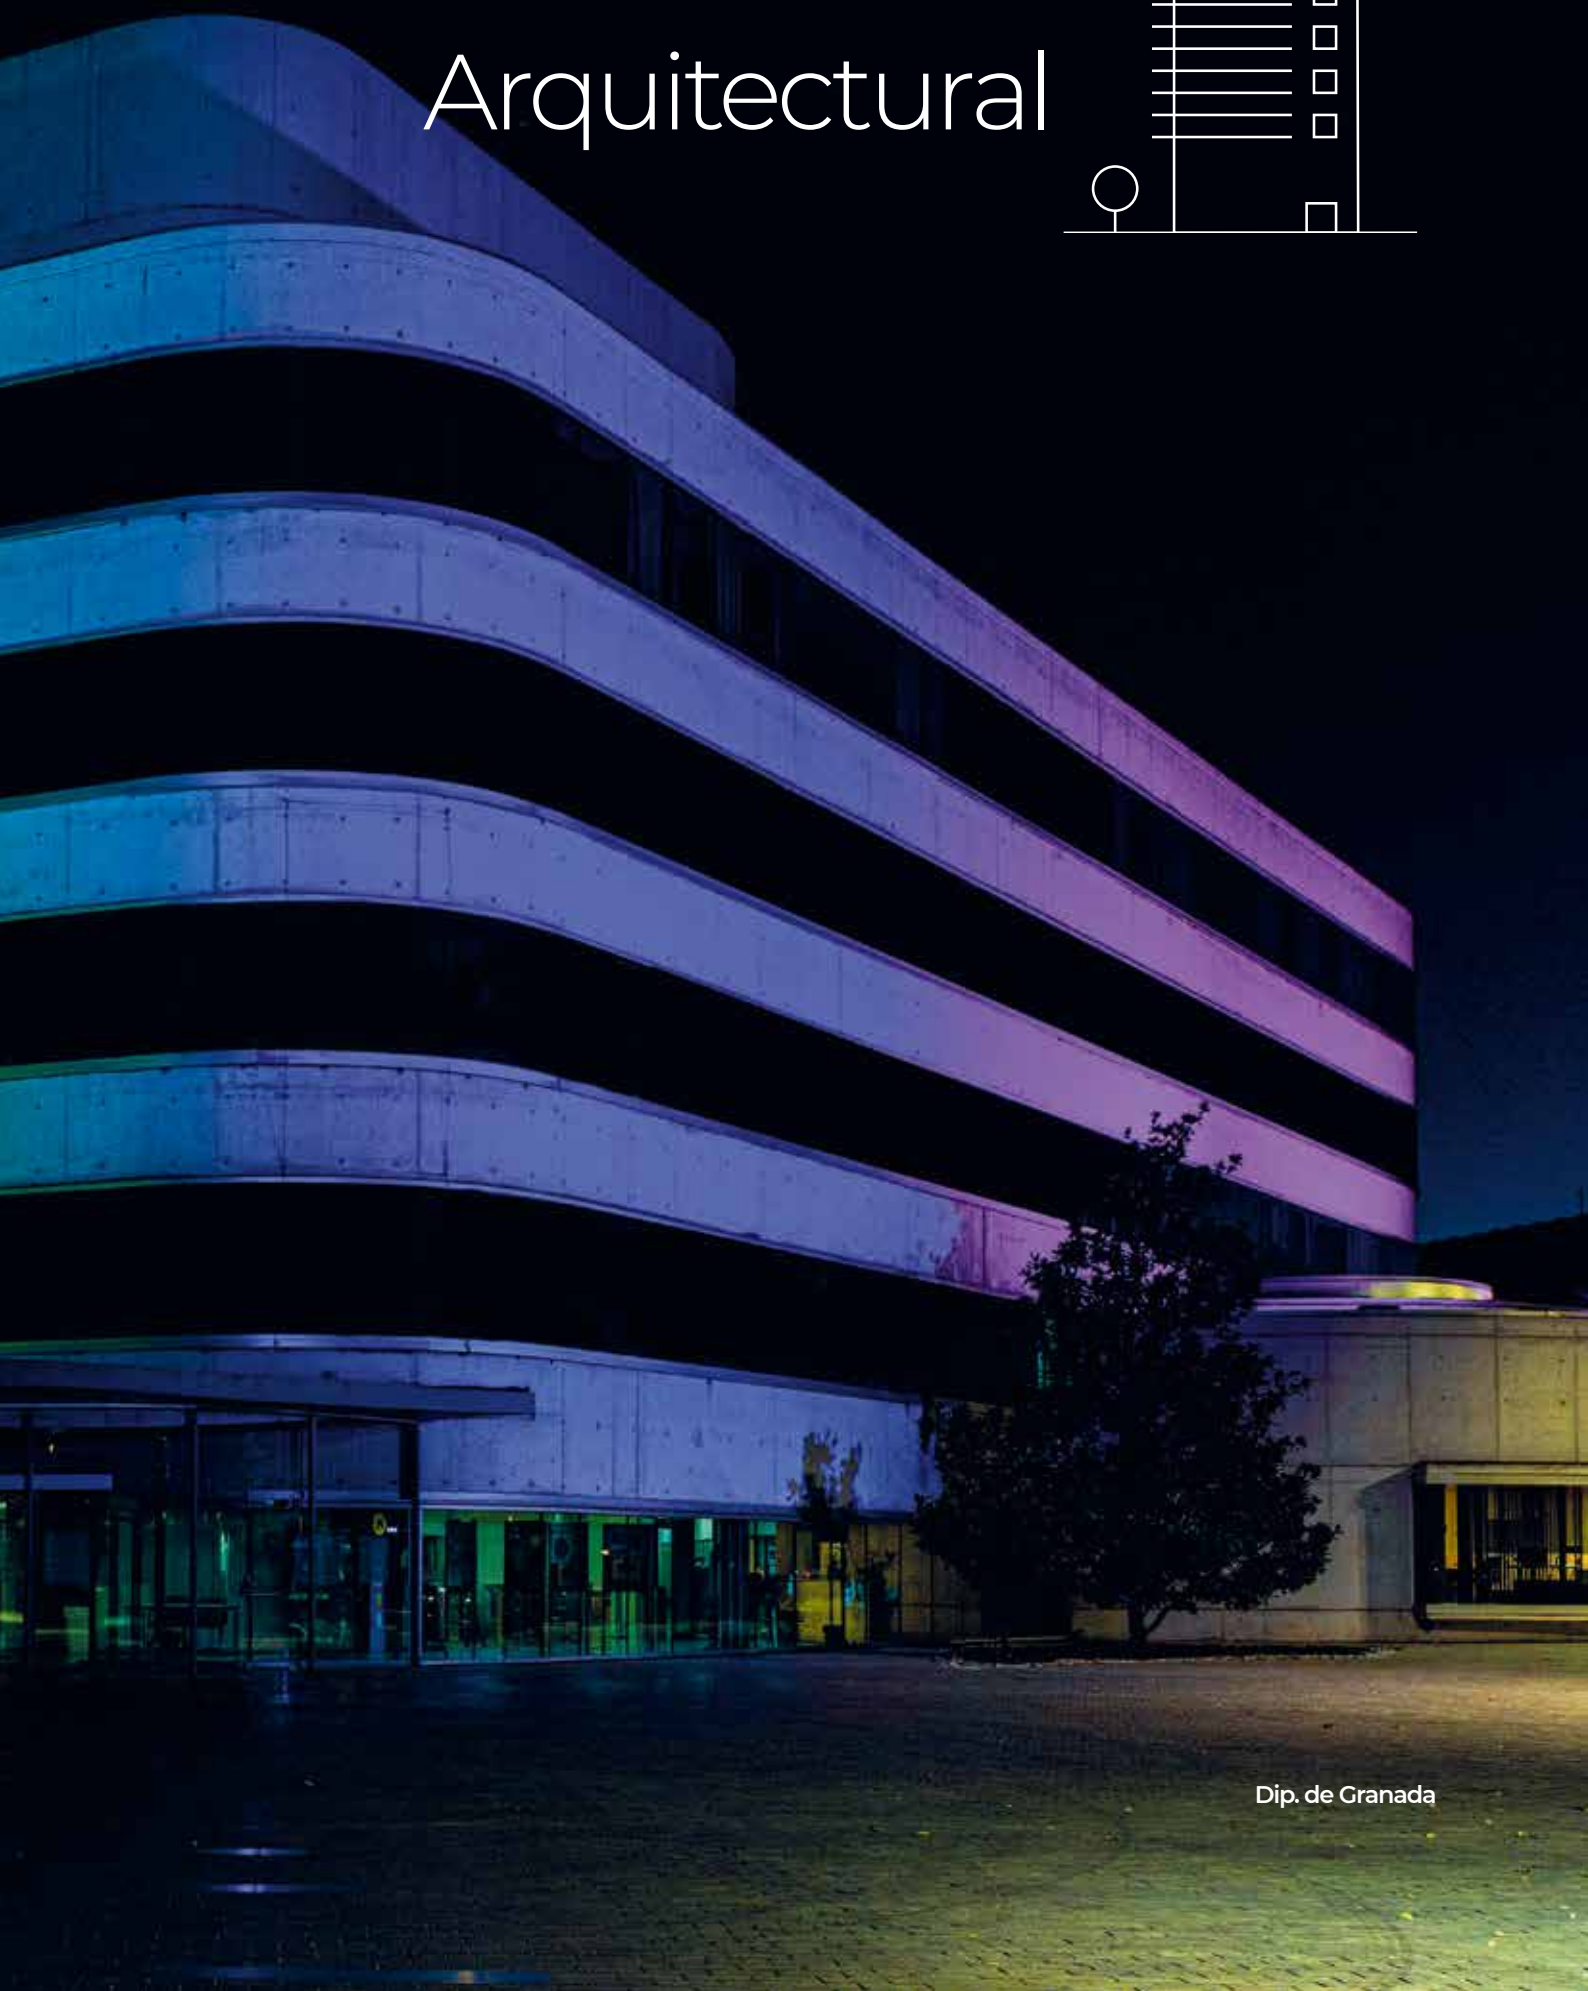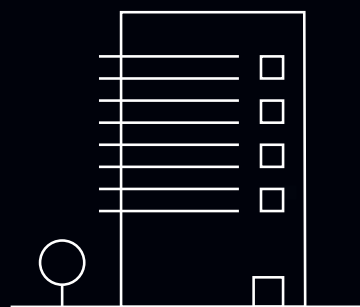

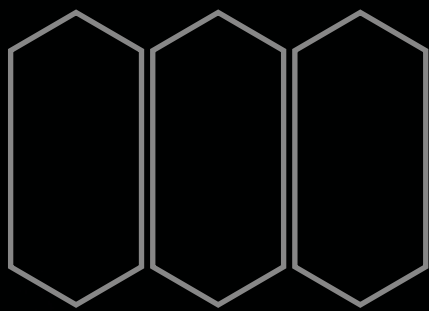

Hexagon
Play RGBW



Hexagon

Play RGBW

N/ HEXAGON RGBW reproduce una amplísima gama de colores que bañan cualquier superficie cambiando completamente la apariencia de edificios, toda clase de recintos, monumentos e infraestructuras. La iluminación arquitectónica no volverá a ser la misma, edificios con identidad propia que llevan la imagen de marca a otro nivel.

Gracias a la regulación DALI y DMX el concepto de iluminación dinámica se hace realidad. HEXAGON RGBW permite cambios y combinaciones de color programados que junto con la sincronización musical eleva la iluminación a una nueva dimensión. Cada edificio, cada espacio, cada ambiente, es un lienzo en blanco en el que se proyectan miles de colores convirtiéndose en un show de luces y sonido, un ente con vida propia de piel cambiante, objeto de todas las miradas, que se mueve, impacta, interactúa y no deja indiferente al público.

E/ HEXAGON RGBW reproduces a wide range of colors that bathe any surface, completely changing the appearance of buildings, all kinds of venues, monuments and infrastructures. Architectural lighting will never be the same, buildings with their own identity that take the brand image to another level.

Thanks to DALI and DMX regulation, the concept of dynamic lighting becomes a reality. HEXAGON RGBW allows programmed color changes and combinations that, together with musical synchronization, elevate lighting to a new dimension. Each building, each space, each environment, is a blank canvas on which thousands of colors are projected, becoming a show of lights and sound, an entity with its own life of changing skin, the object of all eyes, that moves, it impacts, interacts and does not leave the public indifferent.

F/ HEXAGON RGBW reproduit une large gamme de couleurs qui baignent n'importe quelle surface, changeant complètement l'apparence des bâtiments, des lieux de toutes sortes, des monuments et des infrastructures. L'éclairage architectural ne sera plus jamais le même, des bâtiments avec leur propre identité qui portent l'image de marque à un autre niveau.

Grâce à la régulation DALI et DMX, le concept d'éclairage dynamique devient une réalité. HEXAGON RGBW permet des changements et des combinaisons de couleurs programmés qui, associés à la synchronisation musicale, élèvent l'éclairage à une nouvelle dimension. Chaque bâtiment, chaque espace, chaque environnement, est une toile vierge sur laquelle des milliers de couleurs sont projetées, devenant un spectacle de lumières et de sons, une entité avec sa propre vie de peau changeante, l'objet de tous les regards, qui bouge, il impacte, interagit et ne laisse pas le public indifférent.

P/ HEXAGON RGBW reproduz uma ampla gama de cores que banham qualquer superfície, mudando completamente a aparência de edifícios, todo tipo de espaços, monumentos e infraestruturas. A iluminação arquitetônica nunca mais será a mesma, edifícios com identidade própria que levam a imagem da marca a outro patamar.

Craças à regulação DALI e DMX, o conceito de iluminação dinâmica torna-se realidade. O HEXAGON RGBW permite mudanças e combinações de cores programadas que, juntamente com a sincronização musical, elevam a iluminação a uma nova dimensão. Cada edifício, cada espaço, cada ambiente, é uma tela em branco na qual se projetam milhares de cores, tornando-se um espetáculo de luzes e sons, uma entidade com vida própria de pele em mudança, objeto de todos os olhos, que se move, impacta, interage e não deixa o público indiferente.

RGBW 40 LEDs

1X 2X		1X 2X	
Box Integrado		Box Remoto	
PEXL0M	S025L0M	PEXL0M	S025L0M
PINL0M	S074L0M	PINL0M	S074L0M
AEXL0M	S137L0M	AEXL0M	S137L0M
AINL0M	S154L0M	AINL0M	S154L0M
S014L0M	-	S014L0M	-
			
			
Dinámico		-	

TECNOLOGÍAS/ TECHNOLOGIES/ TECHNOLOGIES/ TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 23



De serie/ Serial/ De série/ Em série

playtech



N/ Proyección de color tanto interior como exterior. Pensada para iluminar por inundación el espacio o superficie deseada, pero con ópticas especiales que permiten iluminación rasante de largas distancias. (Ej: Espacios deportivos).

E/ Color projection both inside and outside. Designed to illuminate the desired space or surface by flooding, but with special optics that allow grazing lighting over long distances. (Ex: Sports spaces).

F/ Projection de couleur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Conçue pour éclairer un espace souhaitée par projection, mais avec des optiques spéciales permettant l'éclairage rasant de longues distances. (Par ex. espaces sportifs).

P/ Projeção de cor tanto interior como exterior. Pensada para iluminar por inundação do espaço ou superfície pretendida, mas com óticas especiais que permitem iluminação rasante de longas distâncias. (Ex: Espaços desportivos).

Hexagon Play RGBW 40 LEDs



N/ Proyección minimalista de color, permitiendo separar la electrónica del módulo facilitando las tareas de mantenimiento.(Ej: Pequeños recintos deportivos).

E/ Minimalist color projection, allowing the electronics to be separated from the module, facilitating maintenance tasks. (Ex: Small sports venues).

F/ Projection minimaliste de couleur, permettant de séparer l'électronique du luminaire et de l'éloigner de la vue des assistants. (Par ex. petites enceintes sportives).

P/ Projeção minimalista de cor, permitindo separar a eletrónica do módulo, o que facilita as tarefas de manutenção.(Ex: Pequenos recintos desportivos).

Hexagon Play RGBW Remoto 40 LEDs

Hexagon

Play RGBW 40 Leds



				L90B10 > 184.000h		-30~+50°C
--	--	--	--	-------------------	--	-----------

DATOS COMUNES/ COMMON DATA/ DONNÉES COMMUNES/ DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	Φ 0,98
	700mA
	PEXL0M
	>80 (Blanco)
	K RGBW (W: 4000K)
	0.0%
	RAL 9007
	PC-T
	AL iap
	Overstorm
	HCB
	TESS



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/ RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		
586344	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	40	DALI
586351	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	40	DMX
586375	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	80	DALI
586382	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	80	DMX
587099	3x	246W	276W	19.959lm	16.339lm	120	DALI
628204	3x	246W	276W	19.959lm	16.339lm	120	DMX


DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Hexagon

Play RGBW Remoto 40 Leds



⚡	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,98
⏏	700mA
☀️	PEXL0M
🌿	>80 (Blanco)
K	RGBW (W: 4000K)
☀️	0.0%
⊗	RAL 9007
🔍	PC-T
📄	AL iap
⚡	Overstorm
🛡️	HCB
🛡️	TESS



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

G.O.HEXAGON

Barcode	Model	⏏	W _{LED}	φ _{LED}	φ	☀️
586399	ARQUITEC 1X	4x700mA dc máx.	82W máx.	6.653lm	5.554lm	40
586405	LIRA 1X	4x700mA dc máx.	82W máx.	6.653lm	5.554lm	40
586429	LIRA 2X	4x700mA dc máx.	164W máx.	13,306lm	11.108lm	80

BOX HEXAGON

Barcode	Model	W _T	⚡ _{IN}	Hz	⏏ _{OUT}	⚡ _{OUT}	🕒
452656	1x	94W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x33,6 Vdc máx.	DALI
452663	1x	94W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x33,6 Vdc máx.	DMX
480062	2x	188W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x67,2 Vdc máx.	DALI
480079	2x	188W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x67,2 Vdc máx.	DMX

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

N/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación..

E/ The remote installation systems are made up, indivisible, of REMOTE HEXAGON projectors connected to a POWER SUPPLY BOX (Not included in the luminaire)

It is necessary to purchase the separate POWER SUPPLY BOX.

Consult with your local sales representative the best combination adapted to your installation.

F/ Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSY HEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire).

Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément.

Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).


É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.



Hexagon

Play RGBW 40 Leds



PEXL0M

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



Bluetooth



PINL0M	S025L0M
AEXL0M	S074L0M
AINL0M	S137L0M
S014L0M	S154L0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 336

452311 INC. 1UD

Aletas móviles 1X
Mobile fins 1X
Palmes mobiles 1X
Palas orientáveis 1X

452687 INC. 1UD

Kit conexión RGBW 5m.
RGBW connection kit 5m.
TKit de connexion RGBW 5m.
Kit de conexão 5m. RGBW

452335 INC. 1UD

Visera 1X
Visor 1X
Visière 1X
Viseira 1X

471428 INC. 1UD


Kit conexión RGBW 7m.
RGBW connection kit 7m.
Kit de connexion RGBW 7m.
Kit de conexão 7m RGBW.

452670 INC. 1UD


Kit conexión RGBW 3m.
RGBW connection kit 3m.
Kit de connexion RGBW 3m.
Kit de conexão 3m. RGBW

471596 INC. 1UD

Kit conexión RGBW 10m.
RGBW connection kit 10m.
Kit de connexion RGBW 10m.
Kit de conexão 10m RGBW.






Box Integrado/
Integrated Box/
Box Intégré/
Box Integrado/

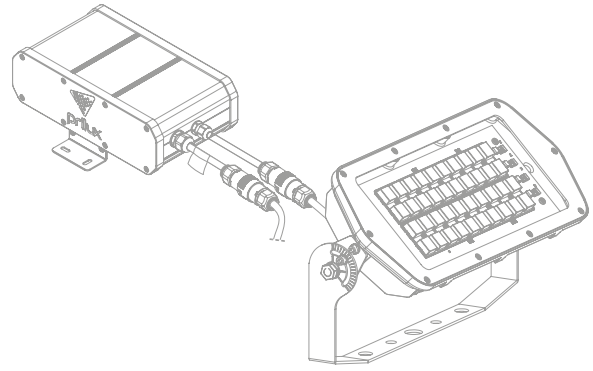






Box Remoto/
Remote Box/
Box Déporté/
Box Remoto/

Box Integrado

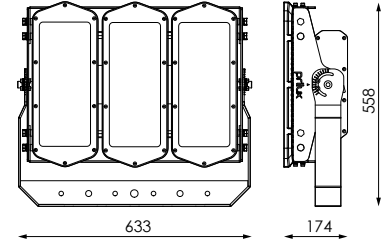


	↕	⊞	⚖	▭
1X	452 x 321 x 174mm	9kg	0,082m ²	
2X	476 x 479 x 174mm	17kg	0,169m ²	
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m ²	

Box Remoto

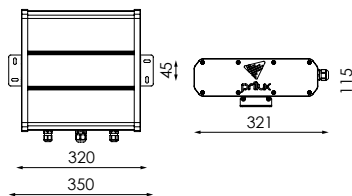

	↕	⊞	⚖	▭
G.O. HEXAGON				
ARQUITEC	460 x 343 x 174mm	5,0kg	0,082m ²	
LIRA 1X	489 x 180 x 118mm	5,0kg	0,082m ²	
LIRA 2X	476 x 479 x 146mm	12,5kg	0,169m ²	
BOX HEXAGON				
1X	230 x 321 x 115mm	3,0kg	-	
2X	350 x 321 x 115mm	4,5kg	-	



Nantes
Play RGBW





Prilux
LED LIGHTING
CE
RoHS

Prilux

Nantes

PLAY RGBW

N NEW	CI	IP66	L / IK09	GO /IK10	L70B10 > 254.000h L90B10 > 190.300h	-20~+50°C
-----------------	----	------	----------	----------	--	-----------



PEXL0M

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 336

515788

INC. 1ud

Visera
Visor
Visière
Viseira

N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

N 609319

INC. 1ud

Accesorio Road
(válido para versiones DALI y
Bluetooth)

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

☀️ PEXL0M

🌿 >80 (Blanco)

💡 36

🌀 RAL 9007

📏 VT-T

📄 AL iap

📊 5,75kg

📏 0,11m²

⚡ Overstorm

🕒 DMX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

📊	W _{LED}	W _T	📏	φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}
609302	46W	54,5W	475mA	0,98	4.710lm	4.097lm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI
(58,1WT / ta -20° a 40°C)

📶 **Bluetooth**
(58,1WT / ta -20° a 40°C)



PINL0M S071L0M

AEXL0M S0135L0M


AINL0M S151L0M

S011L0M VA0010P


S024L0M

Tanek


ARQ NEO

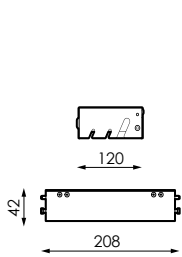

BOX TANERK ARQ

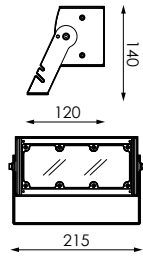

G.OP. TANERK ARQ



S027L0P





Montaje Box Integrado

Integrated Box Assembly/ Ensemble Box Intégrée/
Montagem Box Integrado

Montaje Box Remoto

Remote Box Assembly/ Ensemble Box A Distance/
Montagem Box Remoto

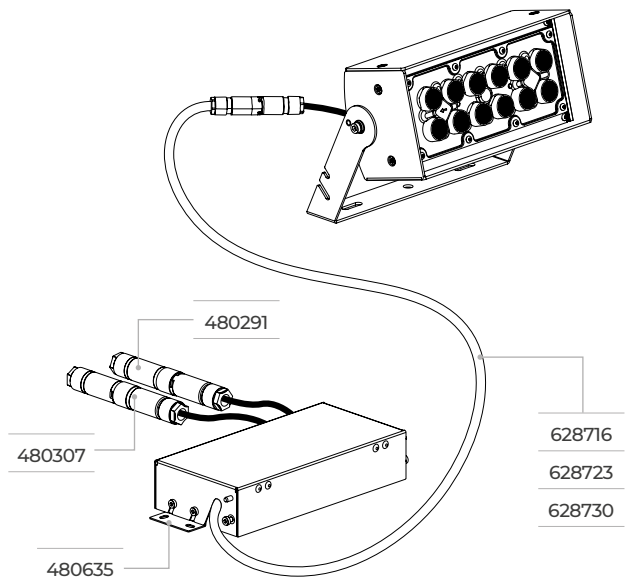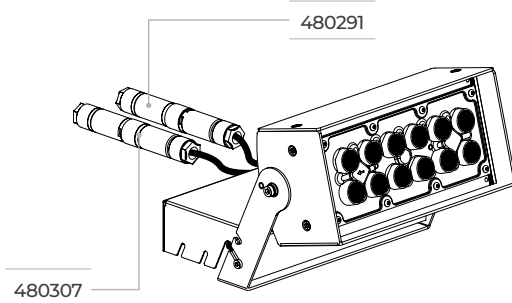

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 336

480307 INC. 1ud

Conector IP67 Alimentación.
IP67 Connector Power supply.
Connecteur IP67 Alimentation.
Conector IP67 Fonte de alimentação.

480291 INC. 1ud

Conector IP67 Regulación.
IP67 Connector Regulation.
Connecteur IP67 Réglementation.
Conector IP67 Regulação.

628716 INC. 1ud

Kit conexión 5m.
Connection kit 5m.
Kit de connexion 5m.
Kit de conexão de 5m.

628723 INC. 1ud

Kit conexión 10m.
Connection kit 10m.
Kit de connexion 10m.
Kit de conexão de 10m.

628730 INC. 1ud

Kit conexión 20m.
Connection kit 20m.
Kit de connexion 20m.
Kit de conexão de 20m.

480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.
Remote Box Tanek Support.
Box à distance Support Tanek ARQ.
Remote Tanek ARQ Box Suporte.

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,98

💡 12

🌿 >70

K 4.000K

📄 FE

📏 0,018m²



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

G.O TANEK ARQ							
📏	🔌	W _{LED}	Φ _{LED}	Φ _T	💡	🌀	📊
628518	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	S0271IP	RAL9007	1,8kg
628525	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	S0271IP	RAL9010	1,8kg
628532	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	S0601IP	RAL9007	1,8kg
628549	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	S0601IP	RAL9010	1,8kg
628556	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	S0931IP	RAL9007	1,8kg
628563	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	S0931IP	RAL9010	1,8kg
628570	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892m	5.919lm	S1461IP	RAL9007	1,8kg
628587	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.919lm	S1461IP	RAL9010	1,8kg

BOX TANEK ARQ							
📏	W _T	⚡ _{IN}	Hz	🔌 _{OUT}	⚡ _{OUT}	🌀	📊
628495	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9007	DALI
628501	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9010	DALI

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



K

Ra ≥70

3.000K

5.000K

Ra ≥80

3.000K

4.000K

Ra ≥90

4.000K

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores TANEK ARQ conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación..

E/ The remote installation systems are indivisibly composed of TANEK ARQ floodlights connected to a POWER BOX (not included in the luminaire).

The POWER BOX must be purchased separately.

Check with your local sales representative for the best combination adapted to your installation.

F/ Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs TANEK ARQ reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire).

Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément.

Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.


P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores TANEK ARQ ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada a sua instalação.



Tanek

ARQ RGBW




Montaje Box


Box Assembly/ Ensemble Box/ Montagem Box

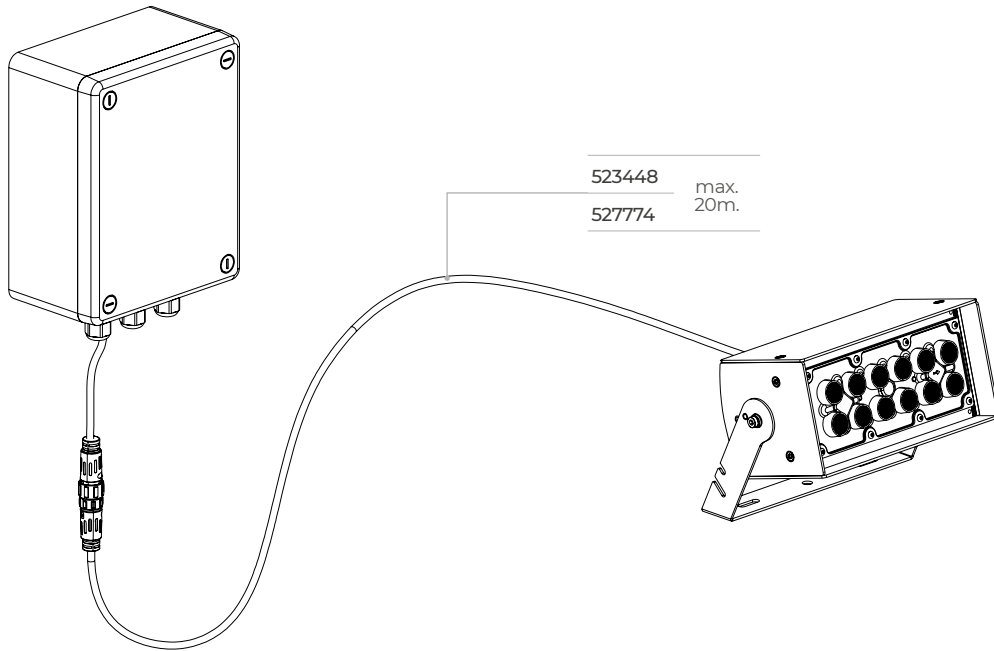

G.O.P. TANEK ARQ RGBW



BOX TANEK ARQ RGBW



S025IIP



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 336

523448 INC. 1ud
 Kit conexión Tanek ARQ RGBW-Box 3m.
 Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 3m.
 Tanek ARQ RGBW-Box kit de conexão 3m.
 Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 3m.

527774 INC. 1ud
 Kit conexão Tanek ARQ RGBW-Box 10m.
 Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 10m.
 Tanek ARQ RGBW-Box kit de conexão 10m.
 Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 10m.

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,95

💡 12

🌿 >80 (Blanco)

K RGBW (W:4.000K)

📦 FE (G.OP. Tanek)
PS (Box Tanek)

📏 0,018m²

📦 2kg (G.OP. Tanek)
1,25kg (Box Tanek)

🔄 DMX (RDM)



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

G.OP. TANEK ARQ RGBW

📏	📦	W _{LED}	Φ _{LED}	Φ _T	🌿	🔄
583022	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	S025IIP	RAL9007
583039	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	S025IIP	RAL9010
583046	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	S059IIP	RAL9007
583053	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	S059IIP	RAL9010
583008	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	S094IIP	RAL9007
583015	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	S094IIP	RAL9010
583060	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	S15IIP	RAL9007
583077	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	S15IIP	RAL9010

BOX TANEK ARQ RGBW

📏	W _T	⚡ _{IN}	Hz	📦 _{OUT}	⚡ _{OUT}
523356	38W máx.	220-240V ac	50-60Hz	4x850mA dc	4x11,2V dc máx.

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación..

E/ The remote installation systems are indivisibly composed of HEXAGON RSSY floodlights connected to a POWER BOX (not included in the luminaire).

The POWER BOX must be purchased separately.

Check with your local sales representative for the best combination adapted to your installation.

F/ Les systèmes d'installation à distance RSSY sont composés, de manière indivisible, de projecteurs RSSY HEXAGON reliés à un POWER BOX (non inclus dans le luminaire).

Il est nécessaire d'acheter la POWER BOX séparément.

Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial local pour la meilleure combinaison adaptée à votre installation.

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).



É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

LED Pad

Avant

 CI	 IP66	 IK09	 37W-L70>30.000h 42W-L70>50.000h
--	---	---	---



40W

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

Hz 50-60Hz

Δ 42°


 18

 >80

 RAL 9007

 VT

 AL

 Sup. Lateral





DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K
410137	100-240V	37W	40W	2.803lm	2.273lm	3.000K
410144	100-240V	37W	40W	2.954lm	2.387lm	4.000K
N 591812	220-240V	42W	45W	3.924lm	3.319lm	3.000K
N 591829	220-240V	42W	45W	4.017lm	3.485lm	4.000K

LED Pad

Avant RGBW



24W

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 336

<p>485135 INC. 1ud</p> <p>Controlador Master DMX512 1 universo Master DMX512 controller 1 universe Univers maître du contrôleur DMX512 1 Controlador DMX512 mestre 1 universo</p>	<p>529037 INC. 1ud</p> <p>Controlador Master DMX512 2 universos Master DMX512 controller 2 universe Univers maître du contrôleur DMX512 2 Controlador DMX512 mestre 2 universo</p>	<p>565325 INC. 1ud</p> <p>Tapón final aluminio Aluminum end cap Embout en aluminium Tampo final de alumínio</p>	<p>516013 INC. 1ud</p> <p>Conector T T connector Connecteur T Conector T</p>	<p>529327 INC. 1ud</p> <p>Extensión 0,5m 5 PIN DMX Extension 0,5m 5 PIN DMX Rallonge 0,5m 5 PIN DMX Extensão 0,5m 5 PINDMX</p>
<p>N 614252 INC. 1ud</p> <p>Extensión 1m 5 PIN DMX Extension 1m 5 PIN DMX Rallonge 1m 5 PIN DMX Extensão 1m 5 PINDMX</p>	<p>516020 INC. 1ud</p> <p>Extensión 3m DMX Extension 3m DMX Rallonge 3m DMX Extensão 3m DMX</p>	<p>588911 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro Power supply extension 0,5m Black Rallonge d'alimentation 0,5m Noir Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto</p>	<p>588928 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 1m Negro Power supply extension 1m Black Rallonge d'alimentation 1m Noir Extensão da fonte de alimentação 1m Preto</p>	<p>588935 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 3m Negro Power supply extension 3m Black Rallonge d'alimentation 3m Noir Extensão da fonte de alimentação 3m Preto</p>
<p>588942 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 5m Negro Power supply extension 5m Black Rallonge d'alimentation 5m Noir Extensão da fonte de alimentação 5m Preto</p>	<p>488457 INC. 1ud</p> <p>Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad) Power supply 60W 24V with connector (powers 2 Led Pad) Alimentation 60W 24V avec connecteur (alimente 2 Led Pad) Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Led Pad)</p>	<p>488464 INC. 1ud</p> <p>Fuente alimentación 100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad) Power supply 100W 24V with connector (powers 3 Led Pad) Alimentation 100W 24V avec connecteur (alimente 3 Led Pad) Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Led Pad)</p>	<p>481687 INC. 1ud</p> <p>Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad) Power supply 150W 24V with connector (powers 5 Led Pad) Alimentation 150W 24V avec connecteur (alimente 5 Led Pad) Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Led Pad)</p>	<p>571968 INC. 1ud</p> <p>Fuente alimentación 200W 24V IP67 Power supply 200W 24V IP67 Alimentation 200W 24V IP67 Fonte de alimentação 200W 24V com conector IP67</p>
<p>391535 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco Power supply extension 0,5m White Rallonge d'alimentation 0,5m Blanc Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco</p>	<p>481724 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 1m Blanco Power supply extension 1m White Rallonge d'alimentation 1m Blanc Extensão da fonte de alimentação 1m Branco</p>	<p>971188 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 3m Blanco Power supply extension 3m White Rallonge d'alimentation 3m Blanc Extensão da fonte de alimentación 3m Branco</p>	<p>971140 INC. 1ud</p> <p>Extensión fuente de alimentación 5m Blanco Power supply extension 5m White Rallonge d'alimentation 5m Blanc Extensão da fonte de alimentación 5m Branco</p>	

INFORMACIÓN / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÕES

N/ Sin mando a distancia.
Profundidad máxima de instalación 2 metros.

E/ Do not connect more than 8 luminaires in series.

F/ Ne pas connecter plus de 8 luminaires en série.

P/ Não conecte mais de 8 luminárias em série.

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

△ 45°

🌿 >80 (Blanco)

K RGBW

⊙ RAL 9007

▨ VT

📄 AL

⊙ DMX

← Sup. Lateral



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS


📊	W _{LED}	💡	ϕ _{LED}	ϕ _T	↕
N 581271	8W	6	490,3lm	1.016lm	300 x 76,5mm
490153	24W	18	1.471lm	1.016lm	1.000 x 76,5mm

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios

	Hexagon RGBW	Hexagon RGBW Remoto	Tanek ARQ Neo	LED Pad Avant RGBW
452311	•	•		
452335	•	•		
452670		•		
471428		•		
471596		•		
452687		•		
480307			•	
480291			•	
628716			•	
628723			•	
628730			•	
480635			•	
485135				•
529037				•
565325				•
516013				•
529327				•
614252				•
516020				•
488457				•
488464				•
481687				•
571968				•
588911				•
588928				•
588935				•
588942				•
391535				•
481724				•
971188				•
971140				•



452311

INC. Tud

Aletas móveis 1X
Mobile fins 1X
Palmes mobiles 1X
Palas orientáveis 1X



452335

INC. Tud

Visera 1X
Visor 1X
Visière 1X
Viseira 1X



452670 INC. 1ud

Kit conexión RGBW 3m.
RGBW connection kit 3m.
Kit de connexion RGBW 3m.
Kit de conexão 3m. RGBW



471428 INC. 1ud

Kit conexión RGBW 7m.
RGBW connection kit 7m.
Kit de connexion RGBW 7m.
Kit de conexão 7m RGBW.



471596 INC. 1ud

Kit conexión RGBW 10m.
RGBW connection kit 10m.
Kit de connexion RGBW 10m.
Kit de conexão 10m RGBW.



452687 INC. 1ud

Kit conexión RGBW 5m.
RGBW connection kit 5m.
TKit de connexion RGBW 5m.
Kit de conexão 5m. RGBW



480307 INC. 1ud

Conector IP67 Alimentación.
IP67 Connector Power supply.
Connecteur IP67 Alimentation.
Conector IP67 Fonte de
alimentação.



480291 INC. 1ud

Conector IP67 Regulación.
IP67 Connector Regulation.
Connecteur IP67 Réglementation.
Conector IP67 Regulação.



N 628716 INC. 1ud

Kit conexión 5m.
Connection kit 5m.
Kit de connexion 5m.
Kit de conexão de 5m.



N 628723 INC. 1ud

Kit conexión 10m.
Connection kit 10m.
Kit de connexion 10m.
Kit de conexão de 10m.



N 628730 INC. 1ud

Kit conexión 20m.
Connection kit 20m.
Kit de connexion 20m.
Kit de conexão de 20m.



523448 INC. 1ud

Kit conexión Tanek ARQ RGBW-
Box 3m.
Tanek ARQ RGBW- Box
connection kit 3m.
Tanek ARQ RGBW-Box kit de
conexión 3m.
Tanek ARQ RGBW-Box Kit de
conexão dee 3m.



527774 INC. 1ud

Kit conexión Tanek ARQ RGBW-
Box 10m.
Tanek ARQ RGBW- Box
connection kit 10m.
Tanek ARQ RGBW-Box kit de
conexión 10m.
Tanek ARQ RGBW-Box Kit de
conexão dee 10m.



480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.
Remote Box Tanek Support.
Box à distance Support Tanek ARQ.
Remote Tanek ARQ Box Suporte.



485135 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 1 universo
Master DMX512 controller 1 universe
Univers maître du contrôleur DMX512 1
Controlador DMX512 mestre 1 universo



529037 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 2 universos
Master DMX512 controller 2 universe
Univers maître du contrôleur DMX512 2
Controlador DMX512 mestre 2 universo



565325 INC. 1ud

Tapón final aluminio
Aluminum end cap
Embout en aluminium
Tampo final de alumínio



516013 INC. 1ud
 Conector T Led Pad Avant RGBW
 Led Pad Avant RGBW T connector
 Connecteur Led Pad Avant RGBW T
 Conector Led Pad Avant RGBW T



529327 INC. 1ud
 Extensión 0,5m 5 PIN DMX
 Extension 0,5m 5 PIN DMX
 Rallonge 0,5m 5 PIN DMX
 Extensão 0,5m 5 PIN DMX



N 614252 INC. 1ud
 Extensión 1m 5 PIN DMX
 Extension 1m 5 PIN DMX
 Rallonge 1m 5 PIN DMX
 Extensão 1m 5 PIN DMX



516020 INC. 1ud
 Extensión 3m DMX
 Extension 3m DMX
 Rallonge 3m DMX
 Extensão 3m DMX



488457 INC. 1ud
 Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad)
 Power supply 60W 24V with connector (powers 2 Led Pad)
 Alimentation 60W 24V avec connecteur (alimente 2 Led Pad)
 Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Led Pad)



488464 INC. 1ud
 Fuente alimentación 100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad)
 Power supply 100W 24V with connector (powers 3 Led Pad)
 Alimentation 100W 24V avec connecteur (alimente 3 Led Pad)
 Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Led Pad)



481687 INC. 1ud
 Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad)
 Power supply 150W 24V with connector (powers 5 Led Pad)
 Alimentation 150W 24V avec connecteur (alimente 5 Led Pad)
 Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Led Pad)



571968 INC. 1ud
 Fuente alimentación 200W 24V IP67
 Power supply 200W 24V IP67
 Alimentation 200W 24V IP67
 Fonte de alimentação 200W 24V com conector IP67



588911
 Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro
 Power supply extension 0,5m Black
 Rallonge d'alimentation 0,5m Noir
 Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto



588928 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 1m Negro
 Power supply extension 1m Black
 Rallonge d'alimentation 1m Noir
 Extensão da fonte de alimentação 1m Preto



588935 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 3m Negro
 Power supply extension 3m Black
 Rallonge d'alimentation 3m Noir
 Extensão da fonte de alimentação 3m Preto



588942 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 5m Negro
 Power supply extension 5m Black
 Rallonge d'alimentation 5m Noir
 Extensão da fonte de alimentação 5m Preto



391535 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco
 Power supply extension 0,5m White
 Rallonge d'alimentation 0,5m Blanc
 Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco



481724 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 1m Blanco
 Power supply extension 1m White
 Rallonge d'alimentation 1m Blanc
 Extensão da fonte de alimentação 1m Branco



971188 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 3m Blanco
 Power supply extension 3m White
 Rallonge d'alimentation 3m Blanc
 Extensão da fonte de alimentação 3m Branco



971140 INC. 1ud
 Extensión fuente de alimentación 5m Blanco
 Power supply extension 5m White
 Rallonge d'alimentation 5m Blanc
 Extensão da fonte de alimentação 5m Branco





Realizaciones


Realizations

Réalisations

Realizações




Dip. de Pontevedra




Hexagon Play RGBW








Hexagon Play RGBW

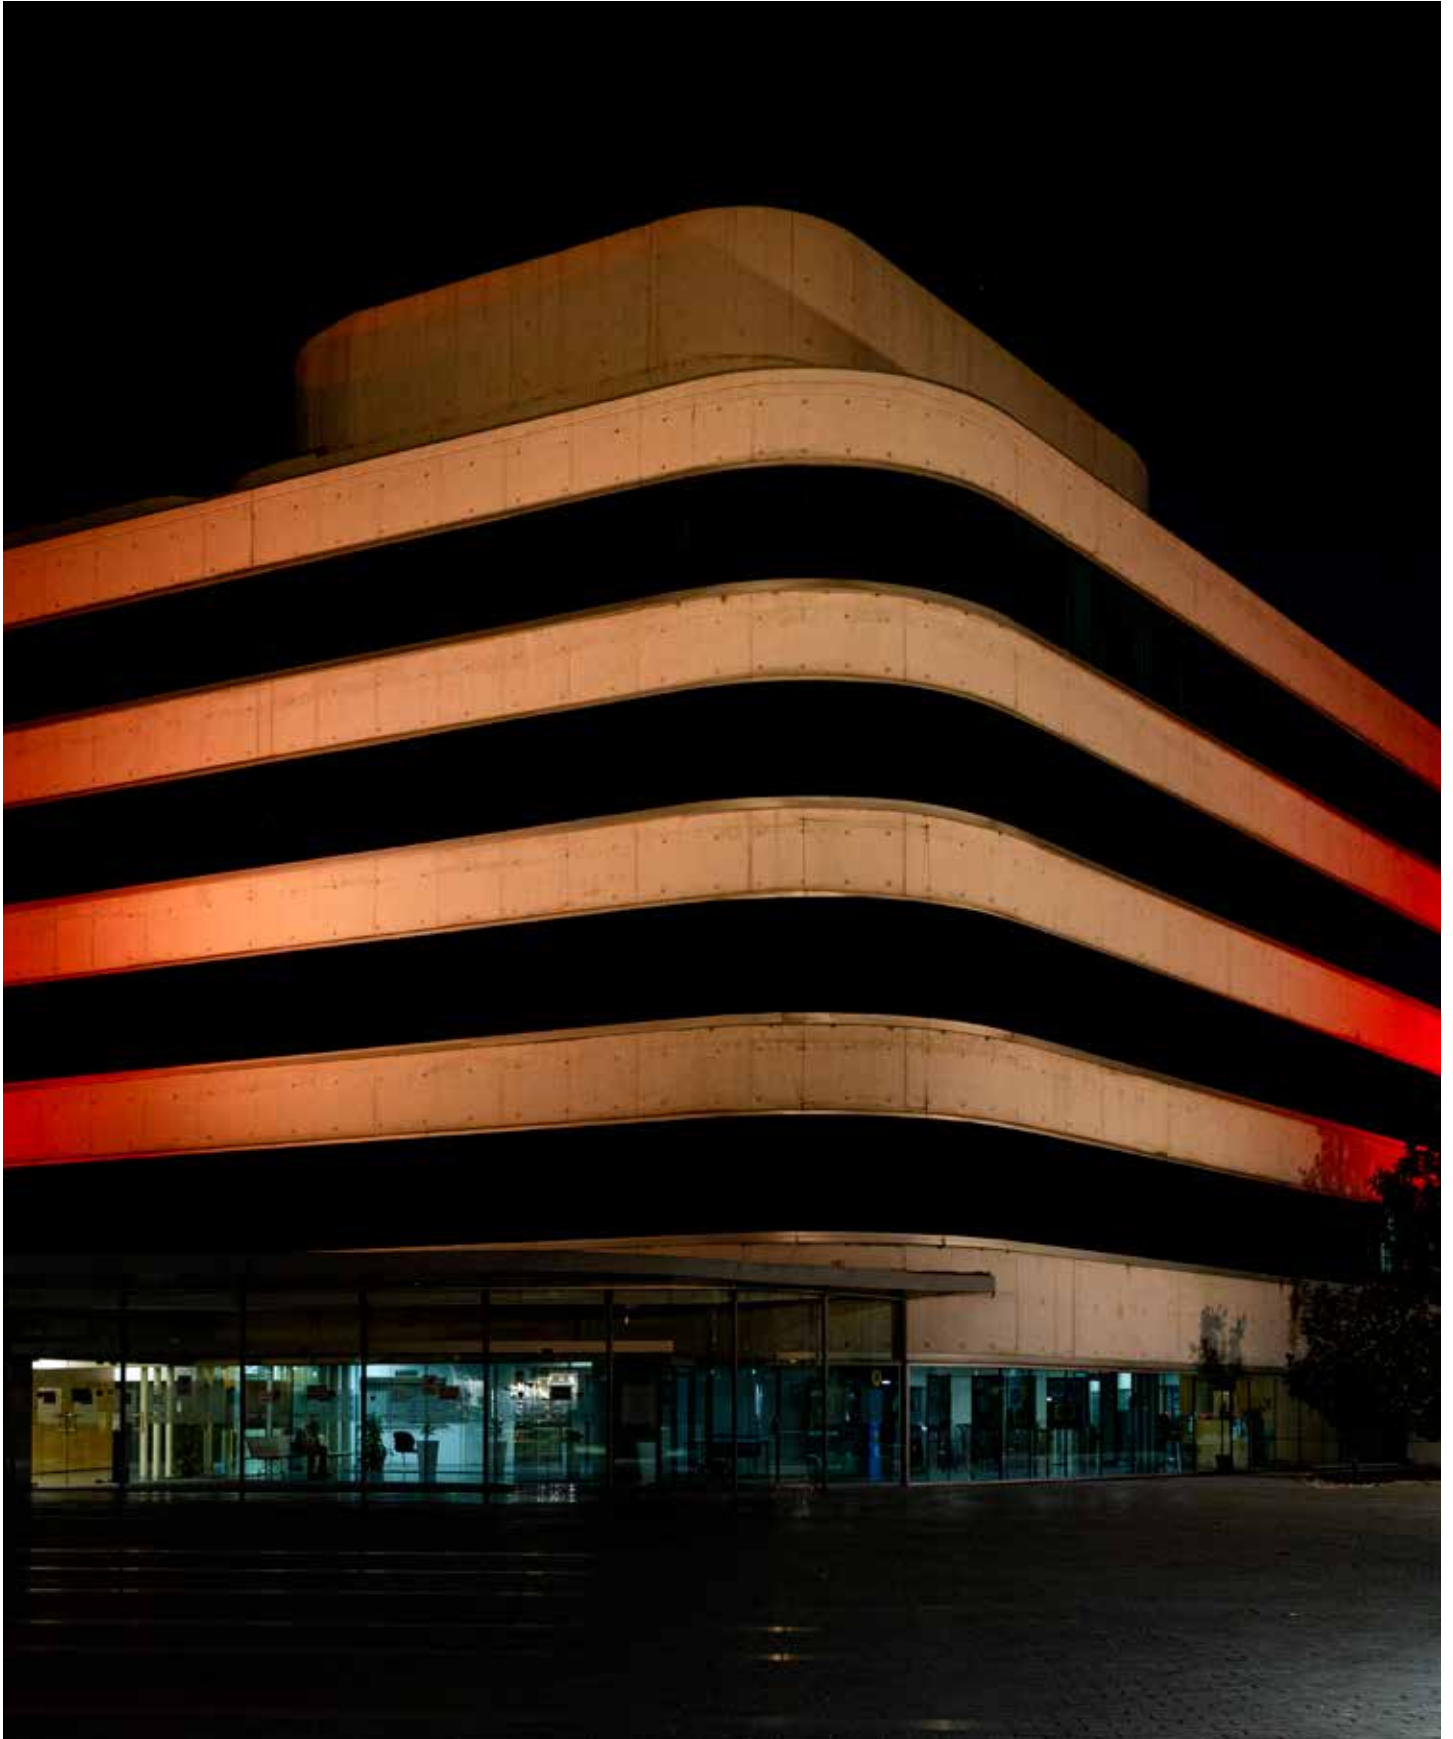






Hexagon Play RGBW







Hexagon Play RGBW











London

BRUSSELS

8

09

Paris

FRANCE

Bern

SWITZERLAND

Lyon

MONACO

Bilbao

ANDORRA

Madrid

SPAIN

Valencia

Seville

PORTUGAL

10

MADE IN EUROPE

Productos bajo pedido
Products on request
Produits sur demande
Produtos sob consulta



Consulta con el comercial de tu zona
Consult with the commercial in your area
Consultez le commercial de votre région
Consulte o comercial da sua região



City



Ilunox



N
NEW




L70B50 > 50.000h




-20~+45°C

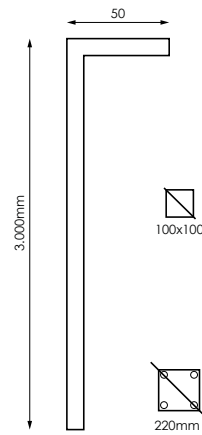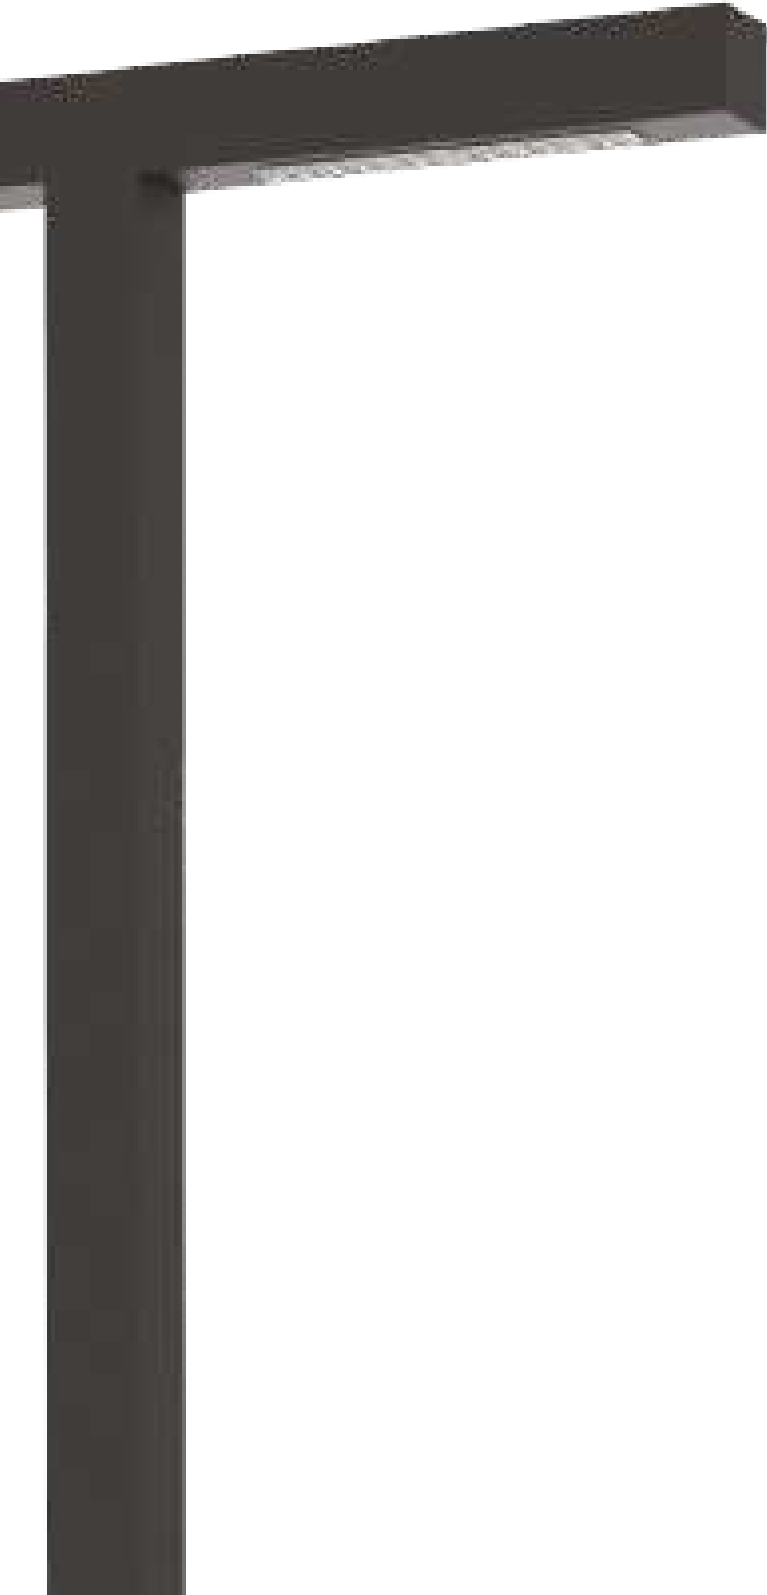


Ilunox T 50W

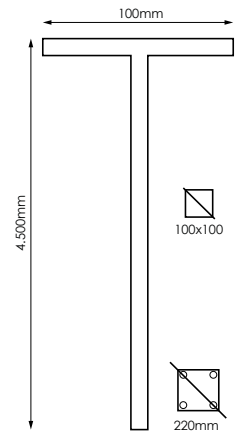


Ilunox T 100W

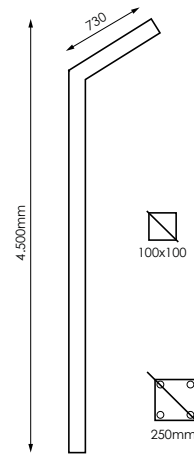


Ilunox R 50W

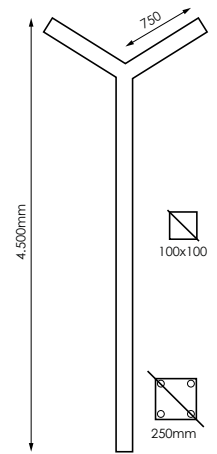

Ilunox R 100W



VA



S

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,90

△ 138/150°

K 4.000K

☀ PMMA

🌿 >70

⊗ RAL 9005/ 9006/ 7043

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

△	W _r	Φ _r	φ/W	⊗	↕	⊗/kg
R	50W	5.850lm	117lm/W	RAL 9005	4.500x220mm	62Kg
R	100W	11.700lm	117lm/W	RAL 9005	4.500x220mm	67Kg
T	50W	5.850lm	117lm/W	RAL 9005	3.000x220mm	62Kg
T	50W	5.850lm	117lm/W	RAL 9005	4.500x220mm	62Kg
T	100W	11.700lm	117lm/W	RAL 9005	4.500x220mm	67Kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI

Step DIM

K

3.000K



Pintura ambientes salinos
Painting saline environments
Peinture d'environnements salins
Pintura de ambientes salinos

Voxel


N
NEW




L70B50> 50.000h




-20~+40°C



Voxel

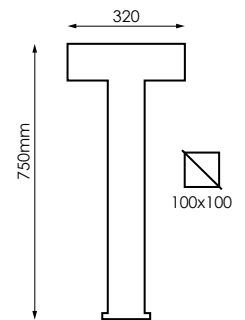

Voxel T Plus



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,90


K 4.000K

☀️ PMMA




🌿 >70

🌀 RAL 9005/ 9006/ 7043

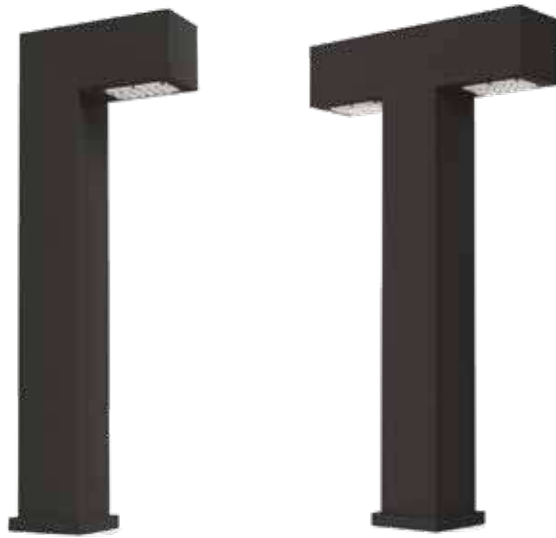📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W_T	ϕ_T	ϕ/W		
Voxel	18W	2.304lm	128lm/W	750x210x100x100mm	5,8kg
Voxel	18W	2.304lm	128lm/W	750x210x100x100mm	5,8kg
Voxel	18W	2.304lm	128lm/W	750x210x100x100mm	5,8kg
Voxel T Plus	36W	4.608lm	128lm/W	750x320x100x100mm	6,1kg
Voxel T Plus	36W	4.608lm	128lm/W	750x320x100x100mm	6,1kg
Voxel T Plus	36W	4.608lm	128lm/W	750x320x100x100mm	6,1kg





Industrial



Kynek

N NEW	 CI	 IP65	 IK08	 L70B50 > 50.000h	 -20~+45°C
-----------------	---	---	---	--	---



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

K 4.000K

△ 120°

🌿 >70

⊙ BL

▨ VT-T

📄 AL

📊 4,8kg



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_T	ϕ_T	ϕ/W	\leftrightarrow	∇
100W	11.000lm	110lm/W	400x400x100mm	350x350mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI

1-10V

Touch DIM





Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h

Exon G2

N NEW	 CI	 IP65	 IK10	 L70B50 > 50.000h	 -20~+45°C
-----------------	---	---	---	--	---



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

△ 45/55°

K 4.000K

🌿 >80

⊙ GR

▨ VT-T

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_T	ϕ_T	ϕ/W	\leftrightarrow	$\frac{kg}{\downarrow}$
100W	13.300lm	133lm/W	590x86x178mm	4,1kg
150W	19.950lm	133lm/W	870x86x178mm	6,3kg
200W	26.800lm	134lm/W	1.150x86x178mm	7,9kg
250W	33.250lm	133lm/W	1.430x86x178mm	9,8kg
300W	38.400lm	128lm/W	1.430x86x178mm	9,8kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI

1-10V

Touch DIM






Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h

Exon OD G2

Industria Alimentaria

N NEW	CI	IP65	IK10	L70B50 > 50.000h	-20~+45°C
-----------------	----	------	------	------------------	-----------



DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

△ 45/55°

K 4.000K

🌿 >80

⊙ GR

▨ VT-F

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_T	Φ	Φ/W	↕	$\frac{kg}{\Delta}$
100W	13.300lm	133lm/W	590x86x178mm	4,1kg
150W	19.950lm	133lm/W	870x86x178mm	6,3kg
200W	26.800lm	134lm/W	1.150x86x178mm	7,9kg
250W	33.250lm	133lm/W	1.430x86x178mm	9,8kg
300W	38.400lm	128lm/W	1.430x86x178mm	9,8kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



CII



DALI

1-10V

Touch DIM



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h



Sensor de microondas
Microwave sensor
Capteur à micro-ondes
Sensor de micro-ondas

Exon FR G2

Industria Refrigerados

N
NEW



CI



IP65





IK10




L70B50 > 50.000h



-40~+55°C



45°



55°

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

△ 45/55°

K 4.000K

🌿 >80

⊙ GR

▨ VT-T

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_T	Φ	ϕ/W	↕	$\frac{kg}{\Delta}$
100W	13.300lm	133lm/W	590x86x178mm	4,1kg
150W	19.950lm	133lm/W	870x86x178mm	6,3kg
200W	26.800lm	134lm/W	1.150x86x178mm	7,9kg
250W	33.250lm	133lm/W	1.430x86x178mm	9,8kg
300W	38.400lm	128lm/W	1.430x86x178mm	9,8kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



CII



DALI

1-10V

Touch DIM



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h






Sensor de microondas
Microwave sensor
Capteur à micro-ondes
Sensor de micro-ondas

Exon IN G2

Industria Pesada

N NEW	CI	IP65	IK10	L70B50 > 50.000h	-20~+70°C
-----------------	----	------	------	------------------	-----------



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

∠ 45/55°

K 4.000K

🌿 >80

⊙ GR

📏 VT-T

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_T	ϕ_T	ϕ/W	K	\updownarrow $\leftarrow \times \rightarrow$	$\frac{O}{kg}$
80W	10.640lm	133lm/W	4.000K	1.150 x 86 x 178mm	4,1kg
100W	13.300lm	133lm/W	4.000K	1.150 x 86 x 178mm	6,3kg
200W	26.800lm	134lm/W	4.000K	1.430 x 86 x 178mm	7,9kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



CII



DALI

1-10V

Touch DIM



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h



Sensor de microondas
Microwave sensor
Capteur à micro-ondes
Sensor de micro-ondas

Diasora

N
NEW



CI



IP40








IK08




L70B50 > 50.000h



-20~+45°C



ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS



Kit de anclaje en linea continua
 Kit for continuous line anchoring
 Kit pour l'ancrage de lignes continues
 Kit para ancoragem de linha contínua

[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHICS: Units en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

K 4.000K

△ Ajustable 0°/115°

🌿 >80

⊙ GR

▨ PMMA

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_r	ϕ	ϕ/w	K	↕
35W	4.020lm	114lm/W	4.000K	1.200x140x58mm
35W	4.020lm	114lm/W	4.000K	1.500x140x58mm
50W	5.720lm	114lm/W	4.000K	1.500x140x58mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI




Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h

Fresh Salads




Spaces

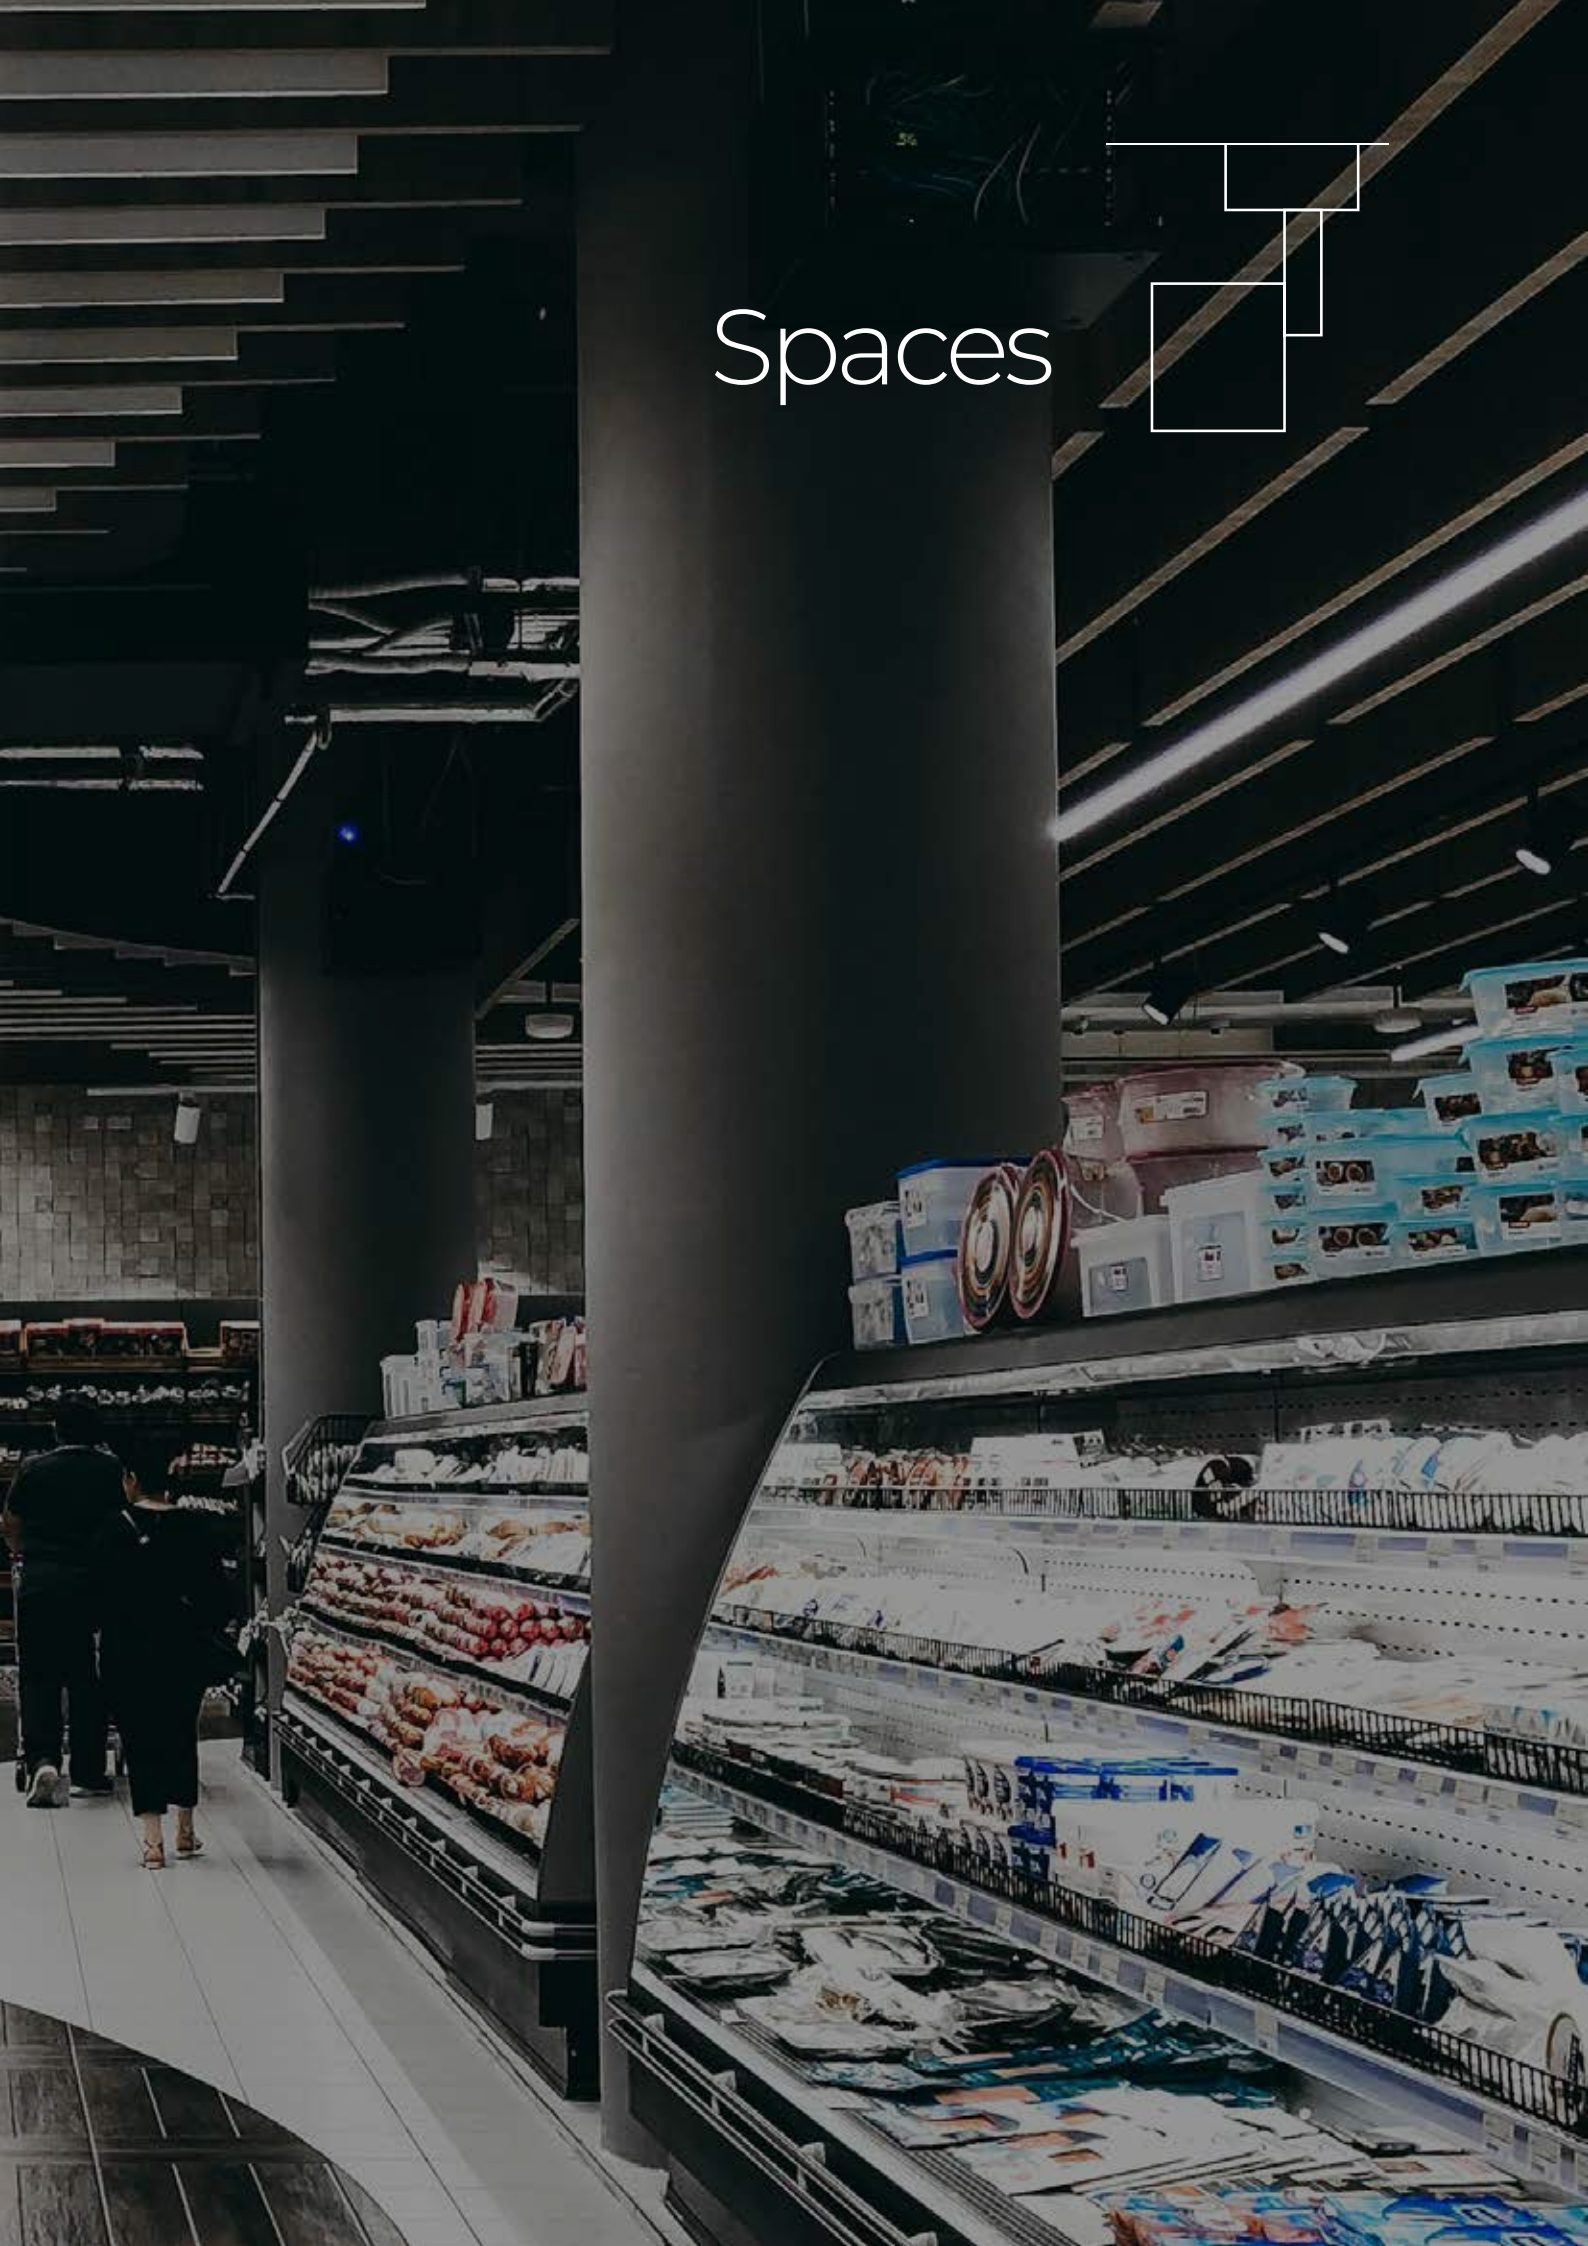


Lynx Nova

Superficie-Empotrar


N NEW	CI	IP40	IK06	L70B50 > 50.000h	-20~+45°C
-----------------	----	------	------	------------------	-----------

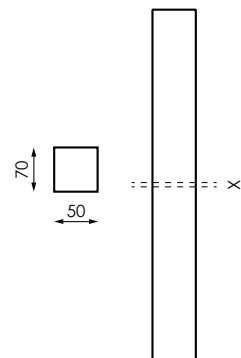


Superficie/ Suspende



Empotrar




ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS




Lynx nova SUPERFICIE

Accesorio de conexión "L"
L" connection fitting
Raccord en "L"
Ligação "L"

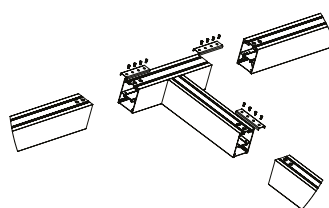

Lynx nova SUPERFICIE

Accesorio de conexión "T"
T" connection fitting
Raccord en "T"
Ligação "T"



Lynx nova SUPERFICIE

Accesorio de conexión "X"
X" connection fitting
Raccord en "X"
Ligação "X"

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,95

K 4.000K

△ 120°

🌿 >80

⊙ RAL 9005/ 9006/ 9016

🎨 Opal

📄 AL



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

	W _r	Φ _r	Φ/W	⊙	↕		
Superficie/ Suspende	20W	2.000lm	100lm/W	RAL 9005	50x70x500mm	-	19,2kg
Superficie/ Suspende	36W	3.600lm	100lm/W	RAL 9005	50x70x1.000mm	-	19,10kg
Superficie/ Suspende	36W	3.600lm	100lm/W	RAL 9005	50x70x1.200mm	-	19,10kg
Superficie/ Suspende	56W	5.600lm	100lm/W	RAL 9005	50x70x1.500mm	-	27kg
Empotrar	14W	1.512lm	108lm/W	RAL 9005	640x77x85	620x62mm	1,15kg
Empotrar	20W	2.200lm	110lm/W	RAL 9005	920x77x85	900x62mm	1,47kg
Empotrar	28W	3.024lm	108lm/W	RAL 9005	1.240x77x85	1.220x62mm	1,77kg
Empotrar	42W	4.494lm	107lm/W	RAL 9005	1.520x77x85	1.500x62mm	2,15kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI

1-10V







Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h



Disponibles colores RAL
RAL colours available
Couleurs RAL disponibles
Cores RAL disponíveis

Lynx Óptima

N NEW	 CI	 IP20	 L70B50 > 50.000h	 -20~+35°C
-----------------	---	---	---	--

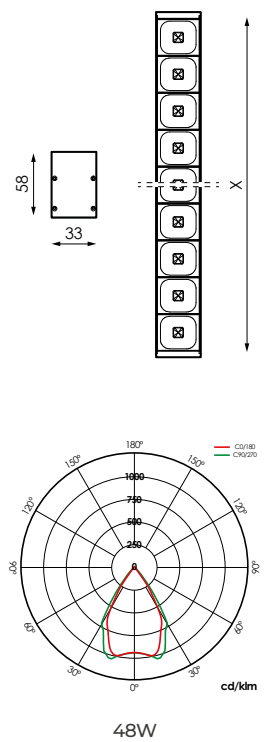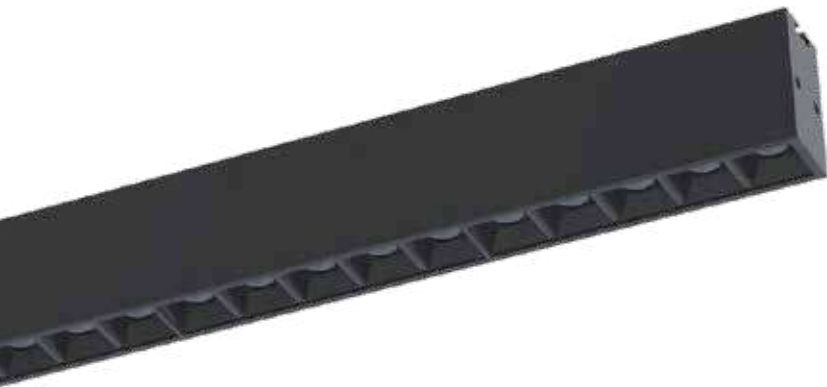

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,9

K 4.000K

△ 24°

🌿 >80

⊙ BL/NG

☑ PC

📄 MET



DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

W_r	ϕ	ϕ/W	⊙	↕
6W	600lm	100lm/W	BL	139x58x33mm
12W	1.200lm	100lm/W	BL	271x58x33m
24W	2.400lm	100lm/W	BL	536x58x33mm
36W	3.600lm	100lm/W	BL	801x58x33mm
48W	4.800lm	100lm/W	BL	1.066x58x33mm
48W	4.800lm	100lm/W	BL	1.266x58x33mm

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI

1-10V







Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h



K

3.000K


Lynx Óptima

Modular


N NEW	 CI	 IP20	 L70B50 > 50.000h	 -20~+35°C
-----------------	---	---	---	--

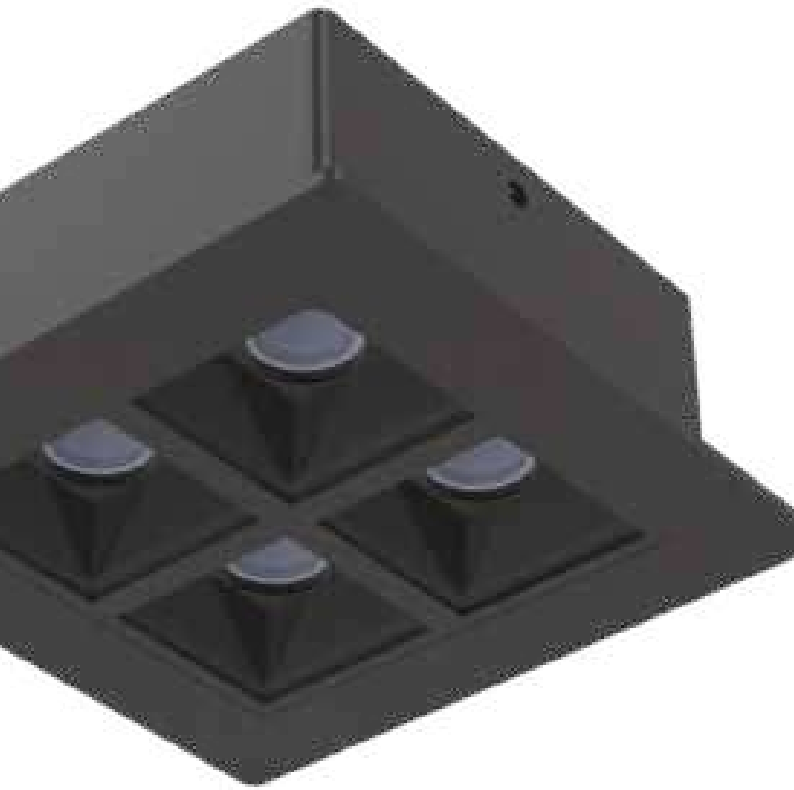


1X



2X



3X



4X

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHSICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

DATOS COMUNES/
COMMON DATA/
DONNÉES COMMUNES/
DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ >0,9

K 4.000K


△ 24°

🌿 >80

⊗ RAL 9005/9006

▨ PC

📄 AL

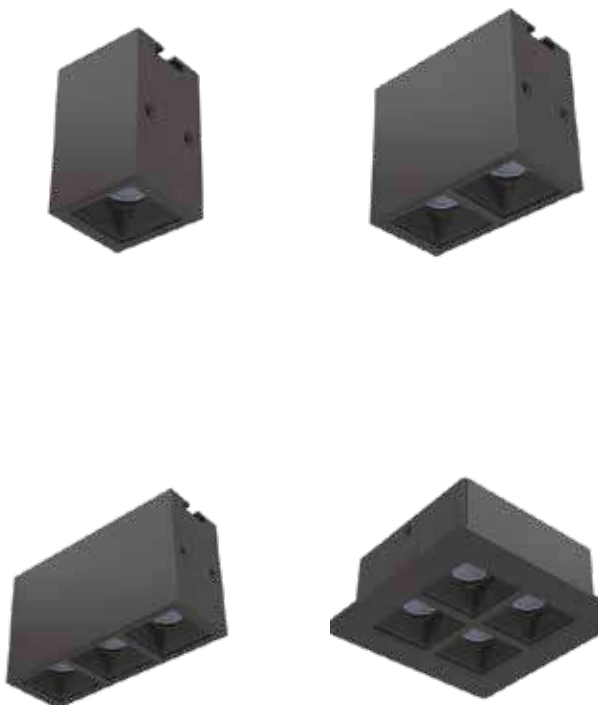

DATOS REFERENCIAS/ DATA REFERENCES/
RÉFÉRENCES DE DONNÉES/ REFERÊNCIAS DE DADOS

⚡	W _r	Φ	φ/W	⊗	↕	Ⓚ
1x	3W	270lm	90lm/W	RAL 9005	57x43x43mm	0,15kg
2x	6W	540lm	90lm/W	RAL 9005	57x43x73mm	0,19kg
3x	9W	810lm	90lm/W	RAL 9005	57x43x103mm	0,24kg
4x	12W	1.080lm	90lm/W	RAL 9005	57x103x73mm	0,32kg

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



DALI


1-10V



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Emergency kit 3h
Kit d'urgence 3h
Kit de emergência 3h

Fotometría
Photometry
Photométrie
Fotometria





Curva de distribución (CDL)


Light distribution curve (LDC)

Courbe de répartition de la lumière (CRL)


Luz curva de distribuição (LCD)

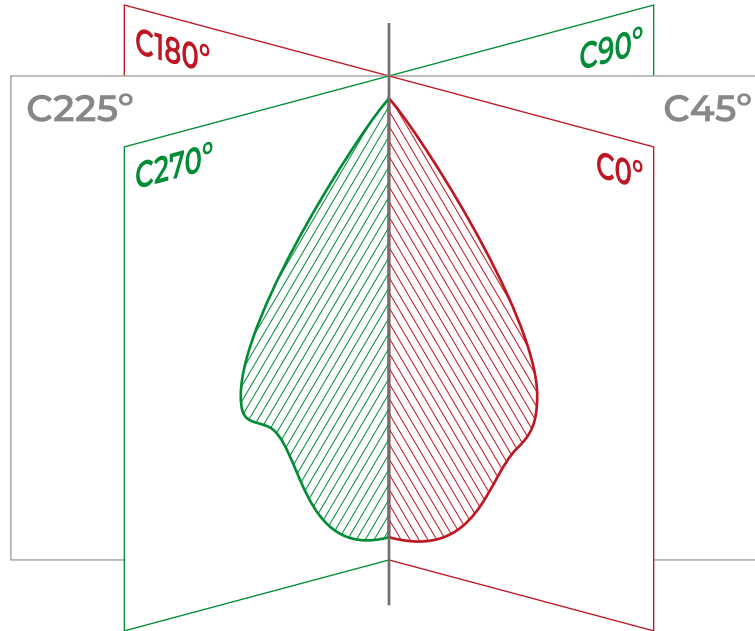


cd/klm



cd/klm



cd/klm



cd/klm

Representa la distribución de la luminosidad de las luminarias. Todas las luminarias que cuentan con una CDL han sido medidas en un sistema de medición o fotogoniómetro. Habitualmente el espacio entorno a la luminaria está dividido en planos C, como puede verse en el dibujo. Los planos más utilizados para la representación son el plano C0° - C180°, que corta a la lámpara transversalmente, y el plano C90° - C270°, que lo hace de manera longitudinal.

La CDL se representa en un gráfico 2D en el que se superponen normalmente estos 2 planos. El plano C0° - C180° dibujado con una línea continua y el plano C90° - C270° dibujado con una línea discontinua. En el caso de la derecha se trata de una luminaria axialmente simétrica directa. Y en la izquierda podemos ver una luminaria asimétrica.

Represents the distribution of the brightness of the lights. All luminaires which have a LDC have been measured in a measurement system or photogoniometer. Usually the space around the lamp is divided into levels C, as shown in the drawing. The most common planes for the representation are C0° - C180°, which cuts across the lamp, and C90° - C270° plane, which makes it but longitudinally.


The LDC is represented in a 2D graph that normally overlap these two planes. The C0° - C180° plane, drawn with a solid line and the C90° - C270° plane, drawn with a dashed line. For the right, it is axially symmetrical direct luminaire. And on the left, we can see an asymmetric luminaire.


Représente la répartition de la luminosité de la luminaria. Tous les luminaires ont une CRL ont été mesurés dans un système de mesure ou photogoniomètre. Habituellement, l'espace autour de la lampe est divisé en niveaux C, comme représenté sur le dessin. Les plans les plus couramment utilisés pour représenter sont à plan C0° - C180°, qui traverse la lampe et le plan C90° - C270°, ce qui le fait longitudinalement.

Le CRL est représenté dans un graphique 2D qui se chevauchent normalement en ces deux plans. Le plan C0° - C180° dessinés avec une ligne solide et le plan C90° - C270° dessinés avec une ligne pointillée. A la droite, c'est un luminaire axialement directe symétrique. Et a la gauche, nous pouvons voir un luminaire asymétrique.

Representa a distribuição do brilho das luzes. Todas as luminárias têm um CDL foram medidos em um sistema de medição ou fotogoniómetro. Normalmente, o espaço da lâmpada está dividido em níveis C, como mostrado no desenho. Os planos mais usados para representar são planos C0° - C180°, que corta através da lâmpada, e planos C90° - C270°, que o faz longitudinalmente.


A LCD é representado em um gráfico 2D que normalmente se sobrepõem estes dois planos. O plano C0° - C180° desenhado com uma linha sólida e o plano C90° - C270° desenhado com uma linha tracejada. A direita, é uma luminária axial direta simétrica. A esquerda, podemos ver uma luminária assimétrica.

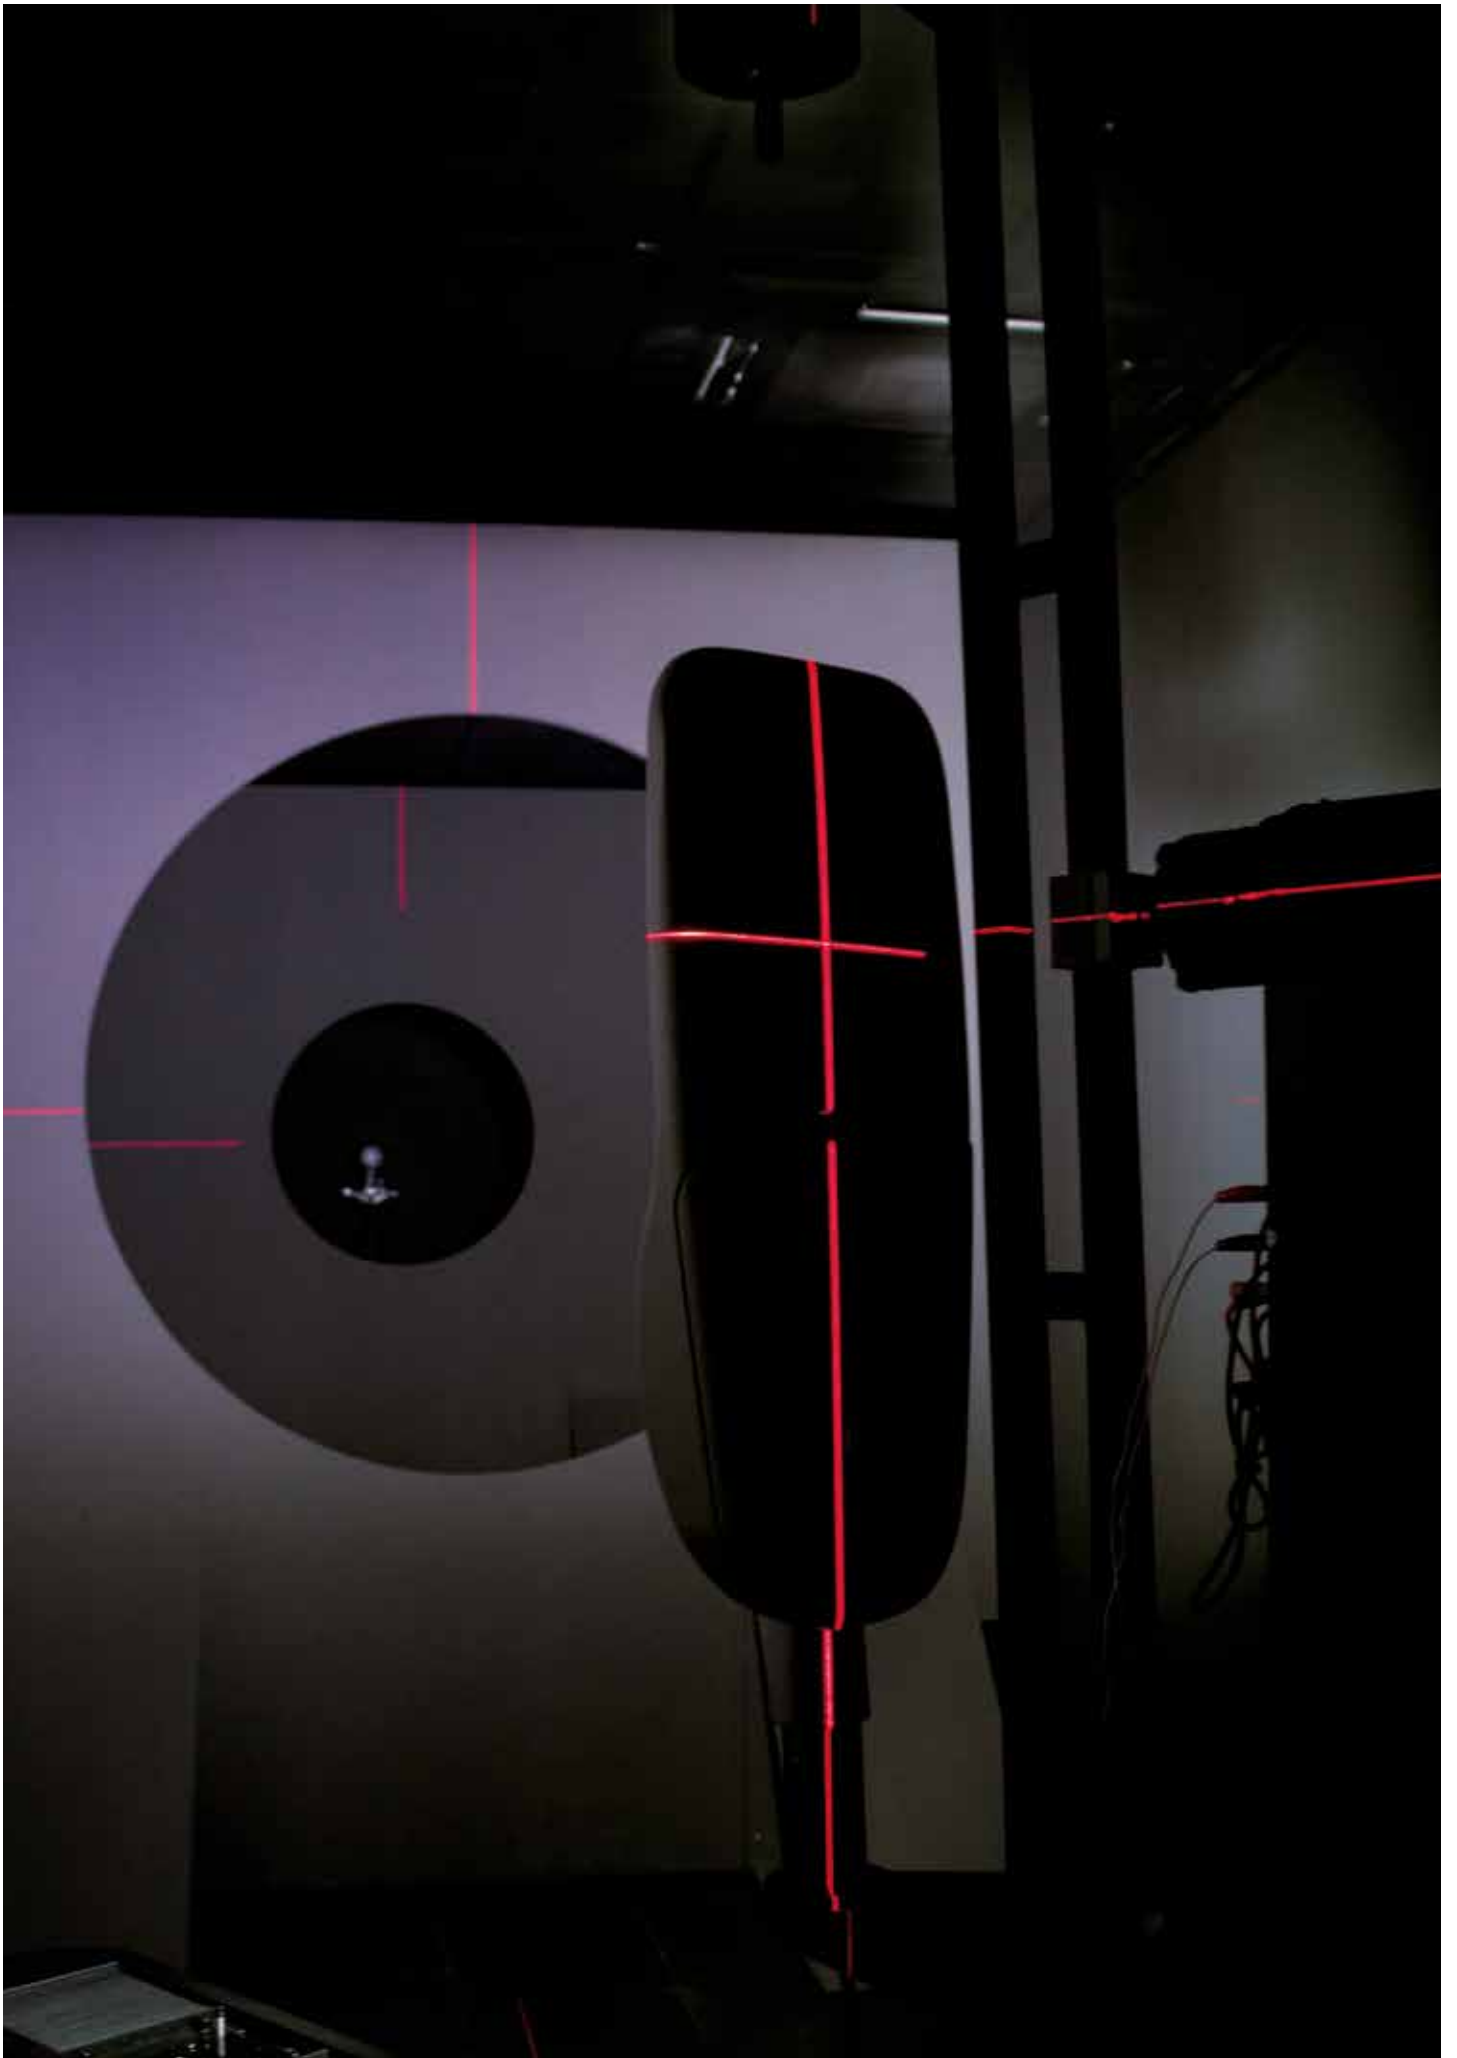




city


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA00KOM 12Led




VA00KOM 24Led



VA00LOM 12Led




VA00LOM 24Led




VA00IOP 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA00IOP 24Led




VA02LOM 12Led



VA02LOM 24Led




S150LOM 12Led




S150LOM 24Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




PPILOM 12Led




PPILOM 24Led



PPDL0M 12Led




PPDL0M 24Led




VA01LOM 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA01LOM 24Led




VA03DOP 12Led




VA03DOP 24Led



VA04DOP 12Led




VA04DOP 24Led




city


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA0510P 12Led




VA0510P 24Led



VA0610P 12Led




VA0610P 24Led




VA07L0P 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA07L0P 24Led




VA08L0M 12Led



VA08L0M 24Led




PEXLOM 12Led




PEXLOM 24Led


Versa L - Avatar L




VA00K0M (≤900mA)




VA00I0P (1000mA)



VA00L0M (≤900mA)




VA00I0P (≤900mA)




VA02L0M (≤900mA)


Versa L - Avatar L




S150L0M (≤900mA)




PPILOM (≤900mA)




PPDLOM (≤900mA)



VA01L0M (≤900mA)




VA03D0P




city


Versa L - Avatar L

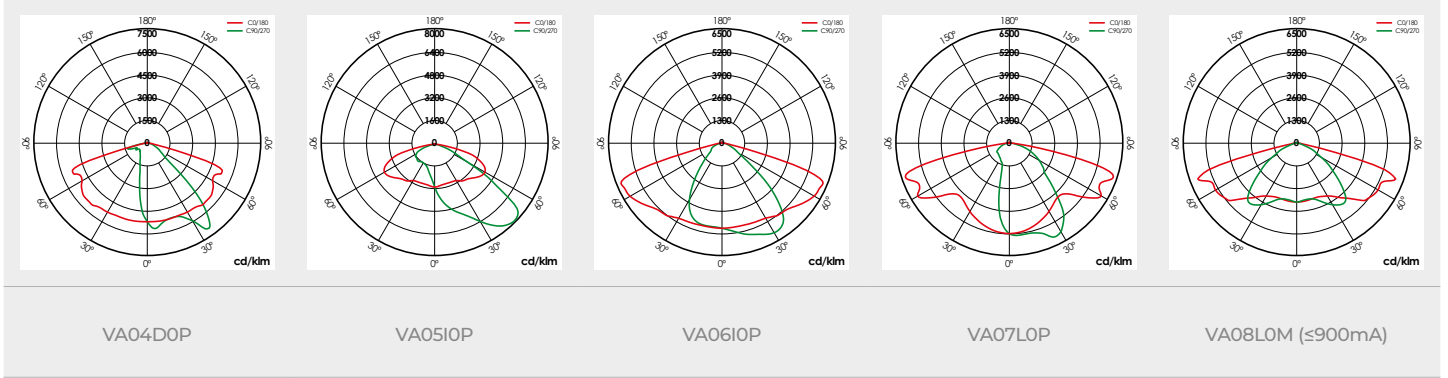


Versa L - Avatar L

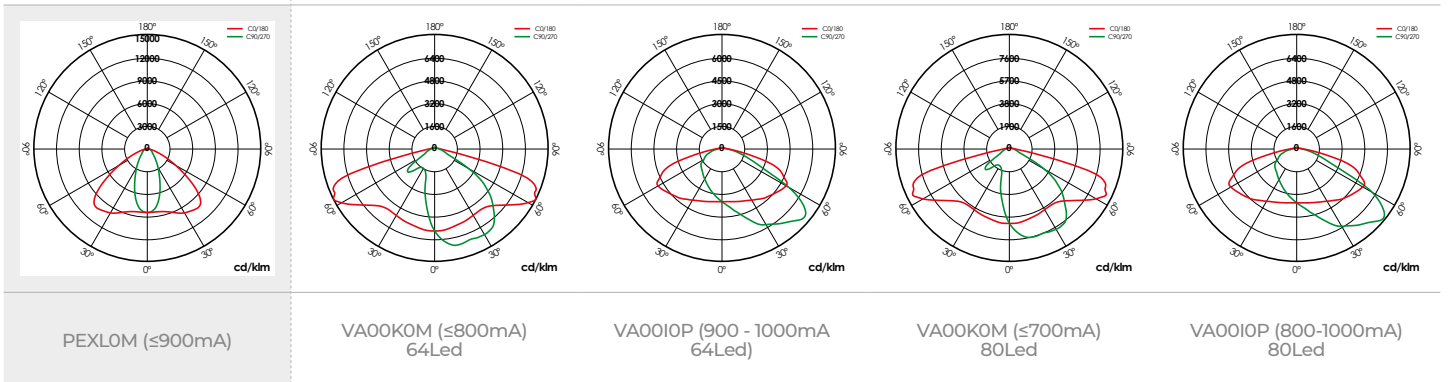


Versa XL

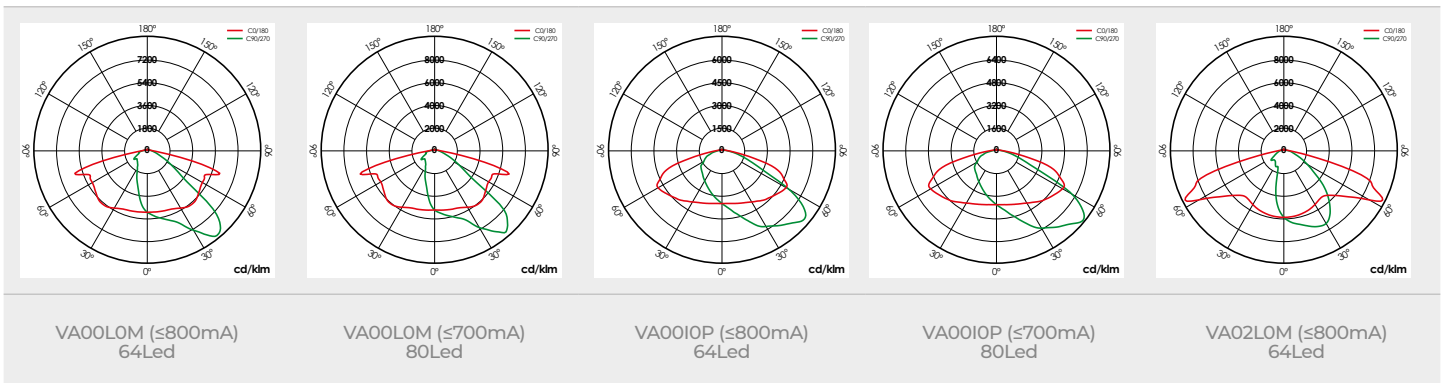


Versa XL

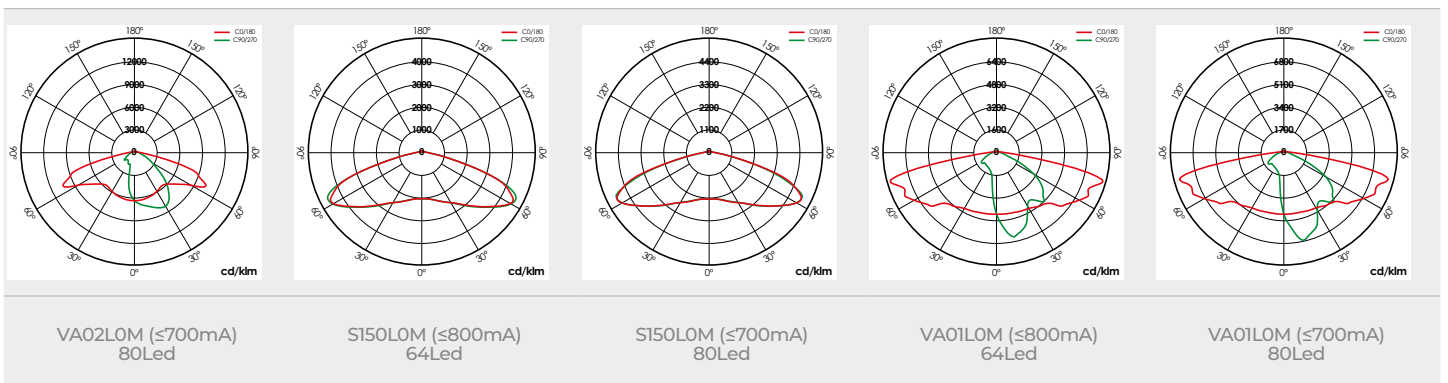




city


Arisa Top 1




VA03D0P 12Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 12Led




VA04D0P 32Led




VA05I0P 12Led


Arisa Top 1




VA05I0P 32Led




VA06I0P 12Led



VA06I0P 32Led




VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led


Arisa Top 1




VA08L0M 12Led




VA08L0M 32Led



VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led




VA00L0M 12Led


Arisa Top 2




VA00L0M 32Led




VA00I0P 12Led




VA00I0P 32Led



VA02L0M 12Led




VA02L0M 32Led




city


Arisa Top 2




S150L0M 12Led




S150L0M 32Led



VA01L0M 12Led




VA01L0M 32Led




VA03D0P 12Led


Arisa Top 2




VA03D0P 32Led




VA04D0P 12Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 12Led




VA05I0P 32Led


Arisa Top 2




VA06I0P 12Led




VA06I0P 32Led



VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led




VA08L0M 12Led

Arisa Top 2




VA08L0M 32Led


Arisa Top 4




VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led



VA00L0M 12Led




VA00L0M 32Led




city


Arisa Top 4




VA0010P 12Led




VA0010P 32Led



VA02L0M 12Led




VA02L0M 32Led




S150L0M 12Led


Arisa Top 4




S150L0M 32Led




VA01L0M 12Led



VA01L0M 32Led




VA03D0P 12Led




VA03D0P 32Led


Arisa Top 4




VA04D0P 12Led




VA04D0P 32Led



VA05I0P 12Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 12Led


Arisa Top 4




VA06I0P 32Led




VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led



VA08L0M 12Led



VA08L0M 32Led




city

Sfera

Netta




Netta

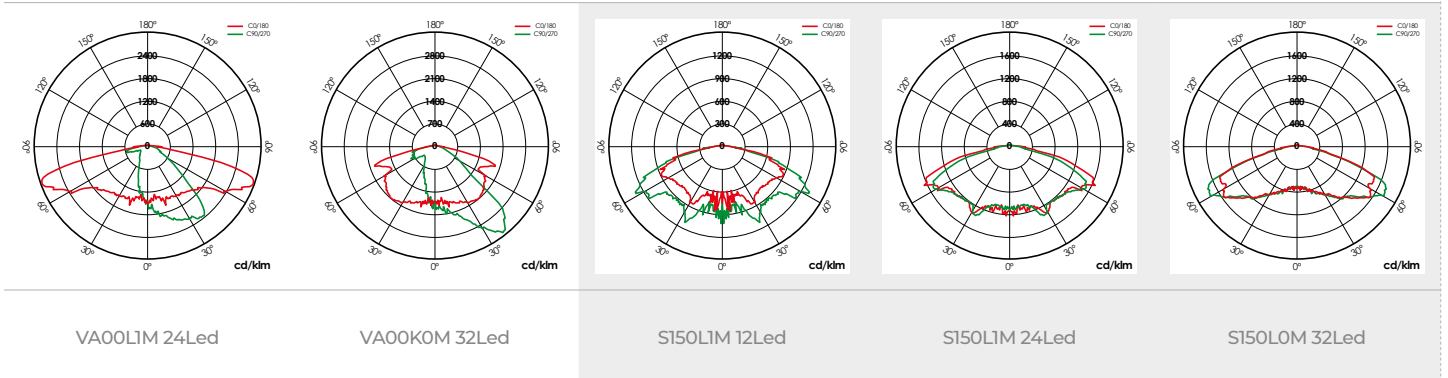



Livia

Ircana

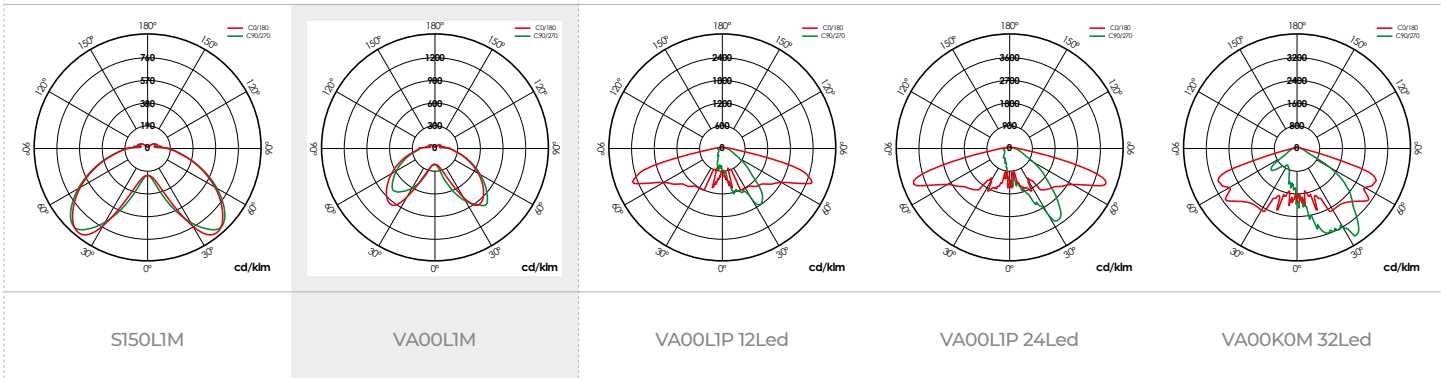


Ircana

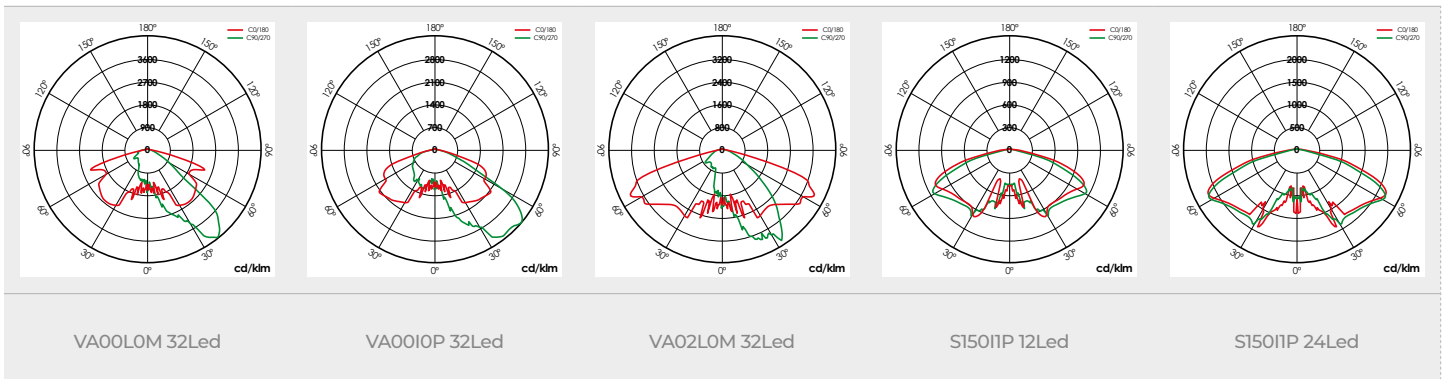




city


Ircana




S150LOM 32Led




VA01LOM 32Led



VA03DOP 32Led




VA04DOP 32Led




VA051OP 32Led


Ircana




VA061OP 32Led




VA07LOP 32Led



V08LOM 32Led




S138LOM 32Led




VA00LIP 12Led

Gaudium


Gaudium




VA00LIP 24Led




VA00KOM 32Led



S1501IP 12Led




S1501IP 24Led




S150LOM 32Led


Grupo Óptico Universal




VA00LIP 12Led




VA00LIP 24Led




VA00KOM 32Led



VA00LOM 32Led




VA001OP 32Led




city


Grupo Óptico Universal




VA02LOM 32Led




S1501P 12Led



S1501P 24Led




S150LOM 32Led




VA01LOM 32Led


Grupo Óptico Universal




VA03D0P 32Led




VA04D0P 32Led



VA05I0P 32Led




VA06I0P 32Led




VA07L0P 32Led

Grupo Óptico Universal




V08LOM 32Led




S138LOM 32Led

Grupo Óptico Universal IP66




VA00LIP




S1501P

Zereus Switch




25W

Grupo Óptico Universal Fernandino IP66




VA00LIP




S1501P


Nebira



14,5W




30,5W




Industrial


Hexagon Zenit 48 Leds




PEXLOM




AINLOM



AEXLOM




PINLOM




S016LOM


Hexagon Zenit 48 Leds




S028LOM




S068LOM



S134LOM




S152LOM



S060LOP


Hexagon Zenit 144 Leds

Hexagon Zenit 144 Leds




S090LOP

Berlín Avant




1.200mm


Benzine

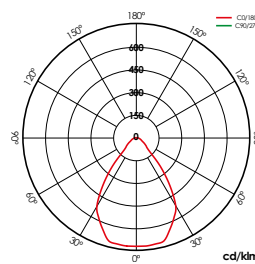

Empotrar S069L0P
Embed S069L0P
Empotrate S069L0P
Empotrate S069L0P

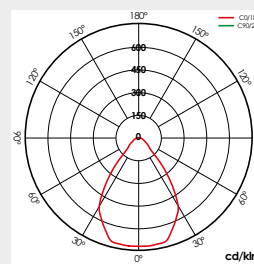


Superficie S069L0P
Surface S069L0P
Surface S069L0P
Superficie S069L0P




Projection

Hexagon Play Essential


Hexagon Play Óptima




S055I2P




S025I2P



S090I2P




SIN LENTE




AEXL0M 1X/ 2X


Hexagon Play Óptima

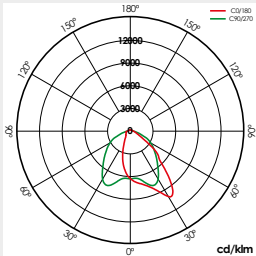


AEXL0M 3X/ 4X/ 5X




AINL0M 1X/ 2X



AINL0M 3X/ 4X/ 5X




PINL0M 1X/ 2X




PINL0M 3X/ 4X/ 5X


Hexagon Play Óptima

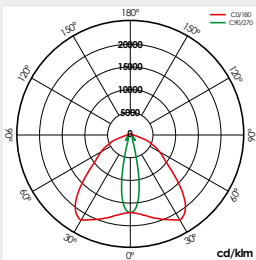


PEXL0M 1X/ 2X




PEXL0M 3X/ 4X/ 5X



S016L0M




S028L0M




S068L0M

Hexagon Play Óptima


Hexagon Play WAS




S134L0M




S152L0M




S033L0M



PEXL0M




PINL0M




Projection


Hexagon Play WAS

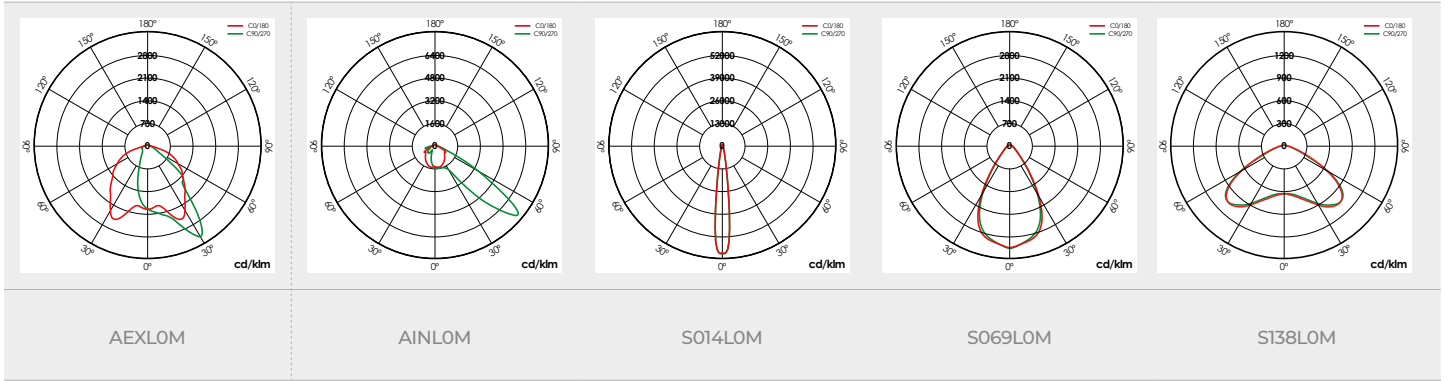

Hexagon Play WAS

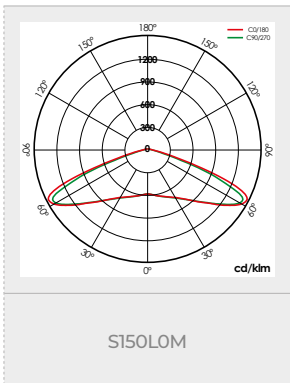


Hexagon Play Match Unity

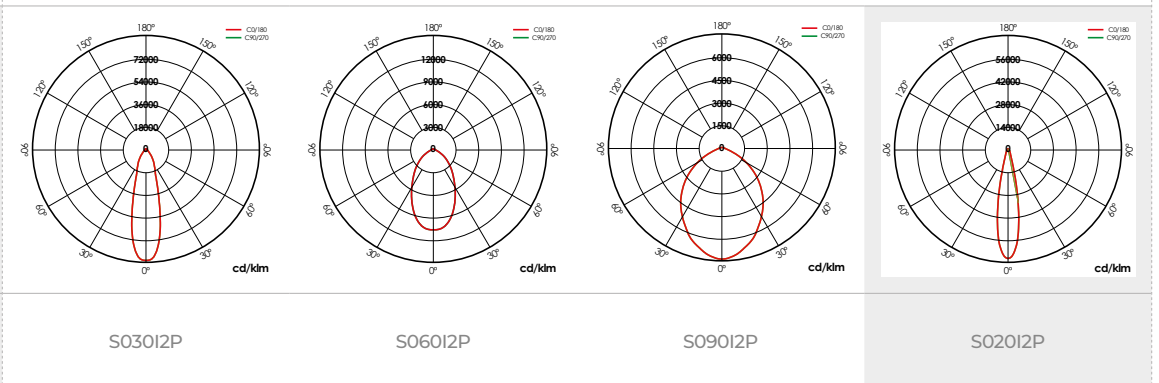


Hexagon Play Match GII



Hexagon Play Arena GII

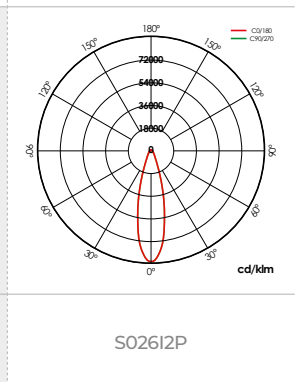


Hexagon Play Arena GII

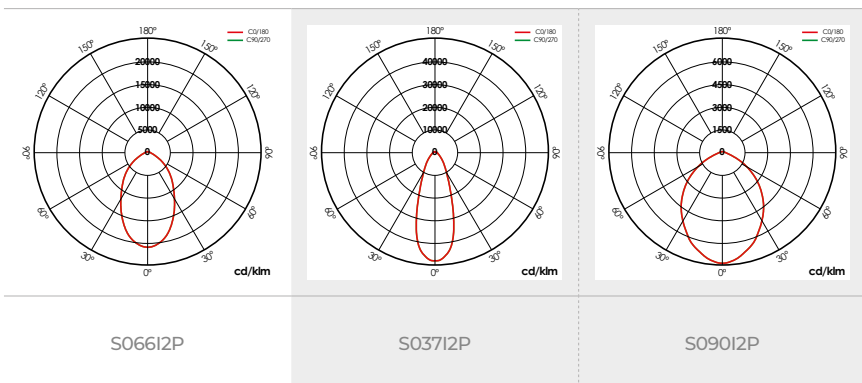


Nantes Play






Projection


Nantes Play



S055I2P




VA11I2P




VA12I2P

Nantes L Play




S090I2P




S025I2P


Nantes L Play



S055I2P




VA11I2P




VA12I2P

Nantes XL Play




S090I2P




S025I2P


Nantes XL Play




S055I2P



VA11I2P




VA12I2P




Spaces

Lynx Led




PC Opal


Lynx Led Line



AL Especular




PC Opal




AL Especular

Lynx Led Empotrar




PC Opal

Lynx Led Empotrar




AL Especular

Lynx Led Line Empotrar




PC Opal




AL Especular

Lynx Led Pared




PC Opal




AL Especular


Stania




Aluminio Brillo (AL-BR)




Blanco Mate (BL-MT)



Aluminio Mate (AL-MT)




Negro Mate (NG-MT)




Dorado Mate (DO-MT)

Stania




Cobre Mate (CO-MT)

Kobe




12W

Kobe Switch

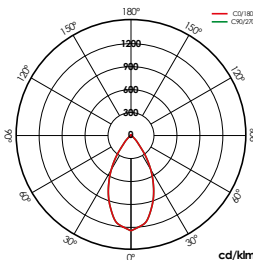


12W

Tribola




35W

Ebro




25,8W




Spaces


Miño



50W 40°




35W 100°




Arquitectural


Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto




PEXLOM




PINLOM



AEXLOM




AINLOM




S014LOM


Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto




S025LOM




S074LOM



S137LOM




S154LOM




PEXLOM

Nantes Play RGBW




Arquitectural


Nantes Play RGBW




PINLOM




AEXLOM



AINLOM




S01LOM




S024LOM


Nantes Play RGBW




S071LOM




S0135LOM



S151LOM




VA0010P




S027LOP


Tanek ARQ Neo




S060LOP




S093LOP



S146LOP




S0251IP




S0591IP

Tanek ARQ RGBW

Tanek ARQ RGBW




S0941IP




S1511IP

Led Pad Avant



40W

Led Pad Avant RGBW



24W

PRILUX LIGHTING S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain).

Prilux eConcept Tel.: (+34) 93 891 37 24

Prilux Lighting S.L.U. Tel.: (+34) 93 719 23 29

www.prilux.es

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.


Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Prilux lighting S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web





prilux.es

