

## Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,9
	Temp. de funcionamiento/	-20°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)/	-
	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	-
	Ángulo de apertura	-
	Vida útil/	-
	L70/	-
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK08
	Color/	Gris claro
	Difusor/	PC-T: Policarbonato transparente
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Fuente de luz/	ectUBE LED (NO INCLUIDO)
	Casquillo/	G13
	Unidad de Embalaje	1

### Aviso/




Clips para fácil apertura y tubos no incluidos

### Info/



Hasta -20° con ectUBE LED PRILUX BASIC y SMART.




## Referencias/



	W							
<b>469883</b>	1x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 85mm	6 clips	1	12
<b>469890</b>	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1	9
<b>469906</b>	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1	9
<b>469913</b>	2x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 125mm	6 clips	1	9
<b>469920</b>	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1	6
<b>469937</b>	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1	6
<b>469821</b>	1x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 85mm	6 clips	2	10
<b>469838</b>	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	2	6
<b>469845</b>	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	2	6
<b>469852</b>	2x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 125mm	6 clips	2	6
<b>469869</b>	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	2	8
<b>469876</b>	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	2	6

## Dimensiones/

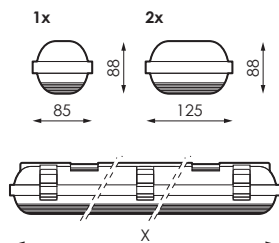

## Bajo pedido/



### Configuración/

Kit de emergencia 2h

## Accesorios/



**146333**

Kit 6 clips INOX 600mm



**378369**

Kit 6 clips plástico 600mm

**146340**

Kit 8 clips INOX 1.200mm

**378376**

Kit 8 clips plástico 1.200mm

**146357**

Kit 10 clips INOX 1.500mm

**378406**

Kit 10 clips plástico 1.500mm




## Alimentación/




### 1/ ESQUEMA DE CABLEADO SIN POLARIDAD


Pantalla sin polaridad 1x/2x para tubo con alimentación a un extremo y con el otro extremo puentado.

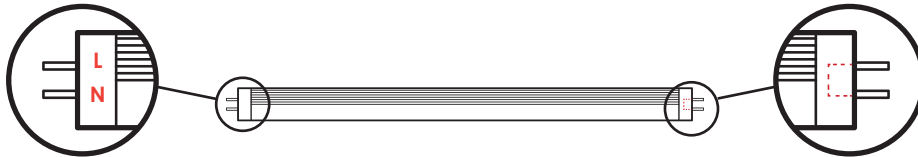

1x

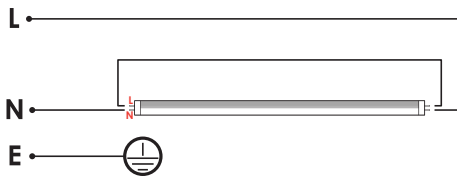


2x

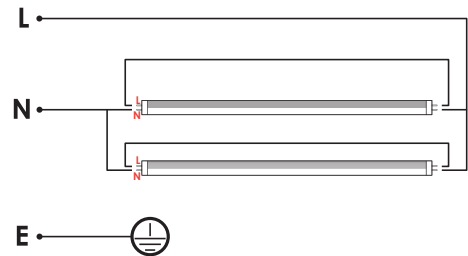


### 2/ ESQUEMA DE CABLEADO CON POLARIDAD

Pantalla con polaridad 1x/2x para tubo con alimentación a un extremo y con el otro extremo puentado.

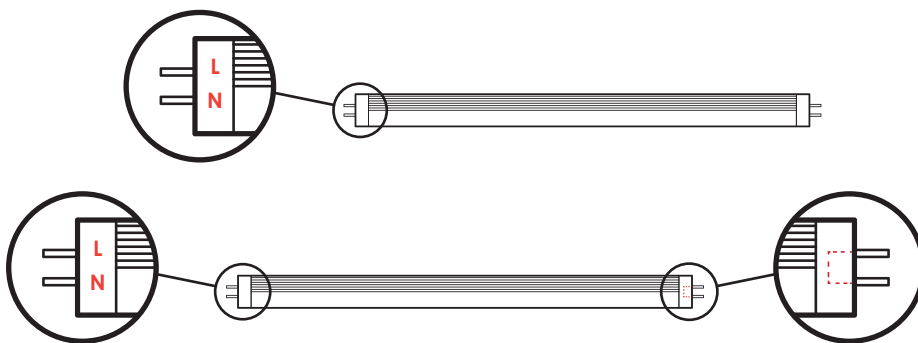

1x

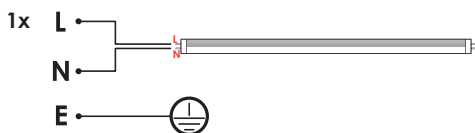

2x

