






















BLANCO



GRIS

Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	>0,50
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 2.856lm
K	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	25°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	>25.000h
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris
	Difusor/	-
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	-
	Orientación/	24°
	Corte/	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	-




Referencias/



Barcode	W	φ	K	Color	Dimensions (X-Y)	Mounting	Quantity
483445	6W	513lm	3 3.000K	Blanco	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483452	6W	573lm	4 4.000K	Blanco	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483520	6W	513lm	3 3.000K	Gris	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483537	6W	573lm	4 4.000K	Gris	Ø85 x 46mm	Ø70mm	24
483469	9W	842lm	3 3.000K	Blanco	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483476	9W	916lm	4 4.000K	Blanco	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483544	9W	842lm	3 3.000K	Gris	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483551	9W	916lm	4 4.000K	Gris	Ø105 x 54mm	Ø83mm	24
483483	20W	1.733lm	3 3.000K	Blanco	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483490	20W	1.811lm	4 4.000K	Blanco	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483568	20W	1.733lm	3 3.000K	Gris	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483575	20W	1.811lm	4 4.000K	Gris	Ø140 x 85mm	Ø117mm	12
483506	30W	2.779lm	3 3.000K	Blanco	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12
483513	30W	2.856lm	4 4.000K	Blanco	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12
483582	30W	2.779lm	3 3.000K	Gris	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12
483599	30W	2.856lm	4 4.000K	Gris	Ø170 x 98mm	Ø147mm	12


Dimensiones/

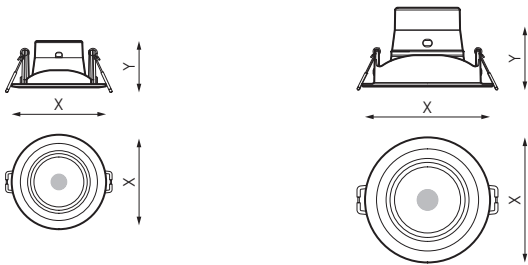

6/ 9W

20/ 30W

Fotometría/



20W 3.000K