



**N** Nuevo  
New  
Nouveau  
Novo

**5** Hasta cinco años de garantía  
Up to five years of warranty  
Jusqu'à cinq ans de garantie  
Até cinco anos de garantia

**Leyenda**  
Map key  
Légende  
Legenda



180V-250V ac

CII

IP20

IP40

-30°C~+35 °C

120°

>80


50.000h

>50.000h

PC OPAL


AL

**N/** Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable. Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante. **E/** Easy installation. CELLTECH technology. Driver removable and interchangeable. Compact design. Versatile, built-in or surface assembly. Simple, pure, elegant design. **F/** Installation facile. Technologie CELLTECH. Amovible du pilote et interchangeable. Design compact. Polyvalent, dans la construction ou l'assemblage de surface. Pure, design simple et élégant. **P/** Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

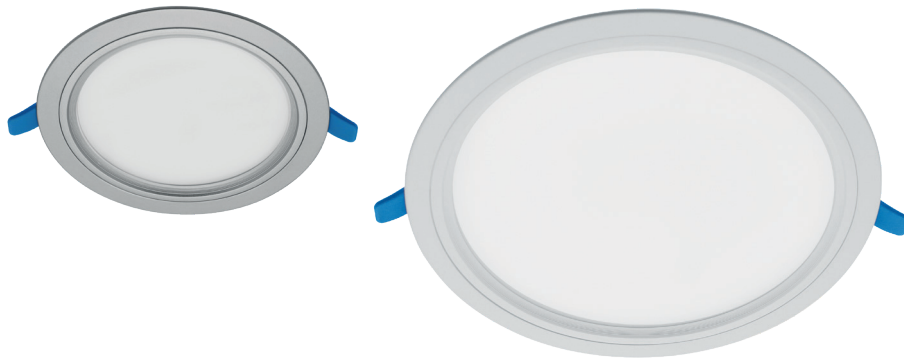




Barcode	W	φ	K	Color	Material	Size (X-Y)	Mounting	Control	
(N) 543071	20W	2.249lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	CTOUCH
(N) 543088	14W	1.596lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	CTOUCH
532143	20W	2.249lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	1-10V
532150	14W	1.596lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	1-10V
532167	9W	954lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	1-10V
532174	6W	572lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	1-10V
381413	20W	2.173lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381420	20W	2.249lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381437	20W	2.173lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381444	20W	2.249lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408202	20W	2.392lm	5	5.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408219	20W	2.426lm	6,5	6.500K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381468	14W	1.516lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381451	14W	1.596lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381482	14W	1.516lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381475	14W	1.596lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381505	9W	906lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381499	9W	954lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381529	9W	906lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381512	9W	954lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381543	6W	543lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381536	6W	572lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381567	6W	543lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381550	6W	572lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO



## Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria

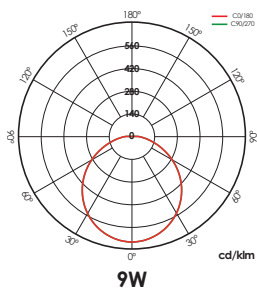

## Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V


CTOUCH

Pack Bluetooth

Pack CTE



## Accesorios/Accessories/Accessories/Accessórios



Accesorio superficie  
Accessory surface  
Surface accessoire  
Superfície acessória

Barcode	W	Color	Dimensions (X-Y)
<b>387590</b>	20W	<b>Ni</b> Níquel mate	Ø228 x 35mm
<b>387583</b>	20W	<b>Bl</b> Blanco	Ø228 x 35mm
<b>387576</b>	14W	<b>Ni</b> Níquel mate	Ø178 x 35mm
<b>387569</b>	14W	<b>Bl</b> Blanco	Ø178 x 35mm
<b>387552</b>	9W	<b>Ni</b> Níquel mate	Ø153 x 35mm
<b>387545</b>	9W	<b>Bl</b> Blanco	Ø153 x 35mm

Driver con regulación  
Driver with dimming  
Driver avec régulation  
Driver com regulamento

Barcode	W	Dimmer
<b>543118</b>	20W	CTOUCH
<b>543125</b>	14W	CTOUCH
<b>532181</b>	20W	1-10V
<b>532198</b>	14W	1-10V
<b>532204</b>	9W	1-10V
<b>532211</b>	6W	1-10V